

CATALOGUE 2022

CH(FR)

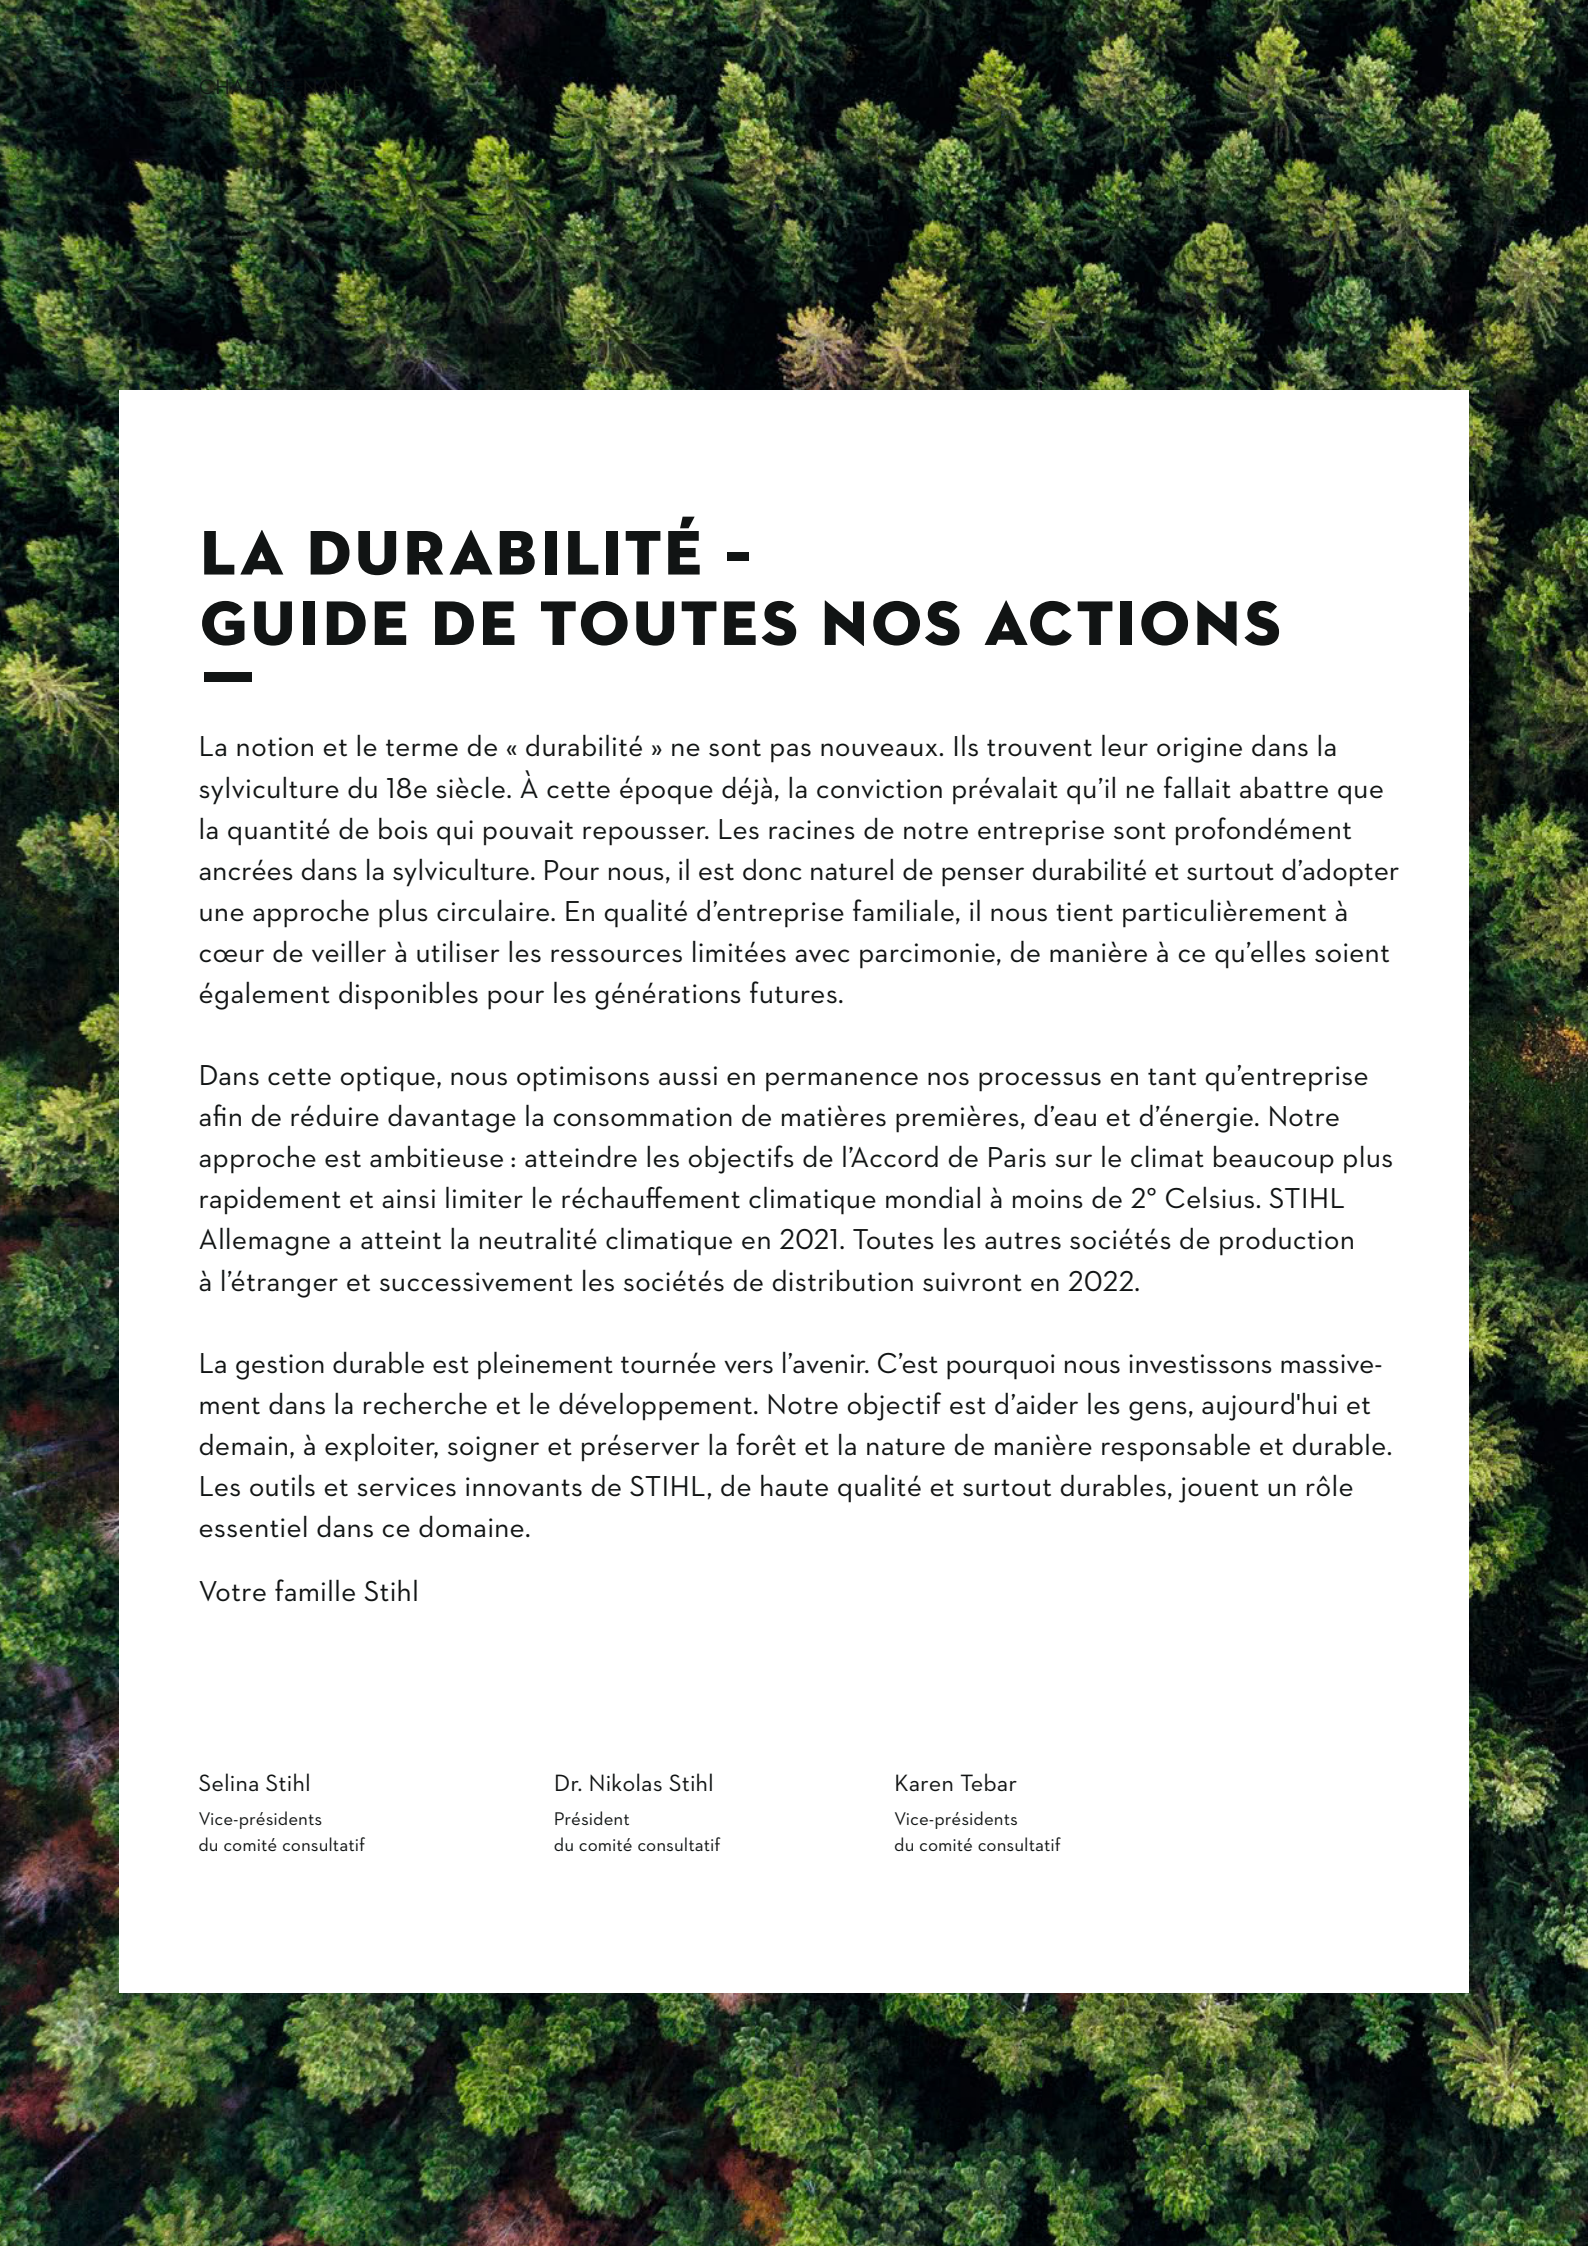

LA DURABILITÉ – GUIDE DE TOUTES NOS ACTIONS

La notion et le terme de « durabilité » ne sont pas nouveaux. Ils trouvent leur origine dans la sylviculture du 18e siècle. À cette époque déjà, la conviction prévalait qu'il ne fallait abattre que la quantité de bois qui pouvait repousser. Les racines de notre entreprise sont profondément ancrées dans la sylviculture. Pour nous, il est donc naturel de penser durabilité et surtout d'adopter une approche plus circulaire. En qualité d'entreprise familiale, il nous tient particulièrement à cœur de veiller à utiliser les ressources limitées avec parcimonie, de manière à ce qu'elles soient également disponibles pour les générations futures.

Dans cette optique, nous optimisons aussi en permanence nos processus en tant qu'entreprise afin de réduire davantage la consommation de matières premières, d'eau et d'énergie. Notre approche est ambitieuse : atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat beaucoup plus rapidement et ainsi limiter le réchauffement climatique mondial à moins de 2° Celsius. STIHL Allemagne a atteint la neutralité climatique en 2021. Toutes les autres sociétés de production à l'étranger et successivement les sociétés de distribution suivront en 2022.

La gestion durable est pleinement tournée vers l'avenir. C'est pourquoi nous investissons massivement dans la recherche et le développement. Notre objectif est d'aider les gens, aujourd'hui et demain, à exploiter, soigner et préserver la forêt et la nature de manière responsable et durable. Les outils et services innovants de STIHL, de haute qualité et surtout durables, jouent un rôle essentiel dans ce domaine.

Votre famille Stihl

Selina Stihl
Vice-présidents
du comité consultatif

Dr. Nikolas Stihl
Président
du comité consultatif

Karen Tebar
Vice-présidents
du comité consultatif



« SOUTENIR LES PERSONNES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL À LONG TERME FAIT POUR NOUS ÉGALEMENT PARTIE DE LA NOTION DE DURABILITÉ. »

Selina Stihl, vice-présidente du conseil consultatif



« AUJOURD'HUI, LE CLIENT ET L'ENVIRONNEMENT OCCUPENT POUR NOUS UNE PLACE TOUT AUSSI IMPORTANTE LORS DU DÉVELOPPEMENT DE NOS PRODUITS. »

Dr. Nikolas Stihl, Président du conseil consultatif



« NOUS PRENONS LES OBJECTIFS CLIMATIQUES MONDIAUX TRÈS AU SÉRIEUX – ET NOUS TRAVAILLONS DUR POUR FAIRE DE STIHL UNE ENTREPRISE CLIMATIQUEMENT NEUTRE DANS LE MONDE ENTIER. »

Karen Tebar, vice-présidente du conseil consultatif





SOMMAIRE

TECHNOLOGIE À BATTERIE. BY STIHL.		À PARTIR DE LA PAGE 16
TRONÇONNAGE ET COUPE	Tronçonneuses, perches élagueuses et dispositifs de coupe	À PARTIR DE LA PAGE 62
	Taille-haies et coupe-haies	À PARTIR DE LA PAGE 114
	CombiSystème et MultiSystème	À PARTIR DE LA PAGE 134
	Tronçonneuses à pierre et à béton et découpeuses à disque	À PARTIR DE LA PAGE 148
TONTE ET PLANTATIONS	Tondeuses robots, tondeuses à gazon manuelles, tracteurs de pelouse, scarificateurs	À PARTIR DE LA PAGE 166
	Débroussailleuses et coupe-bordures	À PARTIR DE LA PAGE 210
	Motobineuses	À PARTIR DE LA PAGE 246
	Atomiseurs et pulvérisateurs	À PARTIR DE LA PAGE 252
	Tarière	À PARTIR DE LA PAGE 262
NETTOYER ET DÉBLAYER	Souffleurs, aspirateurs souffleurs, balayeuses, nettoyeurs haute pression, aspirateurs eau et poussière	À PARTIR DE LA PAGE 270
	Broyeurs de jardin	À PARTIR DE LA PAGE 308
ACCESSOIRES	Solutions intelligentes	À PARTIR DE LA PAGE 318
	Carburants	À PARTIR DE LA PAGE 328
	Équipements de protection individuelle	À PARTIR DE LA PAGE 344
	Outillage et accessoires forestiers	À PARTIR DE LA PAGE 388
BOUTIQUE DE MARQUE STIHL		À PARTIR DE LA PAGE 398
TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL		À PARTIR DE LA PAGE 434



NOUVEAUTÉS
SOMMAIRE

TECHNOLOGIE À BATTERIE. BY STIHL.

Aspirateur à main à batterie SEA 20 **24**
Jeu de mini-embouts pour SEA 20 **24**
Aspirateur souffleur à batterie SHA 56 **29**
Perche élagueuse à batterie HTA 50 **31**
Rallonge de tube HTA **32**
Socle pour HLA et HTA **32**
Kit de montage Sac de ramassage pour SHA 56 **32**
Tronçonneuses à batterie MSA 300 / MSA 300 C-O **36**
Tronçonneuse d'élagage à batterie MSA 220 TC-O **38**
Souffleur à batterie BGA 300 **42**
Pulvérisateur à batterie SGA 85 **47**
Taille-haie sur perche à batterie HLA 135 **48**
Perche élagueuse à batterie HTA 135 **48**
Réciprocateur à batterie RGA 140 **49**
Batterie AP 500 S **50**
Chargeur multiple AL 301-4 **51**
Sangle abdominale avec étui pour SGA 85 **53**
Socle pour HLA 135, HTA 135 et KMA 135 R **54**

TRONÇONNAGE ET COUPE

TRONÇONNEUSES, PERCHES ÉLAGUEUSES ET DISPOSITIFS DE COUPE

Tronçonneuse MS 500i avec système de coupe Hexa **75**
Kits d'entretien pour tronçonneuses **82**
Perche élagueuse HT 135 **87**
Kits d'entretien pour perches élagueuses **88**
Chaînes Hexa / Hexa 3 **102**
Kits de mise à niveau Hexa **103**
Kits de coupe **105**
Jeu d'outils d'affûtage pour chaînes Hexa **110**
Gabarit d'affûtage pour chaînes Hexa **111**
Lime hexagonale pour chaînes Hexa **111**
Meule pour chaînes Hexa **113**

TAILLE-HAIES ET COUPE-HAIES

Kits d'entretien pour taille-haies **125**

COMBISYSTÈME ET MULTISYSTÈME

Perche élagueuse HT-KM **141**
Kits d'entretien pour moteurs CombiSystème **143**

TRONÇONNEUSES À PIERRE ET À BÉTON ET DÉCOUPEUSES À DISQUE

Kits d'entretien pour découpeuses **158**
Disques à découper diamantés D-B10, D-BA90 et D-SB90 **163**

TONTE ET PLANTATIONS

TONDEUSES ROBOTS, TONDEUSES À GAZON MANUELLES, TRACTEURS DE PELOUSE, SCARIFICATEURS

Tondeuse RM 448 TX **180**
Kits mulching AMK 443 / AMK 448 **193**

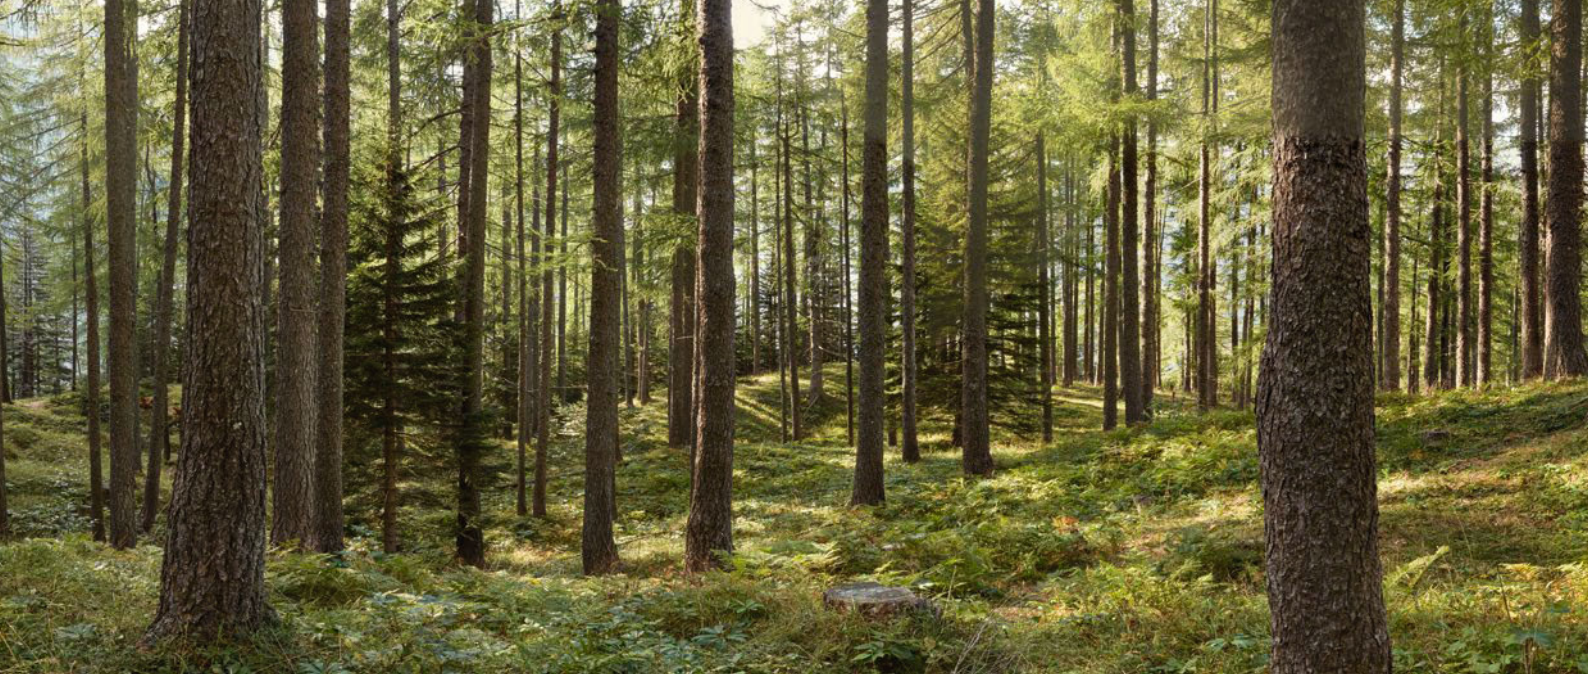

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

Coupe-bordure FS 261 **218**
Débroussailleuse FS 361 C-EM **219**
Débroussailleuse FS 411 C-EM / FS 411 C-EM L **220**
Débroussailleuse FS 461 C-EM **220**
Débroussailleuse FS 491 C-EM **221**
Débroussailleuse FS 561 C-EM **221**
Kits d'entretien pour coupe-bordures et débroussailleuses **228**
Têtes faucheuses PolyCut 28-2 / 48-2 **238**
Bobine AutoCut **239**
Lame de scie circulaire WoodCut 250-26 **242**
Protection anti-usure pour têtes faucheuses PolyCut 28-2 / 48-2 **245**
Protections pour les outils de coupe en métal, les têtes faucheuses à fil et PolyCut, les lames de scie circulaire **245**

NETTOYER ET DÉBLAYER

SYSTÈMES DE NETTOYAGE

Kits d'entretien pour souffleurs **278**
Kits d'entretien pour aspirateurs broyeurs **285**
Nettoyeur haute pression RE 90 PLUS **290**
Kit de nettoyage pour véhicules pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS **293**
Support de tuyau **294**
Filtre en papier pour SEA 20 **304**

ACCESSOIRES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

Protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM **320**
Ensemble coquilles anti-brui ADVANCE ProCOM **320**
Smart Connector 2 A **327**
connected Box / connected mobile Box **327**

CARBURANTS

Mélange de carburant MotoMix ECO, 5 l **332**
Kit d'entretien Care & Clean iMOW® & tondeuses Plus **339**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Chaussures basses de sécurité Worker S2 **370**
Chaussures de sécurité Worker S3 **370**
Protège-oreilles anti-bruit TIMBERSPORTS® EDITION **374**
Lunettes de protection FUNCTION Slim **384**

BOUTIQUE DE MARQUE STIHL

STIHL COLLECTION **400**
STIHL TIMBERSPORTS® **426**



NOUVEAUTÉS

POINTS FORTS

MSA 300 C-O

LA TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE À BATTERIE LA PLUS PUISSANTE DE L'ASSORTIMENT STIHL

Des performances élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer (abattage, ébranchage ou sciage). Design ergonomique, système anti-vibrations STIHL, cockpit de commande et d'information intuitif avec affichage LED, filtre à air de refroidissement intégré, pompe à huile réglable. Équipée de série d'un capteur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Pour faciliter l'intégration de la MSA 300 C-O dans le système connecté STIHL, la connexion pour le Smart Connector 2 A est préparée dans le boîtier de l'appareil.



PLUS À LA **PAGE** 36

ADVANCE PROCOM

SOLUTION DE COMMUNICATION INTELLIGENTE

Protection auditive et solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Un filtre permet d'atténuer activement le bruit des machines. La connexion Bluetooth® avec le smartphone permet de passer des appels téléphoniques, d'écouter de la musique ou d'utiliser les assistants vocaux. En association avec l'application STIHL Holzliste, toutes les données pertinentes relatives à une grume abattue peuvent être confortablement enregistrées par saisie vocale, documentant ainsi le processus de travail dans l'application. Disponible sous la forme de protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM ou d'un ensemble Coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM à monter ultérieurement sur les casques FUNCTION Universal et ADVANCE X-Climb.



PLUS À LA **PAGE 320**

SEA 20

PREMIER ASPIRATEUR À MAIN SUR BATTERIE DE L'ASSORTIMENT STIHL

Pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture. Maniement aisé grâce au dispositif de blocage de la gâchette de commande et au réservoir amovible. Différents modèles de buses adaptés à diverses applications sont inclus dans la livraison.



PLUS À LA **PAGE 24**

SHA 56

PREMIER ASPIRATEUR SOUFFLEUR À BATTERIE DE L'ASSORTIMENT STIHL

Appareil 2-en-1 pratique pour aspirer les feuilles et déchets de coupe, mais aussi pour rassembler les feuilles et l'herbe. Il peut être transformé facilement, rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration. Très bonne ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative à 180 degrés.



PLUS À LA **PAGE 29**

KITS D'ENTRETIEN

PRODUITS EN LIBRE-SERVICE DANS L'ASSORTIMENT STIHL

Vous pouvez désormais effectuer vous-même quelques travaux d'entretien standard simples. Les kits d'entretien STIHL pour les tronçonneuses et machines thermiques de STIHL contiennent un filtre à air, une bougie d'allumage et un filtre à carburant, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires. Choisissez simplement dans notre large assortiment le kit d'entretien adapté à votre machine, et c'est parti !



PLUS À LA **PAGE 10**



ENTRETIEN ET INSPECTION – PLUS FACILE QUE JAMAIS

Vous souhaitez favoriser de manière proactive la fiabilité, la disponibilité et la durée de vie de vos équipements STIHL ? Grâce à nos kits d'entretien, kits de coupe et kits Care & Clean, vous pouvez désormais effectuer vous-même quelques travaux simples d'entretien et d'inspection standard, mais aussi procéder à l'entretien et au nettoyage de votre machines. Nous avons rassemblé pour vous les différents éléments nécessaires dans différents kits spécifiques.



NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN
DES ENTRETIENS STANDARD SIMPLES

Des entretiens simples et réguliers vous permettront déjà de favoriser de manière proactive la fiabilité et la durée de vie de vos tronçonneuses et machines thermiques de STIHL. Les kits d'entretien contiennent tous les éléments dont vous avez besoin à cet effet. Vous y trouverez un filtre à air, une bougie d'allumage et un filtre à carburant spécifiquement adaptés à votre machine et pourrez remplacer le tout en quelques étapes simples.

Retrouvez nos kits d'entretien dans les pages accessoires des chapitres consacrés aux produits.



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !
KITS DE COUPE
UNE DISPONIBILITÉ FIABLE

Avec les kits de coupe STIHL, vous pouvez préserver efficacement la disponibilité de votre tronçonneuse, partout et à tout moment. Les différents kits sont composés de chaînes et guide-chaînes compatibles avec votre machine. Cela signifie que vous avez toujours à portée de main une chaîne ou un guide-chaîne de rechange approprié. Où que vous soyez, vous pouvez ainsi vous remettre immédiatement au travail.

Retrouvez nos kits de coupe à la page 105.





KITS CARE & CLEAN
UN ENTRETIEN SPÉCIFIQUE DES MACHINES

Le nettoyage et l'entretien sont essentiels pour assurer la fiabilité des performances de vos machines. Avec les kits Care & Clean de STIHL, vous disposez des éléments nécessaires à l'entretien spécifique de votre machine. Disponible pour les tondeuses robots iMOW® et les tondeuses, les taille-haies et coupe-haies, ainsi que les coupe-bordures et débroussailleuses.

Retrouvez nos kits Care & Clean à la page 339.

AUTRES PRODUITS EN LIBRE-SERVICE DANS NOTRE ASSORTIMENT :



NOUVEAU

KITS DE MISE À NIVEAU HEXA
UNE MEILLEURE PERFORMANCE DE COUPE

Pour équiper votre tronçonneuse du nouveau système de coupe professionnel STIHL Hexa. Chaque kit contient deux chaînes Hexa, une lime Hexa et un manche de lime en bois.

Retrouvez nos kits de mise à niveau Hexa à la page 103.



LE CHAMPIONNAT DU MONDE STIHL TIMBERSPORTS® FERA SES DÉBUTS EN SUÈDE EN 2022

Pour la première fois, la grande finale de la saison internationale de l'élite des bûcherons sportifs se tiendra en Suède. Les 29 et 30 octobre 2022, la Partille Arena de Göteborg deviendra le cœur de l'événement TIMBERSPORTS®. Plus de 120 bûcherons sportifs issus d'une vingtaine de nations s'affronteront, munis de puissantes tronçonneuses et de haches aussi aiguisées que des lames de rasoirs. En 2020 et 2021, les compétitions internationales de TIMBERSPORTS® ont dû se dérouler en grande partie sans public. Les fans de TIMBERSPORTS® de Suède et du monde entier auront donc enfin le bonheur de retrouver l'atmosphère captivante de cette compétition de haut niveau. Les billets pour la grande finale de la saison TIMBERSPORTS® 2022 sont déjà disponibles et peuvent être achetés sur **stihl-timbersports.com** ou **partillearena.se/timbersports.**

PAS ENVIE D'ATTENDRE LE CHAMPIONNAT DU MONDE ?

Regardez dès maintenant TIMBERSPORTS® sur YouTube ! Vous y trouverez les explications les plus importantes sur ce sport, ainsi que tous les temps forts des compétitions et des documentaires passionnants.
youtube.com/stihltimbersports

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

GUIDE-CHAÎNES TIMBERSPORTS® EXCLUSIFS

À l'occasion du championnat du monde STIHL TIMBERSPORTS® 2022 qui se tiendra à Göteborg, nos guide-chaînes de série s'affichent dans une version spéciale, avec des imprimés exclusifs. En souvenir ou comme équipement pour votre tronçonneuse, avec nos guide-chaînes exclusifs, vous rapporterez un peu de cette ambiance TIMBERSPORTS® unique à la maison ! Disponible en deux longueurs.

Longueur du guide	**35 cm Rollomatic E**
N° réf.	**3005 828 4809**①

PAR PCE CHF 80.--

Longueur du guide	**40 cm Light 04**
N° réf.	**3003 828 3313**①

PAR PCE CHF 99.--



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

STIHL TIMBERSPORTS®
WORLD CHAMPIONSHIP 2022

NOUS VOUS PLONGEONS DANS L'AMBIANCE DE LA COMPÉTITION AVEC NOS ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX :



SWEAT À CAPUCHE »SMALL AXE«
HOMMES

80% coton, 20% polyester

Sweat confortable avec capuche, cordon de serrage et œillets métalliques de qualité supérieure. Les détails STIHL TIMBERSPORTS® : badge avec logo tissé sur la manche et imprimé à l'intérieur, haches croisées sur la poitrine imprimées dans la couleur orange vif sur le tissu noir. Un ruban orange vient également rehausser l'intérieur de la capuche.

Noir
Taille **S-XXL**
N° réf. **0420 520 12..**②

PAR PCE CHF 58.--



NOUVEAU

T-SHIRT »SCRATCHED AXE«
UNISEXE

100% coton

Merveilleusement discret à l'avant, il envoie un message clair à l'arrière ! Ce T-shirt unisexe noir classique montre deux haches croisées dans le dos sur un fond dans la couleur orange de STIHL.

Noir
Taille **XS-XXL**
N° réf. **0421 300 11..**②

PAR PCE CHF 35.--



CASQUETTE »AXE BLACK«
UNISEX

100% coton

Style monochrome décontracté : casquette de baseball noire à cinq panneaux, avec coutures surpiquées et haches imprimées de couleur noire à l'avant. Étiquette »STIHL TIMBERSPORTS®« à l'arrière sur la languette de réglage qui permet d'ajuster la casquette à toutes les têtes.

Noir
Taille — N° réf.
One-fits-all — **0420 540 0017**

CHF 26.--



CEINTURE »AXE«

100% coton

Un maintien parfait, un look parfait : cette ceinture aide non seulement à maintenir les jeans ou pantalons de travail, mais sa large boucle en métal ornée de haches croisées creusées dans la boucle en fait aussi un véritable accroche-regard. De style décontracté, elle est très facile à régler. Sa finition métallique robuste lui permet en outre de ne pas s'effiloche.

Noir
Longueur — **120 cm (peut être raccourcie)**
N° réf. — **0464 081 0030**

CHF 37.--



NOUVEAU

PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT TIMBERSPORTS® EDITION

Un indispensable pour tous les fans, petits et grands. Protection auditive au design TIMBERSPORTS®, avec arceau rembourré et oreillettes en mousse pour un grand confort.

Pour adultes
EN 352, SNR 28
(H: 35; M: 24; L: 17)
N° réf.
0000 884 0546

CHF 36.--

Pour enfants
EN 352, SNR 29
(H: 34; M: 26; L: 18)
N° réf.
0000 884 0547

CHF 34.--

① Chaîne de tronçonneuse non incluse
② Derniers numéros (..) de la référence : S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64



TECHNOLOGIE À BATTERIE. BY STIHL.

AI SYSTEM AS SYSTEM AK SYSTEM AP SYSTEM



PUISSANCE AVEC SYSTÈME.
LA PUISSANCE DE NOS BATTERIES.

Ligne AI	**20**	Système AK	**26**
Système AS	**22**	Système AP	**36**







UNE VÉRITABLE DÉBAUCHE DE PUISSANCE

DES APPAREILS À BATTERIE POUR TOUTES LES EXIGENCES

L'entretien des espaces verts et forestiers représente de multiples défis, tant pour les hommes que pour les machines – y compris en termes d'endurance. Avec nos trois systèmes de batterie AS, AK et AP ainsi qu'avec la gamme AI, nous proposons des solutions adaptées : des machines à batterie puissantes, confortables et flexibles qui garantissant une longue autonomie de travail. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel, la technologie à batterie de STIHL vous offre des performances fiables dans tous les cas.

POUR LES PARTICULIERS : LES PRESTATIONS ADAPTÉES

AI



RÉALISER SPONTANÉMENT DE PETITS TRAVAUX DANS LE JARDIN

LIGNE AI

Avec les outils rapides et faciles à utiliser de la ligne AI, vous serez bien armé pour évoluer dans votre jardin. Pour recharger la batterie intégrée, il suffit de la brancher dans une prise murale.

EFFECTUEZ FACILEMENT DES TÂCHES DE JARDINAGE POLYVALENTES

SYSTÈME AS

Les machines compactes et maniables du système AS conviennent à merveille pour les travaux occasionnels à effectuer autour de la maison et au jardin. L'énergie dont vous avez besoin vous est fournie de manière fiable par la batterie interchangeable AS 2.





CONCRÉTISER DES PROJETS AMBITIEUX SANS DIFFICULTÉ

SYSTÈME AK

Le système AK convainc par sa puissance plus élevée et son autonomie. Avec notre offre flexible de machines, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les tâches du jardin. Toutes les batteries AK peuvent être combinées avec les chargeurs AL 101, AL 300 et AL 500 et toutes les machines du système AK.

POUR LES PROS : UNE PUISSANCE ÉLEVÉE



MAÎTRISER AVEC SUCCÈS LES DÉFIS PROFESSIONNELS

SYSTÈME AP

Notre système AP regroupe un large éventail d'outils sur batterie extrêmement performants. Leur puissance et leur autonomie en font des outils de jardin particulièrement adaptés à l'entretien professionnel quotidien des espaces verts, des jardins et des forêts. Mais de par leur faible nuisance sonore, ils conviennent aussi parfaitement pour les travaux d'entretien communaux.

LIGNE AI

AI

- Pour les particuliers
- Pour les petits travaux spontanés dans le jardin
- Avec batterie intégrée pour une manipulation rapide et aisée





HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Taille-haies très léger à batterie avec une bonne performance de coupe pour la mise en forme des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion (36 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

Longueur de coupe	**50 cm**	
N° réf.	**4511 011 3500**	**CHF 149.--** ⑤



BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Souffleur à batterie maniable pour le nettoyage de petites surfaces autour de la maison. Buse ronde, batterie Lithium-ion intégrée (45 Wh) avec indicateur de charge. Durée de charge de la batterie 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 280.

N° réf.	**4513 011 5900**	**CHF 149.--** ⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec batterie
② Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée



FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

④

Débroussailleuse compacte à batterie pour des travaux faciles d'entretien et de nettoyage autour de la maison. Batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge, tube et poignée en étrier réglables sans outils, unité de fauchage à angle de travail réglable notamment pour travaux de coupe sur bordure à la verticale, changement facile entre lame PolyCut et fil de coupe sans changer de tête faucheuse, étrier d'écartement. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

N° réf. **4512 011 5700** **CHF 149.--** ⑤



RENDEMENTS DES BATTERIES③ (EXEMPLE D'APPLICATION)			TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE③ (jusqu'à...)
HSA 45	Jusqu'à ... de haie		
		80 m²	40 min
BGA 45	Pour feuilles mortes, sèches sur de l'asphalte jusqu'à ...		
		200 m²	10 min
FSA 45	Bordures de pelouse jusqu'à ... / Surface de pelouse jusqu'à ...		
		250 m / 50 m²	20 min / 12 min

③ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
④ Explication des symboles à la page 434
⑤ Prix y compris TAR

SYSTÈME AS

AS SYSTEM

- Pour les particuliers
- Pour l'entretien des terrains et des jardins ainsi que pour les petits travaux de nettoyage
- Avec la puissante batterie AS 2





HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ①

Taille-buissons à batterie léger et compact avec une cisaille à arbuste, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbustes ornementaux à petites feuilles. Cisaille à arbuste avec géométrie des lames STIHL optimisée pour un résultat parfait. La cisaille à gazon permet également de couper les bordures. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite, changement de lames rapide et sans outil, avec indicateur de charge pour connaître à tout moment la capacité restante. La batterie AS 2 est uniquement compatible avec les produits du système AS, pas avec le HSA 25. Le HSA 26 est proposé au sein d'un kit ou individuellement. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

Contenu du kit :

1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × lame pour buissons, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames
1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames
1 x sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

HSA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec lame pour buisson et couteau à herbe

Longueur de coupe	**20 cm**
N° réf.	**HA03 011 3500**

CHF 109.-- ⑤

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1

Longueur de coupe	**20 cm**
N° réf.	**HA03 011 3506**

VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--** ④

CHF 159.-- ⑤

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR HSA 26

Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Télescopique continu de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent souplement, poignée caoutchoutée. Le manche télescopique convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25.



N° réf. **HA03 710 7100**

CHF 59.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie, avec lame pour buissons
② Poids sans batterie, avec dispositif de coupe



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ②

Scie de jardin polyvalente à batterie. Pour les coupes de rabattage des arbres et buissons, le broyage des déchets verts et les constructions en bois. Équipée d'une chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes puissantes. Poignée de commande antidérapante pour une excellente ergonomie. Remplacement de la chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, affichage du niveau de chargement. La GTA 26 est disponible sous forme de set ou comme machine individuelle. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 390.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x guide-chaîne Light, 10 cm
1 x chaîne ¼" PM3, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x sac de transport noir/orange
avec œillets pour accrochage mural

GTA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec huile Multioil Bio 50 ml
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6900** **CHF 149.--** ⑤

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6910**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 38.--** ④
CHF 199.-- ⑤

ÉTUI DE CEINTURE POUR GTA 26

Permet de transporter la GTA 26 à la ceinture afin de toujours l'avoir à portée de main lors du travail. La sangle de jambe variable permet de fixer l'étui sur la cuisse et assure un plus grand confort de port. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 dans l'étui.



N° réf. **GA01 490 1700** **CHF 41.--**



CHAÎNE ¼" PM3 - POUR UNE COUPE PUISSANTE AVEC LA GTA 26

La chaîne ¼" PM3 ainsi que la vitesse de chaîne de 8 m/s assurent un avancement rapide du travail et une coupe nette. Grâce au cache du pignon à écrou papillon, le changement de chaîne s'effectue facilement et sans outil sur la GTA 26. Vous trouverez les informations de commande de la chaîne ¼" PM3 pour le guide-chaîne Light à las pages 108 et 109.



PAGE 335

MULTIOIL BIO

Respectueux de l'environnement et polyvalent à la fois, par exemple pour l'entretien de la chaîne de GTA 26. Disponible en 50 ml et 150 ml.



③ Explication des symboles à la page 434
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Aspirateur à main pratique, sur batterie, pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture. Avec réservoir amovible permettant de le vider et le nettoyer facilement. Embout pour rainures et embout universel avec brosse amovible pour différentes applications. Le dispositif de blocage permet un fonctionnement continu sans devoir maintenir la gâchette de commande enfoncée. Très bon rendement du filtre grâce au système de filtration à deux niveaux. Le niveau de charge de la batterie AS 2 peut être consulté sur un écran LED par simple pression sur un bouton. Le SEA 20 est disponible sous forme de set ou comme machine individuelle. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 306.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × embout pour rainures
1 × embout universel avec brosse amovible
1 × tube de rallonge
1 × tuyau d'aspiration
1 × sac de transport

SEA 20 appareil seul sans batterie ni chargeur
N° réf. **SA03 011 7300** **CHF 109.--** ④

Set SEA 20 avec AS 2 et AL 1 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--** ②
N° réf. **SA03 011 7310** **CHF 159.--** ④

PAGE 304



ACCESSOIRE : FILTRE EN PAPIER POUR SEA 20

Le filtre en papier du SEA 20 est particulièrement facile à nettoyer. Il suffit pour ce faire de tapoter légèrement dessus. Il peut dès lors être utilisé plus longtemps. Il est néanmoins recommandé de remplacer le filtre en papier de temps en temps pour maintenir les performances et la fiabilité de l'aspirateur à main sur batterie.



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

JEU DE MINI-EMBOUTS

Kit d'accessoires pour l'aspirateur à main sur batterie SEA 20, composé de trois tubes de rallonge et embouts pouvant être combinés les uns avec les autres. Pour le nettoyage des endroits très étroits ou difficilement accessibles, comme les interstices des radiateurs.

Contenu du kit :
3 x tubes de rallonge
3 x embouts
1 x sac de rangement

N° réf. **SA03 007 1000** **CHF 22.--**



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans la batterie et sans les embouts
② Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
③ Explication des symboles à la page 434
④ Prix y compris TAR
⑤ Prix y compris TEA



BATTERIE AS 2

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V. Compatible avec tous les appareils 10,8 V du système AS de STIHL (pas HSA 25). 28 Wh d'énergie de batterie⑥, poids 0,2 kg.

N° réf. **EA02 400 6500** **CHF 45.--**⑤



CHARGEUR STANDARD AL 1

230 V. Compatible avec batterie STIHL AS 2. Avec indicateur d'état (LED clignotante). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

N° réf. **EA03 430 2500** **CHF 45.--**④



	AS 2
ÉNERGIE DE LA BATTERIE⑥	28 Wh
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 % / 100 %	
	55 min / 70 min

RENDEMENTS DES BATTERIES⑦ **(EXEMPLE D'APPLICATION)**			**TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE**⑧ **(jusqu'à…)**
HSA 26	En coupe d'entretien jusqu'à …		
		30 buissons sphériques	110 min
GTA 26	Pour le sciage de branches (Ø 4 cm) jusqu'à …		
		80 coupes	25 min
NOUVEAU SEA 20			
	–		14 min

⑥ Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
⑦ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée
⑧ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

SYSTÈME AK

AK SYSTEM

- Pour les particuliers exigeants
- Pour les travaux imposants dans votre jardin
- Avec les puissantes batteries lithium-ion AK interchangeables



AK 20



MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW① **· 2,7 kg**②

EC MOTOR ⑥

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 90.

MSA 120 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5870**
CHF 229.--⑧

Set MSA 120 C-B avec AK 20 et AL 101③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5880**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--**⑦
CHF 375.--⑧

AK 30



MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,7 kg**②

EC MOTOR ⑥

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Performance de coupe 25 % supérieure à celle de la MSA 120 C-B. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 90.

MSA 140 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5840**
CHF 254.--⑧

Set MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5850**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--**⑦
CHF 440.--⑧

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
R = Poignée circulaire

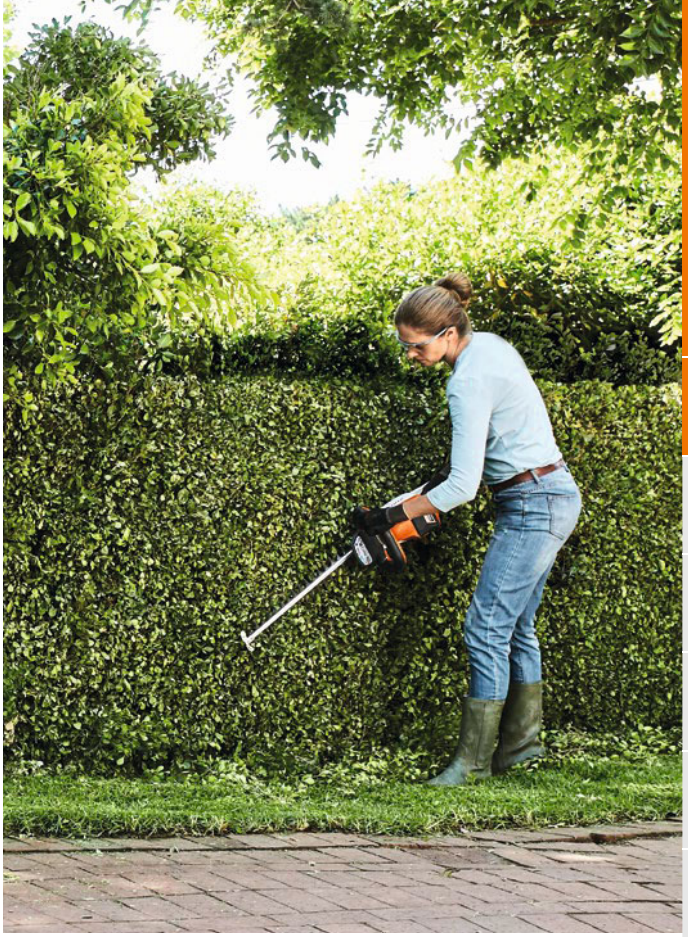

AK 10



HSA 56

36 V • 2,9 kg ④

Taille-haie sur batterie ultra léger, offrant des performances de coupe élevées, pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec écartement des dents de 30 mm, géométrie des lames en forme de gouttes pour une meilleure prise des branches dans les lames, protection contre les coupures intégrée, protège-guide vissé. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3500**
CHF 179.-- ⑧

Set HSA 56 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3510**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ⑦
CHF 305.-- ⑧

FSA 57

36 V • 2,7 kg ⑤

AK 10

Coupe-bordure à batterie très léger et facile à manier pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse autour de la maison. Diamètre de coupe de 280 mm, longueur de l'axe réglable par simple pression sur un bouton, réglage sans outil de la poignée. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée caoutchoutée pour une manipulation optimisée. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 à chargement de fil sans outil depuis l'extérieur. La tête faucheuse PolyCut 3-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

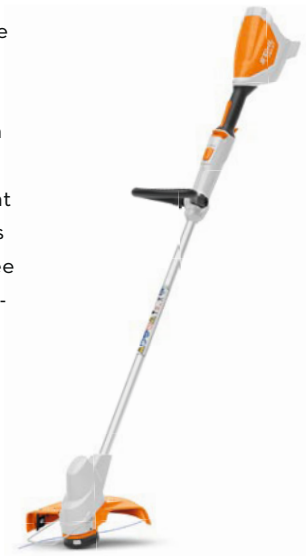

FSA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4522 011 5730**
CHF 179.-- ⑧

Set FSA 57 avec AK 10 et AL 101
N° réf. **4522 011 5740**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ⑦
CHF 305.-- ⑧

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg ⑤

AK 20

Coupe-bordure à batterie de conception moderne pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, manche en aliminium résistant. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

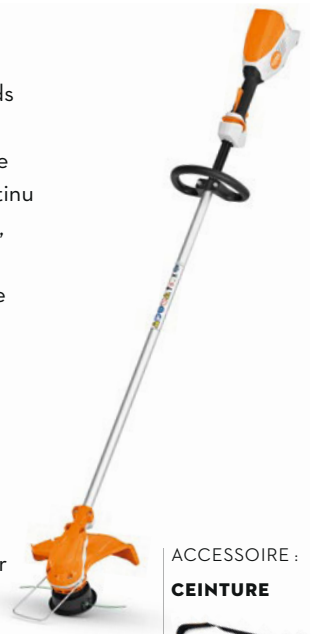

ACCESSOIRE :
CEINTURE



Voir page 230

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA04 011 5700**
CHF 224.-- ⑧

Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
N° réf. **FA04 011 5740**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--** ⑦
CHF 375.-- ⑧

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 90
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne
④ Poids sans batterie
⑤ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
⑥ Explication des symboles à la page 434
⑦ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑧ Prix y compris TAR



AK 20



BGA 57

36 V · 2,3 kg[1]

Souffleur sur batterie agréablement silencieux. Pour rassembler les feuilles, l'herbe, le papier et autres déchets autour de la maison. Buse ronde, poignée caoutchoutée et tube de soufflage à longueur réglable (sur trois niveaux) afin d'être adapté à la taille de l'utilisateur. Buse plate disponible en option pour une vitesse de l'air accrue. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 280.

BGA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4523 011 5960** — **CHF 144.--**[5]

Set BGA 57 avec AK 20 et AL 101
N° réf. **4523 011 5970** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 54.--**[4]
CHF 310.--[5]

Retrouvez une vue d'ensemble des durées de charge des batteries, des durées d'utilisation par charge et de l'autonomie des batteries aux **pages 34 et 35** ainsi que sur **stihl.ch**, rubrique Batteries STIHL – durée de charge et autonomie.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
KIT DE MONTAGE SAC DE RAMASSAGE



Voir page 32

AK 20

TUBLE DE SOUFFLAGE INCL.

NOUVEAU
SHA 56

36 V · 4,2 kg②

Premier aspirateur souffleur de l'assortiment STIHL. Cet appareil 2-en-1 pratique peut être utilisé aussi bien pour aspirer les feuilles et déchets de coupe que pour rassembler les feuilles ou le papier. Il peut être transformé rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration. Excellente ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative avec régulateur de vitesse variable. En mode aspiration, avec poignée avant supplémentaire, couteau de broyage en métal et harnais rembourré. Le sac de ramassage est accroché au tube d'aspiration et offre un maximum d'espace pour les jambes grâce à sa conception asymétrique. Un sac de ramassage à porter sur le dos est également disponible en option. En mode soufflage, avec buse ronde et tube de soufflage réglable en longueur sur deux niveaux. Buse plate disponible en option pour une vitesse de l'air accrue. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 284.

SHA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. **SA02 011 7100** — **CHF 299.--**⑤

Set SHA 56 avec AK 20 et AL 101
N° réf. **SA02 200 0000**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--**④
CHF 450.--⑤





SHA 56 – UN APPAREIL, DEUX APPLICATIONS

Le SHA 56 est appareil pratique 2-en-1, à la fois aspiro-broyeur et souffleur. Il peut être transformé rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration, et vice-versa. La poignée peut être tournée à 180 degrés, ce qui garantit une excellente ergonomie dans les deux modes de travail. Le sac de ramassage peut être accroché rapidement et facilement au tube d'aspiration, de sorte que le SHA 56 est prêt à être utilisé en un rien de temps.

① Poids sans batterie
② Poids sans la batterie, en mode aspiration
③ Explication des symboles à la page 434
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR

AK 20



RMA 235

36 V · 14,0 kg ①

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 33 cm pour petites surfaces de gazon. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe. Barre avec 2 réglages de hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 30 litres avec témoin du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6311 011 1410** — **CHF 239.--** ⑧

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101
N° réf. **6311 200 0010** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--** ⑥ — **CHF 390.--** ⑧

AK 20



RMA 339 C

36 V · 16,0 kg ①

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 37 cm pour surfaces de gazon petites à moyennes. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe et guidon confort rabattable. Bac de ramassage de 40 litres avec témoin du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
N° réf. **6320 011 1420** — **CHF 420.--** ⑧

Set RMA 339 C avec AK 20 et AL 101
N° réf. **6320 011 1442** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** ⑥ — **CHF 570.--** ⑧

Autres versions : RMA 339 voir tableau page 196



AK 30



RLA 240

36 V · 15,0 kg ①

Scarificateur à batterie compact pour scarifier ou aérer de petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de travail par commutateur rotatif situé sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur de travail de 34 cm, 16 lames. Comprend unité de scarification, rouleau aérateur et panier collecteur de 50 litres. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

RLA 240 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6291 011 6600** — **CHF 279.--** ⑧

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101
N° réf. **6291 200 0000** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 89.--** ⑥ — **CHF 450.--** ⑧

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort

① Poids sans batterie
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 96
③ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne

HLA 56

36 V • 3,8 kg[1]

AK 20

Coupe-haies à batterie léger pour tailler les haies hautes et les arbustes dans votre jardin. Lame à tranchant unilatéral en forme de goutte, angle de la lame réglable graduellement de - 45° à + 90°, tube démontable pour un transport aisé. Taille replié 115 cm, longueur totale 210 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.



ACCESSOIRE :

RALLONGE DE TUBE HLA

NOUVEAU SOCLE



Voir page 32

HLA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. **HA01 011 2900**

CHF 284.--[8]

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

HTA 50

36 V • 0,8 kW[2] **• 3,6 kg**[3]

AK 20

Perche élagueuse légère sur batterie, offrant une excellente puissance de coupe pour les travaux d'entretien des arbres de tout type. Avec chaîne ¼"-PM3 et tendeur de chaîne latéral. Avec crochet à branches pour pouvoir enlever facilement les déchets de coupe des arbres, réservoir d'huile semi-transparent, unité de commande ergonomique et tube démontable pour un transport aisé et un rangement compact. Longueur totale 280 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.



ACCESSOIRE :

NOUVEAU[7] **RALLONGE DE TUBE HTA**

NOUVEAU SOCLE

Voir page 32

HTA 50 sans batterie ni chargeur[4]
N° réf. **LA02 011 6400**

CHF 345.--[8]



⑤ Explication des symboles à la page 434
⑥ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑦ Disponible à partir du printemps 2022 !
⑧ Prix y compris TAR



RALLONGE DE TUBE HLA

Augmentation simple de la portée de 50 cm pour le taille-haie sur perche sur batterie HLA 56. En aluminium, poids 500 g.

N° réf. **HA01 820 5000** **CHF 45.--**



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

RALLONGE DE TUBE HTA

Augmentation simple de la portée de 50 cm pour la perche élagueuse sur batterie HTA 50. En aluminium, poids 465 g.

N° réf. **LA02 820 5000** **CHF 45.--**



NOUVEAU

SOCLE POUR HLA ET HTA

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Compatible avec les modèles HLA 56 et HTA 50.

N° réf. **HA01 007 1000** **CHF 35.--**

NOUVEAU

KIT DE MONTAGE SAC DE RAMASSAGE

45 l. Sac de ramassage à porter à l'épaule pour SHA 56. Réduit le poids de l'appareil pour un travail moins fatigant. Kit de montage composé d'un sac de ramassage, d'un raccord coudé et d'un adaptateur. Montage possible sans outil sur le SHA 56.



N° réf. **SA02 007 1000** **CHF 75.--**

SACOCHE POUR BATTERIES

Sacoche légère et résistante pour emporter facilement et stocker proprement les accessoires d'appareils à batterie STIHL, par ex. pour une batterie avec un chargeur.



N° réf. **0000 881 0520** **CHF 37.--**

COUVERCLE DE BAIE POUR SYSTÈME AK

Pour recouvrir le logement de batterie des appareils du système AK de STIHL (sauf pour RMA 235, RMA 339 / 339 C et RLA 240). Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.



N° réf. **4520 602 0900** **CHF 8.--**



BATTERIES AK

Compatibles avec le système AK de STIHL. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles avec différentes capacités de puissance.



AK 10	72 Wh énergie de la batterie①, 0,8 kg	
N° réf.	**4520 400 6515**	**CHF 110.--**②
AK 20	144 Wh énergie de la batterie①, 1,2 kg	
N° réf.	**4520 400 6518**	**CHF 155.--**②
AK 30	180 Wh énergie de la batterie①, 1,3 kg	
N° réf.	**4520 400 6512**	**CHF 195.--**②

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.



N° réf.	**4850 430 2520**	**CHF 65.--**③

CHARGEUR RAPIDE AL 300

230 V. Pour des temps de charge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation murale et enrouleur de câble disponibles dans le fond du carter. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie.



N° réf.	**4850 430 5500**	**CHF 140.--**③



LE CONSEIL PRO

TIREZ LE MEILLEUR DE VOS APPAREILS À BATTERIE STIHL !

STIHL propose un large choix de batteries pour les produits des systèmes AK et AP. Pour vous garantir systématiquement un équipement optimal lors de vos travaux, STIHL vous propose des conseils individuels en matière de choix de batterie pour chaque produit. Nous vous offrons ainsi la meilleure combinaison entre performance maximale, autonomie de batterie, légèreté et répartition équitable du poids. Ainsi, vous serez toujours en mesure de tirer le meilleur de vos appareils.

AK 30 | AP 300 S | AR 3000 L

	AK 10	AK 20	AK 30
			
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①	72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 % / 100 %			
AL 101 	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 300 	30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Prix y compris TEA
③ Prix y compris TAR

RENDEMENTS DES BATTERIES① (EXEMPLE D'APPLICATION) ET TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE② (jusqu'à…)		AK 10	AK 20	AK 30
				
MSA 120 C-B 	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à … 	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	55 min 190 coupes
MSA 140 C-B 	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à … 	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	45 min 210 coupes
HSA 56 	Jusqu'à … de haie 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	120 min 420 m²
FSA 57 (avec Tête faucheuse) 	Bordures de pelouse jusqu'à …/ Surface de pelouse jusqu'à … 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1250 m / 250 m²	60 min 1500 m / 300 m²
FSA 60 R④ (avec Tête faucheuse) 	Bordures de pelouse jusqu'à …/ Surface de pelouse jusqu'à … 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1250 m / 250 m²	38 min 1500 m / 300 m²
BGA 57 	Pour feuilles mortes sèches sur de l'asphalte jusqu'à … 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NOUVEAU SHA 56 	Élimine jusqu'à…. de feuilles sèches sur l'asphalte en mode aspiration/ soufflage 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Batterie conseillée
Efficacité réduite de l'appareil

① Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériau coupé ou aspiré
② Les autonomies indiquées par charge de batterie et par surface sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation ainsi qu'en fonction du matériau coupé ou aspiré

RENDEMENTS DES BATTERIES① (EXEMPLE D'APPLICATION) ET TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE② (jusqu'à…)		AK 10	AK 20	AK 30
RMA 235	Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	150 m²	300 m²	400 m²
RMA 339 / RMA 339 C	Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240	Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	96 m²⑤	190 m²⑤	250 m²⑤
HLA 56	Jusqu'à … de haie	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
NOUVEAU③ HTA 50	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à …	25 min 80 coupes	45 min 170 coupes	60 min 220 coupes

③ Disponible à partir du printemps 2022 !
④ Les machines plus puissantes permettent d'effectuer le même travail plus rapidement, comme c'est par exemple le cas avec le FSA 60 R par rapport au FSA 57
⑤ Lorsque la surface est travaillée dans un seul sens (pas de croix)

SYSTÈME AP

AP SYSTEM

- Pour les professionnels
- Pour l'entretien des jardins, paysages et arbres
- Avec les puissantes batteries lithium-ion AP ou les batteries dorsales AR L





AP 200

MSA 160 C-B

36 V · 1,25 kW① **· 3,1 kg**②

Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur du guide	**30 cm**
N° réf.	**1250 200 0049**

CHF 440.--④

DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

NOUVEAU

MSA 300 C-O

LA TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE À BATTERIE LA PLUS PUISSANTE DE NOTRE ASSORTIMENT

AP 500 S

IPX4

36 V · 3,0 kW① **· 5,4 kg**②

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur③

Longueur du guide	40 cm
N° réf.	MA02 200 0022

CHF 910.--④

Longueur du guide	**45 cm**
N° réf.	**MA02 200 0025**

CHF 925.--④

Autres versions : MSA 300 voir tableau page 92

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
O = Capteur d'huile

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 92



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,3 kg**②

EC MOTOR ⑤

④

Tronçonneuse à batterie avec grande performance de coupe, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Performance de coupe 44 % supérieure à celle de la MSA 160 C-B. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon de réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, butée à griffes métalliques. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur du guide	30 cm	
N° réf.	1251 200 0018	**CHF 475.--**⑥
Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1251 200 0021**	**CHF 500.--**⑥



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,6 kg**②

EC MOTOR ⑤

④

Tronçonneuse à batterie universelle. Jusqu'à 20 % de puissance de coupe en plus par rapport à MSA 200 C-B. Les performances élevées ainsi que le dispositif de coupe professionnel autorisent différentes applications, comme l'abattage, l'ébranchage, l'élagage ou la construction en bois. Maniable, ergonomique et facile à utiliser. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon de réservoir, avec chaîne ⅜" PS3 pour une efficacité de coupe élevée, butée à griffes métalliques. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1251 200 0072**	**CHF 580.--**⑥
Longueur du guide	40 cm	
N° réf.	1251 200 0078	**CHF 595.--**⑥

Tronçonneuse à batterie la plus puissante de l'assortiment STIHL réservée à un usage professionnel. Des performances élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer (abattage, ébranchage ou sciage). Ergonomie optimale, même lors d'utilisations de longue durée, grâce à un design fin et maniable, excellent équilibre et système anti-vibrations STIHL. Cockpit de commande et d'information intuitif avec affichage LED, filtre à air de refroidissement intégré, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, pompe à huile réglable, chaîne RM Pro .325" pour des performances de coupe très élevées. Équipée de série d'un capteur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.



② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne
④ Explication des labels de contrôle page 443
⑤ Explication des symboles à la page 434
⑥ Prix y compris TAR



MSA 161 T

36 V · 1,25 kW① · 2,5 kg②

IPX4 · EC MOTOR ⑪

⑫

Tronçonneuse d'élagage③ professionnelle sur batterie, légère, pour les travaux dans les zones sensibles au bruit. Avec chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine et une puissance de coupe élevée, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 94.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur④

Longueur du guide	25 cm	
N° réf.	1252 200 0043	**CHF 500.--**⑬
Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1252 200 0044**	**CHF 510.--**⑬

Retrouvez une vue d'ensemble des durées de charge de batterie, des durées d'utilisation par charge et de l'autonomie des batteries **dans le tableau ci-dessous** ainsi que sur **stihl.ch**, rubrique Batteries STIHL – durée de charge et autonomie.



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW① · 3,3 kg②

IPX4 · EC MOTOR ⑪

Puissante tronçonneuse d'élagage professionnelle à batterie③ pour l'enlèvement de souches d'arbre, pour les corrections de la couronne ou l'élimination du bois mort. Utilisation particulièrement pratique grâce au système de commande électronique avec bouton de déverrouillage pour une activation aisée de la tronçonneuse. Cockpit de commande avec affichage LED à 180° pour des informations sur l'état de marche de la tronçonneuse et du frein de chaîne. Équipée de série d'un capteur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Filtre à air facile à nettoyer pour une longue durée de vie et un refroidissement optimal du moteur, chaîne ⅜"-PS3 pour des performances de coupe très élevées, tendeur de chaîne latéral, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil et écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 94.

MSA 220 TC-O sans batterie ni chargeur④

Longueur du guide	30 cm⑤	
N° réf.	MA01 200 0002	**CHF 850.--**⑬
Longueur du guide	**35 cm**⑤	
N° réf.	**MA01 200 0003**	**CHF 860.--**⑬

		! AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NOUVEAU⑭ AP 500 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE⑥		94 Wh	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
RENDEMENTS DES BATTERIES⑦ (EXEMPLE D'APPLICATION) ET TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE⑧ (jusqu'à…)						
MSA 160 C-B	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à … 	–	42 min 210 coupes	50 min 250 coupes	62 min 310 coupes	74 min 370 coupes
MSA 161 T		–	42 min 200 coupes	50 min 240 coupes	62 min 300 coupes	74 min 360 coupes
MSA 200 C-B		–	35 min 160 coupes	40 min 210 coupes	50 min 270 coupes	60 min 320 coupes
MSA 220 C-B		–	32 min 150 coupes	35 min 200 coupes	37 min 270 coupes	44 min 320 coupes
MSA 220 TC-O NOUVEAU⑭		–	16 min 140 coupes	25 min 190 coupes	29 min 260 coupes	34 min 310 coupes
MSA 300 / MSA 300 C-O NOUVEAU⑭		–	–	–	–	20 – 44 min⑨ 320 coupes

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

! Dans la limite des stocks disponibles !

Batterie conseillée
Efficacité réduite de l'appareil

C = Équipement confort
T = Poignée spéciale
O = Capteur d'huile

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 94
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres. Destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
④ Avec guide-chaîne et chaîne



AP 100



HSA 66

36 V • 3,1 kg⑩

Taille-haies à batterie avec performance de coupe élevée, poids réduit et cadence constante sous charge, même lors d'utilisations exigeantes. Pas de denture 30 mm, géométrie des lames en forme de goutte pour un meilleur maintien des branches par l'appareil, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 66 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4851 011 3520**

CHF 330.--⑬

AP 100



HSA 86

36 V • 3,3 kg⑩

Taille-haies à batterie dotée d'une performance de coupe et d'une efficacité élevées pour un faible poids et d'une cadence constante sous charge, même lors de coupes de rabattage. Dents espacées de 33 mm, lames à tranchant bilatéral, protection anti-coupure et butée de protection vissées. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 86 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **62 cm**
N° réf. **4851 011 3521**

CHF 390.--⑬

⑤ Avec guide-chaîne allégé
⑥ Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
⑦ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée
⑧ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
⑨ Le temps de travail par charge de batterie varie en fonction du mode de fonctionnement sélectionné
⑩ Poids sans batterie
⑪ Explication des symboles à la page 434
⑫ Explication des labels de contrôle page 443
⑬ Prix y compris TAR
⑭ Disponible à partir du printemps 2022 !

AP 300



HSA 94 R

IPX4 EC MOTOR ④

36 V • à partir de 4,1 kg ①

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de rabattage. Vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système porteur ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 94 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**	
N° réf.	**4869 011 3540**	**CHF 620.--** ⑥
Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4869 011 3541**	**CHF 680.--** ⑥

AP 300



HSA 94 T

IPX4 EC MOTOR ④

36 V • à partir de 3,9 kg ①

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de mise en forme. Vitesse de lame élevée pour un résultat de coupe précis et impeccable. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système porteur ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 94 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**	
N° réf.	**4869 011 3550**	**CHF 620.--** ⑥
Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4869 011 3551**	**CHF 680.--** ⑥

Autres versions : HSA 94 T avec longueur de coupe 50 cm voir tableau page 126



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Coupe de rabattage (pour taille-haies)
R = Poignée circulaire (pour débroussailleuse)
T = Coupe de mise en forme

① Poids sans batterie
② Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
③ Poids sans batterie, outil de coupe et protection

FSA 86 R

IPX4

36 V · 3,2 kg ③

AP 200

Puissant coupe-bordure à batterie au design moderne pour les travaux de fauchage le long d'obstacles ainsi ainsi que le long des arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée ronde, tige en aluminium robuste, étrier d'écartement. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.



ACCESSOIRE :

CEINTURE

Voir page 230

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA05 011 5700**

CHF 330.-- ⑥



FSA 90

36 V · 3,2 kg ④

AP 300

Coupe-herbes à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec lame coupe-herbes, diamètre de coupe max. 380 mm avec outil à fil. Double poignée, poignée de commande à fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, harnais double. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.



FSA 90 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4863 200 0003**

CHF 505.-- ⑥

Autres versions : FSA 90 R voir tableau page 234

FSA 130

36 V · 4,5 kg ④

AR 2000 L

Débroussailleuse puissante et légère à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. 420 mm avec outil à fil, puissance réglable sur trois paliers, double poignée. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.



FSA 130 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4867 200 0001**

CHF 600.-- ⑥

Autres versions : FSA 130 R voir tableau page 234

④ Explication des symboles à la page 434
⑤ Explication des labels de contrôle page 443
⑥ Prix y compris TAR

AP 300



BGA 86

36 V · 2,8 kg ①

Souffleur sur batterie performant et confortable à manier, réservé à un usage professionnel, notamment dans les zones urbaines, telles que les aires de jeux et les parkings. Pour éliminer les feuilles mortes, déchets de tonte et autres saletés. Buse ronde, poignée caoutchoutée, tube de soufflage à longueur réglable sur trois niveaux, réglage variable de la puissance de soufflage. Buse plate disponible en option pour une vitesse de l'air accrue. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 280.

BGA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf. **BA02 011 5900** **CHF 360.--** ④

AR 3000 L



BGA 100

36 V · 2,5 kg ①

Agréablement silencieux, léger et très puissant, ce souffleur à batterie professionnel est particulierement adapté pour les zones sensibles au bruit, en ville. Buse ronde, poignée soft-grip, trois paliers de puissance avec fonction boost supplémentaire, tube de soufflage avec trois niveaux de longueur réglables, oeillet d'accrochage pour rembourrage d'appui. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air, disponible comme accessoire. Fonctionnement sur batterie via le câble de connexion ainsi que la ceinture pour batterie, le système de transport AP ou la batterie dorsale AR (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 280.

BGA 100 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4866 011 5900** **CHF 570.--** ④

Retrouvez une vue d'ensemble des durées de charge des batteries, des durées d'utilisation par charge et de l'autonomie des batteries aux **pages 56 et 57** ainsi que sur **stihl.ch**, rubrique Batteries STIHL – durée de charge et autonomie.

AVEC SYSTÈME DE PORT CONFORT

AR 3000 L



BGA 200

36 V · 3,2 kg ①

Souffleur à batterie STIHL très puissant et portable à la main. Agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle dans des environnements urbains et sensibles au bruit. Idéal pour les espaces étroits en mode « portage à la main ». Pour les grandes surfaces ou un travail prolongé, le BGA 200 peut être confortablement accroché au système de port confort spécialement développé. Selon les besoins, il est possible de basculer en un éclair entre le mode « portage à la main » et le mode « système de port », ce qui fait du BGA 200 une machine 2-en-1 flexible. La forme coudée du BGA 200 garantit que seul un faible effet de rotation ou de basculement est transmis au niveau du souffleur malgré la puissance du flux d'air, ce qui soulage le poignet. La seconde poignée et le verrouillage de la poignée de l'accélérateur assurent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'ajuster facilement la longueur du tube de soufflage aux différentes situations de nettoyage, par exemple dans des coins. Le système de port confort de série est fixé à la ceinture de la batterie dorsale AR L. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 280.

BGA 200 sans batterie ni chargeur, avec système de port confort
N° réf. **BA01 200 0000** **CHF 670.--** ④

DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

NOUVEAU

BGA 300

NOTRE PLUS PUISSANT SOUFFLEUR DORSAL À BATTERIE PROFESSIONNELLE

AR 3000 L

36 V · 7,4 kg ①

BGA 300 sans batterie ni chargeur
N° réf. **BA03 011 5900** **CHF 750.--** ④

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
P = Performance
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 434



RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg ①

Tondeuse à batterie maniable avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 443 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6338 011 1430** — **CHF 710.--** ④

Set RMA 443 VC avec AP 200 et AL 101
N° réf. **6338 200 0073** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 50.--** ③ — **CHF 1020.--** ④

Autres versions : RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV voir tableau page 196



RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

Tondeuse à batterie puissante avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 448 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6358 011 1430** — **CHF 770.--** ④

Set RMA 448 VC avec AP 300 et AL 300
N° réf. **6358 200 0030** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** ③ — **CHF 1180.--** ④

Autres versions : RMA 448 PV voir tableau page 196

Le premier souffleur à batterie dorsal et le plus puissant de l'assortiment STIHL. Il est particulièrement silencieux grâce au système STIHL Silencer. La technologie innovante réduit les émissions sonores pour les résidents et les passants en réduisant le volume à un maximum de 93 dB (A) et en créant un son plus agréable. De plus, les pics de bruit à l'entrée de la turbine puissante sont tellement réduits que les émissions sonores uniformément faibles sont atteintes autour de l'appareil – c'est-à-dire à 360°. De cette façon, les jardiniers paysagistes ou les entreprises de nettoyage municipales peuvent éliminer efficacement les feuilles de grandes surfaces, même dans les zones particulièrement sensibles au bruit. Même humides, les feuilles lourdes peuvent être enlevées rapidement et facilement grâce à la vitesse d'air élevée du BGA 300 de jusqu'à 86 m/s. Avec une gestion optimale de l'énergie, l'utilisateur peut adapter rapidement et facilement la force de soufflage à la tâche de nettoyage respective à l'aide de la poignée de commande avec affichage LED via quatre niveaux de puissance prédéfinis (niveau 1–3 / boost). Le tube du BGA 300 est équipé d'un réglage rapide en continu : il peut être raccourci en un rien de temps – par exemple pour une utilisation dans des zones étroites et petites – et peut ensuite être rallongé tout aussi facilement. La position de la poignée de commande peut également être ajustée individuellement à la longueur du bras à l'aide d'une fermeture rapide. Grâce au système de portage ergonomique avec ceinture abdominale et au centre de gravité près du corps de la batterie STIHL AR L, le poids est réparti de manière optimale. Batterie dorsale AR L non incluse. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 280.



③ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
④ Prix y compris TAR

ACCESSOIRE :

ADAPTATEUR À DEUX CHAMBRES ADA 700



Voir page 54

AR 3000 L



RMA 765 V

36 V · 44,0 kg ①

Tondeuse professionnelle à batterie pour l'entretien régulier des pelouses dans des environnements particulièrement sensibles au bruit, tels que les zones résidentielles, les écoles ou les jardins d'hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, plateau de coupe à 2 lames à flux d'air optimisé, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, entraînement Vario électrique et guidon confort réglable en hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 80 litres avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
N° réf. **6392 011 1400**

CHF 2530.-- ⑥

AP 300



RMA 2 RV

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 2 RV sans batterie ni chargeur
N° réf. **6357 011 1410**

CHF 760.-- ⑥



AP 300



RMA 2 RPV

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur
N° réf. **6357 011 1415**

CHF 810.-- ⑥

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

P = Performance
R = Recycleur (tondeuse à mulch)
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 96
③ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne

HTA 66

36 V · 1,05 kW[2] · 3,3 kg[3]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP 200

Perche élagueuse à batterie particulièrement légère et silencieuse, mais également puissante, pour l'entretien de terrains, de jardins et d'arbres fruitiers. Avec chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère avec crochet à branche et manche rigide. Longueur totale : 240 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.

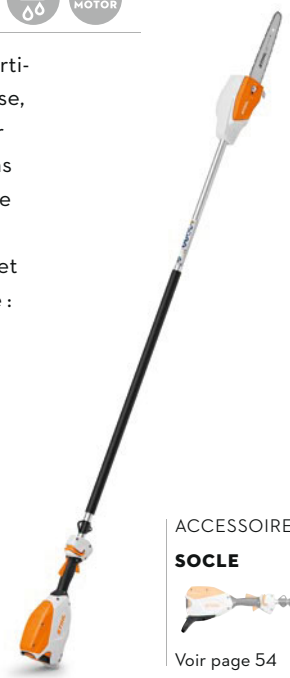

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 54

HTA 66 sans batterie ni chargeur[4]
N° réf. **LA03 200 0004**

CHF 580.--[6]

HLA 66

36 V · 3,8 kg[1]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP 200

Taille-haie sur perche à batterie, léger, pour le rabattage de haies et d'arbustes ainsi que de plantes au ras du sol. Barre de coupe réglable sans outil sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Régime constant et avancement du travail sous charge. Poignée circulaire, contrôle continu de la vitesse et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.



ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 54

HLA 66 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4859 011 2910**

CHF 405.--[6]

HTA 86

36 V · 1,05 kW[2] · 4,6 kg[3]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP 200

Perche élagueuse puissante à batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers et les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres détruits par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec crochet à branche robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Manche télescopique professionnel assurant un très bon guidage, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Longueur totale : 270 – 390 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.



ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 54

HTA 86 sans batterie ni chargeur[4]
N° réf. **LA03 200 0002**

CHF 690.--[6]

HLA 86

36 V · 4,8 kg[1]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP 200

Taille-haie sur perche à batterie offrant une portée de travail étendue. Réservé à un usage professionnel. Particulièrement adapté pour la coupe de rabattage des haies et arbustes de grande hauteur, ainsi que pour la taille de la végétation au ras du sol. Travail ergonomique grâce au manche télescopique carré qui assure une grande stabilité. Longueur du tube et barre de coupe réglables sans outil. La barre de coupe peut être orientée de 115° pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol. Lames à double tranchant pour des résultats de coupe impeccables, réglage du régime en continu et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe rabattue : 180 cm, longueur totale : 260 – 330 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.



ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 54

HLA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4859 011 2930**

CHF 580.--[6]

④ Avec guide-chaîne et chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 434
⑥ Prix y compris TAR

AR 2000 L



KMA 130 R

36 V · 3,2 kg①

Moteur CombiSystème à batterie puissant et léger avec un couple élevé. Trois niveaux de puissance pour un travail efficace sur le plan énergétique et silencieux, combinaison possible avec tous les outils CombiSystème, harnais. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 55). Le KMA 130 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 142.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **4867 011 6820**

CHF 465.--⑧

AP 300



TSA 230③

36 V · 3,9 kg④

Découpeuse à disque maniable à batterie pour disques à découper de 230 mm. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, prise d'eau avec vanne à boisseau sphérique et raccord tuyau pour la coupe humide, fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 158.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4864 011 6600**

CHF 495.--⑧

OUTILS COMBISYSTÈME ADAPTÉS :



FS-KM
TÊTE FAUCHEUSE



NOUVEAU HT-KM
PERCHE D'ÉLAGAGE



FS-KM
COUTEAU À HERBE



BG-KM
SOUFFLEUR



HL-KM 145°
COUPE-HAIES



RG-KM
OUTIL DE DÉSHERBAGE



Les machines sur batterie du système STIHL AP sont conçues pour des utilisateurs professionnels ainsi que pour une utilisation quotidienne, même dans des conditions météorologiques défavorables. Toutes les machines STIHL portant ce sigle peuvent donc aussi être utilisées par temps de pluie. La protection contre les projections d'eau est attestée par des contrôles internes élaborés et exigeants.

IPX4

Les machines sur batterie de STIHL portant ce symbole sont également certifiées selon l'indice de protection IPX4. La norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous côtés, ce qui a déjà été attesté lors des tests internes.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES OUTILS COMBISYSTÈME

À PARTIR DE **LA PAGE 140**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie ni outil CombiSystème
② Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
③ Livraison avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
④ Poids sans batterie et disque tranchant



ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI



Voir page 53

AP 200



NOUVEAU
SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg⑤

Pulvérisateur pratique à batterie pour épandre des produits phytosanitaires et engrais liquides dans les domaines de l'horticulture et l'aménagement paysager, mais aussi de la fruiticulture, des cultures maraîchères et de la viticulture. Performances exceptionnelles grâce à la puissante pompe à membrane offrant une pression de travail de 6 bars. Buse réglable à cône creux, réglage continu de la pression par commande rotative pendant le travail, large ouverture de remplissage permettant de remplir facilement le réservoir, support pour un rangement en toute sécurité de la lance pendant les pauses de travail. Système porteur ergonomique avec sangle de poitrine réglable pour un confort de travail optimal. Une sangle abdominale supplémentaire et diverses buses permettant différentes utilisations et applications sont disponibles comme accessoires. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 260.

SGA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4854 011 7000**

CHF 475.--⑧

AP 100



KGA 770

36 V • Volume du réservoir 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 16,0 kg⑥

Balayeuse à batterie pour les surfaces étendues en intérieur et en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage central de la hauteur sur 8 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale et permettant ainsi un gain de place, barre de guidage à la forme ergonomique et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Guidage très simple et sans effort grâce à l'entraînement à batterie des balais circulaires et des rouleaux de balayage. Ces propriétés permettent un nettoyage particulièrement efficace des rebords et des coins, même lorsque l'appareil n'avance pas. Garantie de durabilité sur 4 ans pour les brosses en nylon résistantes à l'usure. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 288.

KGA 770 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4860 011 4703**

CHF 980.--⑧

⑤ Poids sans la batterie et sans le contenu
⑥ Poids sans batterie
⑦ Explication des symboles à la page 434
⑧ Prix y compris TAR

PUISSANCE EXCEPTIONNELLE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS. AVEC BATTERIE.

POUR CELLES ET CEUX QUI DONNENT TOUJOURS LE MAXIMUM.

Nos machines sur batterie destinées à des utilisateurs professionnels, comme les ouvriers communaux, les jardiniers et paysagistes ou encore les personnes actives dans le domaine du Facility Management, séduisent par leurs **performances élevées, leur longue durée de vie et leur faible niveau sonore.** Elles sont de plus déjà compatibles avec le système STIHL connected et disposent d'un endroit prévu dans le carter de la machine pour le STIHL Smart Connector 2 A.

NOUVEAU

HLA 135

IPX4 EC MOTOR ⑨

AP 200

36 V • 5,6 kg①

Le taille-haie à batterie le plus puissant de la gamme STIHL pour une utilisation professionnelle dans les zones sensibles au bruit. Pour la coupe d'arbustes et de buissons ainsi que de plantes proches du sol, dans toute la gamme allant de la taille à l'élagage. Barre de coupe réglable de 145° sans outils pour la coupe de tête, latérale et au sol. Lames rectifiées double face pour une coupe nette. Poignée de commande intuitive avec affichage LED. Préparé pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le boîtier de l'outil. Longueur totale 249 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

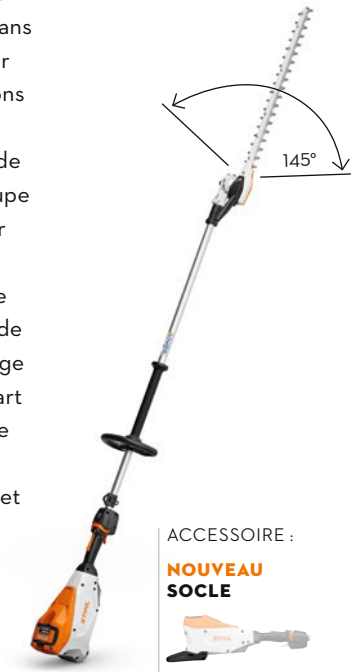

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SOCLE

Voir page 54

HLA 135 sans batterie ni chargeur
N° réf. **HA04 200 0001** **CHF 665.--**⑪

NOUVEAU

HTA 135

IPX4 EC MOTOR ⑨

AP 300 S

36 V • 1,5 kW② **• 6,8 kg**③

Perche d'élagage STIHL la plus puissante. Silencieuse et à faibles vibrations. Pour les utilisateurs professionnels de l'entretien des arbres, de l'arboriculture fruitière et des municipalités. Pour l'ébranchage des arbres, l'enlèvement du bois mort et des bris dus aux tempêtes ainsi que l'élagage des arbres fruitiers. Chaîne de tronçonneuse ¼" PM3, engrenage en magnésium léger avec crochet de branche moulé et robuste pour un retrait facile des boutures en vrac de l'arbre. Tige télescopique professionnelle particulièrement rigide avec réglage rapide pour une fixation précise et une coupe précise. Préparation pour le connecteur intelligent STIHL 2 A dans le boîtier de l'appareil. Longueur totale 285 – 405 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.

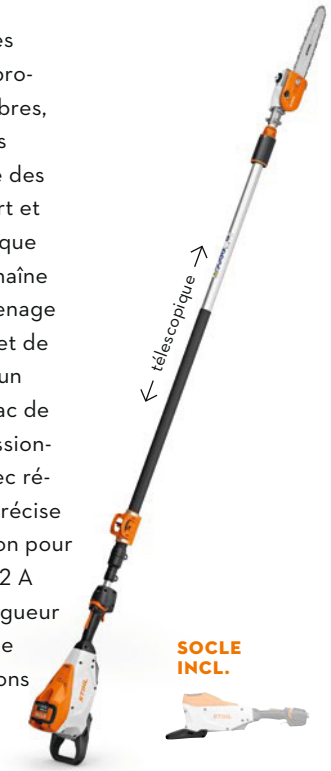

SOCLE INCL.

HTA 135 sans batterie ni chargeur④
N° réf. **LA01 200 0002** **CHF 885.--**⑪

Autres versions : HLA 135 K (sans poignée circulaire) voir tableau page 132

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

K = Tube court
R = Poignée circulaire

① Poids sans batterie
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 96
③ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne, avec socle
④ Avec guide-chaîne, chaîne et socle

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

RGA 140

36 V · 6,4 kg[5]

IPX4 · EC MOTOR[9] · AP 300 S

[10]

Réciprocateur performant sur batterie pour l'élimination mécanique professionnelle des mauvaises herbes. Logement pour batterie AP dans l'appareil, poignée de commande ergonomique avec présélection de la vitesse sur trois niveaux et affichage LED, régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double, filtre à air pour une longue durée de vie. Le réciprocateur robuste permet une élimination efficace et quasiment sans projection des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers ou les surfaces dures. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.



RGA 140 sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA02 200 0006** **CHF 880.--**[11]

FSA 135

36 V · 4,9 kg[7]

IPX4 · EC MOTOR[9] · AP 300 S

Débroussailleuse à batterie robuste et puissante, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour la tonte de pelouse et de taillis dans des environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec fil de coupe. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double matelassé, filtre à air pour une longue durée de vie. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.



FSA 135 sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA01 200 0001** **CHF 640.--**[11]

Autres versions : FSA 135 R voir tableau page 234

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SOCLE



Voir page 54

KMA 135 R

36 V · 3,4 kg[6]

AP 300 S



[8] · EC MOTOR[9]

Moteur Combi à batterie robuste et puissant, de conception moderne, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour des travaux dans des environnements sensibles au bruit. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils Combi STIHL. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée circulaire, filtre à air pour une durée de vie prolongée. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Le KMA 135 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 142.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA02 011 6800** **CHF 485.--**[11]



COMPATIBLE AVEC STIHL CONNECTED

Le STIHL Smart Connector 2 A vous permet d'intégrer facilement certaines machines sur batterie du système AP dans STIHL connected. Le Smart Connector 2 A doit pour ce faire être installé à l'endroit prévu dans le carter de la machine. Il reçoit des données relatives à la machine, telles que le numéro de série, le type de machine, le temps de fonctionnement et la vitesse. Les données sont ensuite transférées via Bluetooth® à l'application STIHL connected ou à la STIHL connected Box, puis au cloud de STIHL. Elles pourront par après être consultées pour analyse et utilisation ultérieure dans l'application et sur le portail STIHL connected.

Retrouvez de plus amples informations sur le Smart Connector 2 A ainsi que sur le système de gestion numérique de la flotte STIHL connected aux pages 324 et suivantes.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES OUTILS COMBISYSTÈME

À PARTIR DE **LA PAGE 140**

⑤ Poids sans batterie, avec lames et protection
⑥ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
⑦ Poids sans batterie, outil de coupe et protection
⑧ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
⑨ Explication des symboles à la page 434
⑩ Explication des labels de contrôle page 443
⑪ Prix y compris TAR

BATTERIES AP ET AR L

DES CONCENTRÉS DE PUISSANCE POUR TOUS LES DÉFIS

BATTERIE PERFORMANTE RÉSERVÉE À UN USAGE PROFESSIONNEL

Notre nouvelle batterie AP 500 S est non seulement la batterie la plus performante de l'assortiment AP de STIHL, mais elle séduit également par une durée de vie et un nombre de cycles de charge possibles deux fois supérieurs à ceux de l'AP 300 S – le modèle qui était jusqu'alors le plus puissant. Elle dispose d'une interface Bluetooth® intégrée et, tout comme nos batteries dorsales AR L, elle peut être intégrée dans STIHL connected et gérée comme un appareil.

Plus d'informations sur STIHL connected aux pages 324 et suivantes.



! **AP 100** **AP 200** **AP 300** **AP 300 S**



NOUVEAU④

AP 500 S

③

BATTERIES AP

AVANTAGES PRODUIT :

- BATTERIES LITHIUM-ION PUISSANTES
- POIDS RÉDUIT
- UTILISATION POSSIBLE EN CAS D'INTEMPÉRIES
- INDICATEUR DE CHARGE AVEC 4 LED VERTES

Compatibles avec le système AP de STIHL. Batteries lithium-ion très puissantes, avec indicateur de charge (quatre LED). Disponible dans différentes capacités de batterie et niveaux de puissance.

! **AP 100** N° réf.	94 Wh énergie de la batterie①, 0,9 kg **4850 400 6550**	**CHF 235.--**⑤
AP 200 N° réf.	187 Wh énergie de la batterie①, 1,3 kg **4850 400 6560**	**CHF 295.--**⑤
AP 300 N° réf.	227 Wh énergie de la batterie①, 1,8 kg **4850 400 6570**	**CHF 340.--**⑤
AP 300 S N° réf.	281 Wh énergie de la batterie①, 1,8 kg **4850 400 6580**	**CHF 380.--**⑤
NOUVEAU⑤ **AP 500 S** N° réf.	337 Wh énergie de la batterie①, 2,0 kg **EA01 400 6500**	**CHF 480.--**⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

! Dans la limite des stocks disponibles !

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Poids sans système de port



BATTERIES AR L

AVANTAGES PRODUIT :

- BATTERIES LITHIUM-ION DE TRÈS GRANDE CAPACITÉ
- INDICATEUR DE CHARGE AVEC 6 LED VERTES
- PORT USB
- STIHL CONNECTED GRÂCE À L'INTERFACE BLUETOOTH® INTÉGRÉE
- SYSTÈME DE PORT CONFORT COMME ACCESSOIRE
- UTILISATION POSSIBLE EN CAS D'INTEMPÉRIES

Batteries dorsales lithium-ion à haute capacité pour une durée de fonctionnement accrue, port USB, interface Bluetooth® pour la connexion avec STIHL connected. Corps robuste avec poignée de transport intégrée et indicateur de charge (six LED). Connexion directe possible avec la RMA 765 V. Parfaites pour les appareils dotés d'un port si combinées avec le système de port AR L et la ligne de raccordement AR L et parfaites pour les appareils avec logement pour batteries si combinées à l'adaptateur AP. Utilisation possible en cas de pluie.

AR 2000 L sans ligne de raccordement, ni adaptateur AP, ni système de port dorsal
1015 Wh énergie de la batterie①, 7,4 kg②
N° réf. **4871 400 6510** **CHF 1330.--**⑤

Set AR 2000 L avec ligne de raccordement et adaptateur AP (sans système de port)
1015 Wh énergie de la batterie①
N° réf. **4871 200 0000** **CHF 1430.--**⑤

AR 3000 L sans ligne de raccordement, ni adaptateur AP, ni système de port dorsal
1520 Wh énergie de la batterie①, 9,5 kg②
N° réf. **4871 400 6520** **CHF 1950.--**⑤

Set AR 3000 L avec ligne de raccordement et adaptateur AP (sans système de port)
1520 Wh énergie de la batterie①
N° réf. **4871 200 0001** **CHF 2050.--**⑤

③ Explication des symboles à la page 434
④ Disponible à partir du printemps 2022 !
⑤ Prix y compris TEA
⑥ Prix y compris TAR



CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

N° réf. **4850 430 2520** **CHF 65.--**⑥



CHARGEURS RAPIDES

230 V. Pour des temps de charge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation au mur et enrouleur de câble disponibles dans le fond du carter. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie.

AL 300
N° réf. **4850 430 5500** **CHF 140.--**⑥

AL 500
N° réf. **4850 430 5712** **CHF 260.--**⑥



NOUVEAU
CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4

230 V. Chargeur multiple permettant de charger séquentiellement jusqu'à quatre batteries AP ou quatre batteries AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP. Peut être fixé au mur et sur une étagère ou être installé dans un véhicule. Énergie fournie au moyen d'une alimentation externe. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie. Câble de raccordement AR L et adaptateur AP permettant de recharger les batteries dorsales AR L non fournis.

N° réf. **EA04 430 5500** **CHF 390.--**⑥

BOITIERS DE RANGEMENT POUR BATTERIES



Pour un grand gain de place et un stockage confortable lors du transport des batteries et chargeurs. Compatible avec les aménagements du véhicule Sortimo L-BOXX et Sortimo Globelyst.

Taille S
Avec formes pour rangement. Pour deux ou quatre batteries AP avec un chargeur AL 300 ou AL 500.
N° réf. **0000 882 9700** **CHF 73.--**

Taille M
Avec tapis antidérapant. Pour accessoires, par ex. batteries AR L et chargeurs AL.
N° réf. **0000 882 9701** **CHF 89.--**

Taille L
Avec tapis antidérapant. Par exemple pour les batteries AP ou AR et les chargeurs.
N° réf. **0000 882 9702** **CHF 99.--**

SYSTÈME DE PORT AR L



Système de support pour la fixation sans outil de AR 2000 L et AR 3000 L. Avec sangles d'épaules réglables en 3 directions pour un ajustement individuel de la taille et sangle de hanche mobile pour une utilisation ergonomique. Le transfert d'énergie est possible grâce à une utilisation combinée avec la ligne de raccordement et, au choix, avec l'adaptateur AP.

N° réf. **4871 490 0400** **CHF 224.--**

LIGNE DE RACCORDEMENT POUR BATTERIES AR L



Pour transmission d'énergie lors de la recharge de la batterie AR L et lors du fonctionnement des machines sur batterie. Longueur du câble 180 cm.

N° réf. **4871 440 2000** **CHF 120.--**①

LIGNE DE RACCORDEMENT POUR BATTERIES AR



Pour transmission d'énergie lors de la recharge de la batterie AR et lors du fonctionnement des machines sur batterie. Longueur du câble 180 cm.

N° réf. **4850 440 2011** **CHF 136.--**①



SYSTÈME DE PORT AP



Système de port confortable et léger, pour deux batteries AP max. Combinaison possible avec une pochette AP avec ligne de raccordement, alternative aux batteries dorsales AR L. Adapté aux appareils avec port et ceux avec logement pour batterie.

N° réf. **4850 490 0400** **CHF 99.--**

SAC-CEINTURE AP AVEC LIGNE DE RACCORDEMENT



Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec port. Peut être combinée avec le système de port et la ceinture à batterie avec harnais. Longueur du câble 120 cm Avec système électronique intégré pour coupure de surcharge et avec signaux acoustiques.

N° réf. **4850 440 5101** **CHF 188.--**①

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR



CEINTURE POUR BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture ergonomique et robuste avec harnais confortable pour une bonne répartition du poids sur les des hanches et les épaules. Poids total réduit en main, car la batterie peut être portée à la ceinture dans la pochette AP avec ligne de raccordement. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec d'autres accessoires, comme par le biais de la pochette AP avec ligne de raccordement pour appareils avec port et avec adaptateur AP pour appareils disposant d'un emplacement pour batterie. Ne convient pas au système de port confort pour BGA 200.

N° réf. **4850 490 0500** **CHF 58.--**

ACCESSOIRE : POCHETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE



Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour résine. Fixation à la ceinture pour batterie.

N° réf. **4850 491 0101** **CHF 30.--**

ACCESSOIRE : ADAPTATEUR AP



Pour le transfert d'énergie entre une batterie AP de STIHL en combinaison avec la pochette AP avec ligne de raccordement ou une batterie AR L de STIHL et un appareil avec logement de batterie et pour recharger en combinaison avec AL 300, AL 500 ou AL 301-4.

N° réf. **4850 440 0505** **CHF 83.--**①

ACCESSOIRE : POIDS ADDITIONNELS POUR ADAPTATEUR AP



À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 90, environ 500 g.

N° réf. **4850 007 1001** **CHF 16.--**



SYSTÈME DE PORT CONFORT POUR BGA 200

Le système porteur confort permet d'utiliser le BGA 200 de différentes manières – porté à la main ou accroché dans le support placé sur le côté du corps. Le changement est simple et ultra rapide, et cela facilite considérablement le travail, notamment lors d'utilisations de longue durée. Le système porteur confort ne peut être utilisé qu'en association avec un système porteur compatible avec les batteries dorsales AR L, et non avec la ceinture pour batterie ou le système porteur AP. Les batteries AR L et le système porteur pour batteries AR L ne sont pas inclus dans la livraison.

N° réf. **BA01 490 0400** **CHF 69.--**

NOUVEAU

SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI



Facilite le port du pulvérisateur sur batterie SGA 85 lorsque celui-ci est rempli. Pendant les pauses de travail, la lance du SGA 85 peut être rangée dans l'étui de la sangle abdominale.

N° réf. **4854 710 9100** **CHF 65.--**

KIT SUPPORT CROCHET



Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système porteur AP ou au système porteur AR L. Compatible avec les machines BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140.

N° réf. **0000 007 1045** **CHF 30.--**

SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86.



N° réf. **4857 007 1001** **CHF 27.--**

NOUVEAU

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HLA 135, HTA 135 et KMA 135 R. Fourni de série avec le modèle HTA 135.



N° réf. **LA01 007 1002** **CHF 26.--**

ADA 700

Adaptateur de logement pour batterie double permettant l'utilisation de deux batteries AP, pour la RMA 765 V. Batteries AP non incluses.



N° réf. **6909 400 9401** **CHF 239.--**①

DÉFLECTEUR

Récepteur pratique pour le ramassage et transport de déchets de coupe. 50 cm de longueur de coupe, montable des deux côtés et sans outil, pour HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86.



N° réf. **4859 740 3300** **CHF 23.--**

CEINTURE



Idéale pour un travail confortable. Œillet de fixation rabattable inclus, pour FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 et HLA 66.

N° réf. **4852 007 1000** **CHF 20.--**

SACOCHE POUR BATTERIES

Sacoche légère et résistante pour emporter facilement et stocker proprement les accessoires d'appareils à batterie STIHL, par ex. pour une batterie avec un chargeur.



N° réf. **0000 881 0520** **CHF 37.--**



SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 56.--**

BOUCHONS

Pour les appareils à batterie avec port tels que les HSA 94 R, HSA 94 T, KMA 130 R. Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.



N° réf. **4850 432 2301** **CHF 4.--**

COUVERCLE DE BAIE POUR SYSTÈME AP

Pour protéger le logement pour batterie des appareils à batterie du système AP de STIHL. Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.



N° réf. **4850 602 0900** **CHF 8.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF ① Prix y compris TAR

Dans la limite des stocks disponibles !

APPAREILS AVEC PORT



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET SYSTÈMES DE PORT



FSA 130 R



FSA 130



KMA 130 R



BGA 100



BGA 200



HSA 94 R



HSA 94 T

ALIMENTATION PAR BATTERIE



! AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
NOUVEAU③ AP 500 S



Pochette AP avec ligne de raccordement



AR 2000 L
AR 3000 L



Ligne de raccordement pour batteries AR L

Pour charger la batterie



AR 2000 L
AR 3000 L



Ligne de raccordement pour batteries AR L



Adaptateur AP

SYSTÈME DE PORT





Ceinture pour batterie avec harnais ou système de port AP②



Système de port AR L

POSSIBILITÉS D'ACCROCHAGE



Jeu de rembourrage d'appui pour BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Jeu de rembourrage d'appui pour BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Système de port confort pour BGA 200②

② Le système de support Confort pour BGA 200 ne peut être utilisé qu'avec le système de port pour batterie AR L. Il ne peut pas être combiné avec la ceinture de batterie AP ou le système de port AP.
③ Disponible à partir du printemps 2022 !

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
				
ÉNERGIE DE LA BATTERIE① **(Wh)**	94	187	227	281
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80%/100% (min)				
AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70
AL 301-4 NOUVEAU	30/45	40/55	50/75	55/80
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45
TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE② **(jusqu'à ... min)**				
MSA 160 C-B	–	42	50	62
MSA 200 C-B	–	35	40	50
MSA 220 C-B	–	32	35	37
MSA 300 / MSA 300 C-O NOUVEAU⑫	–	–	–	–
MSA 161 T	–	42	50	62
MSA 220 TC-O NOUVEAU⑫	–	16	25	29
HSA 66	72	144	180	223
HSA 86	72	144	180	223
HSA 94 R / HSA 94 T	54 – 42④	108 – 84④	135 – 105④	167 – 130④
FSA 86 R avec tête faucheuse / avec PolyCut	17/30	35/60	42/70	52/85
FSA 90 R avec tête faucheuse	12	24	30	37
FSA 90 avec couteau à herbe	18	36	45	56
FSA 130 R / FSA 135 R avec tête faucheuse	14 – 10④	28 – 17④	36 – 19④	45 – 25④⑥
FSA 130 / FSA 135 avec couteau à herbe	25 – 16④	50 – 30④	70 – 40④	100 – 50④⑥
RGA 140 NOUVEAU⑫	25 – 16④	50 – 30④	70 – 40④	100 – 50④
BGA 86	11	17	21	26
BGA 100	32 – 8⑤	66 – 12⑤	83 – 16⑤	103 – 20⑤
BGA 200	24 – 6⑤	49 – 7⑤	78 – 12⑤	95 – 14⑤
BGA 300 NOUVEAU⑫	–	–	–	–
HTA 66	18	42	55	68
HTA 86	18	42	55	68
HTA 135 NOUVEAU	10	22	35	45
HLA 66	72	144	180	223
HLA 86	72	144	180	223
HLA 135 / HLA 135 K NOUVEAU	32	64	77	95
SGA 85 NOUVEAU	510	1000	–	–
KMA 130 R / KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse	14 – 7④	28 – 14④	36 – 17④	45 – 22④⑩
KMA 130 R / KMA 135 R avec FS-KM, couteau à herbe	25 – 16④	50 – 30④	70 – 40④	100 – 50④⑩
TSA 230	7	14	18	22
KGA 770	84	168	210	260
RENDEMENTS DES BATTERIES② **(jusqu'à ... m²)**				
RMA 443 / RMA 443 C	180	360	440	540
RMA 443 PV / RMA 443 VC	210	420	510	620
RMA 448 PV / RMA 448 VC	160	330	400	500
RMA 765 V	–	–	330	400
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	210	420	510	630

Batterie conseillée
Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

! Dans la limite des stocks disponibles !

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les temps de travail par charge de batterie et surfaces indiqués sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

NOUVEAU⑬ AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
		
337	1015	1520
280 / 355	–	–
70 / 90	210 / 270	310 / 400
70 / 90	220 / 290	330 / 430
40 / 55	110 / 150	170 / 220
74	195	300
60	175	260
44	201	281
20 – 44⑬	–	–
74	195	300
34	109	174
268③	715	1040
268③	715	1040
200 – 155④	690 – 565④	985 – 800④
62 / 102	185 / 300	280 / 450
44	130	195
67	195	290
54 – 30④	160 – 90④⑦	220 – 130⑤
120 – 60④	310 – 160④⑨	430 – 240⑤
120 – 60④	310 – 160④	430 – 240④
31	90	140
123 – 24⑤	320 – 65⑤	510 – 95⑤
114 – 17⑤	315 – 53⑤	500 – 85⑤
–	97 – 48⑤	140 – 61⑤
82	195	300
82	195	300
54	160	240
268	715	1040
268	715	1040
114	345	520
–	–	–
54 – 26④	160 – 80④⑪	200 – 115④
120 – 60④	310 – 160④⑪	430 – 240④
26	80	125
312	–	–
650	–	–
740	–	–
600	–	–
480	2050	3100
760	–	–

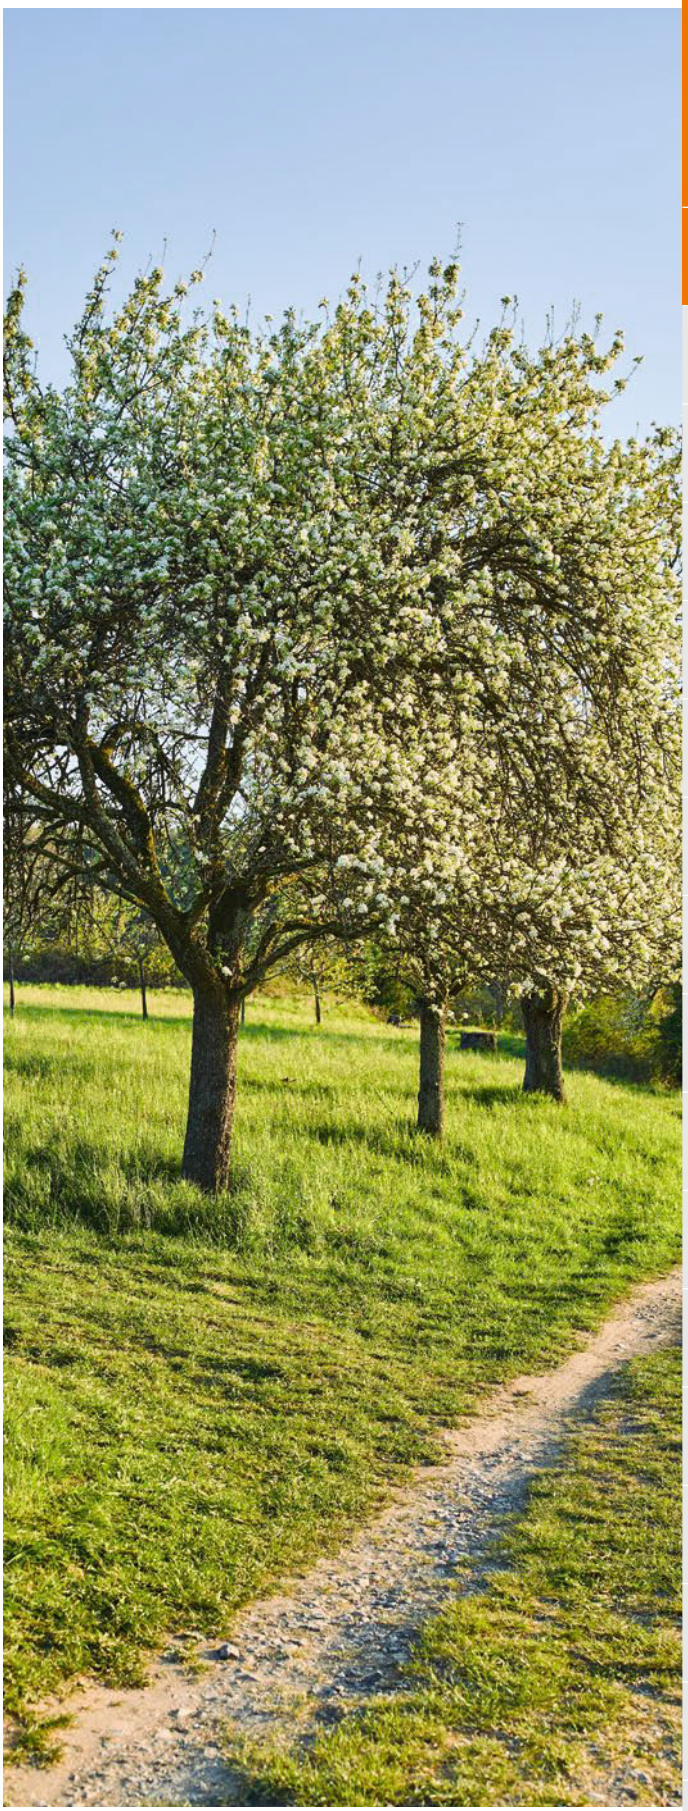

③ Utilisation uniquement recommandée avec l'étui de ceinture AP
④ Niveau 1 – Niveau 3 / 4
⑤ Niveau 1 – Niveau 3 / Boost
⑥ Batterie recommandée pour FSA 135 R
⑦ Batterie recommandée pour FSA 130 R
⑧ Batterie recommandée pour FSA 135
⑨ Batterie recommandée pour FSA 130
⑩ Batterie recommandée pour KMA 135 R
⑪ Batterie recommandée pour KMA 130 R
⑫ Disponible à partir du printemps 2022 !
⑬ Le temps de travail par charge de batterie varie en fonction du mode de fonctionnement sélectionné

ASSEZ DE PUISSANCE. TOUJOURS DES RÉSERVES.

SOLUTIONS DE GESTION DE LA CHARGE ET DE L'ÉNERGIE

Nos solutions de gestion de la charge et de l'énergie garantissent toujours une capacité suffisante de la batterie. Cela signifie que vous pouvez également charger vos batteries en déplacement, pendant le travail, et que vous disposez toujours d'une puissance suffisante pour travailler efficacement.

Afin d'être parfaitement équipé pour chaque opération, nous vous proposons, à vous et à votre équipe, un paysage de systèmes unique qui ne laisse rien à désirer - qu'il s'agisse de solutions de charge pour votre atelier ou de charge mobile pendant une opération. Grâce aux solutions intelligentes, vos appareils alimentés par batterie sont toujours complètement chargés et assurent une plus grande efficacité

ARMOIRE DE CHARGE

TOUJOURS BIEN EN PLACE
Facilitez la charge de votre parc de batteries : avec l'armoire de charge pour batteries, vous bénéficiez d'un contrôle automatique et vous pouvez facilement charger toutes vos batteries pendant la nuit.

AUCUNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE REQUISE
La mise en service de l'armoire est un vrai jeu d'enfant : il suffit de brancher la prise pour que la charge démarre.

RECHARGEZ JUSQU'À 20 BATTERIES
L'armoire de charge est munie de cinq tiroirs. Chaque tiroir peut charger quatre batteries STIHL AP ou une batterie dorsale AR L. Les chargeurs STIHL existants peuvent être facilement intégrés.

SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT DE LA CHARGE
Le dispositif de contrôle de l'armoire de charge surveille le processus de charge des batteries et le commande de manière cyclique. En 12 heures, toutes les batteries de l'armoire peuvent être entièrement rechargées via un raccordement domestique ordinaire (230 V ou 400 V).



PLUS D'INFORMATIONS SUR L'ARMOIRE DE CHARGE DES BATTERIES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE



PAGE 51

CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4 : PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR

Le premier chargeur multiple du secteur peut être fixé au mur de votre atelier ou être intégré dans votre véhicule de service et charge successivement jusqu'à quatre batteries du système AP STIHL.

INTÉGRATION DANS LE VÉHICULE : LE bottTainer – POWERED BY STIHL

En collaboration avec notre partenaire bott, nous avons mis au point un système unique sur le marché : une solution tout-en-un permettant de transporter et de recharger en cours de route jusqu'à 28 batteries. Le bottTainer vous offre des conditions optimales et protège vos batteries contre les intempéries et le vol lors de tous vos déplacements. De plus, vous gardez toujours une vue d'ensemble sur toutes vos batteries et leurs niveaux de charge. Une prise conventionnelle de 230 V suffit pour connecter le bottTainer, et le système régule automatiquement la température et la ventilation. Les batteries s'enlèvent de manière ergonomique et pratique grâce à un tiroir coulissant. Un espace de rangement supplémentaire offre une surface pour les pièces longues et d'autres appareils.

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- TOUT-EN-UN : SOLUTION PERMETTANT DE TRANSPORTER ET RECHARGER JUSQU'À 28 BATTERIES
- RÉDUIT LE TEMPS D'ÉQUIPEMENT – LES BATTERIES RESTENT DANS LE VÉHICULE
- LES BATTERIES PEUVENT AUSSI RESTER DANS LES CHARGEURS POUR LE TRANSPORT
- SÉCURITÉ DE TRANSPORT ATTESTÉE
- PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR TOUS LES TEMPS



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?

Contactez un revendeur STIHL près de chez vous. Nous vous mettrons en contact avec la société bott pour une planification plus poussée du véhicule.

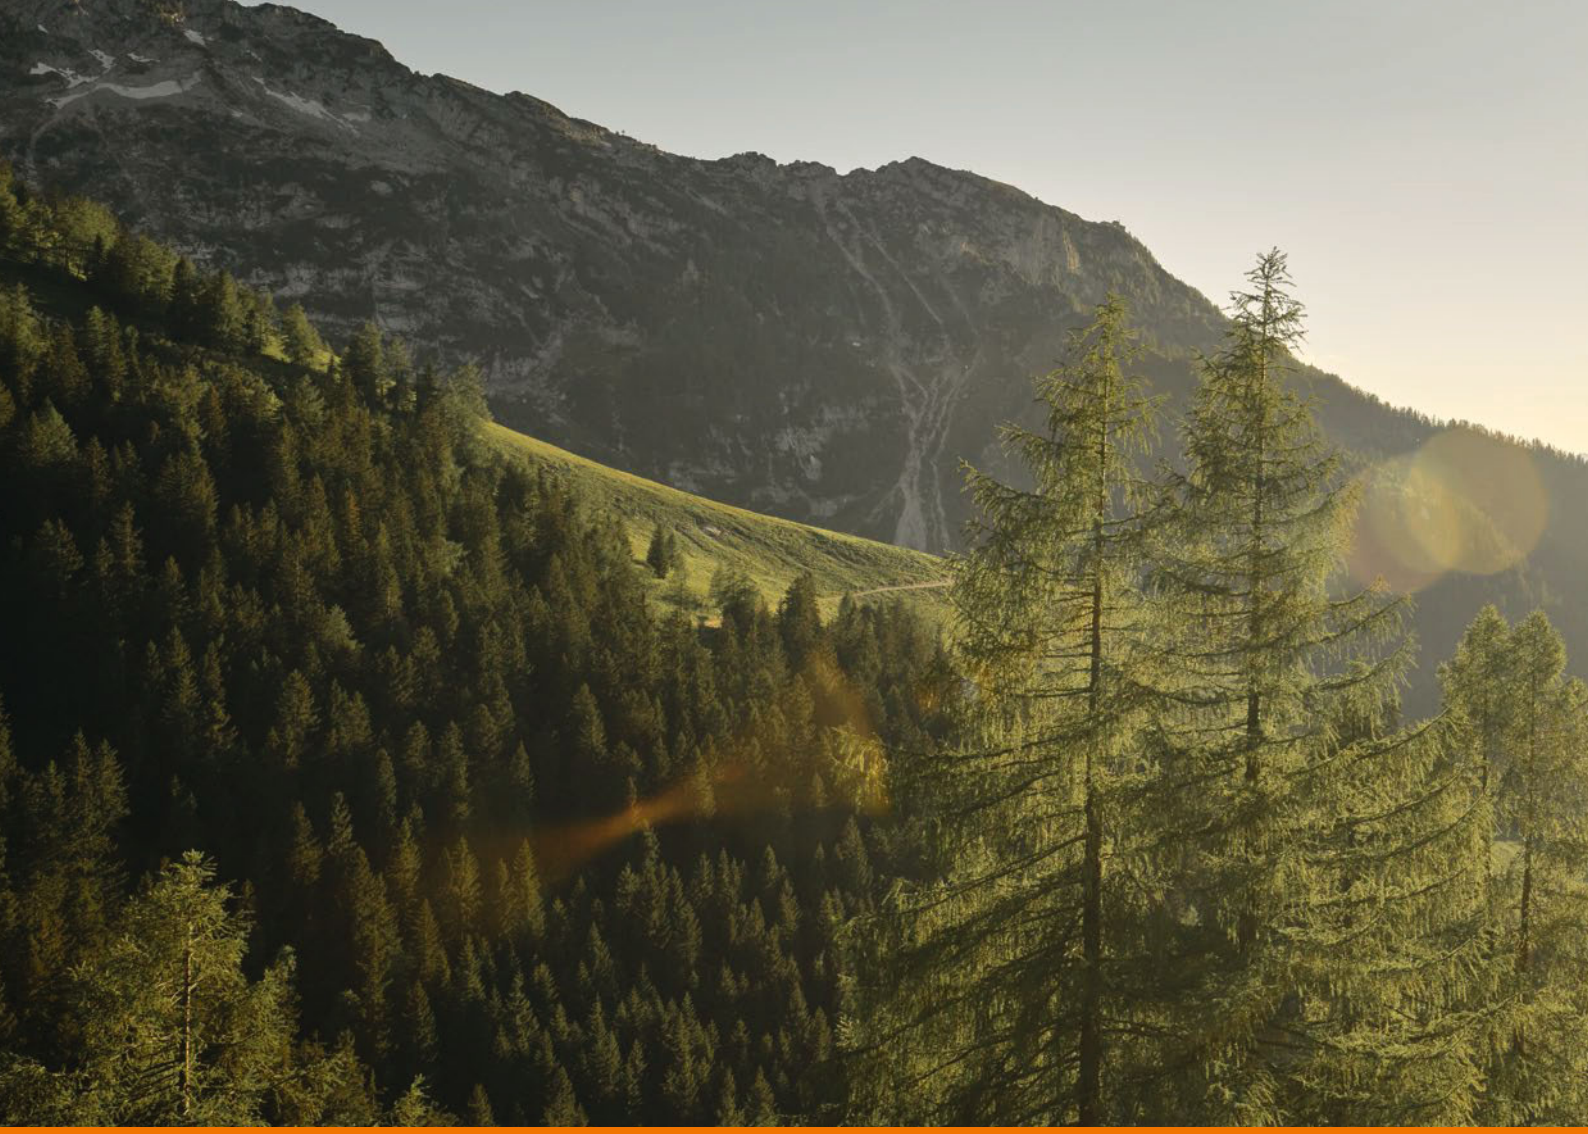

TRONÇONNAGE ET COUPE

TRONÇONNEUSES

PERCHE D'ÉLAGAGE

DISPOSITIFS DE COUPE

TAILLE-HAIES

COUPE-HAIES



COMBISYSTÈME

MULTISYSTÈME

TRONÇONNEUSES
À PIERRE ET À BÉTON

DÉCOUPEUSES



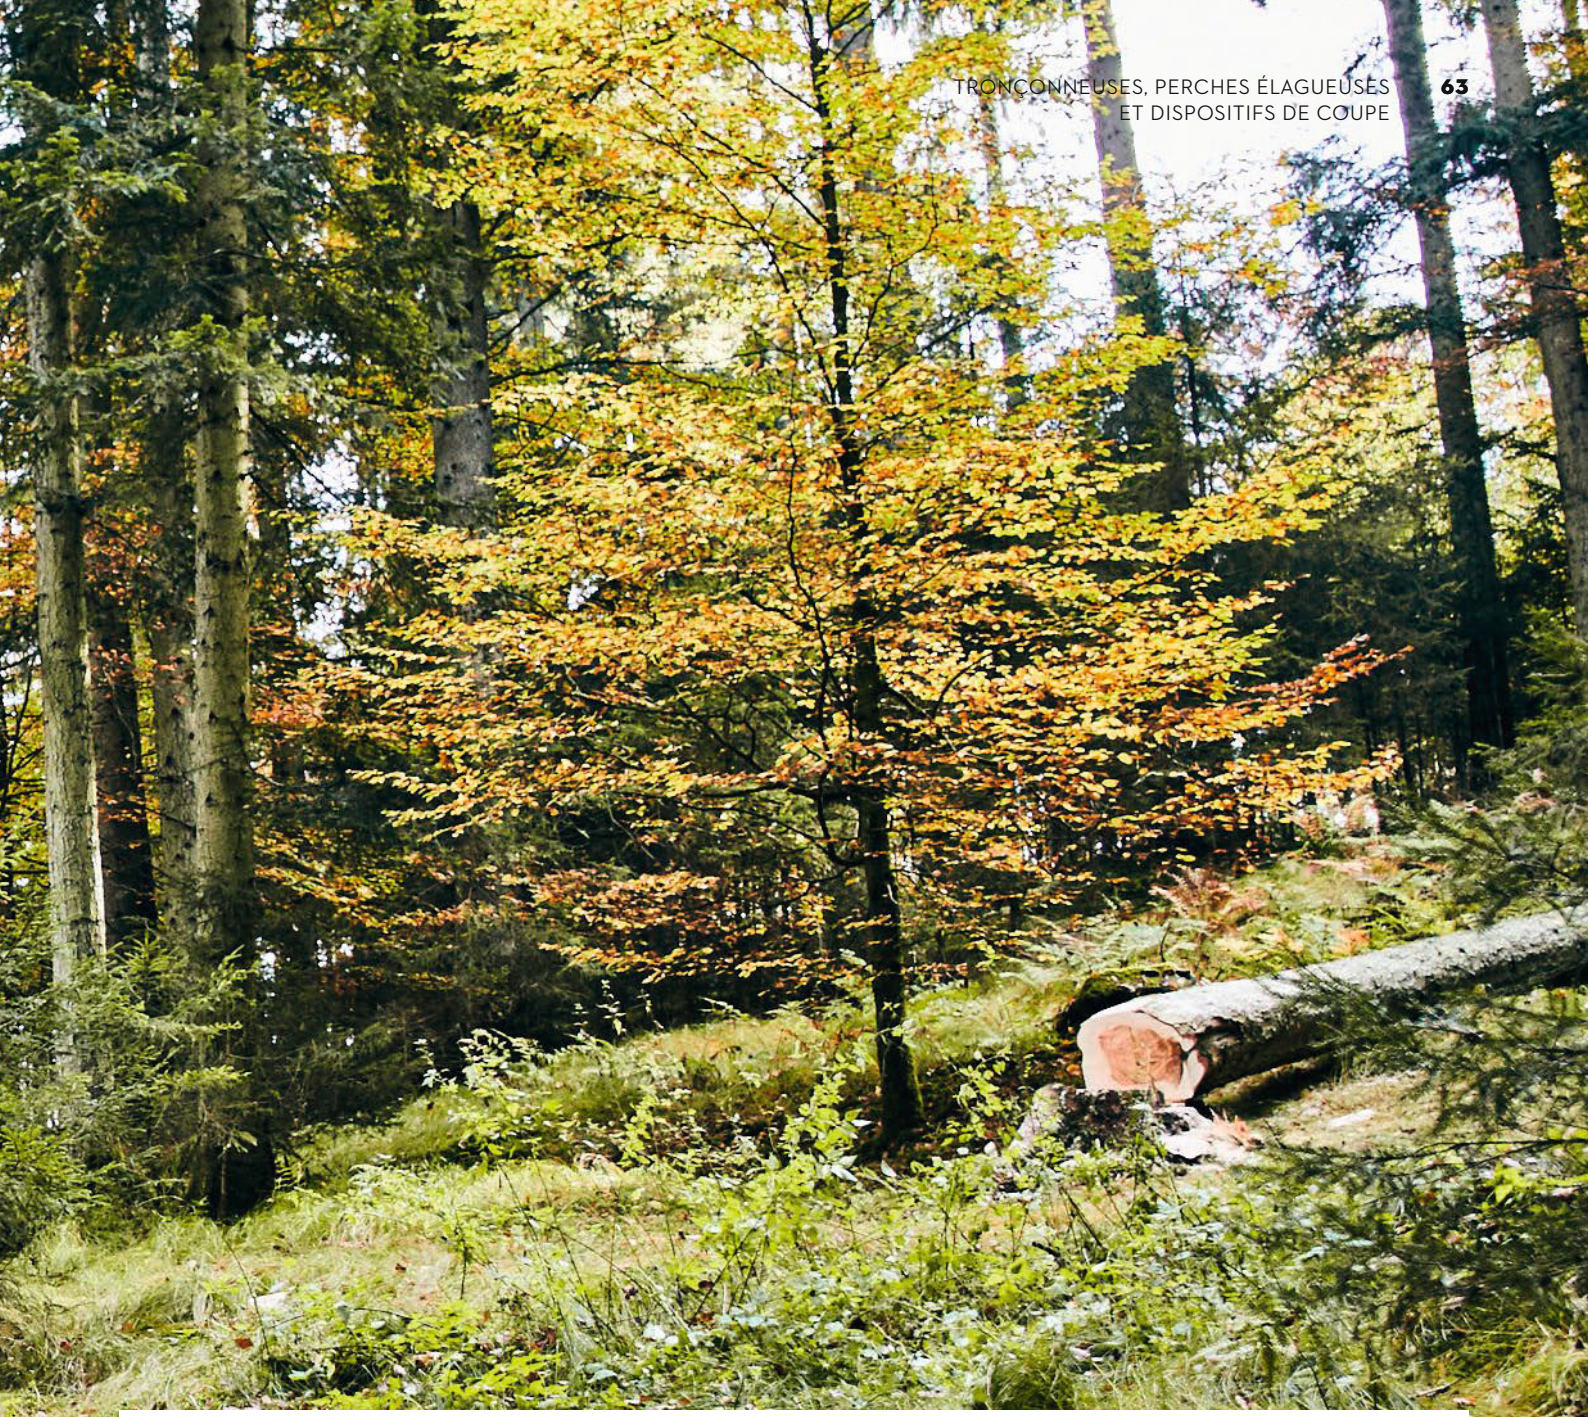

MAÎTRISEZ CHAQUE TÂCHE. GRÂCE À NOS PERFORMANCES.

Tronçonneuses pour particuliers **65**
Tronçonneuses pour l'agriculture et l'horticulture **68**
Tronçonneuses pour la sylviculture **70**
Tronçonneuses d'élagage **76**
Tronçonneuse Carving **78**
Tronçonneuse d'intervention **79**
Tronçonneuses électriques **80**
Accessoires et pièces pour tronçonneuses **82**
Perches élagueuses, accessoires et pièces **85**
Chaînes pour tronçonneuses **101**
Guide-chaînes **106**
Outils pour l'entretien des dispositifs de coupe **110**

TRONÇONNEUSES EN DÉTAIL

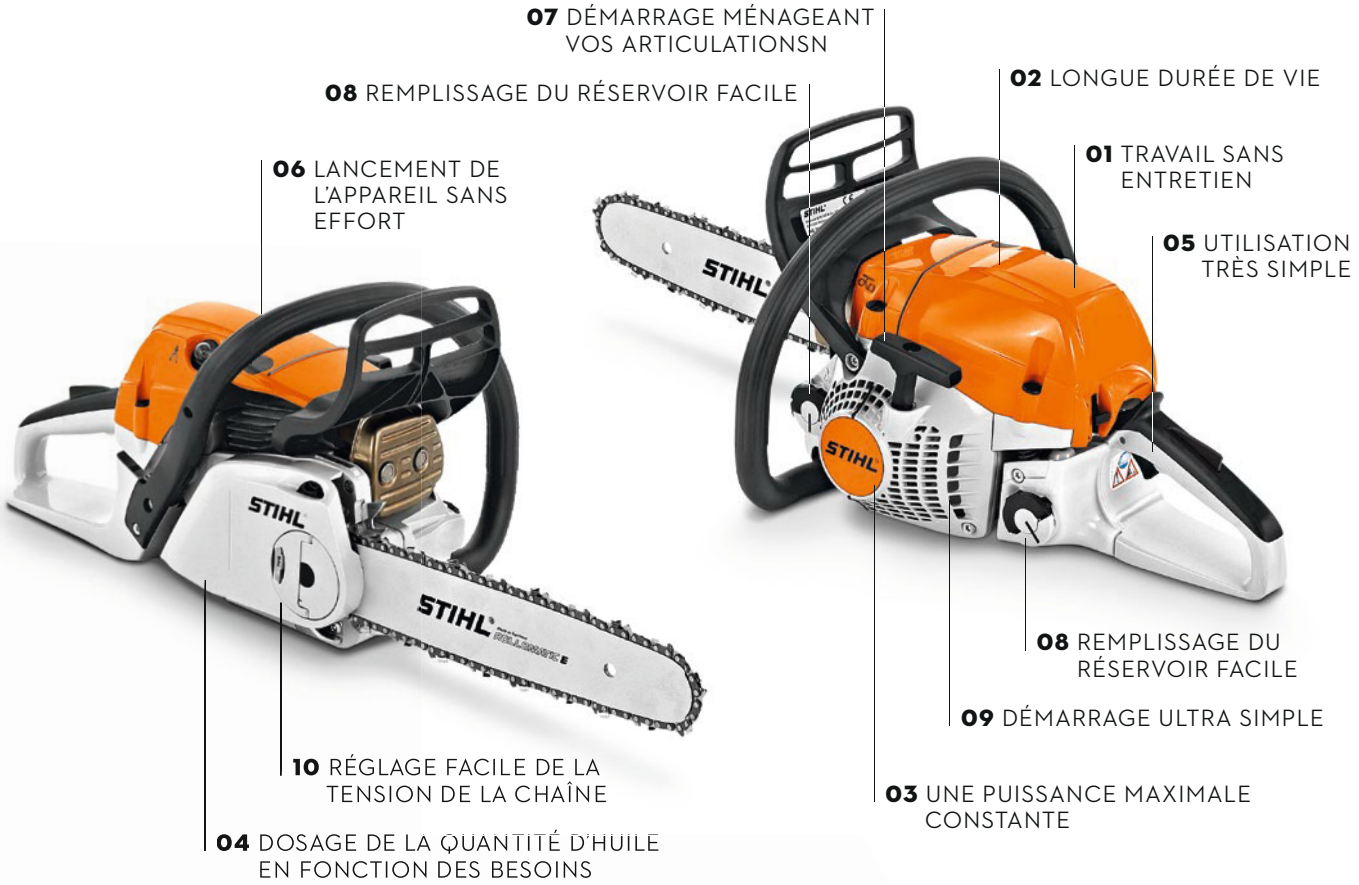

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉSÉPARATION
Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue que les systèmes de filtration d'air conventionnels.

02 FILTRE HD2
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile à nettoyer par simple lavage.

03 STIHL M-TRONIC
Ne nécessite qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné pour le démarrage à froid. Autorise une utilisation à plein régime directement après le démarrage. Calcule la quantité de carburant requise et la fournit au besoin.

04 POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE
Permet à l'utilisateur de régler le dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

05 STIHL INJECTION
« i » est synonyme d'un excellent rapport poids-puissance, d'une structure compacte et d'une puissance moteur optimale. Jamais l'utilisation d'une tronçonneuse n'a été aussi simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit d'appuyer sur « Stop » pour l'arrêter.

CONFORT

06 SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION
Réduit l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse.

07 STIHL ELASTOSTART
La poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance.

08 OUVERTURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL
Permet une ouverture et une fermeture simples et rapides du réservoir sans outil.

09 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir s'acharner sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

10 TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL
Grâce au tendeur rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne de coupe en toute simplicité, sans outils et sans entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 90
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne
④ Explication des symboles à la page 434

TRONÇONNEUSES POUR PARTICULIERS

- Pour les particuliers et les artisans
- Convient parfaitement à la coupe du bois de chauffe
- Pour l'entretien des terrains
- Pour l'abattage de petits arbres
- Pour les travaux de construction en bois



AK SYSTEM AK 20



MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW① **· 2,7 kg**②

EC MOTOR ④

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3.

MSA 120 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5870** — **CHF 229.--**⑥

Set MSA 120 C-B avec AK 20 et AL 101③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5880**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--**⑤
CHF 375.--⑥

AK SYSTEM AK 30



MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,7 kg**②

EC MOTOR ④

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Performance de coupe 25 % supérieure à celle de la MSA 120 C-B. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3.

MSA 140 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5840** — **CHF 254.--**⑥

Set MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101③
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5850**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--**⑤
CHF 440.--⑥

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

⑤ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑥ Prix y compris TAR



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 ch • **4,1 kg** ①

Modèle d'entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffe. Maniement simple grâce au levier combiné.

Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1130 200 0299**	**CHF 245.--**



MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 ch • **4,3 kg** ①

Convient parfaitement à l'entretien de terrains. Équipement moderne identique au modèle MS 171. Convient également à l'abattage de petits arbres car plus puissante que la version de 35 cm. Griffes de butée métalliques pour manœuvrer la tronçonneuse avec précision lors de la coupe.

Longueur du guide	30 cm	
N° réf.	1139 200 0163	**CHF 425.--**
Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1139 200 0145**	**CHF 435.--**

Autres versions : MS 181 C-BE voir tableau page 90



MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 ch • **4,3 kg** ①

Tronçonneuse moderne pour la coupe de bois de chauffage et l'entretien de terrains. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne, protection contre l'encrassement prématuré du filtre à air grâce au système de filtre à air longue durée.

Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1139 200 0177**	**CHF 315.--**
Longueur du guide	35 cm	
N° réf.	1139 200 0406	**CHF 325.--**



MS 211 C-BE

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **4,6 kg** ①

Convient bien à la coupe de bois de chauffe. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple, sûr et sans outil de la chaîne, système STIHL ErgoStart et pompe à carburant manuelle permettant un démarrage facile et en douceur, réglage été/hiver pour un rendement idéal dans n'importe quelles conditions, chaîne ⅜"-PM3 pour une bonne performance de coupe.

Longueur du guide	30 cm	
N° réf.	1139 200 0253	**CHF 560.--**
Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1139 200 0249**	**CHF 570.--**



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **4,1 kg** ①

Modèle d'entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffage. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne. Version de 35 cm pour la coupe de branches plus épaisses.

Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1130 200 0368**	**CHF 380.--**

Autres versions : MS 180 C-BE voir tableau page 90

LONGUEUR DE GUIDE RECOMMANDÉE

Les longueurs de guide-chaîne recommandées pour les différentes tronçonneuses sont indiquées en caractère gras dans les données de commande.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **4,8 kg** ①

Idéale pour la coupe du bois de chauffe. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne, système de filtre à air avec pré-séparation pour une longue durée de vie du filtre, bouchons de réservoir ouvrable sans outil pour faire le plein en toute simplicité.

Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1143 200 0687**	**CHF 645.--**
Longueur du guide	40 cm	
N° réf.	1143 200 0684	**CHF 655.--**

Autres versions : MS 231 C-BE voir tableau page 90



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **4,8 kg** ①

Convient bien à l'abattage forestier de bois de chauffage. Tension latérale de la chaîne, dispositif de coupe robuste et durable .325", avec chaîne .325" RM Pro pour des performances de coupe supérieures. Disponible en option avec une longueur de guide de 40 cm pour la coupe de troncs plus épais.

Longueur du guide	35 cm	
N° réf.	1143 200 0672	**CHF 720.--**
Longueur du guide	**40 cm**	
N° réf.	**1143 200 0673**	**CHF 730.--**

Autres versions : MS 251 C-BE voir tableau page 90







PAGE **386**

FUNCTION SENSOTOUCH
VOTRE GANT DE TRAVAIL INTELLIGENT

Même lorsque vous utilisez votre tronçonneuse, votre smartphone ou tablette peut être d'une aide précieuse. Avec le gant FUNCTION SensoTouch, vous pouvez facilement utiliser toutes les surfaces tactiles sans devoir retirer votre gant.

TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE

- Pour les agriculteurs, artisans et agents d'entretien d'espaces verts
- Pour la coupe de bois de chauffe, l'entretien des espaces verts et la découpe du bois de construction





AP SYSTEM AP 200

MSA 160 C-B

36 V · 1,25 kW① **· 3,1 kg**②

Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur du guide	**30 cm**
N° réf.	**1250 200 0049**

CHF 440.--⑦



AP SYSTEM AP 300

MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,3 kg**②

Tronçonneuse à batterie avec grande performance de coupe, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Performance de coupe 44 % supérieure à celle de la MSA 160 C-B. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon de réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, butée à griffes métalliques.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur du guide	30 cm
N° réf.	1251 200 0018

CHF 475.--⑦

Longueur du guide	**35 cm**
N° réf.	**1251 200 0021**

CHF 500.--⑦

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,6 kg**②

Tronçonneuse à batterie universelle. Jusqu'à 20 % de puissance de coupe en plus par rapport à MSA 200 C-B. Les performances élevées ainsi que le dispositif de coupe professionnel autorisent différentes applications, comme l'abattage, l'ébranchage, l'élagage ou la construction en bois. Maniable, ergonomique et facile à utiliser. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon de réservoir, avec chaîne 3/8" PS3 pour une efficacité de coupe élevée, butée à griffes métalliques.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur②

Longueur du guide N° réf.	**35 cm** **1251 200 0072**	**CHF 580.--**⑦
Longueur du guide N° réf.	40 cm 1251 200 0078	**CHF 595.--**⑦



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 3,6 kg**④

Tronçonneuse STIHL légère pour les travaux d'entretien des arbres et travaux d'éclaircissement, ainsi que pour la coupe du bois de chauffage. STIHL ErgoStart et la pompe à carburant manuelle assurent un démarrage aisé et moins fatigant. Avec chaîne 3/8"-PM3. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

Longueur du guide N° réf.	**30 cm** **1137 200 0332**	**CHF 570.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm 1137 200 0390	**CHF 580.--**



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch **• 2,8 kg**④

Tronçonneuse STIHL très légère pour la coupe du bois de chauffage ainsi que pour les travaux d'entretien des arbres et travaux simples d'éclaircissement. Ergonomique et à maniement facile. Démarrage aisé grâce à la pompe à carburant manuelle et à STIHL ErgoStart. Chaîne 1/4"-PM3 facile à diriger pour une coupe très fine. Moteur STIHL 2-MIX pour une puissance de coupe élevée.

Longueur du guide N° réf.	**25 cm** **1146 200 0054**	**CHF 625.--**
Longueur du guide N° réf.	30 cm 1146 200 0055	**CHF 635.--**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch **• 5,6 kg**④

Pour la coupe de bois de chauffage. Système de filtre à air avec pré-séparation pour une longue durée de vie du filtre, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité, accès rapide au moteur grâce au capot moulé en une seule pièce. Avec guide-chaîne Light 04 au design innovant et nouvelle chaîne PRO .325"-RM3 avec épaisseur maillon d'entraînement de 1,3 mm pour une coupe plus efficace.

Longueur du guide N° réf.	**40 cm** **1141 200 0645**	**CHF 795.--**
Longueur du guide N° réf.	45 cm 1141 200 0660	**CHF 810.--**

Autres versions : MS 271 C-BE voir tableau page 92

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 92
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne
④ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 434
⑥ Explication des labels de contrôle page 443
⑦ Prix y compris TAR



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch • **5,6 kg** ①

Convient très bien aux travaux d'abattage de bois de chauffage. Système de filtre à air avec pré-séparation pour une longue durée de vie du filtre, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité, chaîne .325"-RM pour une bonne performance de coupe.

Longueur du guide	**40 cm**	**CHF 895.--**
N° réf.	**1141 200 0318**	
Longueur du guide	45 cm	**CHF 905.--**
N° réf.	1141 200 0336	



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 ch • **6,2 kg** ①

Parfaitement adaptée à l'abattage de bois de chauffage et aux travaux de construction en bois. Système de filtre à air avec pré-séparation pour une très longue durée de vie du filtre, soupape de décompression pour un processus de démarrage sans effort.

Longueur du guide	40 cm	**CHF 1040.--**
N° réf.	1140 200 0727	
Longueur du guide	**45 cm**	**CHF 1045.--**
N° réf.	**1140 200 0731**	

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE

- Puissantes, endurantes, à moteur nerveux
- Prêtes à relever tous les défis pro
- Pour tous les travaux forestiers comme la coupe d'arbres, l'abattage ou l'élagage
- Puissance élevée, faible poids et un très grand confort de travail
- Bon nombre de modèles sont équipés de série avec le système M-Tronic



DISPONIBLE À
PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

NOUVEAU MSA 300 C-O

LA TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE À BATTERIE LA PLUS PUISSANTE DE NOTRE ASSORTIMENT

AP SYSTEM
AP 500 S

IPX4 · EC MOTOR ⑤

36 V · 3,0 kW② · 5,4 kg③

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur④
Longueur du guide 40 cm
N° réf. MA02 200 0022 **CHF 910.--⑦**

Longueur du guide **45 cm**
N° réf. **MA02 200 0025** **CHF 925.--⑦**

Autres versions : MSA 300 voir tableau page 92



Tronçonneuse à batterie la plus puissante de l'assortiment STIHL réservée à un usage professionnel. Des performances élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer (abattage, ébranchage ou sciage). Ergonomie optimale, même lors d'utilisations de longue durée, grâce à un design fin et maniable, excellent équilibre et système anti-vibrations STIHL. Cockpit de commande et d'information intuitif avec affichage LED, filtre à air de refroidissement intégré, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, pompe à huile réglable, chaîne RM Pro .325" pour des performances de coupe très élevées. Équipée de série d'un capteur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.

LE CONSEIL PRO

Le filtre à air en tissu non tissé qui équipe notre nouvelle tronçonneuse MSA 300 assure des performances constantes – même dans des conditions d'utilisation très difficiles. Composé de pores extrêmement fins, il protège le système électronique de puissance et le moteur électrique des poussières et salissures les plus fines. Pour le nettoyer, il suffit de le démonter et le vaporiser avec STIHL Varioclean. Laissez agir le produit quelques instants et lavez ensuite le filtre à l'eau chaude, puis laissez-le sécher. Il sera ainsi de nouveau pleinement opérationnel.

Vous trouverez notre nettoyant spécial Varioclean à la page 338.



C = Équipement confort
O = Capteur d'huile

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 92
③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 434
⑥ Explication des labels de contrôle page 443
⑦ Prix y compris TAR



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **4,0 kg** ①

La tronçonneuse professionnelle la plus légère de STIHL, idéale pour les travaux d'élagage. Puissance optimale du moteur, démarrage facile avec une seule position de démarrage. Écrou imperdable sur le cache-pignon, chaîne 3/8" PS pour une performance de coupe très élevée.

Longueur du guide ②	30 cm	
N° réf.	1145 200 0265	**CHF 995.--**
Longueur du guide ②	**35 cm**	
N° réf.	**1145 200 0266**	**CHF 1010.--**



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 ch • **4,9 kg** ①

Très bien adaptée aux travaux dans les plantations petites et moyennes. Démarrage facile grâce à une position de démarrage et levier de commande avec fonction Stop. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage du filtre, écrous imperdables sur le cache pignon. Avec guide-chaîne Light 04 au design innovant et nouvelle chaîne PRO .325"-RM3 avec épaisseur maillon d'entraînement de 1,3 mm pour une coupe plus efficace.

Longueur du guide	**40 cm**	
N° réf.	**1141 200 0647**	**CHF 1140.--**
Longueur du guide	45 cm	
N° réf.	1141 200 0652	**CHF 1150.--**

Autres versions : MS 261 C-BM, MS 261 C-M VW voir tableau page 92



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 ch • **4,5 kg** ①

Excellent pour la coupe d'arbres de petite section. Équipée de série du système STIHL M-Tronic. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage du filtre, écrou imperdable sur le cache-pignon, chaîne 3/8" PS pour une performance de coupe très élevée.

Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1143 200 0258**	**CHF 945.--**
Longueur du guide	40 cm	
N° réf.	1143 200 0259	**CHF 955.--**



LE CONSEIL PRO

Le filtre HD2 équipant nos tronçonneuses garantit des performances constantes, même en cas de sollicitations extrêmes. Sa matière filtrante à pores très fins protège le moteur même des particules de poussière et de saleté très fines. Pour le nettoyage, vaporisez le filtre HD2 démonté de STIHL Varioclean, lavez-le à l'eau chaude après un bref temps d'action et laissez-le sécher. Il est de nouveau prêt à l'emploi.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
M = STIHL M-Tronic
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne allégé
③ Explication des labels de contrôle page 443



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 ch **• 5,6 kg**[1]

[3]

Convient très bien aux travaux dans les plantations moyennes. Avec système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 pour un très bon rendement de filtration, STIHL M-Tronic assurant une performance toujours optimale du moteur et démarrage aisé grâce à une seule position de démarrage, bouton d'arrêt, les écrous imperdables sur le cache pignon permettent un changement plus simple de la chaîne.

Longueur du guide N° réf.	**40 cm** **1140 200 0717**	**CHF 1425.--**
Longueur du guide N° réf.	45 cm 1140 200 0718	**CHF 1435.--**

Autres versions : MS 362 C-M VW voir tableau page 92

LE TREUIL À MOTEUR HIT-TRAC AVEC MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT STIHL

Utilisable avec des longueurs de câble au choix. À obtenir auprès de Jakob AG Habegger technologie de traction par câble à Thun.



HIT-TRAC	**8 B**	**CHF 6893.--**
HIT-TRAC	**8 A (fonctionnement sur batterie)**	**CHF 7534.--**
HIT-TRAC	**16 B**	**CHF 8426.--**

CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LES NOMS DES PRODUITS

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. MS 261 C-BM. Le B correspond à la tension rapide de la chaîne STIHL, le M à M-Tronic STIHL.

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

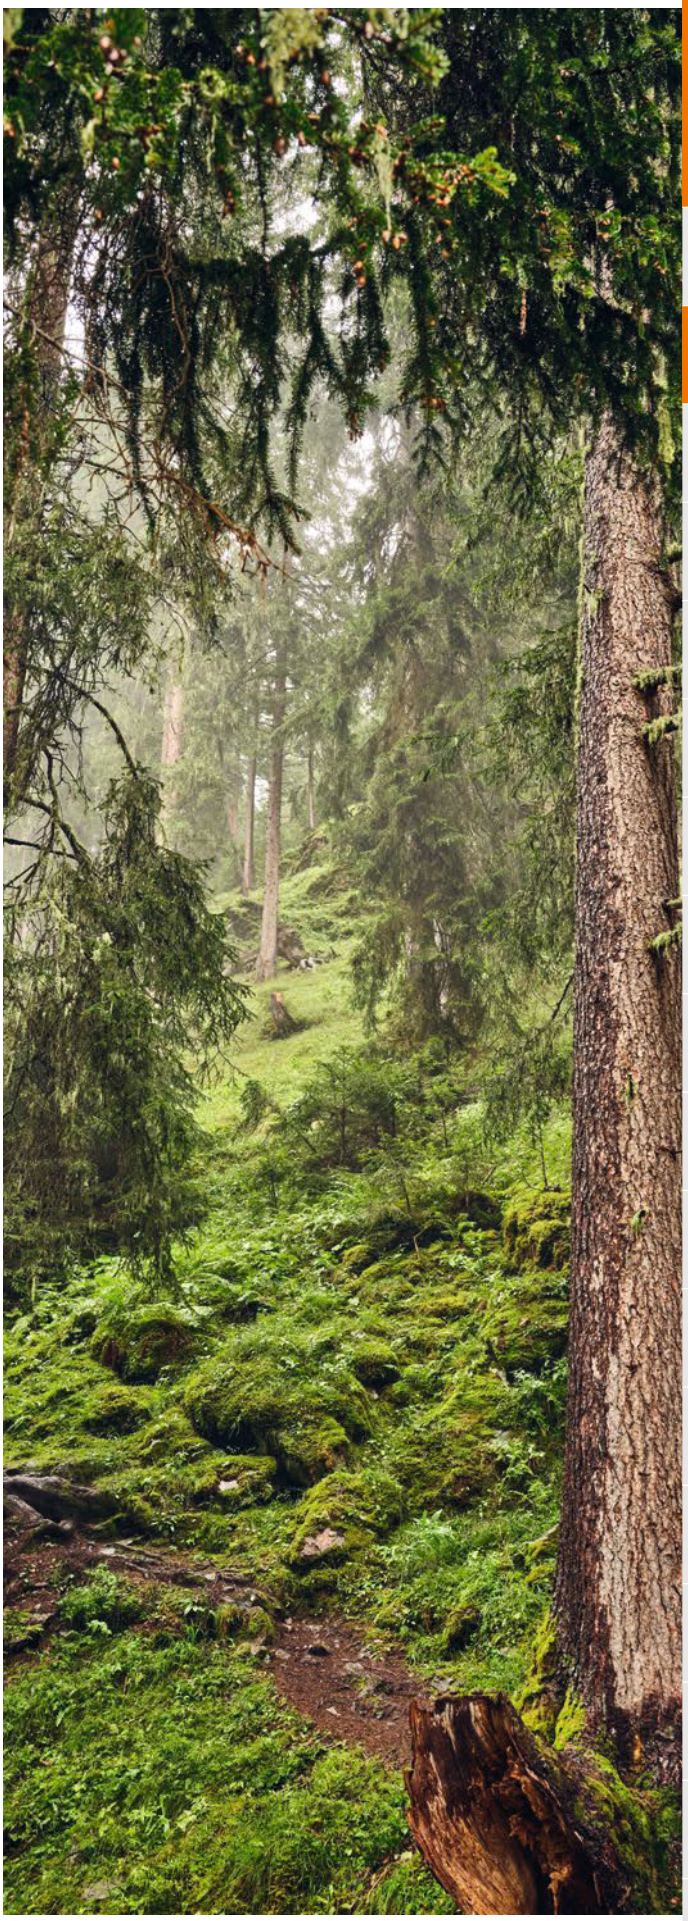



PAGE 103

NOUVEAU - KITS DE MISE À NIVEAU HEXA

Pour équiper votre tronçonneuse STIHL du nouveau système de coupe professionnel Hexa !





MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 ch • **5,8 kg** ①

Première tronçonneuse à moteur du monde avec piston en magnésium pour un excellent rapport poids/puissance et un régime maximal élevé. Tronçonneuse STIHL à haut rendement de coupe pour une utilisation professionnelle en forêt. Idéal pour l'abattage, l'élagage et le tronçonnage de bois dans les plantations moyennes. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 pour un très bon effet filtrant. Démarrage facile et sûr, STIHL M-Tronic pour des performances dumoteur toujours optimales. Écrous imperdables sur le cache-pignon. Bouchons de réservoir ouvrables sans outil pour faire le plein facilement en toute sécurité.

Longueur du guide N° réf.	**40 cm** **1140 200 0520**	**CHF 1555.--**
Longueur du guide N° réf.	45 cm 1140 200 0521	**CHF 1565.--**
Longueur du guide N° réf.	50 cm 1140 200 0573	**CHF 1575.--**



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch • **6,0 kg** ①

La tronçonneuse haute performance la plus légère des cylindrées de 70 cm³. Parfaitement maniable avec un excellent comportement à l'accélération. Pour l'abattage et l'élagage dans les plantations moyennes et importantes. Équipée de série de STIHL M-Tronic, d'une pompe à huile haute performance à débit réglable pour une excellente puissance de débit et d'un système de filtre à air HD2 très efficace. Les écrous imperdables sur le cache pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur du guide N° réf.	45 cm 1142 200 0012	**CHF 1695.--**
Longueur du guide N° réf.	**50 cm** ② **1142 200 0028**	**CHF 1760.--**
Longueur du guide N° réf.	63 cm ② 1142 200 0094	**CHF 1810.--**

Autres versions : MS 462 C-M VW voir tableau page 92

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée



LE CONSEIL PRO

STIHL Injection est synonyme de rapport poids/puissance optimal et en même temps de forme compacte, soit une performance accrue pour un poids et un encombrement comparables. Les capteurs intégrés et la commande en fonction de diagrammes caractéristiques de la MS 500i permettent de toujours bénéficier d'un moteur à la performance optimale et d'une accélération dans toutes les conditions d'utilisation.



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **6,2 kg**①

La première tronçonneuse dotée du système d'injection électronique STIHL. Meilleur rapport poids/puissance sur le marché. Convient parfaitement à l'abattage et au façonnage de gros bois grâce à sa structure légère et une accélération excellente. Butée à griffes optimisée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration, écrous imperdables sur le cache pignon et couvercle de filtre ouvrable sans outil, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur du guide	50 cm②	
N° réf.	1147 200 0000	**CHF 1995.--**

NOUVEAU AVEC SYSTÈME DE COUPE HEXA POUR DES PERFORMANCES DE COUPE SUPÉRIEURES DE +10 %④ :
chaîne Hexa, lime Hexa et manche de lime

Longueur du guide	50 cm②	
N° réf.	1147 200 0067	**CHF 2045.--**
Longueur du guide	**63 cm**②	
N° réf.	**1147 200 0001**	**CHF 2050.--**
Longueur du guide	71 cm②	
N° réf.	1147 200 0002	**CHF 2090.--**

Autres versions : MS 500i W voir tableau page 94



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 ch • **7,4 kg**①

La tronçonneuse de compétition de la série STIHL TIMBERSPORTS®. Tronçonneuse pour gros bois, pour les interventions forestières les plus exigeantes. Le système STIHL M-Tronic garantit une performance toujours optimale du moteur ainsi qu'un démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique et au bouton d'arrêt. Pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration.

Longueur du guide	**50 cm**	
N° réf.	**1144 200 0323**	**CHF 1990.--**
Longueur du guide	63 cm②	
N° réf.	1144 200 0322	**CHF 2040.--**
Longueur du guide	71 cm②	
N° réf.	1144 200 0319	**CHF 2090.--**

Autres versions : MS 661 C-M W voir tableau page 94



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 ch • **9,9 kg**①

La tronçonneuse de série la plus puissante du monde ! En raison de sa puissance très élevée, elle est idéale pour l'abattage professionnel et la découpe de grands arbres. Moteur STIHL 2-MIX pour des performances de coupe élevées et une puissance de transmission puissante avec une utilisation efficace du carburant. La fonction de bouton d'arrêt signifie que la tronçonneuse chaude est toujours prête à démarrer, tandis que le Filtre HD2 assure une longue durée de vie du filtre. Des écrous captifs sur le couvercle du pignon facilitent le changement de chaîne, et des bouchons de remplissage de carburant sans outil permettent un remplissage facile et sûr du carburant.

Longueur du guide	**63 cm**	
N° réf.	**1124 200 0201**	**CHF 2270.--**
Longueur du guide	75 cm	
N° réf.	1124 200 0199	**CHF 2320.--**

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne allégé
③ Explication des labels de contrôle page 443
④ Par rapport à la chaîne 3/8" RS

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

- Tronçonneuses spéciales légères pour les élagueurs qualifiés
- Pour la découpe de branchages et les tailles de couronne d'arbres
- Guidage précis
- Ergonomie optimale
- Tronçonneuse sur batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit





AP SYSTEM · AP 200

MSA 161 T

36 V · 1,25 kW① **· 2,5 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ⑦

⑧

Tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie③, légère, pour les travaux dans les zones sensibles au bruit. Avec chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine et une puissance de coupe élevée, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 94.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur④

Longueur du guide	25 cm	
N° réf.	1252 200 0043	**CHF 500.--**⑨
Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1252 200 0044**	**CHF 510.--**⑨



AP SYSTEM · AP 300 S

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW① **· 3,3 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ⑦

Puissante tronçonneuse d'élagage professionnelle à batterie③ pour l'enlèvement de souches d'arbre, pour les corrections de la couronne ou l'élimination du bois mort. Utilisation particulièrement pratique grâce au système de commande électronique avec bouton de déverrouillage pour une activation aisée de la tronçonneuse. Cockpit de commande avec affichage LED à 180° pour des informations sur l'état de marche de la tronçonneuse et du frein de chaîne. Équipée de série d'un capteur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Filtre à air facile à nettoyer pour une longue durée de vie et un refroidissement optimal du moteur, chaîne ⅜"-PS3 pour des performances de coupe très élevées, tendeur de chaîne latéral, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil et écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne.

MSA 220 TC-O sans batterie ni chargeur④

Longueur du guide	30 cm⑥	
N° réf.	MA01 200 0002	**CHF 850.--**⑨
Longueur du guide	**35 cm**⑥	
N° réf.	**MA01 200 0003**	**CHF 860.--**⑨

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur d'huile
T = Poignée spéciale



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch • **2,6 kg** ⑤

La tronçonneuse d'élagage③ la plus légère de l'assortiment STIHL. Idéale pour tous les travaux d'entretien des arbres, comme l'élimination de bois mort, la taille des couronnes ou l'élimination des rejetons provenant des troncs et des souches. La pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart assurent un démarrage aisé. Équipée de série de la chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine. Moteur STIHL 2-MIX pour une puissance de coupe élevée.

Longueur du guide N° réf.	**25 cm** **1146 200 0056**	**CHF 610.--**
Longueur du guide N° réf.	30 cm 1146 200 0057	**CHF 620.--**



INFORMATION ACTIVE EN CAS DE MANQUE D'HUILE

Les nouvelles tronçonneuses MSA 220 TC-O et MSA 300 C-O sont les premiers modèles sur batterie de STIHL à être équipés d'un capteur d'huile intégré et d'un affichage LED. Lorsque le niveau d'huile de chaîne adhésive devient insuffisant, la LED s'allume en rouge dans le cockpit de commande, informant activement l'utilisateur du manque d'huile existant. S'il y a suffisamment d'huile dans le système, le voyant lumineux est éteint. Retrouvez nos huiles de chaîne adhésives STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus et STIHL ForestPlus recommandées pour votre machine à la page 333.



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **3,3 kg** ⑤

Tronçonneuse d'élagage③ polyvalente. Pour des travaux très divers, comme la taille des couronnes, l'élimination de bois mort ou l'élimination des rejetons provenant des troncs et des souches. Avec chaîne ⅜"-PM3 pour une coupe fine. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

Longueur du guide N° réf.	**30 cm** **1137 200 0320**	**CHF 575.--**
Longueur du guide N° réf.	30 cm⑥ 1137 200 0322	**CHF 590.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm 1137 200 0363	**CHF 580.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm⑥ 1137 200 0323	**CHF 600.--**



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **3,7 kg** ⑤

⑧

Tronçonneuse d'élagage STIHL haute performance③. Équipée de série de la nouvelle version du système STIHL M-Tronic avec fonction de calibrage pour une performance optimale du moteur dès le démarrage, écrou imperdable sur le cache-pignon, guide-chaîne léger réduisant le poids de l'appareil.

Longueur du guide N° réf.	**30 cm** **1145 200 0271**	**CHF 995.--**
Longueur du guide N° réf.	30 cm⑥ 1145 200 0270	**CHF 1010.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm 1145 200 0272	**CHF 1005.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm⑥ 1145 200 0267	**CHF 1025.--**

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 94
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres.
Destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
④ Avec guide-chaîne et chaîne
⑤ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑥ Avec guide-chaîne allégé
⑦ Explication des symboles à la page 434
⑧ Explication des labels de contrôle page 443
⑨ Prix y compris TAR

TRONÇONNEUSE DE SCULPTURE

- Tronçonneuse spéciale pour les sculpteurs sur bois, les élagueurs et les arboriculteurs
- Idéale pour les découpes fines et les contours en filigrane
- Particulièrement légère, maniable et à faibles vibrations
- Tendance au rebond extrêmement faible
- Guide-chaîne Carving avec guide optique





MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **3,6 kg** ⓘ

Tronçonneuse Carving maniable. STIHL ErgoStart et la pompe à carburant manuelle assurent un travail aisé et moins fatigant. Avec guide-chaîne Carving STIHL et chaîne ¼"-RMS pour un travail sûr et précis. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1137 200 0334**	**CHF 685.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Tronçonneuse d'intervention

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION

- Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie.
- Chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé
- Performance exceptionnelle à moyen régime





MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch **• 6,5 kg** ①

Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie. Tendeur rapide pour une fixation simplifiée du limiteur de profondeur, STIHL M-Tronic pour une performance optimale du moteur, sytème de filtre à air à long terme avec filtre HD2 pour un très bon effet filtrant. Grande poignée de lancement ainsi que soupape de décompression pour un démarrage aisé et sûr, chaîne spéciale dotée d'un blindage de plaques de métal renforcées antichocs.

Longueur du guide	**50 cm**	
N° réf.	**1142 200 0025**	**CHF 2460.--**

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION
(NON ILLUSTRÉ)

Guide-chaîne Rollomatic ES (STIHL Ematic Super), 50 cm (avec tête de guide interchangeable)
N° réf. **3003 002 9421** **CHF 139.--**

Rapid Duro R (chaîne spéciale)
N° réf. **3944 000 0072** **CHF 400.--**

Limiteur de profondeur de coupe
N° réf. **3003 650 6503** **CHF 299.--**

LUNETTES DE PROTECTION ULTRASONIC



Optimal en cas de faible luminosité dans des conditions poussiéreuses, pour les porteurs de lunettes, sans buée permanente, EN 166.

N° réf. **0000 884 0359** **CHF 38.--**

LE CONSEIL PRO

Les tronçonneuses d'intervention sont, à la différence des tronçonneuses courantes, spécialement adaptées aux découpes dites « d'ouverture » ou de « plongée » : la tête du guide-chaîne plonge et s'enfonce dans le matériau à découper. La profondeur de coupe désirée peut être définie avec précision à l'aide du limiteur de profondeur de coupe.

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour les utilisateurs occasionnels, les artisans et les agriculteurs
- Pour tous types de travaux autour de la maison
- Moteurs électriques puissants à haute performance de coupe
- Nombreux détails d'équipement pratique
- Démarrage par simple pression d'un bouton





MSE 170

230 V · 1,7 kW · 3,8 kg ①

Tronçonneuse électrique légère et pratique pour la coupe de bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort poignée soft-grip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir d'huile pour faire le plein d'huile de chaîne adhésive facilement et en toute sécurité, protection anti-surcharge.

Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1209 200 0015**	**CHF 310.--** ②



MSE 190 C-B

230 V · 1,9 kW · 3,9 kg ①

Convient très bien pour la coupe du bois de chauffage et la construction en bois. Ergonomie optimale pour un travail aisé, immobilisation de la chaîne en une fraction de seconde lors du relâchement de la poignée arrière, poignée souple soft-grip pour une bonne prise en main et des conditions de travail plus agréables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir d'huile pour faire le plein d'huile de chaîne adhésive facilement et en toute sécurité, protection anti-surcharge.

Longueur du guide	30 cm	
N° réf.	1209 200 0017	**CHF 385.--** ②
Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1209 200 0018**	**CHF 395.--** ②

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



MSE 210 C-B

230 V · 2,1 kW · 4,0 kg ①

Tronçonneuse électrique puissante avec une performance de coupe élevée pour la coupe de bois de chauffage et les travaux de construction en bois. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort. Tendeur de chaîne rapide pour un réglage simple, rapide, sûr et sans outil de la chaîne, poignée soft-grip pour des conditions de travail confortables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir pour faire le plein d'huile adhésive facilement et en toute sécurité, protection anti-surcharge.

Longueur du guide N° réf.	**35 cm** **1209 200 0019**	**CHF 475.--** ②
Longueur du guide N° réf.	40 cm 1209 200 0020	**CHF 485.--** ②



MSE 230 C-B

230 V · 2,3 kW · 4,1 kg ①

Tronçonneuse électrique puissante pour les travaux de construction en bois. Tendeur de chaîne rapide STIHL pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil, poignée soft-grip pour des conditions de travail confortables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir d'huile pour faire le plein d'huile de chaîne adhésive facilement et en toute sécurité, indicateur de surcharge via LED.

Longueur du guide N° réf.	35 cm 1209 200 0021	**CHF 515.--** ②
Longueur du guide N° réf.	**40 cm** **1209 200 0022**	**CHF 525.--** ②



B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort

① Poids sans câble ni huile de chaîne adhésive, guide-chaîne et chaîne
② Prix y compris TAR

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR TRONÇONNEUSES

- Pour l'entretien et la vérification
- Pour faciliter le travail
- Protège-chaînes de différentes tailles, adaptés aux diverses longueurs de guide
- Sacoche de transport et coffre pour tronçonneuse facilitant le transport
- Outils et chevalets





NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les tronçonneuses thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en tissu non tissé ou un filtre à air HD2. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre tronçonneuse. Hormis la clé mixte reçue avec votre tronçonneuse STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 3 pour MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
N° réf. **1124 007 4101** **CHF 49.--**

Kit d'entretien 4 pour MS 441, MS 461, MS 881
N° réf. **1124 007 4102** **CHF 49.--**

Kit d'entretien 8 pour MS 193 C, MS 194 C
N° réf. **1137 007 4100** **CHF 28.--**

Kit d'entretien 9 pour MS 171, MS 181, MS 211
N° réf. **1139 007 4100** **CHF 30.--**

Kit d'entretien 11 pour MS 261, MS 362 (numéro de machine 177610358 – 183603946; > 296984305)
N° réf. **1140 007 4101** **CHF 36.--**

Kit d'entretien 12 pour MS 241, MS 362 (numéro de machine > 183717483), MS 400
N° réf. **1140 007 4102** **CHF 36.--**

Kit d'entretien 13 pour MS 271, MS 291, MS 311 (numéro de machine > 177198332; > 296246447), MS 391 (numéro de machine > 177197832; > 295938026)
N° réf. **1140 007 4103** **CHF 38.--**

Kit d'entretien 14 pour MS 462
N° réf. **1142 007 4101** **CHF 38.--**

Kit d'entretien 15 pour MS 231, MS 251
N° réf. **1143 007 4100** **CHF 38.--**

Kit d'entretien 16 pour MS 661
N° réf. **1144 007 4101** **CHF 46.--**

Kit d'entretien 17 pour MS 500i
N° réf. **1147 007 4101** **CHF 46.--**

Kit d'entretien 45 pour MS 170 (avec moteur STIHL 2-MIX), MS 180 (avec moteur STIHL 2-MIX)
N° réf. **1130 007 4103** **CHF 20.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① À partir de MS 261
② Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

CLÉ MULTIPLE



Pour retendre la chaîne et changer le guide, la chaîne ou la bougie.

Ouverture de clé 19 ①
N° réf. **1119 890 3405** **CHF 12.--**

Ouverture de clé 19 - 13 ②
N° réf. **1129 890 3401** **CHF 12.--**

Ouverture de clé 19 - 16 ③
N° réf. **0000 890 3400** **CHF 12.--**

Ouverture de clé 16 et 13 ④
N° réf. **0000 890 3402** **CHF 12.--**

SACOCHE DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE



Sac de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses dont la longueur de coupe ne dépasse pas 45 cm.

N° réf. **0000 881 0508** **CHF 40.--**

PROTÈGE-CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE



S'emboîte au niveau du cache pignon sans risque de perte, en recouvrant entièrement la butée à griffes métallique. Pour MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T et MSA 220 T.

Jusqu'à 35 cm longueur du guide
N° réf. **0000 792 9160** **CHF 15.--**

Jusqu'à 40 cm longueur du guide
N° réf. **0000 792 9161** **CHF 18.--**

OUTILLAGE MULTIFONCTION



Outillage de qualité, pratique et multifonction dans son boitier robuste en plastique. Tournevis pour vis à tête fendue 3,5 mm (pour le réglage du carburateur et l'entretien des rainures), tournevis Torx® modèle TX 27, sac en nylon avec attache ceinture.

Ouverture de clé 19 - 13 ②
N° réf. **0000 881 5501** **CHF 50.--**

Ouverture de clé 19 - 16 ③
N° réf. **0000 881 5502** **CHF 50.--**

COFFRET POUR TRONÇONNEUSE



Pour le rangement et le transport de toutes les tronçonneuses sur batterie ou thermiques d'une longueur de chaîne jusqu'à 50 cm (ne convient pas pour les tronçonneuses électriques ni pour les tronçonneuses thermiques MS 500i, MS 661 C-M et MS 881).

N° réf. **0000 900 4008** **CHF 56.--**

RALLONGE DE PROTÈGE-CHAÎNE



Longueur 30 cm, pour guide-chaînes dépassant les 90 cm.

N° réf. **0000 792 9140** **CHF 5.--**



PROTÈGE-CHAÎNE	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ⑤ Mini pour rails de guidage avec rainure de 1,1 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ⑤ pour rails de guidage avec rainure de 1,3 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3003 ⑤ pour rails de guidage avec rainure de 1,6 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3002 ⑤ pour rails de guidage avec rainure de 1,6 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3006 ⑤ pour GS 461
jusqu'à 25 cm	**6.--**	**0000 792 9170**				
jusqu'à 35 cm	**7.--**	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**			
jusqu'à 37 cm	**7.--**			**0000 792 9174**		
jusqu'à 45 cm	**8.--**		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
jusqu'à 55 cm	**8.50**			**0000 792 9176** ⑥		
jusqu'à 63 cm	**9.--**			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
jusqu'à 75 cm	**10.--**			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
jusqu'à 90 cm	**12.--**			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

③ Pour MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
④ Pour MS 150, MS 151 et MS 201
⑤ Numéro de référence partielle de la pièce guide-chaîne, pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 108
⑥ Également pour 3005 000 4721/50 cm





LASER 2-EN-1①

Indicateur du sens d'abattage et aide à la coupe en longueur. Pour la coupe de bois courts sans avoir à prendre de mesures au préalable, ainsi qu'en tant qu'élément de contrôle de la coupe et de la direction de chute lors de l'abattage. Choisissez également le support adapté pour votre tronçonneuse.

N° réf. **0000 400 0200** **CHF 135.--**⑦

Support	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Adapté pour les tronçonneuses
1130	**1130 791 5400**		MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	**1139 791 5400**		MS 171, MS 181, MS 211, toutes les versions
1127	**1127 791 5400**		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	**1143 791 5400**	**5.--**	MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW
1121	**1121 791 5400**		MS 026, MS 260, toutes les versions sauf VW
1141	**1141 791 5400**		MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW
1144	**1144 791 5400**		MS 661 C-M, toutes les versions



LE CONSEIL PRO

En plus de la nervure de visée, faisant office de ligne de relèvement via le carter de ventilation, le capot et le cache du pignon de chaîne des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2-en-1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'aide à la coupe en longueur du bois de chauffage.

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg.



N° réf. **0000 881 4602** **CHF 65.--**

VOUS TROUVEREZ LES CARBURANTS, L'OUTILLAGE ET LES ACCESSOIRES FORESTIERS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Support non compris dans le volume de livraison

C = Équipement confort
E = STIHL Ergostart

② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 96
③ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne

PERCHES ÉLAGUEUSES, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Disponible en version thermique ou sur batterie
- Pour l'élagage de sous-bois
- Pour la coupe d'arbres fruitiers de grande taille
- Portée jusqu'à cinq mètres
- Harnais potence pour des travaux moins fatigants



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

HTA 50

36 V · 0,8 kW② **· 3,6 kg**③

AK SYSTEM AK 20

Perche élagueuse légère sur batterie, offrant une excellente puissance de coupe pour les travaux d'entretien des arbres de tout type. Avec chaîne ¼"-PM3 et tendeur de chaîne latéral. Avec crochet à branches pour pouvoir enlever facilement les déchets de coupe des arbres, réservoir d'huile semi-transparent, unité de commande ergonomique et tube démontable pour un transport aisé et un rangement compact. Longueur totale 280 cm.



ACCESSOIRE :

NOUVEAU⑧ **RALLONGE DE TUBE HTA**

NOUVEAU SOCLE

Voir page 89

HTA 50 sans batterie ni chargeur④
N° réf. **LA02 011 6400** **CHF 345.--**⑦

HT 56 C-E

27,2 cm³ · 0,8 kW / 1,1 ch **· 6,4 kg**⑤

Modèle d'entrée de gamme confortable avec moteur STIHL 2-MIX pour l'entretien du terrain et l'élagage d'arbres et d'arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, transmission légère et compacte avec crochet à branche, manche démontable pour une grande portée et un transport aisé. Longueur totale : 280 cm.



N° réf. **4139 200 0007** **CHF 780.--**

⑤ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 434
⑦ Prix y compris TAR
⑧ Disponible à partir du printemps 2022 !

HTA 66

36 V • 1,05 kW[1] • 3,3 kg[2]

IPX4 · EC MOTOR[6] · AP SYSTEM · AP 200

Perche élagueuse à batterie particulièrement légère et silencieuse, mais également puissante, pour l'entretien de terrains, de jardins et d'arbres fruitiers. Avec chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère avec crochet à branche et manche rigide. Longueur totale : 240 cm.



ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 89

HTA 66 sans batterie ni chargeur[3]
N° réf. **LA03 200 0004**

CHF 580.--[7]

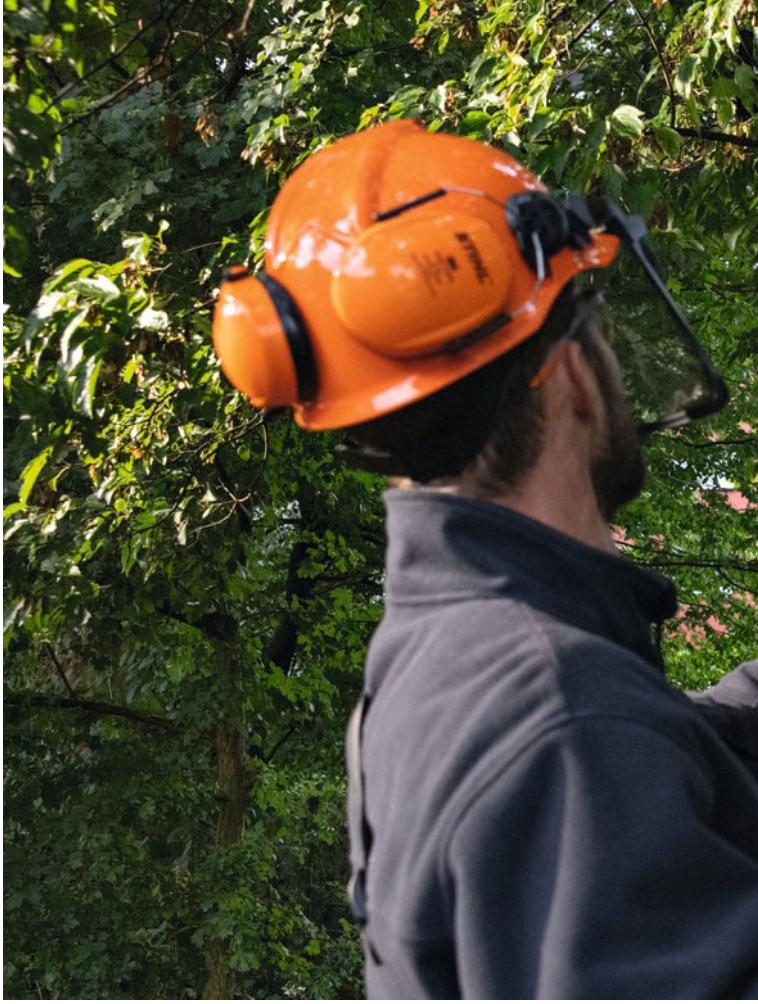

HTA 86

36 V • 1,05 kW[1] • 4,6 kg[2]

IPX4 · EC MOTOR[6] · AP SYSTEM · AP 200

Perche élagueuse puissante à batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers et les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres détruits par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec crochet à branche robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Manche télescopique professionnel assurant un très bon guidage, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Longueur totale : 270 – 390 cm.

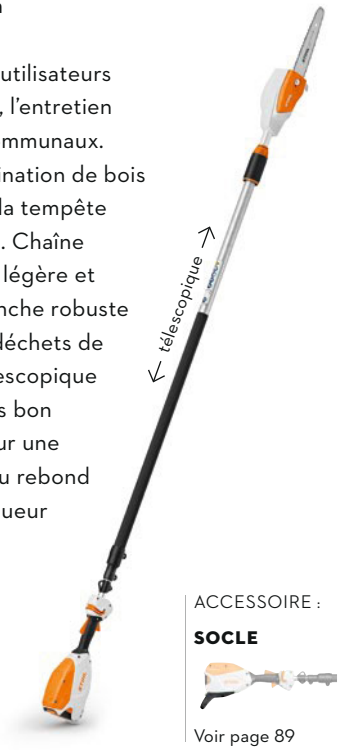

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 89

HTA 86 sans batterie ni chargeur[3]
N° réf. **LA03 200 0002**

CHF 690.--[7]

NOUVEAU

HTA 135

36 V • 1,5 kW[1] • 6,8 kg[5]

IPX4 · EC MOTOR[6] · AP SYSTEM · AP 300 S

Perche d'élagage STIHL la plus puissante. Silencieuse et à faibles vibrations. Pour les utilisateurs professionnels de l'entretien des arbres, de l'arboriculture fruitière et des municipalités. Pour l'ébranchage des arbres, l'enlèvement du bois mort et des bris dus aux tempêtes ainsi que l'élagage des arbres fruitiers. Chaîne de tronçonneuse ¼" PM3, engrenage en magnésium léger avec crochet de branche moulé et robuste pour un retrait facile des boutures en vrac de l'arbre. Tige télescopique professionnelle particulièrement rigide avec réglage rapide pour une fixation précise et une coupe précise. Préparation pour le connecteur intelligent STIHL 2 A dans le boîtier de l'appareil. Longueur totale 285 – 405 cm.

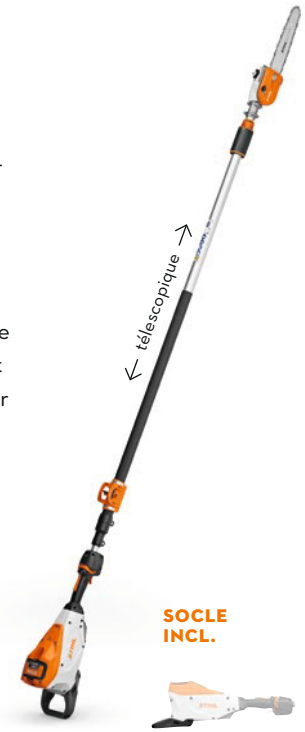

SOCLE INCL.

HTA 135 sans batterie ni chargeur[3]
N° réf. **LA01 200 0002**

CHF 885.--[7]

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 96
② Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne



NOUVEAU
HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **7,9 kg** ④

Perche élagueuse thermique la plus puissante de l'assortiment STIHL, dotée d'un moteur STIHL 4-MIX® pour les professionnels actifs dans l'arboriculture et la fruiticulture, ainsi que pour les ouvriers communaux. Pour les travaux d'ébranchage, l'élimination de bois mort ou d'arbres détruits par la tempête ainsi que pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, mécanisme de transmission léger et compact avec crochet à branches robuste et moulé. Manche télescopique professionnel offrant une très bonne rigidité de guidage, avec réglage rapide pour un excellent comportement au rebond et une coupe précise. Longueur totale 270 – 390 cm.

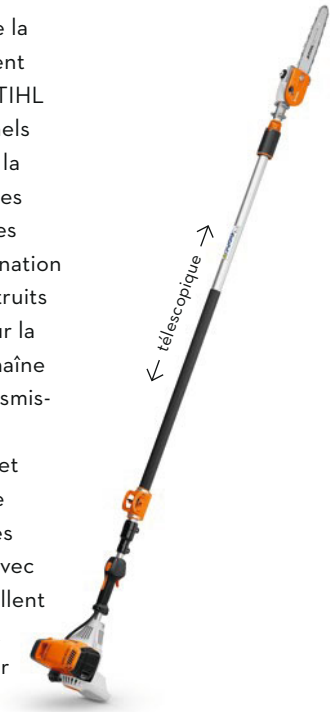

N° réf. **4182 200 0198** **CHF 1210.--**

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

④ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑤ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne, avec socle
⑥ Explication des symboles à la page 434
⑦ Prix y compris TAR

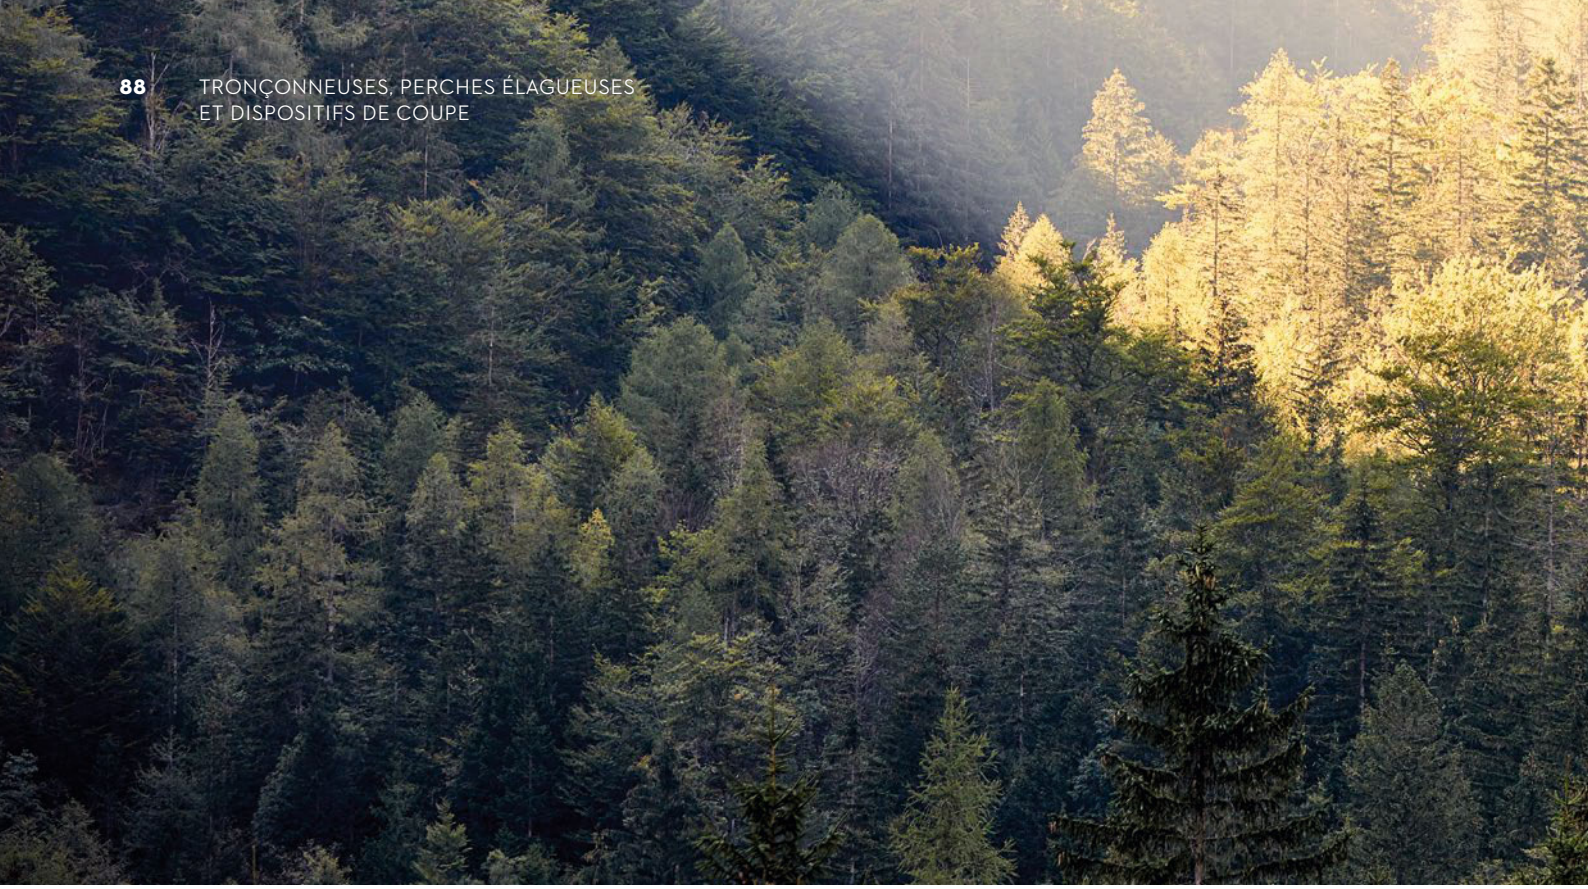



NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les machines thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier ou un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé mixte reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 30 pour HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
N° réf. **4180 007 4102** **CHF 31.--**

Kit d'entretien 31 pour HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
N° réf. **4180 007 4103** **CHF 31.--**



HARNAIS DORSAL RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique. Compatible avec les perches élagueuses suivantes : HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; coupe-haies : HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Non compatible avec les machines suivantes : KMA 130 R et HL 94 KC-E.

N° réf. **0000 790 4400** **CHF 165.--**



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !
RALLONGE DE TUBE HTA

Augmentation simple de la portée de 50 cm pour la perche élagueuse sur batterie HTA 50. En aluminium, poids 465 g.

N° réf. **LA02 820 5000** **CHF 45.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86.



N° réf. **4857 007 1001** **CHF 27.--**

NOUVEAU

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HLA 135, HTA 135 et KMA 135 R. Fourni de série avec le modèle HTA 135.



N° réf. **LA01 007 1002** **CHF 26.--**

NOUVEAU

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Compatible avec les modèles HLA 56 et HTA 50.



N° réf. **HA01 007 1000** **CHF 35.--**

FIXATION POUR AXE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL



Pour une ergonomie de travail maximale, en association avec une sangle d'épaule ou le harnais dorsal RTS. Facile et rapide à installer et à démonter. Compatible avec les modèles HT 135, HTA 86, HLA 86 et HTA 135. Fourni de série avec les modèles HT 75, HT 135 et HTA 135.

N° réf. **0000 790 8600** **CHF 12.--**

ANGLE DE TRANSMISSION

Pour HT 135 et HTA 135.



N° réf. **4182 640 0200** **CHF 150.--**

Pour HT 56.



N° réf. **4138 640 0201** **CHF 135.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore③ (dB(A))
TRONÇONNEUSES POUR PARTICULIERS											
MSA 120 C-B	**1254 011 5870**	**229.--**⑩⑪	**30**	–	**0,8**⑤ / –	0,85	36	2,7⑥	–	83	94
Set MSA 120 C-B avec AK 20 + AL 101	**1254 011 5880**	**375.--**	**30**	–	**0,8**⑤ / –	0,85	36	3,9⑦	–	83	94
MSA 140 C-B	**1254 011 5840**	**254.--**⑩⑪	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	2,7⑥	–	83	94
Set MSA 140 C-B avec AK 30 + AL 101	**1254 011 5850**	**440.--**	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	4,0⑦	–	83	94
MS 170	**1130 200 0299**	**245.--**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1⑧	3,4	100	111
MS 171	**1139 200 0177** 1139 200 0406	**315.--** 325.--	**30** 35	31,8	**1,3** / 1,8	–	–	4,3⑧	3,3	99	112
MS 180	**1130 200 0368**	**380.--**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1⑧	3,0	100	112
MS 180 C-BE	**1130 200 0363**	**440.--**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5⑧	3,2	100	112
MS 181	1139 200 0163 **1139 200 0145**	425.-- **435.--**	30 **35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,3⑧	2,9	100	112
MS 181 C-BE	1139 200 0164 **1139 200 0146**	490.-- **500.--**	30 **35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,6⑧	3,1	100	112
MS 211 C-BE	1139 200 0253 **1139 200 0249**	560.-- **570.--**	30 **35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,6⑧	2,7	100	113
MS 231	**1143 200 0687** 1143 200 0684	**645.--** 655.--	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8⑧	2,4	103	114
MS 231 C-BE	**1143 200 0689** 1143 200 0688	**710.--** 720.--	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1⑧	2,6	103	114
MS 251	1143 200 0672 **1143 200 0673**	720.-- **730.--**	35 **40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8⑧	2,2	103	114
MS 251 C-BE	1143 200 0685 **1143 200 0686**	780.-- **785.--**	35 **40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	5,1⑧	2,4	103	114

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Valeur de vibration gauche/droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX/4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic ④	Guide-chaîne allégé	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Fermeture du réservoir à huile sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée soft-grip
3,4 / 3,2	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
3,4 / 3,2	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑨	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑨	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	●	○	–	○	–	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	–	●	●	–	●	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM Pro	○	●	○	–	○	–	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM Pro	○	–	●	●	–	●	●	○	●	●	–	–

④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 101
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids avec batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans chargeur
⑧ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑨ Dispositif de coupe étroit
⑩ Prix sans batterie ni chargeur
⑪ Prix y compris TAR

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide[1] (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique[2] (dB(A))	Niveau d'émission sonore[2] (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite[3] (m/s²)
TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE													
MSA 160 C-B		**1250 200 0049**	**440.--** ⑨⑩	**30**	–	**1,0**⑤ / –	1,25	36	3,1⑥	–	84	95	2,7 / 2,9
MSA 200 C-B		1251 200 0018 **1251 200 0021**	475.-- ⑨⑩ **500.--** ⑨⑩	30 **35**	–	**1,4**⑤ / –	1,8	36	3,3⑥	–	84	95	4,6 / 3,9
MSA 220 C-B		**1251 200 0072** 1251 200 0078	**580.--** ⑨⑩ 595.-- ⑨⑩	**35** 40	–	**1,7**⑤ / –	2,1	36	3,6⑥	–	89	100	4,8 / 3,6
MS 151 C-E		**1146 200 0054** 1146 200 0055	**625.--** 635.--	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8⑦	2,5	96	110	4,9 / 4,9
MS 194 C-E		**1137 200 0332** 1137 200 0390	**570.--** 580.--	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6⑦	2,6	101	114	3,6 / 3,6
MS 271		**1141 200 0645** 1141 200 0660	**795.--** 810.--	**40** 45	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6⑦	2,2	103	115	4,5 / 4,5
MS 271 C-BE		**1141 200 0654** 1141 200 0661	**860.--** 870.--	**40** 45	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	6,2⑦	2,4	103	115	4,5 / 4,5
MS 291		**1141 200 0318** 1141 200 0336	**895.--** 905.--	**40** 45	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6⑦	2,0	103	116	4,5 / 4,5
MS 391		1140 200 0727 **1140 200 0731**	1040.-- **1045.--**	40 **45**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2⑦	1,9	105	117	4,0 / 4,0
TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE													
MSA 300	**NOUVEAU**⑪	MA02 200 0002 **MA02 200 0005**	850.-- ⑨⑩ **865.--** ⑨⑩	40 **45**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	5,4⑥	–	93	104	2,6 / 2,8
MSA 300 C-O	**NOUVEAU**⑪	MA02 200 0022 **MA02 200 0025**	910.-- ⑨⑩ **925.--** ⑨⑩	40 **45**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	5,4⑥	–	93	104	2,6 / 2,8
MS 201 C-M		**1145 200 0265** 1145 200 0266	**995.--** 1010.--	**30** 35	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0⑦	2,2	99	112	3,3 / 3,3
MS 241 C-M		**1143 200 0258** 1143 200 0259	**945.--** 955.--	**35** 40	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5⑦	2,0	103	115	2,9 / 2,9
MS 261 C-M		**1141 200 0647** 1141 200 0652	**1140.--** 1150.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9⑦	1,6	105	116	3,5 / 3,5
MS 261 C-BM		**1141 200 0649** 1141 200 0665	**1170.--** 1185.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1⑦	1,7	105	116	3,5 / 3,5
MS 261 C-M VW		**1141 200 0651** 1141 200 0664	**1215.--** 1225.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1⑦	1,7	105	116	3,5 / 3,5
MS 362 C-M		**1140 200 0717** 1140 200 0718	**1425.--** 1435.--	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6⑦	1,6	106	117	3,5 / 3,5
MS 362 C-M VW		**1140 200 0720** 1140 200 0721	**1530.--** 1540.--	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,8⑦	1,7	106	117	3,5 / 3,5
MS 400 C-M		**1140 200 0520** 1140 200 0521 1140 200 0573	**1555.--** 1565.-- 1575.--	**40** 45 50	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8⑦	1,5	107	118	3,5 / 3,5
MS 462 C-M		1142 200 0012 **1142 200 0028** 1142 200 0094	1695.-- **1760.--** 1810.--	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑦	1,4	108	119	4,8 / 3,6
MS 462 C-M VW		1142 200 0024 **1142 200 0029** 1142 200 0096	1795.-- **1860.--** 1910.--	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1⑦	1,4	108	119	4,8 / 3,6

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur d'huile
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Chauffage électrique de la poignée	Chauffage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	Fermeture du réservoir à huile sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée soft-grip	STIHL Smart Connector 2 A
Système AP	¼" P	PM3	–	–		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Système AP	¼" P	PM3	–	–		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Système AP	⅜" P	PS3	–	–		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
2-MIX	¼" P	PM3⑧	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	⅜" P	PM3⑧	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RM	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
Système AP	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
Système AP	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
2-MIX	⅜" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–

④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 101
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑧ Dispositif de coupe étroit
⑨ Prix sans batterie ni chargeur
⑩ Prix y compris TAR
⑪ Disponible à partir du printemps 2022 !

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide[1] (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique[2] (dB(A))	Niveau d'émission sonore[2] (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite[3] (m/s²)
TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE												
MS 500i	1147 200 0000 1147 200 0067[9] **1147 200 0001** 1147 200 0002	1995.-- 2045.-- **2050.--** 2090.--	50 50 **63** 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2[7]	1,2	106	119	4,2 / 4,0
MS 500i W	1147 200 0003 **1147 200 0004** 1147 200 0005	2100.-- **2155.--** 2195.--	50 **63** 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3[7]	1,3	106	119	4,2 / 4,0
MS 661 C-M	**1144 200 0323** 1144 200 0322 1144 200 0319	**1990.--** 2040.-- 2090.--	**50** 63 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4[7]	1,4	105	118	6,9 / 5,6
MS 661 C-M W	**1144 200 0345** 1144 200 0346 1144 200 0344	**2095.--** 2145.-- 2195.--	**50** 63 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6[7]	1,4	105	118	6,9 / 5,6
MS 881	**1124 200 0201** 1124 200 0199	**2270.--** 2320.--	**63** 75	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9[7]	1,5	106	118	8,9 / 8,9
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE												
MSA 161 T	1252 200 0043 **1252 200 0044**	500.--[8][11] **510.--**[8][11]	25 **30**	–	**1,0**[5] / –	1,25	36	2,5[6]	–	83	94	2,1 / 2,2
MSA 220 TC-O NOUVEAU[10]	MA01 200 0002 **MA01 200 0003**	850.--[8][11] **860.--**[8][11]	30 **35**	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,3[6]	–	94	104	3,4 / 3,0
MS 151 TC-E	**1146 200 0056** 1146 200 0057	**610.--** 620.--	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6[7]	2,4	96	109	4,9 / 4,9
MS 194 T	**1137 200 0320** 1137 200 0322 1137 200 0363 1137 200 0323	**575.--** 590.-- 580.-- 600.--	**30** 30 35 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3[7]	2,4	100	112	3,6 / 3,6
MS 201 TC-M	**1145 200 0271** 1145 200 0270 1145 200 0272 1145 200 0267	**995.--** 1010.-- 1005.-- 1025.--	**30** 30 35 35	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7[7]	2,1	100	113	3,5 / 3,1
TRONÇONNEUSE DE SCULPTURE												
MS 194 C-E	**1137 200 0334**	**685.--**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[7]	2,6	101	114	3,6 / 3,6
TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION												
MS 462 C-M R	**1142 200 0025**	**2460.--**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5[7]	1,5	108	119	3,3 / 2,7

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur d'huile

W = Chauffage électrique de la poignée
R = Tronçonneuse d'intervention
T = Poignée spéciale

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Chauffage électrique de la poignée	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Fermeture du réservoir à huile sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée soft-grip
2-MIX	3/8"	RS RH RS RS	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–
Système AP	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Système AP	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–
2-MIX	3/8" P	PM3	– ● –	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–
2-MIX	3/8" P	PS3	– ● –	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–
2-MIX	1/4"	RMS	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RDR	–	●	●	–	●	–	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–

④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 101
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑧ Prix sans batterie ni chargeur
⑨ **NOUVEAU** – avec chaîne Hexa, lime et manche de lime Hexa
⑩ Disponible à partir du printemps 2022 !
⑪ Prix y compris TAR

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide [1] (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique [2] (dB(A))	Niveau d'émission sonore [2] (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite [3] (m/s²)
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES [12]												
MSE 170		**1209 200 0015**	**310.--**	**30**	–	–	1,7	230	3,8 [6]	92	103	2,9 / 3,4
MSE 190 C-B		1209 200 0017 **1209 200 0018**	385.-- **395.--**	30 **35**	–	–	1,9	230	3,9 [6]	92	103	2,9 / 3,4
MSE 210 C-B		**1209 200 0019** 1209 200 0020	**475.--** 485.--	**35** 40	–	–	2,1	230	4,0 [6]	93	104	3,4 / 4,2
MSE 230 C-B		1209 200 0021 **1209 200 0022**	515.-- **525.--**	35 **40**	–	–	2,3	230	4,1 [6]	93	104	3,4 / 4,2
PERCHE D'ÉLAGAGE												
HTA 50	**NOUVEAU** [11]	**LA02 011 6400**	**345.--** [10][12]	**25**	–	**0,57** [5] / –	0,8	36	3,6 [7]	78	94	0,5 / 1,0
HT 56 C-E		**4139 200 0007**	**780.--**	**25**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4 [8]	91	106	5,2 / 4,9
HTA 66		**LA03 200 0004**	**580.--** [10][12]	**25**	–	**0,74** [5] / –	1,05	36	3,3 [7]	78	93	1,0 / 1,0
HTA 86		**LA03 200 0002**	**690.--** [10][12]	**30**	–	**0,74** [5] / –	1,05	36	4,6 [7]	77	93	1,0 / 1,0
HTA 135	**NOUVEAU**	**LA01 200 0002**	**885.--** [10][12]	**30**	–	**2,1** [5] / –	1,5	36	6,8 [7]	84	96	4,3 / 5,1
HT 135	**NOUVEAU**	**4182 200 0198**	**1210.--**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9 [8]	92	109	4,3 / 4,8



● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 101

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic ③	Longueur totale, dispositif de coupe compris (cm)	Guide-chaîne allégé	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	Fermeture du réservoir à huile sans outil	Protection anti-surcharge	Indicateur de surcharge via LED	Poignée soft-grip	Décompression automatique	STIHL Smart Connector 2 A
–	0,5	3/8" P	PM3 ⑨	–	○	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–
Système AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Système AP	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
Système AP	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
Système AP	–	1/4" P	PM3	285 – 405	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	○
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–



⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans câble ni huile de chaîne adhésive, guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
⑧ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑨ Dispositif de coupe étroit
⑩ Prix sans batterie ni chargeur
⑪ Disponible à partir du printemps 2022 !
⑫ Prix y compris TAR



CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES STIHL

POUR UNE PRÉCISION OPTIMALE ET DES COUPES ULTRA PRÉCISES

Abattage, ébranchage, élagage et coupe de bois – quelle que soit la tâche que vous souhaitez effectuer avec votre tronçonneuse ou votre perche élagueuse, la vaste gamme de chaînes et de guide-chaînes de STIHL vous permet d'être parfaitement équipé pour relever tous les défis.

NOUVEAU



FACILES ET RAPIDES À AFFÛTER

PERFORMANCES DE COUPE SUPÉRIEURES DE +10 %

CONSERVENT LEUR TRANCHANT PLUS LONGTEMPS

DURÉE DE VIE ACCRUE

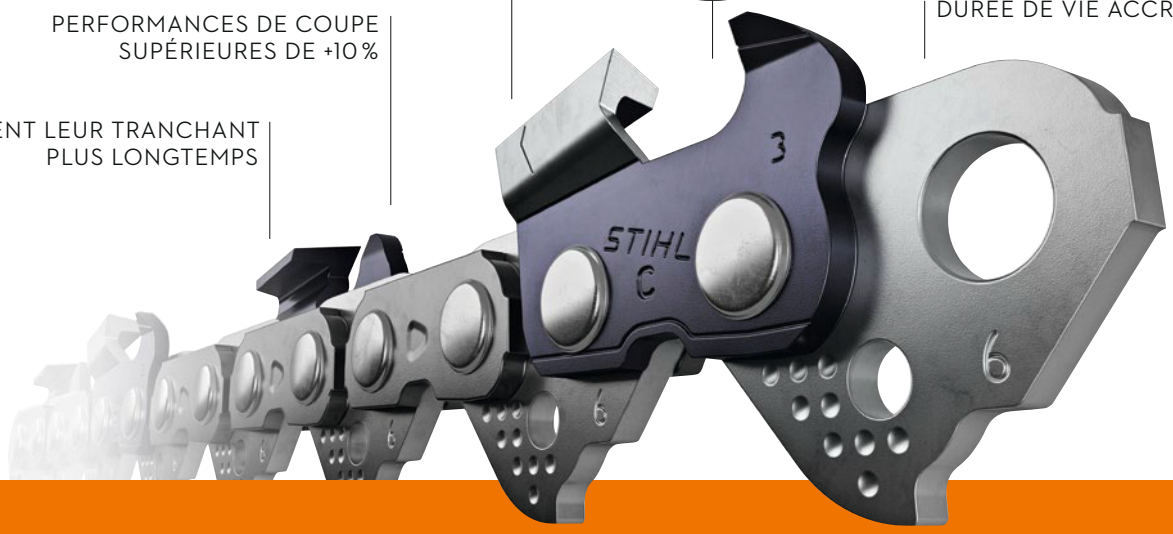

CHAÎNE HEXA + LIME HEXA

LE SYSTÈME DE COUPE PROFESSIONNEL EXCLUSIF DE STIHL

Avec le système de coupe breveté Hexa, composé de la chaîne Hexa et de la lime Hexa, STIHL jette de nouvelles bases en matière de performances de coupe, d'affûtage et de durée de vie. L'efficacité et le gain de temps sont particulièrement importants pour vous dans votre travail quotidien ? Alors Hexa est exactement la solution qu'il vous faut ! La chaîne Hexa séduit non seulement par ses performances de coupe, mais aussi par sa simplicité d'utilisation. Les formes des dents de coupe et de la lime sont parfaitement adaptées l'une à l'autre et permettent un réaffûtage particulièrement simple et rapide avec des résultats presque parfaits. Par rapport à d'autres chaînes, telles que la 3/8" RS, la chaîne Hexa doit être réaffûtée beaucoup moins souvent et a donc une durée de vie plus longue. Essayez dès maintenant le nouveau système de coupe STIHL Hexa et constatez son efficacité par vous-même !

Retrouvez les instructions en vidéo pour affûter la chaîne Hexa sur stihl.com/hexa

PERFORMANCES DE COUPE SUPÉRIEURES DE +10 %

Associé à la fente de coupe étroite, l'affûtage spécial Hexa assure à la chaîne 3/8" Rapid Hexa des performances de coupe supérieures de 10 % par rapport à la chaîne 3/8"Rapid Super – pour des performances maximales lors des travaux d'abattage.

CONSERVENT LEUR TRANCHANT PLUS LONGTEMPS

Les formes de la lime et de la dent de coupe étant parfaitement adaptées l'une à l'autre, la chaîne Hexa peut être mieux affûtée, scie plus rapidement et reste également affûtée beaucoup plus longtemps.

FACILES ET RAPIDES À AFFÛTER

Grâce à la forme parfaitement ajustée de la dent de coupe Hexa et de la lime Hexa, le réaffûtage est également beaucoup plus rapide et facile qu'avec une lime ronde. On peut ainsi obtenir l'angle d'affûtage idéal à chaque réaffûtage.

DURÉE DE VIE ACCRUE

Étant donné que la chaîne 3/8" RH doit être réaffûtée moins souvent, sa durée de vie est d'autant plus longue.

DISPOSITIFS DE COUPE EN DÉTAIL

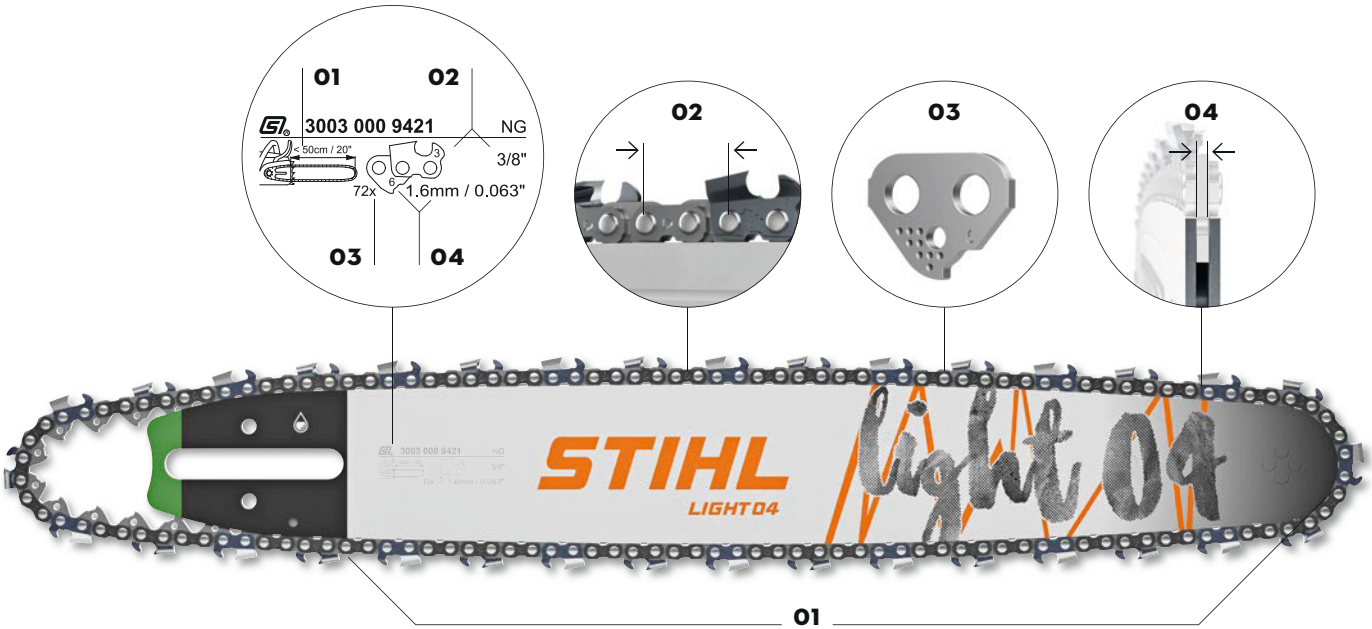

LA MÉTHODE POUR TROUVER LA CHAÎNE ADAPTÉE

Afin de trouver la chaîne adaptée à l'usage que vous souhaitez en faire, vous avez besoin de certaines informations pour que la tronçonneuse, le guide-chaîne et la chaîne correspondent. La plaque descriptive sur le guide-chaîne comprend les quatre valeurs suivantes :

01 LONGUEUR DU GUIDE

La longueur du guide adéquate doit être choisie selon le type d'utilisation.

02 PAS DE CHAÎNE

Le pas de chaîne indique la distance moyenne ente les rivets des maillons. Le pas des chaînes, les guide-chaînes et la tronçonneuse doivent être coordonnés.

03 NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT

Le nombre de maillons d'entraînement définit la longueur de la chaîne. Pour ce faire, seuls les maillons d'entraînement sont comptés, pas les dents de coupe.

04 LARGEUR DE RAINURE/ÉPAISSEUR DES MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT

La chaîne est guidée avec les maillons d'entraînement dans le guide. La largeur de rainure du guide et l'épaisseur des maillons d'entraînement doivent correspondre.

Sélectionnez le type de chaîne adapté à vos besoins. Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Il existe les types de chaîne suivants :

MICRO SUPER HEXA DURO



Vous trouverez des informations détaillées à la page 101.

Avec les informations disponibles, vous pouvez déterminer la référence à 11 chiffres de la chaîne adaptée :

A RÉFÉRENCE DE PIÈCE À 4 CHIFFRES

En fonction du type de chaîne, du pas de chaîne et de la largeur des rainures / l'épaisseur des maillons. Vous les trouverez à la page 101.

B + 000 OU 008

C + 00 + NOMBRE DE MAILLONS NÉCESSAIRES

Le nombre de maillons nécessaires dépend de la longueur de coupe et figure sur le guide-chaîne ou à la page 108. Le nombre de maillons détermine la longueur de la chaîne. Si le nombre de maillons est supérieur ou égal à 100, on supprime le deuxième 0 de manière à obtenir une référence à 11 chiffres.

3670 000 0056

A **B** **C**

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

CHAÎNES

- Travail de précision suisse provenant du site de production STIHL à Wil
- Performances de coupe et sécurité de fonctionnement hors pair
- Dents en acier spécial chromées par électrolyse et rivets trempés
- Adaptation idéale au guide-chaîne et à la tronçonneuse



MICRO

Les chaînes Micro sont particulièrement fiables et confortables à utiliser. La chaîne à gouge semi-carrée offre une qualité de coupe élevée avec un faible niveau de vibrations et est facile à affûter. Elle constitue donc un bon choix pour les utilisateurs occasionnels et l'agriculture.

CHAÎNE MICRO



Chaîne à faibles vibrations, qualité de coupe élevée, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

CHAÎNE MICRO 3



Chaîne à faible tendance au rebond et à faibles vibrations avec maillon d'entraînement à bossage. Qualité de coupe élevée, coupe douce, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit

SUPER

Les chaînes Super offrent des performances de coupe très élevées. Entièrement à dents douces, elles garantissent une faible résistance de coupe. Les chaînes Super sont donc idéales pour les travaux sylvicoles professionnels et pour la récolte du bois.

CHAÎNE SUPER



Chaîne haute performance à faibles vibrations pour les utilisateurs professionnels. Performances de coupe extrêmement élevées pour une haute qualité de coupe et une faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

CHAÎNE SUPER 3



Chaîne haute performance à faible tendance au rebond et à faibles vibrations avec maillon d'entraînement à bossage. Performances de coupe élevées pour une haute qualité de coupe et une faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

NOUVEAU
HEXA

Les chaînes Hexa se distinguent par la forme spécifique de la dent de coupe. Grâce à l'affûtage breveté, elles réalisent les meilleures performances de coupe de l'assortiment STIHL. La chaîne Hexa est facile à réaffûter à la main au moyen d'une lime hexagonale, ce qui en fait la chaîne idéale pour les professionnels actifs dans la sylviculture et la récolte du bois.

CHAÎNE HEXA



Chaîne 3/8" particulièrement durable et polyvalente dotée de la forme de dent Hexa spécifique à STIHL pour 10 % de performances de coupe en plus par rapport à la 3/8" RS. La lime Hexa spécialement adaptée rend le réaffûtage extrêmement facile et permet de conserver le tranchant beaucoup plus longtemps que les autres chaînes.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	–	–	3133	–
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

CHAÎNE HEXA 3



Chaîne Hexa à faibles vibrations et à faible tendance au rebond, avec maillons d'entraînement à bosse. Très bonnes performance et qualité de coupe et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	–	–	3135	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

DISPOSITIFS DE COUPE POUR TRONÇONNEUSE À PIERRE

À PARTIR DE **LA PAGE 153**

LA LIME HEXA

À PARTIR DE **LA PAGE 111**

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit
③ Si le nombre de maillons d'entraînement est composé de trois chiffres, le deuxième zéro est supprimé afin d'obtenir un numéro de référence à onze chiffres

DURO

Les chaînes Duro sont particulièrement robustes et résistantes à l'usure. Grâce au blindage en carbure, les chaînes restent coupantes jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes ordinaires. Une chaîne Duro est donc particulièrement adaptée à la coupe de bois sale.

CHAÎNE DURO 3



Chaîne en carbure ultra robuste et à faible tendance au rebond avec maillon d'entraînement à bossage pour des applications exigeantes. Chaîne ne devant pas être réaffûtée et restant coupante jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes ordinaires. Extrêmement robuste, d'une grande durabilité, faible niveau de vibrations.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

COMPOSITION DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE À 11 CHIFFRES POUR LES CHAÎNES

N° réf. pièce	+	000	+	00 + Nombre de maillons d'entraînement nécessaires③
=	N° réf.			

Exemple :

3670	+	000	+	0056
=	3670 000 0056			

NOUVEAU
KITS DE MISE À NIVEAU HEXA

POUR ÉQUIPER FACILEMENT VOTRE TRONÇONNEUSE STIHL DU NOUVEAU SYSTÈME DE COUPE PROFESSIONNEL HEXA

Chaque kit contient :
2 × chaînes Hexa
1 × lime Hexa (5,2 × 200 mm)
1 × manche en bois pour lime Hexa



	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Utilisation pour	Longueur du guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons (mm)	2 × chaînes
KITS DE MISE À NIVEAU HEXA							
KITS DE MISE À NIVEAU 2	**3132 007 4700**	**96.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
KITS DE MISE À NIVEAU 3	**3132 007 4701**	**105.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
KITS DE MISE À NIVEAU 4	**3132 007 4702**	**112.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
KITS DE MISE À NIVEAU 5	**3132 007 4703**	**128.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

APPLICATIONS SPÉCIALES DES CHAÎNES

STIHL vous propose toujours la chaîne adaptée à l'usage souhaité. Pour les domaines d'utilisation spéciaux, nous proposons des chaînes exactement adaptées aux types d'application spécifiques. Vous trouverez également chez STIHL les guide-chaînes assortis.

CARVING



Chaîne spécialement conçue pour les sculpteurs sur bois. Niveau de vibrations réduit, excellente performance de coupe. Grâce à une platine supérieure raccourcie, il n'est plus nécessaire d'appuyer lors de l'exécution d'une coupe en plongée, atteint une vitesse de coupe nettement plus élevée que les chaînes ¼" ordinaires.



	Pas (pouces)	CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	GUIDE-CHAÎNE Carving, 30 cm	GUIDE-CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064**①	**33.10**	**3005 000 3105**	**167.--**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211	¼"	**3661 000 0064**	**44.60**	**3005 000 3205**	**157.--**

SAUVETAGE (RDR)



Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques (par ex. tronçonnage de bois avec clous, matériau composite ou verre blindé). Les dents de coupe sont dotées d'un blindage intégral en carbure antichocs.



	Pas (pouces)	CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	GUIDE-CHAÎNE Rollomatic ES, 50 cm	GUIDE-CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
MS 462 C-M R	3/8"	**3944 000 0072**	**400.--**	**3003 002 9421**	**142.--**

TRONÇONNAGE – ABATTEUSE/COMBINÉ SCIEUR-FENDEUR AUTOMATIQUE (RMHS, RMH)



Chaîne conçue pour être utilisée sur des machines spéciales dans l'exploitation mécanique du bois et la production de bois de chauffage, robuste et durable. Les tensions réduites réduisent le formation de fissures, résultent en une usure moindre et en une durée de vie particulièrement longue. **Ne doit pas être utilisée sur des tronçonneuses à main.** Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur spécialisé.



COUPE LONGITUDINALE (RMX, PMX)



Chaîne de sciage en long spécialement conçue pour être utilisée sur des appareils à coupe longitudinale et des petites scieries mobiles. Chaîne à gouge semi-carrée à haute qualité de coupe pour un faible niveau de vibrations et une coupe douce. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur spécialisé.





NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

TOUJOURS PRÊT À L'ACTION AVEC LES KITS DE COUPE STIHL

Les chaînes et guide-chaînes STIHL sont synonymes de précision maximale et de coupes précises dans un large éventail d'applications. Afin de garantir que les performances de coupe de votre tronçonneuse restent à un niveau élevé et constant, il est indispensable d'entretenir le dispositif de coupe de manière proactive et régulière – car même la meilleure chaîne s'émousse avec le temps. Vous pouvez faire affûter votre chaîne par votre revendeur STIHL ou le faire vous-même. Vous n'avez pas la possibilité de le faire pendant le travail ? Ou il est nécessaire de remplacer le dispositif de coupe ? Dans ce cas, nous avons aussi une solution adaptée. Les nouveaux kits de coupe STIHL sont composés de deux chaînes et d'un guide-chaîne compatibles avec votre machine, le tout dans un pack avantageux. Ainsi, vous avez toujours à portée de main le dispositif de coupe parfaitement adapté à votre tronçonneuse ou à votre GTA 26, où que vous soyez. Restez pleinement opérationnel à tout moment grâce aux nouveaux kits de coupe STIHL !



	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Utilisation pour	Longueur du guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons (mm)	Type de chaîne STIHL Oilomatic ③	2 × chaînes	1 × guide-chaîne
KITS DE COUPE									
KIT DE COUPE 1	**3007 000 9900**	**48.--**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
KIT DE COUPE 2	**3005 000 9900**	**105.--**	MS 170, MS 171	30	⅜" P	1,1	PM3 ②	3610 000 0044	3005 000 3905
KIT DE COUPE 3	**3005 000 9901**	**114.--**	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3 ②	3610 000 0050	3005 008 3909
KIT DE COUPE 4	**3005 000 9902**	**135.--**	MS 180, MS 211, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
KIT DE COUPE 6	**3005 000 9904**	**123.--**	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
KIT DE COUPE 7	**3005 000 9905**	**135.--**	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
KIT DE COUPE 8	**3005 000 9906**	**135.--**	MSA 220	35	⅜" P	1,1	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
KIT DE COUPE 9	**3005 000 9908**	**156.--**	MS 251	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0062	3005 000 7013
KIT DE COUPE 10	**3003 000 9901**	**169.--**	MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
KIT DE COUPE 11	**3003 000 9902**	**170.--**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313

① Chaîne standard, pas de chaîne Carving spéciale
② Dispositif de coupe étroit
③ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 101

GUIDE-CHAÎNES

- Pour différents types d'usages : de la récolte du bois de chauffage en passant par la sculpture
- En acier mobybdène et chrome très résistant et de qualité supérieure
- Conversion optimale de la puissance moteur en rendement de coupe



GUIDE-CHAÎNES ALLÉGÉES

STIHL mise de manière conséquente sur la légèreté, même pour les guide-chaînes. Choisissez entre les guide-chaînes E-Light et ES-Light. Que ce soit pour les petits travaux légers de fauchage ou pour le sciage d'abattage important, nous vous proposons la solution qu'il vous faut. Vous trouverez les détails techniques sur les guide-chaînes à la page 436.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Pour les petits travaux avec des perches d'élagage ou pour la coupe d'arbres de petite section. Allégé jusqu'à 25 % (pour une longueur de 35 cm).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Composé de trois plaques en acier largement évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée en fibres de verre est injectée dans ces évidements. Gain de poids allant jusqu'à 30 % (pour une longueur de 40 cm) par rapport aux guides ordinaires. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



En acier spécial résistant à l'usure. Évidements fraisés et soudés selon un procédé laser spécial. Corps creux stable avec une structure supérieure et inférieure résistante au cintrage, réduction de poids de 30 % par rapport au modèle Rollomatic ES, STIHL Ematic avec orifice de lubrification oblique, tête du guide-chaîne complètement interchangeable. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC E MINI



Guide-chaîne particulièrement étroit. Pour les chaînes à maillons fins de 1,1 mm d'épaisseur de maillon d'entraînement.

STIHL ROLLOMATIC E



Corps composé de trois plaques en métal soudées à l'arc, la plaque du milieu étant largement évidée. Poids réduit, haute stabilité, disponible avec deux modèles de tête, l'une petite, l'autre grande. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC ES



Pour les applications professionnelles les plus exigeantes de machines haute performance. Corps de guide-chaîne massif et particulièrement rigide, tête du guide-chaîne complètement interchangeable, orifices de lubrification obliques, moulés en ellipse pour optimisation du graissage. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

LE CONSEIL PRO

Les roulements fermés du pignon de renvoi disposent d'une lubrification à vie offrant une longévité prolongée et une diminution des travaux de maintenance. Le graissage à intervalles réguliers est donc superflu. La bonne nouvelle : cela permet d'économiser du temps ainsi que de préserver l'environnement et le porte-monnaie.

NOS GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX STIHL TIMBERSPORTS®

FINDEN SIE **AUF PAGE 12**

STIHL DUROMATIC E



Guide-chaîne plein pour travaux avec des tronçonneuses de moyenne à forte puissance. Très robuste, tête de guide-chaîne protégée par un blindage en carbure, STIHL Ematic avec orifice de lubrification oblique pour un graissage optimal.

STIHL CARVING



Chaîne pour sculpture à trois éléments avec pointe en stellite massif. Pour les sculpteurs sur bois et les arboristes-grimpeurs professionnels, pour les coupes précision de très petits rayons. Très faible tendance au rebond, très légère et durable. Les marquages sur le guide-chaîne permettent de définir précisément la position de sa tête durant la coupe.



	Longueur du guide[1] (cm)	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement/largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement	**Micro** N° réf. pièce	**Micro 3** N° réf. pièce	**Super** N° réf. pièce	**Super 3** N° réf. pièce	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**NOUVEAU Hexa** N° réf. pièce	**NOUVEAU Hexa 3** N° réf. pièce	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**Duro 3** N° réf. pièce	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**
TRONÇONNEUSES ET DÉCOUPEUSE DE BOIS					**CHAÎNES**									
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	**15.90**	–	–	–	–	–
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**29.20**	–	–	–	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**33.10**	–	–	–	–	–
MS 150 T, MS 151 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	**36.80**	–	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670	–	–	**29.20**	–	–	–	–	–
	30	¼" P	1,1	65	–	3670	–	–	**33.50**	–	–	–	–	–
MS 170, MS 171, MS 180[2], MS 181, MS 194, MS 194 T, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**23.30**	–	–	–	–	–
	35	⅜" P	1,1	50	–	3610	–	–	**26.--**	–	–	–	–	–
	40	⅜" P	1,1	55	–	3610	–	–	**28.30**	–	–	–	–	–
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231[3], MS 241, MSE 170[3], MSE 190[3], MSE 200[3], MSE 210[3], MSE 230[3], MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	**26.50**	–	–	–	3612	**70.--**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	**29.60**	–	–	–	3612	**79.--**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	**32.30**	–	–	–	3612	**86.--**
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	–	3616	**26.50**	–	–	–	3612	**70.--**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	–	3616	**29.60**	–	–	–	3612	**79.--**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	–	3616	**32.30**	–	–	–	3612	**86.--**
MS 231, MS 251[3]	35	.325	1,6	56	–	3689	3639	–	**32.70**	–	–	–	3667	**89.--**
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	**32.70**	–	–	–	3696	**89.--**
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	**35.80**	–	–	–	3667	**97.--**
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	**35.80**	–	–	–	3696	**97.--**
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	**35.80**	–	–	–	3667	**97.--**
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	**38.50**	–	–	–	3696	**103.--**
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	**38.50**	–	–	–	3667	**103.--**
	45	.325	1,3	74	3693	3695	3690	3694	**42.20**	–	–	–	3696	**114.--**
	45	.325	1,6	74	3686	3689	3639	–	**42.20**	–	–	–	3667	**114.--**
MS 362, MS 391	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	**39.60**	3132	3134	**44.30**	3683	**107.--**
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**42.20**	3132	3134	**46.90**	3683	**114.--**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**46.20**	3132	3134	**51.--**	3683	**125.--**
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**42.20**	3132	3134	**46.90**	3683	**114.--**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**46.20**	3132	3134	**51.--**	3683	**125.--**
	50	⅜	1,6	72	3652	3664	3621	3626	**51.--**	3132	3134	**55.--**	3683	**136.-**
	63	⅜	1,6	84	3652	3664	3621	3626	**58.--**	3132	3134	**64.--**	3683	**158.--**
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	3652	–	3621	3626	**64.--**	3132	3134	**68.--**	3683	**171.--**
	80	⅜	1,6	105	3652	–	3621	3626	**72.--**	3132	3134	**78.--**	3683	**197.--**
MS 661	90	⅜	1,6	114	3652	–	3621	3626	**78.--**	3132	3134	**84.--**	3683	**214.--**
MS 880[4], MS 881[4]	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	**45.--**	–	–	–	–	–
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	**53.--**	–	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	**60.--**	–	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	**68.--**	–	–	–	–	–
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	**70.--**	–	–	–	–	–
PERCHE D'ÉLAGAGE					**CHAÎNES**									
HT 56, HT 101, HT 133, HT 135, HTA 50 HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**29.20**	–	–	–	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**33.10**	–	–	–	–	–
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**23.30**	–	–	–	–	–

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
② À partir des modèles fabriqués en 2014
③ Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire

Light P04 N° réf.	Rollomatic ES Light N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Light N° réf.	Rollomatic E N° réf.	Light O4 N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Rollomatic ES N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Nombre de dents du pignon de renvoi	Duromatic E N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
GUIDE-CHAÎNES											
–	–	–	3007 003 0101	–	–	**17.70**	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3005 008 3403	–	**59.--**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3405	–	**65.--**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3409	–	**71.--**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3403	–	**59.--**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3405	–	**65.--**	–	–	8	–	–
3005 000 7605 ⑤	–	**75.--**	–	3005 000 3905	–	**65.--**	–	–	7	–	–
3005 000 7609 ⑤	–	**84.--**	–	3005 008 3909	–	**69.--**	–	–	7	–	–
–	–	–	–	3005 008 3913	–	**79.--**	–	–	7	–	–
3005 000 7405	–	**84.--**	–	3005 000 4805	–	**73.--**	–	–	9	–	–
3005 000 7409	–	**94.--**	–	3005 000 4809	–	**84.--**	–	–	9	–	–
3005 000 7413	–	**104.--**	–	3005 000 4813	–	**94.--**	–	–	9	–	–
3005 000 7405	–	**84.--**	–	3005 000 4805	–	**73.--**	–	–	9	–	–
3005 000 7409	–	**94.--**	–	3005 000 4809	–	**84.--**	–	–	9	–	–
3005 000 7413	–	**104.--**	–	3005 000 4813	–	**94.--**	–	–	9	–	–
–	–	–	–	3005 000 4709	–	**84.--**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3005 000 7009	–	**84.--**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3005 000 4713	–	**94.--**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3005 000 7013	–	**94.--**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	3003 000 6811	–	**82.--**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	–	3003 000 3313	**103.--**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 008 6813	–	**89.--**	–	–	11	–	–
–	–	–	–	–	3003 008 3317	**114.--**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 008 6817	–	**99.--**	–	–	11	3003 000 9213	**125.--**
–	–	–	–	3003 008 5211	–	**81.--**	–	–	10	3003 000 9217	**137.--**
–	–	–	–	–	3003 000 7713	**100.--**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	–	3003 008 7717	**106.--**	–	–	10	–	–
–	–	–	–	3003 000 5213 ⑥	–	**89.--**	–	–	11	3003 000 9213	**125.--**
–	–	–	–	3003 000 5217	–	**94.--**	–	–	11	3003 000 9217	**137.--**
–	3003 000 2021	**154.--**	–	3003 000 5221	–	**99.--**	3003 000 9421	**146.--**	11	3003 000 9221	**148.--**
–	3003 000 2031	**198.--**	–	3003 000 5231	–	**120.--**	3003 000 9431	**180.--**	11	3003 001 5631	**183.--**
–	3003 000 2038	**234.--**	–	–	–	–	3003 000 6038	**198.--**	11	–	–
–	3003 000 2046	**261.--**	–	–	–	–	3003 000 6046	**243.--**	11	–	–
–	3003 000 2053	**281.--**	–	–	–	–	–	–	11	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	**167.--**	–	3002 000 9231	**147.--**
–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	**198.--**	–	3002 000 8041	**203.--**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052	**229.--**
–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	**214.--**	–	–	–
GUIDE-CHAÎNES											
–	–	–	–	3005 008 3403	–	**59.--**	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3405	–	**65.--**	–	–	8	–	–
3005 000 7605	–	**75.--**	–	3005 000 3905	–	**65.--**	–	–	7	–	–

④ Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents
⑤ Guide-chaîne Rollomatic E Light
⑥ Guide-chaîne Light 06

Remarque : les dispositifs de coupe pour les applications spéciales peuvent être trouvés sur la page 104

NOUVEAU

OUTILS POUR L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COUPE

- Outils spéciaux pour la maintenance et l'entretien
- Pour un affûtage précis des chaînes dans les règles de l'art
- Les manches de lime en bois STIHL sont fabriqués en bois certifié



KITS D'AFFÛTAGE



Composé d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.

¼" P		**⅜"**	
N° réf.	**5605 007 1000**	N° réf.	**5605 007 1029**
¼" et ⅜" P		**.404"**	
N° réf.	**5605 007 1027**	N° réf.	**5605 007 1030**
.325"			
N° réf.	**5605 007 1028**		**PAR PCE CHF 26.--**

NOUVEAU **⅜" Hexa** avec lime hexagonale et porte-lime, lime plate avec porte-lime, gabarit d'affûtage dans une sacoche solide

N° réf. **5607 007 1000** **CHF 35.--**

PORTE-LIME 2-EN-1



Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les utilisateurs occasionnels. Pour les chaines ¼" P-, ⅜" P-, .325"-, ⅜"- et .404"- , compensation de tolérance de lime intégrée (disponible uniquement chez STIHL).

		⅜"	**Ø 5,2 mm**
¼" P	**Ø 3,2 mm**	(pas compatible avec la chaîne ⅜" Hexa)	
N° réf.	**5605 750 4306**	N° réf.	**5605 750 4305**
¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
N° réf.	**5605 750 4303**	N° réf.	**0000 750 4300**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
N° réf.	**5605 750 4304**		**PAR PCE CHF 50.--**

LIMES RONDES DE RECHANGE (LOT DE 2)



Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime, emballage pratique par deux, disponible à l'unité). Idéal pour une utilisation avec le porte-lime 2-en-1.

¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 772 4002**	**CHF 3.--**
.325"	**Ø 4,8 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 772 4802**	**CHF 3.--**
⅜"	**Ø 5,2 x 200 m**	
N° réf.	**5605 772 5202**	**CHF 3.--**



LIME PLATE DE RECHANGE POUR LIMITEUR DE PROFONDEUR

Pour porte-limes 2-en-1, pour arrondir les limiteurs de profondeur.

N° réf. **0814 252 3001** **CHF 14.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

GUIDE PORTE-LIME FF 1



Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de la chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.

1/4" P N° réf.	Ø 3,2 mm 5614 000 7504	.325" N° réf.	Ø 4,8 mm 5614 000 7501
1/4", 3/8" P① N° réf.	Ø 4,0 mm 5614 000 7503	3/8" N° réf.	Ø 5,2 mm 5614 000 7500
3/8" P② N° réf.	Ø 4,0 mm 5614 000 7502	.404" N° réf.	Ø 5,5 mm 5614 000 7505

PAR PCE CHF 20.--

AFFÛTEUSE À ROULEAUX FG 4



L'affûteuse à rouleaux, une exclusivité STIHL. Idéale pour les affûtages de précision hebdomadaires. Compacte, effort réduit, avec des plaquettes d'affûtage pour réglage correct de l'espacement des limiteurs de profondeur, lime non fournie.

1/4", 3/8" P① N° réf.	Ø 4,0 mm 5612 000 7503	.325" N° réf.	Ø 4,8 mm 5612 000 7501
3/8" P② N° réf.	Ø 4,0 mm 5612 000 7502	3/8" N° réf.	Ø 5,2 mm 5612 000 7500

PAR PCE CHF 39.--

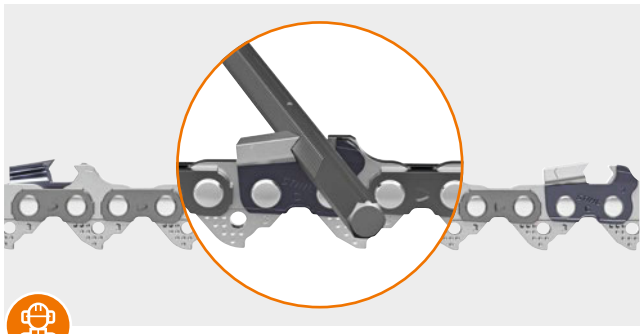

LE CONSEIL PRO

Grâce au système de coupe Hexa exclusif de STIHL, la lime hexagonale est parfaitement adaptée à la forme de dent de la chaîne. L'angle d'affûtage idéal est donc atteint à chaque réaffûtage, le réaffûtage est extrêmement rapide et facile et on obtient une chaîne Hexa presque parfaitement affûtée. Elle reste de plus affûtée beaucoup plus longtemps que d'autres chaînes, par exemple la 3/8" RS, doit être réaffûtée moins souvent et a donc une durée de vie particulièrement longue.

GABARITS D'AFFÛTAGE



Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

FL1 N° réf.	1/4" P 0000 893 4006	FL4 N° réf.	3/8", 3/8" Hexa 0000 893 4009
FL2 N° réf.	3/8" P② 0000 893 4007	FL5 N° réf.	.404" 0000 893 4010
FL3 N° réf.	.325" 0000 893 4008		

PAR PCE CHF 5.--



Pour contrôler angles de front et d'affûtage, longueur de dent et retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer rainure et trou d'admission d'huile du guide.

1/4" P N° réf.	0000 893 4005	1/4", 3/8" P, .325", 3/8" et 3/8" Hexa N° réf.	1110 893 4000
.404" N° réf.	1106 893 4000		

PAR PCE CHF 5.50

LIMES RONDES POUR CHAÎNES

Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime).

1/4" P N° réf.	Ø 3,2 × 150 mm 5605 771 3206		
1/4" et 3/8" P N° réf.	Ø 4,0 × 200 mm 5605 773 4012	.404" N° réf.	Ø 5,5 × 200 mm 5605 773 5512
.325" N° réf.	Ø 4,8 × 200 mm 5605 773 4812	N° réf.	Ø 3,5 × 200 mm 5605 773 3512
3/8" N° réf.	Ø 5,2 × 200 mm 5605 773 5212	N° réf.	Ø 4,5 × 200 mm 5605 773 4512

CHF 3.--

PAR PCE CHF 3.--

NOUVEAU

LIME HEXAGONALE POUR HEXA

Pour chaîne Hexa (sans manche de lime).

3/8" Hexa N° réf.	Ø 5,2 × 200 mm 5607 772 5201	**CHF 11.--**

① Rainure 1,1 mm
② Rainure 1,3 mm

MANCHES DE LIME

Manche en plastique. Convient pour les limes rondes et limes Hexa de 3,2 à 5,5 mm, ainsi que pour toutes les limes plates.



N° réf. **0000 881 4504** **CHF 4.--**

④

Manche en bois pour toutes les limes triangulaires, plates, rondes et Hexa de 4,0 à 5,5 mm.



N° réf. **0811 490 7860** **CHF 2.--**

Manche en plastique avec angles d'affûtage Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.



N° réf. **0000 881 4500** **CHF 5.--**

FH 3

Poignée soft-grip. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.



N° réf. **0000 881 4503** **CHF 5.--**

FH 1

Poignée soft-grip avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.



N° réf. **0000 881 4502** **CHF 6.--**

LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour FG 2 et FG 3 pour intervenir sur le limiteur de profondeurs et pour les lames de scie circulaire à dents pointues.

N° réf. **0811 421 8971** **CHF 10.--**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE
(NON ILLUSTRÉ)

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. **5605 750 4343** **CHF 17.--**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE



¼" P	**Ø 3,2 mm**	
N° réf.	**5605 750 4300**	**CHF 16.50**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	
N° réf.	**5605 750 4327**	**CHF 16.50**
.325"	**Ø 4,8 mm**	
N° réf.	**5605 750 4328**	**CHF 16.50**
⅜"	**Ø 5,2 mm**	
N° réf.	**5605 750 4329**	**CHF 16.50**
.404"	**Ø 5,5 mm**	
N° réf.	**5605 750 4330**	**CHF 16.50**

RECTIFIEUR DE GUIDE

Outil pour l'ébarbage de guide-chaînes. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 x 22 mm) en acier trempé.



N° réf. **5605 773 4400** **CHF 36.--**

ACCESSOIRE : LIME PLATE



N° réf. **5605 773 4200** **CHF 16.--**

GABARITS DE CONTRÔLE

Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons d'entraînement et la largeur de rainure du guide.



N° réf. **0000 893 4105** **CHF 8.--**

Pour contrôler l'usure des pignons de chaîne.



N° réf. **0000 893 4101** **CHF 2.50**

KIT D'ENTRETIEN POUR DISPOSITIFS DE COUPE

Contient : Gabarits de contrôle 0000 893 4105 / 4101 et gabarit d'affûtage 1110 893 4000.



N° réf. **0000 007 1016** **CHF 13.50**

AIGUISOIR

Outil pour affûtage des chaînes. Lignes d'angle (25 ° / 30 °) pour orientation de la lime, deux aimants de fixation.



N° réf. **0000 750 9900** **CHF 10.--**

BOÎTE DE RANGEMENT POUR CHAÎNES

Boîte en plastique légère et robuste. Deux compartiments de rangement, dimensions : 18 x 12 x 4 cm.



N° réf. **0000 882 5900** **CHF 7.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Les illustrations représentent des équipements spéciaux
② Ne convient pas pour la chaîne 1/4"-PM3-Chaîne
③ Avec meule façonnée
④ Explication des labels de contrôle page 443

AFFÛTEUSE FG 2①②



Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime.

N° réf. 5604 000 7501 **CHF 170.--**

ACCESSOIRES : PINCE À VIS



Fixation sur table. À utiliser par paire.

N° réf. 5604 890 5800 **CHF 12.--**

AFFÛTEUSE FG 3②



Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide-chaîne, sans manche de lime ni lime.

N° réf. 5610 000 7500 **CHF 130.--**

CHEVALETS D'AFFÛTAGE

S 260



Modèle léger et pratique. Enfoncement aisé dans le bois et fixation facile du guide, avec pochette pratique à porter à la ceinture.

N° réf. 0000 881 0402 **CHF 22.--**

L 700



Modèle solide grand format. Enfoncement aisé dans le bois.

N° réf. 0000 881 0403 **CHF 35.--**

APPAREIL RIVETEUR/ DÉRIVETEUR NG 7



Appareil combiné pour riveter et dériveter les chaînes.

N° réf. 5805 012 7520 **CHF 185.--**

STIHL APPAREIL DE BASE USG



Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailleuses FS et les couteaux de taille-haies. Complète avec support orientable pour toutes les chaînes Oilomatic STIHL et deux meules façonnées. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.

N° réf. 5203 200 0008 **CHF 490.--**

ACCESSOIRES POUR USG (NON ILLUSTRÉ)

Support orientable pour chaînes à dents pointues③
N° réf. 5203 750 1405 **CHF 115.--**

Support orientable pour couteaux de taille-haies③
N° réf. 5203 750 1400 **CHF 215.--**

Support orientable pour lames de scies circulaires③
N° réf. 5203 750 2800 **CHF 115.--**

Dispositif de commande au pied
N° réf. 5203 007 1003 **CHF 95.--**

Dispositif de nettoyage de meule diamantée
N° réf. 5203 890 4400 **CHF 105.--**

Meule diamantée pour 3/8" PD3, .325" RD3 et 3/8" RD3
N° réf. 5203 757 0906 **CHF 175.--**

Meule diamantée pour 3/8" RDR
N° réf. 5203 757 0901 **CHF 190.--**

Meule pour affûteuse Oregon
N° réf. 5203 757 0908 **CHF 175.--**

NOUVEAU Meule pour 3/8" Hexa
N° réf. 5203 750 7018 **CHF 15.--**

LIME PLATE

Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision.



150 mm
N° réf.
0814 252 3356 **CHF 6.--**

Chisel bit simple (non illustré)
N° réf. 7004 871 0395 **CHF 10.--**

Chisel bit double (non illustré)
N° réf. 7010 871 0006 **CHF 11.--**

GABARIT D'AFFÛTAGE (NON ILLUSTRÉ)

Pour couteau à taillis.

N° réf. 4020 890 5500 **CHF 15.--**


STIHL



VOS HAIES PRENNENT FORME. EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS.

Taille-haies à essence **117**

Taille-buissons à batterie et taille-haies à batterie **120**

Taille-haies électriques **123**

Accessoires et pièces pour taille-haies **124**

Coupe-haies et accessoires **129**

DÉTAILS DU TAILLE-HAIES



TECHNIQUE

01 ÉLECTRONIQUE EC STIHL
Dans le système AP, la commande électronique reconnaît la charge correspondante pendant l'application et agit ainsi sur le moteur EC. Le résultat : une cadence régulière du dispositif de coupe, même en cas de rabattage extrême, et une performance optimale constante.

02 MOTEUR ÉLECTRIQUE STIHL (EC)
Outre leurs performances impressionnantes, les taille-haies professionnels équipés du système AP disposent d'un moteur EC avec inversion automatique du sens de rotation. En cas de besoin, le dispositif de coupe peut ainsi être débloqué.

03 STIHL CONNECTED
Le STIHL Smart Connector 2 A peut être inséré à un endroit précis du boîtier de l'appareil et de ce fait l'appareil peut être intégré dans le système connecté STIHL.

CONFORT

04 POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTIONS
Se place très facilement dans la position optimale pour chaque tâche.

05 GÉOMÉTRIE DES LAMES OPTIMISÉE
La forme sophistiquée des lames, combinée à une transmission spécialement adaptée aux coupes d'entretien et de rabattage, garantit une performance de coupe optimale.

06 POIGNÉE EN ÉTRIER AVEC COMMUTATEUR SITUÉ À L'INTÉRIEUR
Prise en main confortable et économie d'efforts, surtout lors de longues périodes de travail.

07 BUTÉE DE PROTECTION VISSÉE
Protège la pointe des lames de taille-haies de l'usure et facilite la taille près du sol et des murs.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TAILLE-HAIES À ESSENCE

- Appareils puissants d'un poids réduit pour des performances de coupe élevées
- Pour l'utilisation sur des terrains étendus
- Pour l'entretien des parcs et des espaces verts
- Pour une coupe optimale de haies ligneuses et de haies d'ornement





HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **4,7 kg** ①

Taille-haies d'entrée de gamme pour l'entretien de jardins de particuliers. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée.

Longueur de coupe	**45 cm**	
N° réf.	**4228 011 2937**	**CHF 410.--**



HS 46 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch • **4,3 kg** ①

Taille-haies léger, idéal pour les particuliers exigeants. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, moteur STIHL 2-MIX, levier de commande universel, bouchon du réservoir ouvrable sans outil, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée.

Longueur de coupe	**55 cm**	
N° réf.	**4242 011 2927**	**CHF 680.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
① Poids complet, réservoir vide



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **à partir de 5,3 kg** ①

Appareil professionnel à cadence de lame lente pour une coupe puissante. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral dans une version adaptée au rabattage, poignée tournante multifonctions, butée de protection et protection anti-coupure vissées.

Longueur de coupe N° réf.	**60 cm** **4237 011 2977**	**CHF 830.--**
Longueur de coupe N° réf.	**75 cm** **4237 011 2978** ②	**CHF 910.--**



HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,5 kg** ①

Appareil professionnel avec lames unilatérales dans une version pour le rabattage. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral, butée de protection vissée, bouton d'arrêt, cadence lente des lames.

Longueur de coupe N° réf.	**75 cm** **4237 011 2991**	**CHF 1000.--**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **à partir de 4,9 kg** ①

Appareil professionnel à cadence de lame élevée pour une coupe fine. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral dans une version pour la coupe de mise en forme, poignée rotative multifonctions, butée de protection et protection anti-coupure vissées, bouton d'arrêt.

Longueur de coupe N° réf.	**60 cm** **4237 011 2985**	**CHF 830.--**
Longueur de coupe N° réf.	**75 cm** **4237 011 2986** ②	**CHF 910.--**



HS 87 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,2 kg** ①

Appareil professionnel à barre de coupe unilatérale pour les coupes de mise en forme. Moteur STIHL 2-MIX, système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral, butée de protection vissée, bouton d'arrêt.

Longueur de coupe N° réf.	**75 cm** **4237 011 2995**	**CHF 1000.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Poids complet, réservoir vide
② À nouveau disponible à partir de l'été 2022



TAILLE-BUISSONS À BATTERIE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE

- Pour les particuliers et les professionnels
- Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles
- Manipulation aisée et agréable
- Excellente performance de coupe





AS SYSTEM

HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ①

Taille-buissons à batterie léger et compact avec une cisaille à arbuste, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbustes ornementaux à petites feuilles. Cisaille à arbuste avec géométrie des lames STIHL optimisée pour un résultat parfait. La cisaille à gazon permet également de couper les bordures. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite, changement de lames rapide et sans outil, avec indicateur de charge pour connaître à tout moment la capacité restante. La batterie AS 2 est uniquement compatible avec les produits du système AS, pas avec le HSA 25. Le HSA 26 est proposé au sein d'un kit ou individuellement.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × lame pour buissons, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames
1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames
1 x sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

HSA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec lame pour buisson et couteau à herbe

Longueur de coupe	**20 cm**	
N° réf.	**HA03 011 3500**	**CHF 109.--** ⑥

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1

Longueur de coupe	**20 cm**	VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 38.--** ⑤
N° réf.	**HA03 011 3506**	**CHF 159.--** ⑥



AI

HSA 45

18 V · 2,3 kg ②

Taille-haies très léger à batterie avec une bonne performance de coupe pour la mise en forme des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion (36 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Longueur de coupe	**50 cm**	
N° réf.	**4511 011 3500**	**CHF 149.--** ⑥

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



HSA 56

36 V • 2,9 kg ③ ④

Taille-haie sur batterie ultra léger, offrant des performances de coupe élevées, pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec écartement des dents de 30 mm, géométrie des lames en forme de gouttes pour une meilleure prise des branches dans les lames, protection contre les coupures intégrée, protège-guide vissé.

HSA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3500**
CHF 179.-- ⑥

Set HSA 56 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3510**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ⑤
CHF 305.-- ⑥



HSA 86

36 V • 3,3 kg ③ ④

Taille-haies à batterie dotée d'une performance de coupe et d'une efficacité élevées pour un faible poids et d'une cadence constante sous charge, même lors de coupes de rabattage. Dents espacées de 33 mm, lames à tranchant bilatéral, protection anti-coupure et butée de protection vissées.

HSA 86 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **62 cm**
N° réf. **4851 011 3521**
CHF 390.-- ⑥



HSA 66

36 V • 3,1 kg ③ ④

Taille-haies à batterie avec performance de coupe élevée, poids réduit et cadence constante sous charge, même lors d'utilisations exigeantes. Pas de denture 30 mm, géométrie des lames en forme de goutte pour un meilleur maintien des branches par l'appareil, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée.

HSA 66 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4851 011 3520**
CHF 330.-- ⑥



PAGE 340

CARE & CLEAN KIT HS / HS PLUS

Entretien parfait pour les taille-haies et coupe-haies STIHL. Disponible en pack d'essai ou pack avantages.

① Poids sans batterie, avec lame pour buissons
② Poids avec batterie
③ Poids sans batterie
④ Explication des symboles à la page 434
⑤ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑥ Prix y compris TAR



HSA 94 R

36 V • à partir de 4,1 kg[1]

IPX4 EC MOTOR[2]

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de rabattage. Vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système porteur ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55).

HSA 94 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**	
N° réf.	**4869 011 3540**	**CHF 620.--**[4]
Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4869 011 3541**	**CHF 680.--**[4]



HSA 94 T

36 V • à partir de 3,9 kg[1]

IPX4 EC MOTOR[2]

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de mise en forme. Vitesse de lame élevée pour un résultat de coupe précis et impeccable. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système porteur ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55).

HSA 94 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**	
N° réf.	**4869 011 3550**	**CHF 620.--**[4]
Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4869 011 3551**	**CHF 680.--**[4]

Autres versions : HSA 94 T avec longueur de coupe 50 cm voir tableau page 126



VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 434
③ Poids sans câble
④ Prix y compris TAR

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

- Pour couper haies et arbustes autour de la maison
- Facile à manier
- Particulièrement léger avec peu de vibration





HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg③

Idéal pour l'entretien et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupures intégrée, guide-chaîne vissé, frein de lame mécanique, lame à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable.

Longueur de coupe	**45 cm**
N° réf.	**4818 011 3504**

CHF 165.--④



HSE 61

230 V · 500 W · 3,9 kg③

Avec poignée tournante à cinq positions pour une taille flexible et confortable. Protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, augmentation de la portée de l'appareil, lame à tranchant unilatéral, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe	**50 cm**
N° réf.	**4812 011 3508**

CHF 279.--④



HSE 71

230 V · 600 W · 4,1 kg ①

Convient aux branches de gros diamètre. Protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, augmentation de la portée de l'appareil, lame à tranchant unilatéral, poignée tournante à 5 positions, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe	**60 cm**
N° réf.	**4812 011 3512**

CHF 320.-- ②



HSE 81

230 V · 650 W · 4,4 kg ①

Idéal pour les haies épaisses et noueuses. Protection anti-coupure et butée de protection vissées, augmentation de la portée de l'appareil, lame à tranchant bilatéral à pas de denture élevé, poignée tournante à 5 positions, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe	**70 cm**
N° réf.	**4812 011 3520**

CHF 480.-- ②

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans câble
② Prix y compris TAR

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR TAILLE-HAIES

- Outils pratiques conçus pour simplifier le travail
- Kits de service pour une maintenance standard simple
- Butée de protection et déflecteurs
- Set de réglage du « jeu des lames »





NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les taille-haies thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre taille-haie. Hormis la clé mixte reçue avec votre taille-haie STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 25 pour HS 45
N° réf. **4140 007 4101** **CHF 21.--**

Kit d'entretien 34 pour HS 82
N° réf. **4237 007 4100** **CHF 22.--**

Kit d'entretien 46 pour HS 45 (avec moteur STIHL 2-MIX)
N° réf. **4140 007 4102** **CHF 21.--**

DÉFLECTEURS POUR COUTEAU



Réceptacle pratique pour le ramassage et le transport de déchets de coupe. Montable des deux côtés.

Convient pour HSA 56, HSA 66, HSA 86, tout HSE, HLA 66 et HLA 86, pour 50 cm longueur de coupe de 50 cm, montable sans outil
N° réf. **4859 740 3300** **CHF 23.--**

Convient pour HS 86 R et HS 87 R, pour une longueur de coupe de 75 cm
N° réf. **4237 740 3302** **CHF 23.--**

Convient pour HS 86 T et HS 87 T, pour une longueur de coupe de 75 cm
N° réf. **4237 740 3300** **CHF 23.--**



SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 56.--**

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR HSA 26

Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Télescopique continu de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent souplement, poignée caoutchoutée. Le manche télescopique convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25.

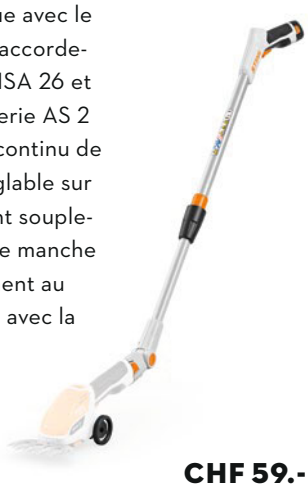

N° réf. **HA03 710 7100** **CHF 59.--**

BUTÉE DE PROTECTION



Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

Convient pour HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
N° réf. **4237 792 9006** **CHF 21.--**

Convient pour HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
N° réf. **4237 790 9802** **CHF 21.--**

Convient pour HS 86 T, HS 87 T
N° réf. **4237 790 9800** **CHF 21.--**

Convient pour HS 86 R, HS 87 R
N° réf. **4237 790 9801** **CHF 21.--**

SET DE RÉGLAGE POUR JEU DE COUTEAU



Kit pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.

Jeu de couteaux, réglable, 60 cm

Convient pour HS 82 R, HSA 94 R
N° réf. **4237 007 1008** **CHF 32.--**

Convient pour HS 82 T, HSA 94 T
N° réf. **4237 007 1001** **CHF 32.--**

Jeu de couteaux, réglable, 75 cm

Convient pour HS 82 R, HSA 94 R
N° réf. **4237 007 1009** **CHF 37.--**

Convient pour HS 82 T, HSA 94 T
N° réf. **4237 007 1002** **CHF 37.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique① (dB(A))	Niveau d'émission sonore① (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)
TAILLE-HAIES À ESSENCE													
HS 45	**4228 011 2937**	**410.--**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95
HS 46 C-E	**4242 011 2927**	**680.--**	55	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,3③	95	107	4,5 / 4,9	2-MIX	100
HS 82 R	**4237 011 2977**	**830.--**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120
HS 82 R	**4237 011 2978**	**910.--**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,6③	94	107	2,4 / 2,8	2-MIX	135
HS 82 T	**4237 011 2985**	**830.--**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1③	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121
HS 82 T	**4237 011 2986**	**910.--**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	95	107	3,6 / 2,2	2-MIX	133
HS 87 R	**4237 011 2991**	**1000.--**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,5③	96	106	3,1 / 3,0	2-MIX	135
HS 87 T	**4237 011 2995**	**1000.--**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,2③	97	107	2,6 / 2,6	2-MIX	135
TAILLE-HAIES À BATTERIE⑬													
HSA 26	**HA03 011 3500**	**109.--⑫**	20	–	–	10,8	–	0,8④	69	80	– / 1,0⑩	Système AS	50
Set HSA 26 avec AS 2 + AL 10	**HA03 011 3506**	**159.--**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	69	80	– / 1,0⑩	Système AS	50
HSA 45	**4511 011 3500**	**149.--**	50	–	–	18	–	2,3⑥	75	83	1,4 / 1,5	Ligne AI	91
HSA 56	**4521 011 3500**	**179.--⑫**	45	–	–	36	–	2,9⑦	80	91	2,7 / 1,2	Système AK	94
Set HSA 56 avec AK 10 + AL 101	**4521 011 3510**	**305.--**	45	–	–	36	–	3,7⑧	80	91	2,7 / 1,2	Système AK	94
HSA 66	**4851 011 3520**	**330.--⑫**	50	–	–	36	–	3,1⑦	83	94	3,7 / 2,3	Système AP	103
HSA 86	**4851 011 3521**	**390.--⑫**	62	–	–	36	–	3,3⑦	83	94	3,7 / 2,3	Système AP	115
HSA 94 R	**4869 011 3540**	**620.--⑫**	60	–	–	36	–	4,1⑦	83	94	3,5 / 2,7	Système AP	117
HSA 94 R	**4869 011 3541**	**680.--⑫**	75	–	–	36	–	4,4⑦	84	95	3,6 / 2,8	Système AP	132
HSA 94 T !	**4869 011 3510**	**580.--⑫**	50	–	–	36	–	3,7⑦	84	95	3,8 / 2,7	Système AP	106
HSA 94 T	**4869 011 3550**	**620.--⑫**	60	–	–	36	–	3,9⑦	84	95	3,0 / 2,8	Système AP	118
HSA 94 T	**4869 011 3551**	**680.--⑫**	75	–	–	36	–	4,1⑦	85	96	2,5 / 2,9	Système AP	130
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES⑬													
HSE 42	**4818 011 3504**	**165.--**	45	–	–	230	420	3,0⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	92
HSE 61	**4812 011 3508**	**279.--**	50	–	–	230	500	3,9⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	113
HSE 71	**4812 011 3512**	**320.--**	60	–	–	230	600	4,1⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	123
HSE 81	**4812 011 3520**	**480.--**	70	–	–	230	650	4,4⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	133

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

! Dans la limite des stocks disponibles !

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Poids complet, réservoir vide
④ Poids sans batterie, avec lame pour buissons

	Cadence (min^{-1})	Écart entre les dents (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air longue durée	STIHL Smart Connector 2 A
	4030	30	●	●	–	–	–
	3600	30	●	–	●	–	–
	3200	38	●	–	–	●	–
	3200	38	●	–	–	●	–
	5100	30	●	–	–	●	–
	5100	30	●	–	–	●	–
	3200	38	●	–	–	–	–
	5100	30	●	–	–	–	–
	2200	19	–	–	–	–	–
	2200	19	–	–	–	–	–
	2500	24	–	–	–	–	–
	2800	30	–	–	–	–	–
	2800	30	–	–	–	–	–
	3000	30	–	–	–	–	–
	3000	33	–	–	–	–	–
	2800 / 3000 / 3200⑪	38	–	–	–	●	○
	2800 / 3000 / 3200⑪	38	–	–	–	●	○
	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	●	–
	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	●	○
	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	●	○
	3400	21	–	–	–	–	
	3200	29	–	–	–	●	
	2600	36	–	–	–	●	
	2600	36	–	–	–	●	

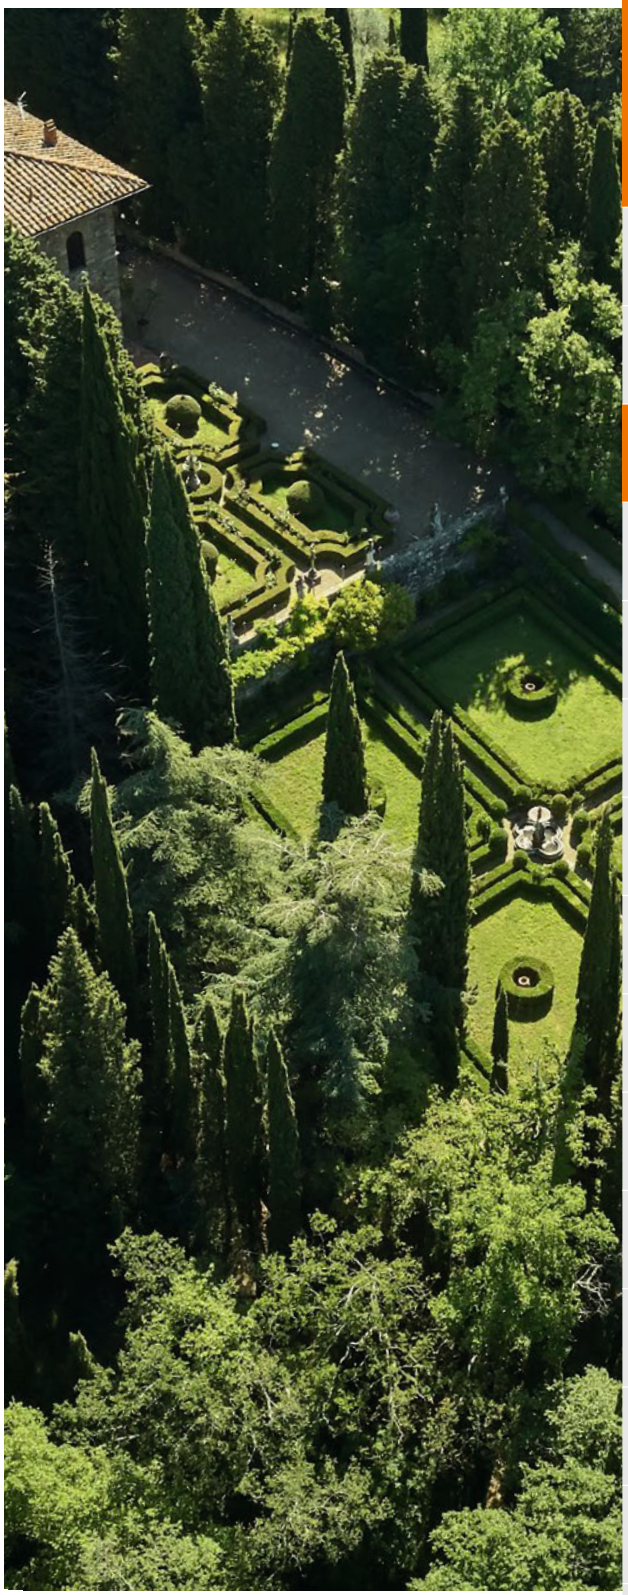

⑤ Poids avec batterie et lame pour buissons, sans chargeur
⑥ Poids avec batterie
⑦ Poids sans batterie
⑧ Poids avec batterie, sans chargeur
⑨ Poids sans câble
⑩ Avec cisaille à arbuste/avec cisaille à gazon
⑪ Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3
⑫ Prix sans batterie ni chargeur
⑬ Prix y compris TAR

DÉTAILS DU COUPE-HAIES

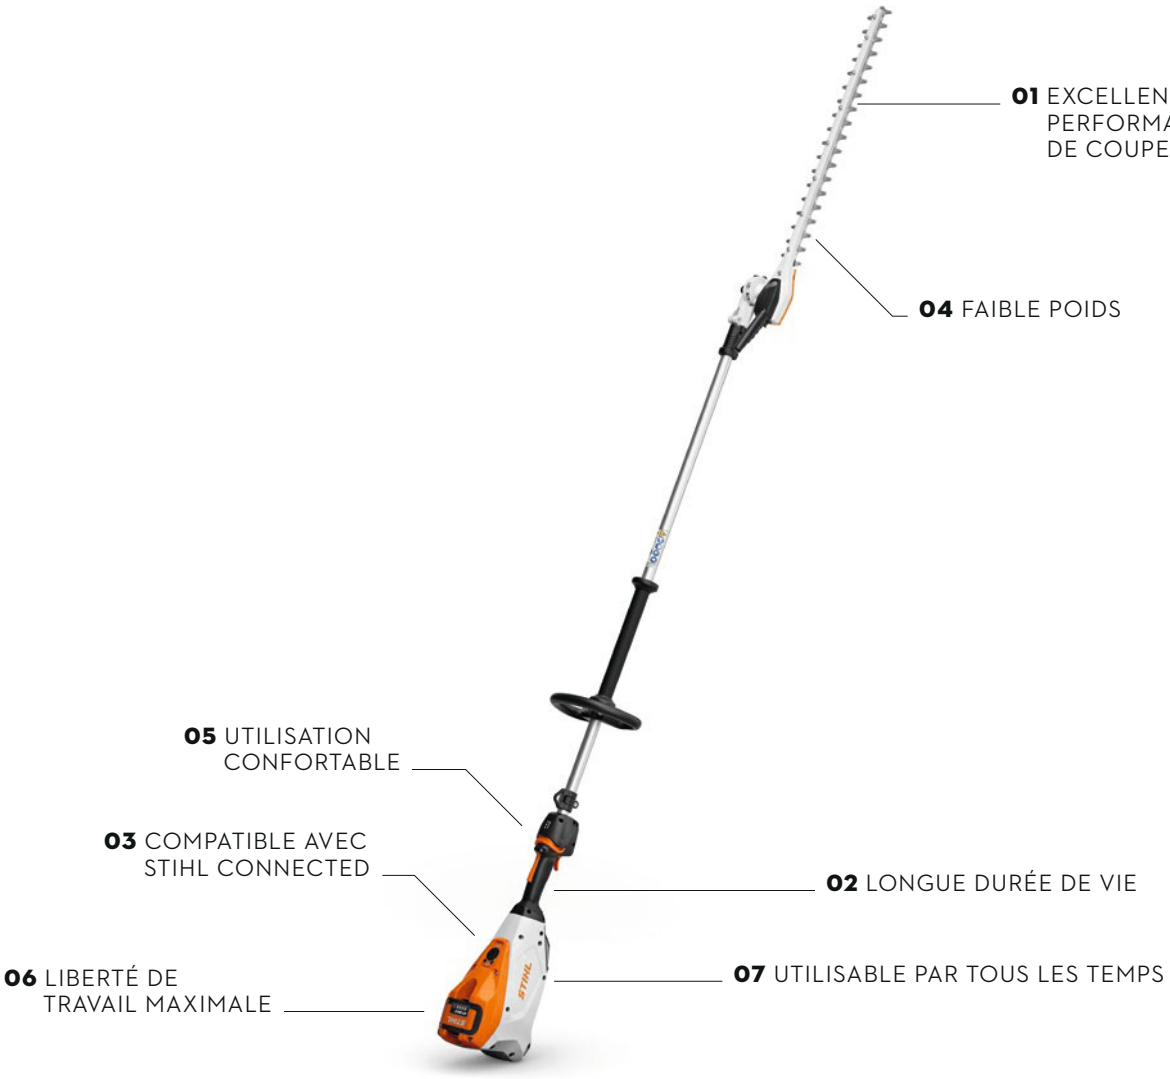

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE COUPE
Des lames universelles fluides et à frottement réduit augmentent l'autonomie de la batterie de plus de 20 % par rapport aux lames classiques et, en association avec le fonctionnement sur batterie, assurent de très bonnes performances de coupe, tant pour les coupes de rabattage que les coupes de mise en forme.

02 FILTRE À AIR AVEC TOILE MÉTALLIQUE
Le filtre à air avec toile métallique, facile à nettoyer de l'extérieur, assure un refroidissement optimal du moteur, protège durablement l'intérieur du carter moteur de la saleté et permet ainsi une longue durée de vie.

03 STIHL CONNECTED
Le STIHL Smart Connector 2 A peut être inséré à un endroit précis du boîtier de l'appareil et de ce fait l'appareil peut être intégré dans le système connecté STIHL.

CONFORT

04 MÉCANISME DE TRANSMISSION EN MAGNÉSIUM
Le mécanisme de transmission léger en magnésium avec barre de coupe peut être orienté sans outil de 145 degrés pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol.

05 POIGNÉE DE COMMANDE AVEC RÉGLAGE DU RÉGIME
La poignée de commande intuitive, avec réglage du régime sur trois niveaux et affichage LED, offre une excellente ergonomie.

06 LOGEMENT POUR BATTERIE
Les batteries STIHL AP peuvent être fixées directement dans le carter moteur. Cela rend le travail encore plus mobile et l'utilisateur profite d'un meilleur équilibre pour son taille-haie ainsi que d'une liberté de travail maximale.

07 UTILISATION POSSIBLE PAR TEMPS PLUVIEUX


Les machines sur batterie STIHL accompagnées de ce symbole ont passé des tests approfondis basés sur la norme IPX4 et peuvent donc être utilisées sans restriction même sous la pluie.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

COUPE-HAIES ET ACCESSOIRES

- Modèles thermiques et sur batterie pour les professionnels actifs dans l'entretien des espaces paysagers – ainsi que pour les utilisateurs particuliers exigeants
- Modèles à tube long ou court disponibles
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues ainsi qu'aux plates-bandes et aux fourrés autour de la maison



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **5,8 kg** ①

Outil optimisé pour la coupe professionnelle de haies sculptées et décoratives. Tube ultra court et entraînement à poids réduit en magnésium coulé sous pression, avec STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 130°, longueur totale 168 cm.

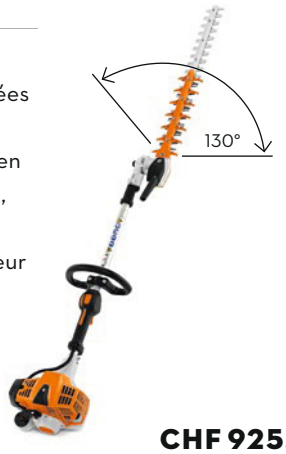

N° réf. **4243 200 0019** **CHF 925.--**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **6,2 kg** ①

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et une utilisation au ras du sol. Entraînement à poids réduit, avec STIHL ECOSPEED pour une régulation du régime lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 242 cm.



N° réf. **4243 200 0024** **CHF 1020.--**

Autres versions : HL 94 KC-E (sans poignée circulaire) voir tableau page 132

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

① Poids complet, réservoir vide

HLA 56

36 V • 3,8 kg①

②

AK III SYSTEM AK 20

Coupe-haies à batterie léger pour tailler les haies hautes et les arbustes dans votre jardin. Lame à tranchant unilatéral en forme de goutte, angle de la lame réglable graduellement de - 45° à + 90°, tube démontable pour un transport aisé. Taille replié 115 cm, longueur totale 210 cm.



ACCESSOIRE :

RALLONGE DE TUBE HLA

NOUVEAU
SOCLE



Voir page 133

HLA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. **HA01 011 2900**

CHF 284.--③

HLA 66

36 V • 3,8 kg①

IPX4 ② EC MOTOR

AP III SYSTEM AP 200

Taille-haie sur perche à batterie, léger, pour le rabattage de haies et d'arbustes ainsi que de plantes au ras du sol. Barre de coupe réglable sans outil sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Régime constant et avancement du travail sous charge. Poignée circulaire, contrôle continu de la vitesse et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm.



ACCESSOIRE :

SOCLE



Voir page 133

HLA 66 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4859 011 2910**

CHF 405.--③



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

K = Tube court

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 434
③ Prix y compris TAR

HLA 86

IPX4 · EC MOTOR ②

36 V · 4,8 kg ①

AP SYSTEM AP 200

Taille-haie sur perche à batterie offrant une portée de travail étendue. Réservé à un usage professionnel. Particulièrement adapté pour la coupe de rabattage des haies et arbustes de grande hauteur, ainsi que pour la taille de la végétation au ras du sol. Travail ergonomique grâce au manche télescopique carré qui assure une grande stabilité. Longueur du tube et barre de coupe réglables sans outil. La barre de coupe peut être orientée de 115° pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol. Lames à double tranchant pour des résultats de coupe impeccables, réglage du régime en continu et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe rabattue : 180 cm, longueur totale : 260 – 330 cm.



ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 133

HLA 86 sans batterie ni chargeur

N° réf. **4859 011 2930**

CHF 580.-- ③

NOUVEAU
HLA 135

IPX4 · EC MOTOR ②

36 V · 5,6 kg ①

AP SYSTEM AP 200

Le taille-haie à batterie le plus puissant de la gamme STIHL pour une utilisation professionnelle dans les zones sensibles au bruit. Pour la coupe d'arbustes et de buissons ainsi que de plantes proches du sol, dans toute la gamme allant de la taille à l'élagage. Barre de coupe réglable de 145° sans outils pour la coupe de tête, latérale et au sol. Lames rectifiées double face pour une coupe nette. Poignée de commande intuitive avec affichage LED. Préparé pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le boîtier de l'outil. Longueur totale 249 cm.



ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SOCLE



Voir page 133

HLA 135 sans batterie ni chargeur

N° réf. **HA04 200 0001**

CHF 665.-- ③

Autres versions : HLA 135 K (sans poignée circulaire) voir tableau page 132



FIXATION POUR AXE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL



Pour une ergonomie de travail maximale, en association avec une sangle d'épaule ou le harnais dorsal RTS. Facile et rapide à installer et à démonter. Compatible avec les modèles HT 135, HTA 86, HLA 86 et HTA 135. Fourni de série avec les modèles HT 75, HT 135 et HTA 135.

N° réf. **0000 790 8600** **CHF 12.--**

BUTÉE DE PROTECTION



Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol (ne convient pas au modèle HLA).

Convient pour HL 91, HL 94
N° réf. **4237 792 9006** **CHF 21.--**



RALLONGE DE TUBE HLA

Augmentation simple de la portée de 50 cm pour le taille-haie sur perche sur batterie HLA 56. En aluminium, poids 500 g.

N° réf. **HA01 820 5000** **CHF 45.--**

DÉFLECTEUR POUR COUTEAU



Récepteur pratique pour le ramassage et transport de déchets de coupe. 50 cm de longueur de coupe, montable des deux côtés et sans outil, pour HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86.

N° réf. **4859 740 3300** **CHF 23.--**



SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 56.--**

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF Coupe-haies	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ① (dB(A))	Niveau d'émission sonore ① (dB(A))	Valeur de vibration gauche / droite ② (m/s²)
COUPE-HAIES À ESSENCE											
HL 91 KC-E (130°)		**4243 200 0019**	**925.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	5,8④	92	107	7,9 / 5,2
HL 94 KC-E (145°)		**4243 200 0016**	**990.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	5,7④	92	108	6,4 / 6,4
HL 94 C-E (145°)		**4243 200 0024**	**1020.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	6,2④	91	107	6,5 / 5,4
COUPE-HAIES À BATTERIE⑦											
HLA 56 (135°)		**HA01 011 2900**	**284.--⑥**	45	–	–	36	3,8⑤	77	88	1,5 / 1,5
HLA 66 (115°)		**4859 011 2910**	**405.--⑥**	50	–	–	36	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8
HLA 86 (115°)		**4859 011 2930**	**580.--⑥**	50	–	–	36	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6
HLA 135 K (145°)⑦	**NOUVEAU**	**HA04 200 0006**	**645.--⑥**	60	–	–	36	5,2⑤	84	95	2,3 / 2,7
HLA 135 (145°)⑦	**NOUVEAU**	**HA04 200 0001**	**665.--⑥**	60	–	–	36	5,6⑤	85	96	2,5 / 3,3

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Avec dispositif de coupe

④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans batterie

SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86.



N° réf. **4857 007 1001** **CHF 27.--**

NOUVEAU

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HLA 135, HTA 135 et KMA 135 R. Fourni de série avec le modèle HTA 135.



N° réf. **LA01 007 1002** **CHF 26.--**

NOUVEAU

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Compatible avec les modèles HLA 56 et HTA 50.



N° réf. **HA01 007 1000** **CHF 35.--**



HARNAIS DORSAL RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique. Compatible avec les perches élagueuses suivantes : HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; coupe-haies : HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Non compatible avec les machines suivantes : KMA 130 R et HL 94 KC-E.

N° réf. **0000 790 4400** **CHF 165.--**

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur totale⑤ (cm)	Cadence (min^{-1})	Écart entre les dents (mm)	STIHL ErgoStart	Poignée circulaire	STIHL Smart Connector 2 A
2-MIX	168	3615	34	●	●	–
2-MIX	199	3615	34	●	–	–
2-MIX	242	3615	34	●	●	–
Système AK	210	2800	30	–	●	–
Système AP	205	3000	33	–	●	–
Système AP	260 – 330	3000	33	–	–	–
Système AP	219	4000	34	–	–	○
Système AP	249	4000	34	–	●	○

⑥ Prix sans batterie ni chargeur
⑦ Prix y compris TAR





UNE MULTITUDE D'USAGES. UN SEUL MOTEUR.

Moteurs CombiSystème **137**

Outils CombiSystème, accessoires et pièces **140**

Moteur MultiSystème **145**

Outils MultiSystème et accessoires **146**


STIHL
STIHL
STIHL

DÉTAILS DU COMBISYSTÈME

01 FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES CINQ MOTEURS COMBISYSTÈME PUISSANTS



02 COMBINEZ ENSUITE LE TOUT AVEC L'UN DES NOMBREUX OUTILS COMBISYSTÈME ET C'EST PARTI

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

① KM 56 RC-E ne peut pas être utilisé avec l'outil de désherbage rotatives RG-KM
② KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R ne peuvent pas être utilisés avec la débroussailleuse FSB-KM

MOTEURS COMBISYSTÈME

- Pour les travaux d'entretien autour de la maison et du jardin ainsi que sur les grands terrains
- Moteurs CombiSystème puissants
- Combinable avec différents outils CombiSystème



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 ch • **4,3 kg** ③

Pour une utilisation au jardin, dans la maison et à la ferme. STIHL ErgoStart, poignée circulaire, harnais, moteur STIHL 2-MIX.



N° réf. **4144 200 0016** **CHF 425.--**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **4,0 kg** ③

Pour applications professionnelles. STIHL ErgoStart, fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, poignée circulaire, harnais, moteur STIHL 2-MIX et bouton d'arrêt.



N° réf. **4149 200 0089** **CHF 610.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

③ Poids avec réservoir vide ni outil CombiSystème

KM 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **4,8 kg** ①



Pour les applications professionnelles aux exigences élevées en matière de puissance. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, réservoir de carburant élargi pour de plus longues durées de fonctionnement, filtre à air en papier, double poignée, moteur STIHL4-MIX®.

N° réf. **4180 200 0587** **CHF 740.--**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **4,4 kg** ①



Pour les applications professionnelles aux exigences élevées en matière de puissance. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, réservoir de carburant élargi pour de plus longues durées de fonctionnement, filtre à air en papier, poignée circulaire, moteur STIHL 4-MIX®. Le KMA 130 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM.

N° réf. **4180 200 0589** **CHF 710.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire
① Poids avec réservoir vide ni outil CombiSystème







KMA 130 R

36 V • 3,2 kg②

Moteur CombiSystème à batterie puissant et léger avec un couple élevé. Trois niveaux de puissance pour un travail efficace sur le plan énergétique et silencieux, combinaison possible avec tous les outils CombiSystème, harnais. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 55). Le KMA 130 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **4867 011 6820** **CHF 465.--**⑤

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SOCLE



Voir page 54



KMA 135 R

36 V • 3,4 kg②

Moteur Combi à batterie robuste et puissant, de conception moderne, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour des travaux dans des environnements sensibles au bruit. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils Combi STIHL. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée circulaire, filtre à air pour une durée de vie prolongée. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Le KMA 135 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA02 011 6800** **CHF 485.--**⑤

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

② Poids sans batterie ni outil CombiSystème
③ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
④ Explication des symboles à la page 434
⑤ Prix y compris TAR

OUTILS COMBISYSTÈME, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Outils CombiSystème pratiques pour différentes tâches
- Changement des outils en un tour de main
- Large gamme d'accessoires



DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM①



Idéale pour couper l'herbe le long des murs, clôtures, haies et bordures. Tête faucheuse AutoCut 25-2, poids 1,2 kg②.

N° réf. **4180 200 0474** **CHF 170.--**

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM①



Idéale pour les prairies aux herbes tenaces. Couteau à herbe GrassCut 230-2, longueur totale 94 cm②, poids 1,2 kg②.

N° réf. **4180 200 0475** **CHF 170.--**

DÉBROUSSAILLEUSE FSB-KM③



Idéale pour les travaux d'entretien dans des zones exiguës. Tête de fauchage AutoCut 11-2, tube coudé. Non autorisé pour les moteurs Combi KM 131, KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R. Longueur totale 77 cm③, poids 0,7 kg②.

N° réf. **4137 740 5006** **CHF 95.--**

COUPE-BORDURES FCB-KM③



Pour des rebords d'allées, d'entrées ou de platebandes parfaitement taillés. Profondeur de travail réglable, longueur totale 92 cm, poids 2,0 kg.

N° réf. **4180 740 5002** **CHF 228.--**

ACCESSOIRE : COUTEAU COUPE-BORDURE (COUTEAU DE RECHANGE) (NON ILLUSTRÉ)

Longueur **20 cm**
N° réf. **4133 713 4101** **CHF 8.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



NOUVEAU

PERCHE D'ÉLAGAGE HT-KM③

Coupe avec précision les branches situées en hauteur. Structure compacte, avec baguette de visée intégrée, chaîne ¼" PM3. Longueur de coupe de 30 cm④, longueur totale 128 cm⑤, poids 1,6 kg⑥.



N° réf. **4182 200 0212** **CHF 440.--**

SOUFFLEUR BG-KM①

Débarrasse chemins et surfaces des feuilles mortes et des herbes coupées. Puissance de soufflage élevée, longueur totale 89 cm, poids 1,8 kg.



N° réf. **4606 740 5000** **CHF 245.--**

ACCESSOIRE :
BUSE PLATE COURBE



N° réf. **4606 701 8301** **CHF 15.--**

BALAI RACLEUR KW-KM③

Idéal pour l'entretien des allées et routes. Lamelles en caoutchouc, largeur de travail 60 cm, protection incluse, longueur totale 125 cm, poids 7,4 kg⑦.



N° réf. **4601 740 4904** **CHF 690.--**

BALAI BROSSE KB-KM③

Élimine les saletés en profondeur. Brosses fermes, mouvement rétro-rotatif de la brosse, largeur de travail 60 cm, protection incluse, longueur totale 125 cm, poids 6,4 kg⑦.



N° réf. **4601 740 4905** **CHF 450.--**

SARCLEUSE BF-KM①

Aide à aérer et à cultiver les sols. Largeur de travail 22 cm, protection incluse, longueur totale 100 cm, poids 4,1 kg.



N° réf. **4601 740 5000** **CHF 385.--**

① Autorisation avec tous les moteurs combinés
② Sans outil de coupe et protection
③ Autorisation uniquement pour les moteurs combinés avec poignée circulaire (R)
④ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑤ Avec guide-chaîne et chaîne
⑥ Sans guide-chaîne ni chaîne
⑦ Poids protection comprise

FAUCHEUSE FH-KM 145°①



Pour la taille à proximité du sol et pour les travaux de fauchage à faible projection sur des surfaces exiguës, comme les zones à proximité du trafic. Variateur flexible, position de transport permettant un gain de place, longueur de coupe 25 cm, longueur totale 126 cm, poids 2,2 kg.

N° réf. **4243 740 5006** **CHF 490.--**

COUPE-HAIES HL-KM 145°②



Pour des travaux exigeants sur des haies hautes et l'utilisation à proximité du sol. Variateur ajustable par paliers, position de transport permettant un gain de place, longueur totale 148 – 158 cm, poids 2,4 kg.

Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4243 740 5003** **CHF 495.--**

Longueur de coupe **60 cm**
N° réf. **4243 740 5008** **CHF 510.--**

COUPE-HAIES HL-KM 0°②



Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges. Longueur de coupe 50 cm, longueur totale 107 cm, poids 1,7 kg.

N° réf. **4243 740 5000** **CHF 325.--**

ANGLE DE TRANSMISSION



Pour outils CombiSystème HT-KM et HL-KM (version 0°).

N° réf. **4138 640 0201** **CHF 135.--**

BUTÉE DE PROTECTION



En acier inoxydable. Protège l'extrémité de la barre de coupe de l'usure lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

N° réf. **4230 007 1005** **CHF 41.--**

OUTIL DE DÉSHERBAGE RG-KM②



Pour éliminer efficacement et sans se fatiguer l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier, l'asphalte ou les surfaces pavées. Autorisé pour les modèles KM 94 R, KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R.

N° réf. **4180 740 5006** **CHF 480.--**

HARNAIS DORSAL RTS



Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique. Compatible avec les perches élagueuses suivantes : HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; coupe-haies : HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Non compatible avec les machines suivantes : KMA 130 R et HL 94 KC-E.

N° réf. **0000 790 4400** **CHF 165.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHFCoupe-haies	Cylindrée (cm³)
MOTEURS COMBISYSTÈME À ESSENCE			
KM 56 RC-E	4144 200 0016	425.--	27,2
KM 94 RC-E	4149 200 0089	610.--	24,1
KM 131	4180 200 0587	740.--	36,3
KM 131 R	4180 200 0589	710.--	36,3
MOTEUR COMBISYSTÈME À BATTERIE⑪			
KMA 130 R	4867 011 6820	465.--⑨	–
KMA 135 R	FA02 011 6800	485.--⑨	–

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Autorisation avec tous les moteurs combinés
② Autorisation uniquement pour les moteurs combinés avec poignée circulaire (R)

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

RALLONGES DE TUBE



En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 50 cm, poids 0,6 kg.

N° réf. **0000 710 7100** **CHF 93.--**



En acier. Pour l'utilisation de l'outil CombiSystème HT-KM. Augmentation de la portée de 1 m, poids 1,4 kg.

N° réf. **4140 710 7131** **CHF 103.--**



En carbone. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée 1 m, arbre creux en aluminium, ultra-léger, poids 0,9 kg.

N° réf. **0000 710 7102** **CHF 141.--**

SAC DE TRANSPORT



Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 56.--**



NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les machines thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier ou un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé mixte reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 26 pour FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
N° réf. **4144 007 4100** **CHF 21.--**

Kit d'entretien 28 pour KM 94
N° réf. **4149 007 4101** **CHF 31.--**

Kit d'entretien 31 pour HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
N° réf. **4180 007 4103** **CHF 31.--**

Puissance (kW / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ③ (dB(A)) ④	Niveau d'émission sonore ③ (dB(A)) ④	Valeur de vibration gauche / droite ⑤ (m/s²) ④	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	En combinaison avec BG-KM : Force de soufflage (N)	En combinaison avec BG-KM : Vitesse maxi. de l'air (m/s)	En combinaison avec BG-KM : Débit d'air (m³/h) avec buse ronde ⑤	Longueur jusqu'au manchon d'accouplement (cm)	STIHL ErgoStart	Décompression automatique	Poignée circulaire	Ceinture	STIHL Smart Connector 2 A
0,8 / 1,1	–	4,3 ⑦	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●	–
0,9 / 1,2	–	4,0 ⑦	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
1,4 / 1,9	–	4,8 ⑦	100	110	5,0 / 4,2	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	–	●	–
1,4 / 1,9	–	4,4 ⑦	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	●	●	–
–	36	3,2 ⑧	91	102	5,0 / 5,0	Système AP	15	67	815	92	–	–	●	●	–
–	36	3,4 ⑧	91	104	5,0 / 3,7	Système AP	15	68	812	96	–	–	●	●	○

③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeurs maximales des outils CombiSystème appropriés
⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ En mode soufflage
⑦ Poids avec réservoir vide ni outil CombiSystème
⑧ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
⑨ Prix sans batterie ni chargeur
⑩ Explication des labels de contrôle page 443
⑪ Prix y compris TAR

DÉTAILS DU MULTISYSTÈME



TECHNIQUE

01 TECHNIQUE DE MOTORISATION AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER
Afin de faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. La pompe d'accélération garantit des accélérations rapides, et le filtre à air en papier protège efficacement le moteur de la poussière et de l'encrassement.

02 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée, rendant son utilisation extrêmement simple et fiable.

CONFORT

03 POIGNÉE DE TRANSPORT
Permet de charger et décharger le MultiSystème STIHL en tout confort

04 CHÂSSIS RABATTABLE
Le MultiSystème STIHL se replie rapidement et aisément, même avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

MULTIMOTEUR

- Pour les tâches les plus diverses : pour l'entretien des gazons et des terrains et le nettoyage de surfaces
- Moteur MultiSystème puissant
- Combinable avec différents outils MultiSystème
- Cadre rabattable pour un transport aisé



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 ch • **8,3 kg** ①

Pour les travaux les plus divers lors de l'entretien des pelouses, le traitement des sols et le nettoyage des surfaces. Large choix d'outils MultiSystème STIHL, châssis rabattable pour un transport aisé, processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, filtre à air en papier.



N° réf. **4604 011 5401** **CHF 690.--**

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression acoustique ② (dB(A))	Niveau d'émission sonore ② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ③ (m/s²)
MULTIMOTEUR MM 56							
4604 011 5401	**690.--**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec réservoir vide ni outil MultiSystème
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

OUTILS MULTISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Outils MultiSystème pratiques pour les tâches les plus diverses
- Changement des outils en un tournemain



SARCLEUSE BF-MM

Permet de biner sans peine les sols, même lourds et argileux. Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir, largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.



N° réf. **4601 740 4605** **CHF 124.--**

CULTIVATEUR BK-MM

Idéal pour les travaux de précision. Égalise les sols sableux fins et émiette la terre grossière, largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.



N° réf. **4601 740 4606** **CHF 124.--**

COUPE-BORDURES FC-MM①

Taille les bordures avec précision grâce à la section des racines en profondeur, poids 0,8 kg.



N° réf. **4601 740 4603** **CHF 73.--**

AÉRATEUR RL-MM①

Pour améliorer la croissance des racines. Permet de perforer les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs optimaux, largeur de travail 20 cm, poids 2,0 kg.



N° réf. **4601 740 4600** **CHF 130.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Roues d'appui recommandées
② Roues d'appui nécessaires



ÉMOUSSEUR MF-MM②

Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon, capot protecteur élargi et tablier inclus, largeur de travail 50 cm, poids 8,3 kg.



N° réf. **4601 740 4601** **CHF 255.--**

ROUES D'APPUI

Pour FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM② et KB-MM②. Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoussage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.



N° réf. **4601 007 1008** **CHF 53.--**

BALAI RACLEUR KW-MM②

Idéal pour l'entretien des allées et routes. Permet d'éliminer soigneusement salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. Sans capot protecteur élargi, largeur de travail 60 cm, poids 3,7 kg.



N° réf. **4601 740 4604** **CHF 375.--**

MASSE D'ALOURDISSEMENT

Pour les appareils BF-MM et BK-MM. Le complément idéal pour sarcler et émietter. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.



N° réf. **4601 730 4500** **CHF 63.--**

BALAI BROSSE KB-MM②

Élimine en profondeur les salissures et les taches sur les surfaces en pierre, même inégales ou jointoyées, capot protecteur élargi inclus, largeur de travail 60 cm, poids 4,2 kg.



N° réf. **4601 740 4602** **CHF 255.--**

ÉPERON

Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.



N° réf. **4601 740 4800** **CHF 21.--**


STIHL
STIHL
STIHL
TS 500i

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR DES CONDITIONS EXTRÊMES.

Tronçonneuse à pierre et accessoires **152**

Découpeuse à disque **155**

Accessoires et pièces pour découpeuses **158**

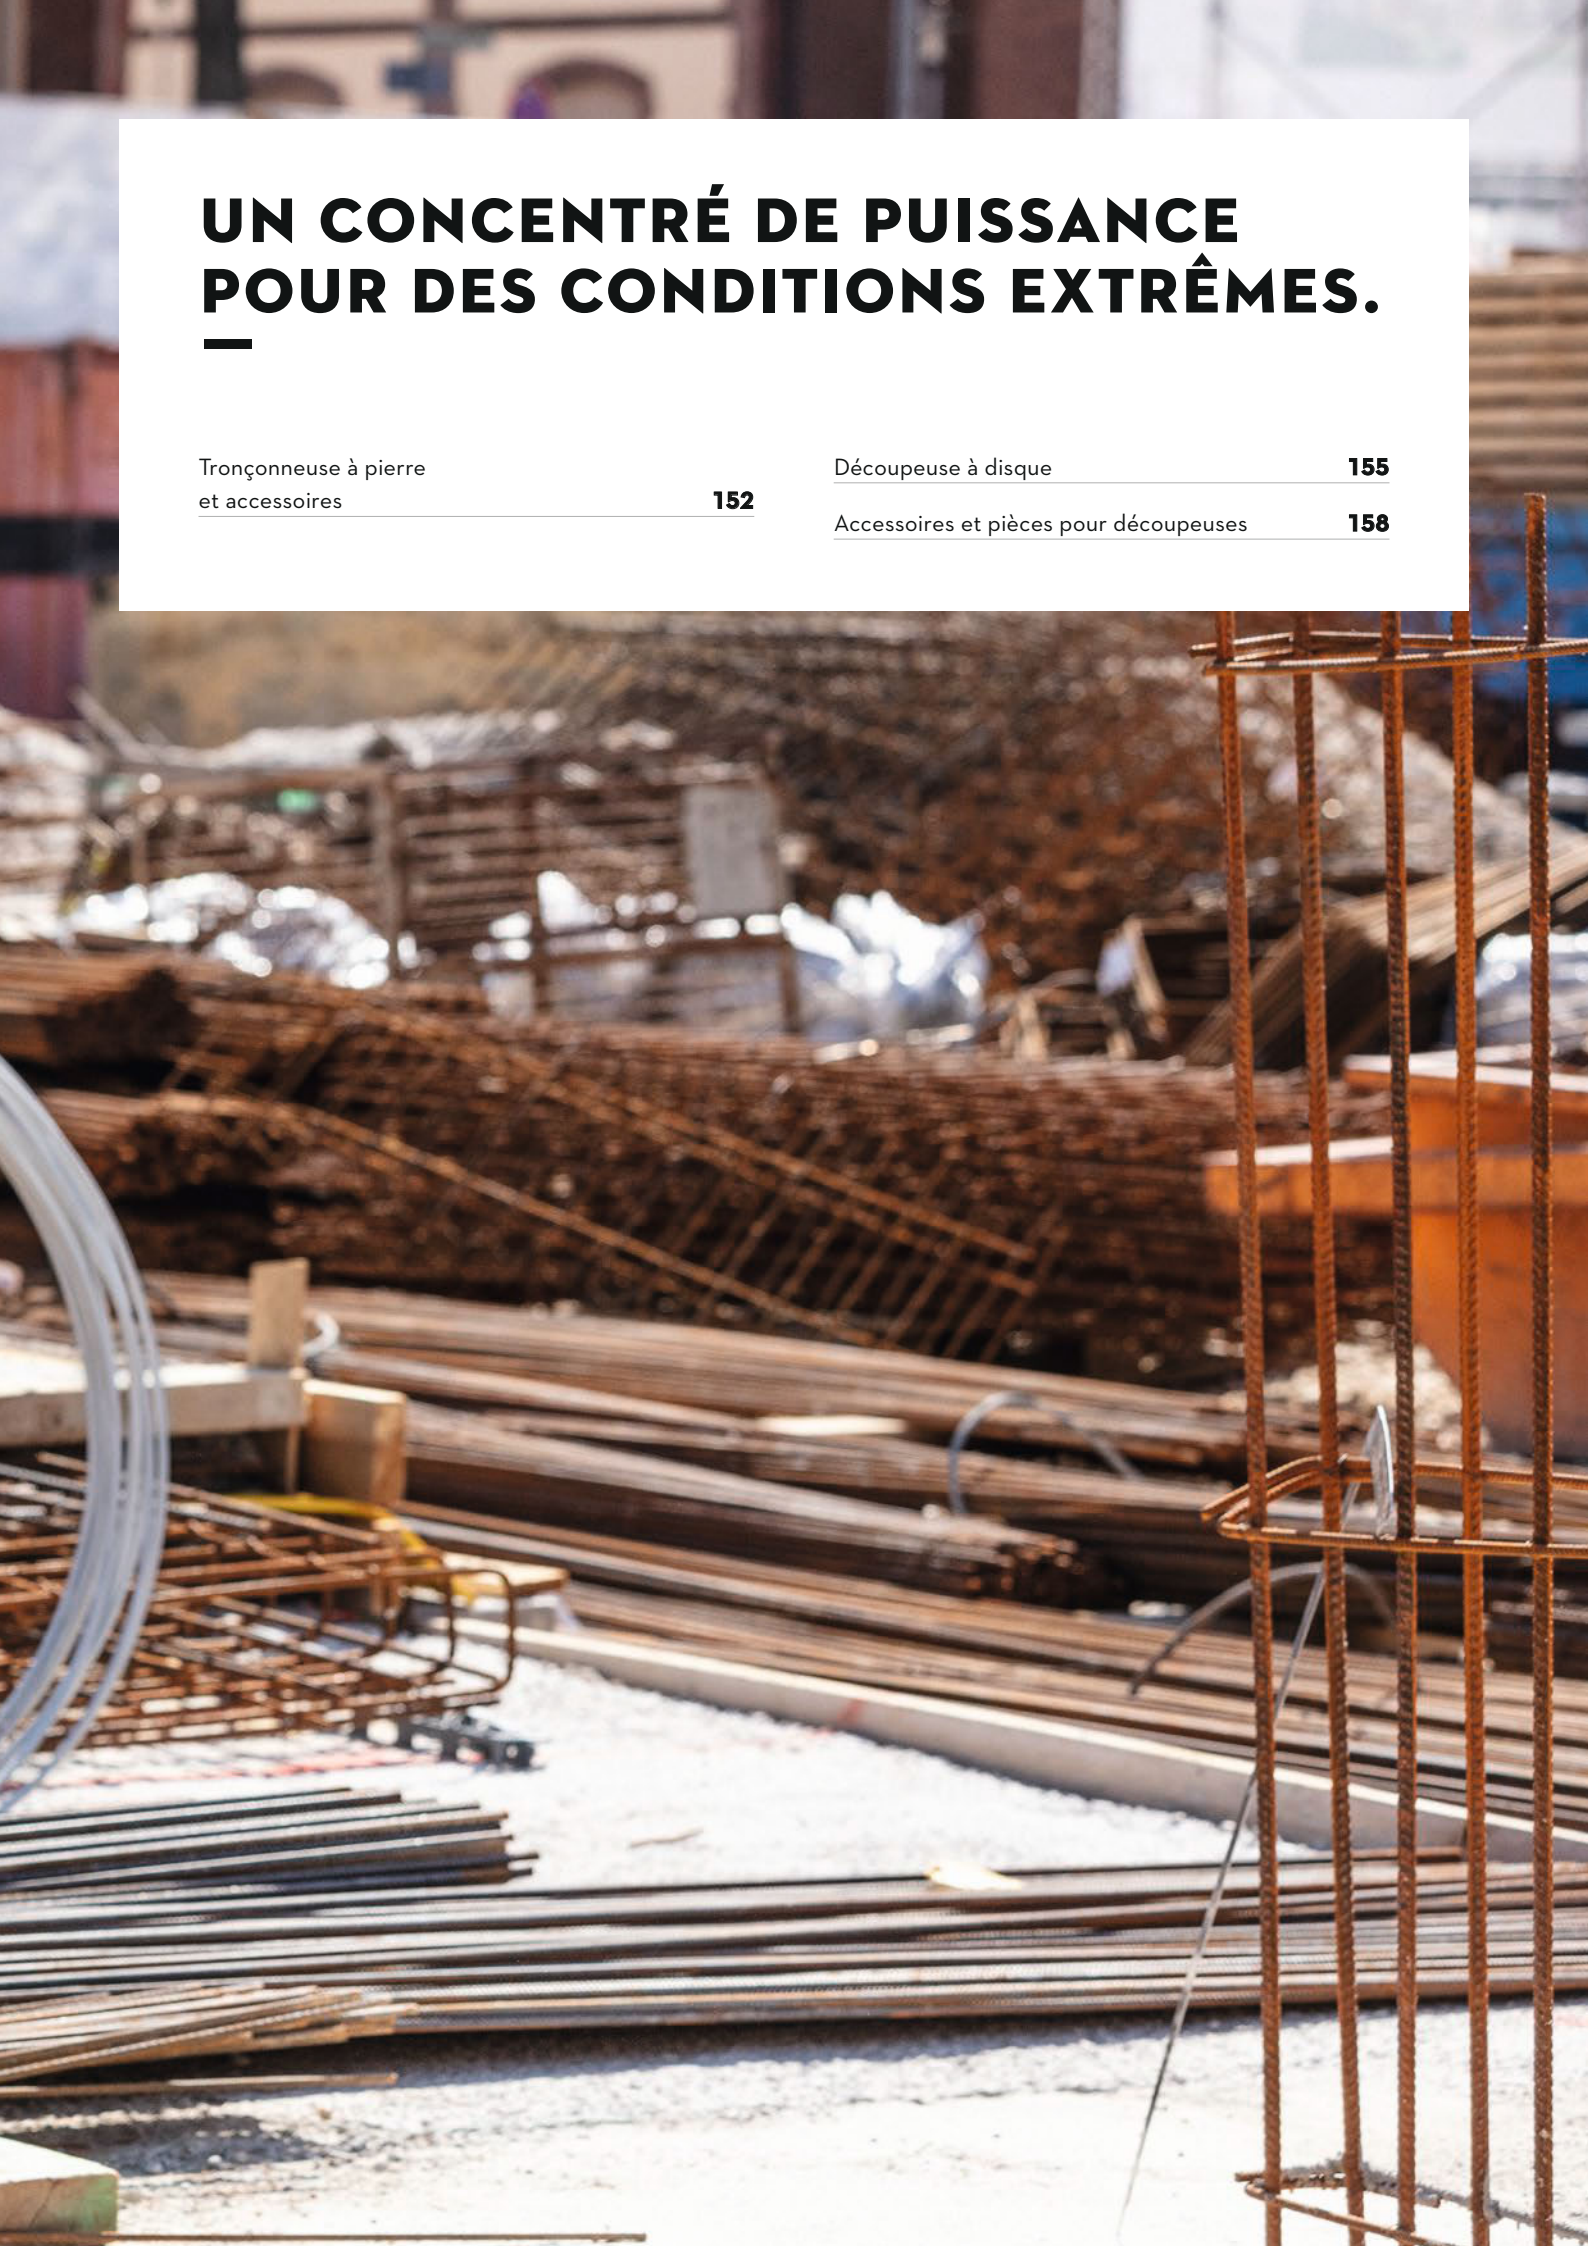

DÉTAILS DE LA DÉCOUPEUSE À PIERRE



TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE
Ce système équipé d'un filtre HD2 et d'un filtre additionnel protège le moteur même des poussières les plus fines, pour une durée de vie particulièrement longue. Fabriqué dans un matériau spécial, le filtre se nettoie aisément à l'aide d'un produit tel que STIHL Varioclean et d'un simple rinçage à l'eau chaude.

02 MOTEUR STIHL 2-MIX
À la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange. La performance est donc améliorée et la consommation réduite.

03 CHAÎNES DIAMANTÉES
Vous trouverez toujours dans notre assortiment une chaîne à découper diamantée adaptée à vos besoins, pour un travail silencieux et sans vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont munies de segments en diamant pré-affûtés et dotées de la technologie LowStrech pour la coupe humide des briques et du béton. La chaîne 36 GGM possède quant à elle des segments en acier diamantés pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile.

04 GUIDE-CHAÎNE AVEC CONDUIT D'EAU
Le dispositif de lavage interne à l'eau des guide-chaînes permet de rincer et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est prolongée et l'utilisateur est moins exposé à la poussière.

CONFORT

05 TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL
Permet de tendre la chaîne rapidement et facilement.

06 PRISE D'EAU AVEC ROBINET DE DOSAGE
Le raccord rapide permet un branchement facile au réseau d'alimentation en eau. Avec le robinet de dosage, vous pouvez régler aisément la quantité d'eau pour lier la poussière ainsi que refroidir et rincer la chaîne.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.



DÉCOUPAGE HUMIDE

Ce symbole indique un découpage humide et donc l'utilisation d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.

TECHNOLOGIE LOWSTRETCH

Ce symbole correspond à la technologie LowStretch. Un revêtement dur spécifique protège les rivets et les maillons d'entraînement de l'usure, permettant de réduire l'allongement de la chaîne.

LE CONSEIL PRO

La tronçonneuse à pierre et à béton GS 461 vient parfaitement compléter les découpeuses classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe. Les coins sont d'abord pré-usinés (percés) à l'aide de la tronçonneuse à pierre et à béton, puis les coupes droites, plus longues, sont effectuées avec la découpeuse. L'association des deux machines permet également de découper des ouvertures encore plus grandes avec précision et efficacité. Selon le dispositif de coupe choisi, la GS 461 peut être utilisée pour différentes applications ainsi que pour la découpe de divers matériaux. La chaîne diamantée 36 GGM est par exemple constituée de segments en acier diamantés et convient donc parfaitement pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. La chaîne diamantée 36 GGM se distingue par des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales. Elle permet en outre d'utiliser la tronçonneuse à pierre et à béton dans des endroits exigus et difficilement accessibles.

Remarque : les éclats générés lors des travaux effectués avec une tronçonneuse à pierre et à béton et une découpeuse peuvent être lourds. Il est donc conseillé d'en tenir compte préalablement et de les découper en plusieurs morceaux si nécessaire.

DÉCOUPEUSE À PIERRE ET ACCESSOIRES

- Pour les professionnels du bâtiment
- Pour le découpage humide du béton, de la pierre naturelle et de la pierre de taille
- Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile
- Pour la découpe d'angles en cas de percées et d'ouvertures de murs
- Le complément idéal de la découpeuse à disque





GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 ch • **7,6 kg** ①

Combine les avantages d'une tronçonneuse à ceux d'une découpeuse à disque. Tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL, prise d'eau, soupape de décompression, STIHL ElastoStart, cordon de lancement résistant à l'usure, filtre HD2, réservoir de carburant pour remplissage vertical avec bouchon ouvrable sans outil.

Pour la coupe humide de béton et de roche dure
Longueur du guide **40 cm** ②
N° réf. **4252 200 0048** — **CHF 3360.--**

Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile
Longueur du guide **45 cm** ②
N° réf. **4252 200 0034** — **CHF 3440.--**

CROCHET DE GUIDAGE

Barre de guidage et d'appui pour la découpe du béton et des murs. En acier zingué durci, pour GS 461.



N° réf. **4252 660 0900** — **CHF 51.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne diamantée
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
③ Les chaînes diamantées sont fournies avec un pignon à anneau



CHAÎNE DIAMANTÉE 36 GBE③

Chaîne d'entrée de gamme idéale pour le découpage humide rapide, calme et avec peu de vibrations. Convient particulièrement aux matériaux de chantier abrasifs tels que la brique et le grès calcaire, segments diamantés pré-affûtés, avec la technologie LowStretch.

Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **3211 050 0064** **CHF 365.--**



CHAÎNE DIAMANTÉE 36 GGM③

Idéal pour la coupe humide silencieuse, précise et à faibles vibrations de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. Permet des découpes dans des positions difficiles ainsi que dans des endroits peu accessibles. Les segments en acier diamantés offrent des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales.

Longueur du guide **45 cm**②
N° réf. **3212 000 0070** **CHF 605.--**



CHAÎNE DIAMANTÉE 36 GBM③

Pour le découpage humide rapide, calme et avec peu de vibrations du béton et de la pierre dure, convient sous réserve à la brique, segments diamantés pré-affûtés, avec technologie LowStretch.

Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **3213 050 0064** **CHF 545.--**



GUIDE-CHAÎNE ROLLOMATIC G

Avec dispositif de lavage à l'eau dans les guide-chaînes et pignons de renvoi. Conçu spécialement pour GS 461, guide-chaîne avec deuxième emplacement pour le tendeur de chaîne afin d'augmenter la tension, voie de roulement durcie.

Pour 36 GBE et 36 GBM
Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **3006 000 1513** **CHF 340.--**

Pour 36 GGM
Longueur du guide **45 cm**②
N° réf. **3006 000 1417** **CHF 360.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide② (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids⑤ (kg)	Niveau de pression acoustique④ (dB(A))	Niveau d'émission sonore④ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite⑤ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Chaîne diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure
TRONÇONNEUSE À PIERRE																				
GS 461	**4252 200 0048**	**3360.--**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	**4252 200 0034**	**3440.--**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

• De série

④ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DÉCOUPEUSES À DISQUE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 STIHL INJECTION
Le système d'injection à commande électronique garantit à tout moment un fonctionnement et une capacité d'entraînement parfaits par rapport aux appareils non équipés de cette technique d'injection.

02 COMMANDE ÉLECTRONIQUE D'ALIMENTATION D'EAU
L'arrivée d'eau est automatiquement activée et désactivée. Un jeu de touches permet une utilisation et un dosage aisés des quantités d'eau.

03 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE
La durée de vie du filtre atteint jusqu'à un an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer de manière régulière.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras. Et ce, pour permettre un travail plus confortable.

05 PRISE D'EAU
Le raccord rapide est facile à brancher. L'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour rincer et fixer la poussière lors du découpage humide.

06 FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL
Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

07 PROTECTION EN MAGNÉSIUM
Le capot de protection du disque à découper, fabriqué en magnésium coulé sous pression, est particulièrement léger. La protection de réglage et le conduit d'eau sont réalisés dans un design ergonomique.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

DÉCOUPEUSES À DISQUE

- Appareils portatifs
- Pour le bâtiment et les travaux publics, la construction routière, les prêteurs d'outils de construction ainsi que pour les professionnels en jardinerie et paysagisme
- Appareils à essence pour le découpage du béton, de la pierre, de l'asphalte, de l'acier de construction et des tuyaux
- Appareils avec batterie pour la séparation de plaques de pose, tuiles, briques de construction et treillis soudés





TS 410 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **9,5 kg** ②

Disqueuse légère et maniable. Avec disque à découper de 300 mm pour des coupes jusqu'à 100 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression.

N° réf. **4238 011 2800** **CHF 1490.--**



TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **9,7 kg** ②

Disqueuse universelle pour le bâtiment et les travaux publics. Avec disque à découper de 350 mm pour une profondeur de coupe atteignant jusqu'à 125 mm. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression.

N° réf. **4238 011 2810** **CHF 1590.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Livraison avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper



TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **11,1 kg** ②

Découpeuse avec réglage étendu de la protection, équipée du frein de disque innovant STIHL QuickStop. Pour l'utilisation de disques à découper de 350 mm. Grâce à une protection largement réglable vers l'arrière, cette machine s'avère particulièrement efficace lors de la découpe de tuyaux ou lors de l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles. Avec distribution de l'eau électronique, système de filtre à air longue durée.

N° réf. **4238 011 2820** **CHF 1940.--**



TS 480i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **10,0 kg** ②

Pour l'utilisation de disques à découper de 300 mm. L'injection électronique garantit un fonctionnement optimal et un couple élevé. Grâce à sa position de démarrage unique, le démarrage de la machine est particulièrement aisé. Le système anti-vibrations STIHL, offrant un très faible niveau de vibrations, permet de guider très précisément la machine pendant la coupe. Commande électronique d'alimentation d'eau pour un dosage simplifié. STIHL ElastoStart et la soupape de décompression facilitent sensiblement le démarrage.

N° réf. **4250 011 2804** **CHF 1790.--**

LE CONSEIL PRO

La protection du TS 440 peut être réglée de sorte à rendre la partie supérieure du disque de coupe accessible. Ceci facilite considérablement la coupe de tuyaux, particulièrement dans les zones basses, dans les angles et au niveau des murs. Le frein du disque QuickStop de STIHL prodigue une aide appréciable pour la tâche. En cas de rebond suffisamment fort lorsque la protection est ouverte, le disque de coupe est arrêté en une fraction de seconde.

VOUS TROUVEREZ LES DISQUES DE COUPE ADAPTÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 160**



TS 500i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **10,2 kg** ②

Découpeuse à disque universelle avec STIHL Injection. Pour disques à découper de 350 mm. L'injection à commande électronique garantit un fonctionnement parfait et un couple élevé Avec une seule position de démarrage, l'appareil est particulièrement facile à démarrer. Commande électronique d'alimentation en eau pour un dosage simplifié. Avec le système anti-vibrations STIHL garantissant des valeurs de vibration particulièrement faibles, l'appareil peut être guidé précisément pendant la coupe. STIHL ElastoStart et la soupape de décompression facilitent sensiblement le démarrage.

N° réf. **4250 011 2810** **CHF 1890.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

i = STIHL Injection

① Livraison avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
③ Poids sans batterie et disque tranchant



TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **11,7 kg** ②

La découpeuse à disque STIHL la plus puissante pour des disques de 350 mm. Cette découpeuse à disque est parfaite pour une utilisation requérant la profondeur de coupe maximale ainsi que sur le chariot de guidage FW 20. Équipée d'une soupape de décompression et de STIHL ElastoStart pour un démarrage sans effort, ainsi que du filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre.

N° réf. **4224 011 2800** **CHF 1930.--**



TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **12,7 kg** ②

Découpeuse à disque STIHL pour disques de 400 mm. Atteint la profondeur de coupe maximale de 145 mm, poids réduit grâce à sa protection en magnésium. Convient parfaitement pour les coupes sur le chariot de guidage FW 20. Équipée d'une soupape de décompression et de STIHL ElastoStart pour un démarrage sans effort, ainsi que du filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre.

N° réf. **4224 011 2820** **CHF 2130.--**



TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

Découpeuse à disque maniable à batterie pour disques à découper de 230 mm. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, prise d'eau avec vanne à boisseau sphérique et raccord tuyau pour la coupe humide, fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4864 011 6600** **CHF 495.--** ⑤

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

PAGE **303**

TSA 230 AVEC SE 133 ME POUR UN TRAVAIL SANS POUSSIÈRE



Extension indispensable pour une utilisation intérieure dans des environnements très poussiéreux.



④ Explication des symboles à la page 434
⑤ Prix y compris TAR

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR DÉCOUPEUSES

- Pour étendre le spectre des applications et faciliter les travaux à la découpeuses à disque
- Chariot pour des coupes précises sur de longues distances
- Montage et démontage faciles et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage





NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les découpeuses thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant, un filtre à air en papier et un préfiltre. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre découpeuse. Hormis la clé multiple reçue avec votre découpeuse STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 32 pour TS 700, TS 800
N° réf. **4224 007 4100** **CHF 58.--**

Kit d'entretien 35 pour TS 410, TS 420, TS 440
N° réf. **4238 007 4102** **CHF 56.--**

KIT DE MONTAGE AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

Pour chariot de guidage FW 20.



Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
N° réf. **4250 790 0702**

Pour TS 700, TS 800
N° réf. **4224 790 0705** **PAR PCE CHF 239.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)
DÉCOUPEUSES À DISQUE À ESSENCE ③				
TS 410	**4238 011 2800**	**1490.--**	66,7	**3,2** / 4,4
TS 420	**4238 011 2810**	**1590.--**	66,7	**3,2** / 4,4
TS 440	**4238 011 2820**	**1940.--**	66,7	**3,2** / 4,4
TS 480i	**4250 011 2804**	**1790.--**	72,2	**3,9** / 5,3
TS 500i	**4250 011 2810**	**1890.--**	72,2	**3,9** / 5,3
TS 700	**4224 011 2800**	**1930.--**	98,5	**5,0** / 6,8
TS 800	**4224 011 2820**	**2130.--**	98,5	**5,0** / 6,8
DÉCOUPEUSE À DISQUE À BATTERIE ③⑦				
TSA 230	**4864 011 6600**	**495.--** ⑧	–	–

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)
i = STIHL Injection

CHARIOT FW 20, AVEC KIT DE MONTAGE

Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL portatives, kit de montage avec système d'attache rapide compris dans le volume de livraison.



Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
N° réf. **4224 200 0043**

Pour TS 700, TS 800
N° réf. **4224 200 0033** **PAR PCE CHF 885.--**



SET DE RÉGLAGE RÉSERVOIR D'EAU

13 l. Pour chariot FW 20. Avec manchon d'accouplement.

N° réf.
4224 007 1018 **CHF 166.--**



INDICATEUR DU SENS DE COUPE

Pour chariot de guidage FW 20.

N° réf.
4205 007 1009 **CHF 83.--**

FLEXIBLE TEXTILE PLAT AVEC CASSETTE

Longueur 12 m. Flexible basse pression avec cassette pour un enroulement/déroulement confortables et un rangement permettant de gagner de la place.



N° réf. **4910 500 8600** **CHF 62.--**

CHEMISE D'ARBRE
(NON ILLUSTRÉ)

Adaptateur pour disques diamantés. Alésage 1" en laiton, pour toutes les disqueuses avec arbre de 20 mm.

20 mm/25,4 mm
N° réf. **0000 708 4200** **CHF 6.--**

20 mm/22 mm
N° réf. **4201 708 8900** **CHF 10.--**

Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique① (dB(A))	Niveau d'émission sonore① (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)	Disque à découper (mm)	Profondeur de coupe max. (mm)	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure	Capot de protection en magnésium	Commande électronique d'alimentation en eau	Frein de disque QuickStop	Préfiltration cyclonique	STIHL Injection
–	9,5④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
–	9,7④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
–	11,1④	98⑥	109⑥	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
–	10,0④	98⑥	112⑥	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
–	10,2④	98⑥	112⑥	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
–	11,7④	101⑥	113⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
–	12,7④	101⑥	114⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
36	3,9⑤	103⑦	114⑦	3,5 / 3,5	Système AP	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Livraison avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
④ Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
⑤ Poids sans batterie et disque tranchant
⑥ Mesure selon la norme ISO 19432
⑦ Mesure avec disques à découper pendant la coupe selon la norme EN 60745-2-22
⑧ Prix sans batterie ni chargeur
⑨ Prix y compris TAR

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

10 l. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. N'est pas recommandé pour GS 461.



N° réf. **0000 670 6000** **CHF 135.--**

TRAIN DE ROUES



Kit de montage pour socle avant. La découpeuse à disque peut être étayée sur des surfaces planes, des roues à roulement facile simplifient le guidage, pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 et TS 800.

N° réf. **4224 007 1014** **CHF 62.--**

BUTÉE DE PROFONDEUR



La butée de profondeur avec tubulure d'aspiration permet le découpage à sec sans poussière de matériaux de construction minéraux sur des surfaces planes. Possibilité de réglage précis en continu de la profondeur de coupe, pour TSA 230.

N° réf. **4864 690 0801** **CHF 135.--**

LUNETTES DE PROTECTION SUPER FIT



Lunettes très légères profilées sport. Grande surface de protection, verres à protection UV 100 %, traitement anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur, traitement anti-buée durable. EN 166.

Orange
N° réf. **0000 884 0373** **CHF 31.--**

Teintées
N° réf. **0000 884 0374** **CHF 31.--**

Transparent
N° réf. **0000 884 0375** **CHF 31.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

DISQUES À DÉCOUPER

- Disques en résine synthétique et disques diamantés pour le découpage de la pierre naturelle, de l'asphalte, de l'acier et du béton
- Parfaitement adaptés aux découpeuses à disque STIHL
- Longue durée d'utilisation et grande performance de coupe



DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE

ACIER DE CONSTRUCTION

K-ME

Pour couper l'acier de construction et les profilés en métal sur les chantiers, ainsi que pour une utilisation dans les entreprises de traitement des métaux.



ASPHALTE / FONTE DUCTILE

K-DG

Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations, spécialement conçu pour découper la fonte ductile.



PIERRE

K-BA

Disque pour découper les briques, ainsi que pour une utilisation générale dans le bâtiment.





DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	APPLICATION RECOMMANDÉE① Asphalte	Granite, pierre naturelle dure	Fonte ductile	Acier de construction	Acier inoxydable
K-ME	0835 012 7000	11.--	230	–	–	–	●	●
	0835 010 7000	11.--	300	–	–	–	●	–
	0835 010 7001	19.--	350					
	0835 012 7001②	19.--	350					
K-DG	0835 030 7000	11.--	300	●	–	●	–	–
	0835 030 7001	19.--	350					
	0835 030 7002	28.--	400					
K-BA	0835 020 7000	11.--	300	–	●	–	–	–
	0835 020 7001	19.--	350					
	0835 020 7002	28.--	400					

● Adapté
– Non recommandé

① Tenir compte de l'application avec la découpeuse sur place pour l'utilisation des disques à découper
② Adapté pour la TS 440

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS

Les disques à découper diamantés de STIHL satisfont à des normes de qualité très strictes et sont polyvalents pour la coupe de matériaux très divers. Ils font notamment toute la différence dans le cas d'utilisations manuelles de la découpeuse sur la pierre naturelle, le béton et l'asphalte. Dans notre large gamme, vous trouverez toujours un disque à découper adapté à vos besoins et à vos conditions de travail. Les disques à découper sont spécifiquement adaptés à nos découpeuses. Ils sont conçus pour permettre à vos machines de déployer toutes leurs capacités.



STABLES ET DURABLES

RAPIDES ET PRÉCIS

POLYVALENTS ET FIABLES

POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE DANS LA CONSTRUCTION

Notre disque de coupe diamantée D-B10 est le classique qui vous permettent de couper différents matériaux sur chantier. Fiable et durable.

D-B10



POUR UNE UTILISATION UNIVERSELLE

Notre disque diamanté D-BA90 est un véritable multitalent. Il convient pour travailler sur une large gamme de matériaux tels que l'asphalte, la maçonnerie, la brique, le béton ou le béton armé et dur.

D-BA90



POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DES APPLICATIONS SPÉCIALES

Les disques à découper diamantés haut de gamme D-SB90 et D-X100 révèlent toutes leurs performances de coupe lorsqu'ils sont utilisés sur des matériaux de construction durs, comme le granit ou le béton armé. Le disque à découper diamanté spécial D-G80 séduit par sa longue durée de vie et ses performances de coupe élevées sur les tuyaux en fonte ductile dans la construction de canalisations.

D-SB90 | D-X100 | D-G80



DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	APPLICATION RECOMMANDÉE① Asphalte	Béton frais	Grès	Pierre de taille	Béton	Béton armé	Béton fortement armé, ancien béton	Granit, pierre naturelle dure	Fonte ductile
POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE DANS LA CONSTRUCTION												
NOUVEAU **D-B10** Durée de vie ■■□□□□ Performance de coupe ■■■□□□	0835 090 7050	70.--	230	-	-	-	●	●	●	-	-	-
	0835 090 7051	137.--	300									
	0835 090 7052	158.--	350									
	0835 090 7053	219.--	400									
NOUVEAU② **D-BA90** Durée de vie ■■■■□□ Performance de coupe ■■■■■□	0835 094 7012	360.--	300	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	0835 094 7013	465.--	350									
	0835 094 7014	580.--	400									
POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DES APPLICATIONS SPÉCIALES												
NOUVEAU② **D-SB90** Durée de vie ■■■■■□ Performance de coupe ■■■■■■	0835 096 7004	405.--	300	-	-	-	●	●	●	●	●	-
	0835 096 7005	505.--	350									
	0835 096 7006	605.--	400									
D-X100 Durée de vie ■■■■■□ Performance de coupe ■■■■■■	0835 092 7000	207.--	230	-	-	-	●	●	●	●	●	-
D-G80 Durée de vie ■■■□□□ Performance de coupe ■■■■■□	0835 070 7000	360.--	350	-	-	-	-	-	-	-	-	●

● Adapté
– Non recommandé

① Tenir compte de l'application avec la découpeuse sur place pour l'utilisation des disques à découper
② Disponible à partir du printemps 2022 !

Remarque : toutes les tronçonneuses STIHL sont livrées avec un disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et de l'acier inoxydable



TONTE ET PLANTATIONS

ROBOTS DE TONTE

TONDEUSES

TRACTEUR DE PELOUSE

SCARIFICATEURS

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES





MOTOBINEUSES



ATOMISEURS



PULVÉRISATEURS



TARIÈRE



VOUS AVEZ LE CHOIX. NOUS AVONS L'APPAREIL QU'IL VOUS FAUT.

Aide à la décision pour les tondeuses	**168**	Tondeuses électriques	**191**
Robots de tonte	**172**	Accessoires pour tondeuses poussées	**192**
Accessoires pour robots de tonte	**174**	Tracteurs de pelouse	**199**
Tondeuses thermiques	**179**	Accessoires pour tracteurs de pelouse	**202**
Tondeuses à batterie	**188**	Scarificateurs et accessoires	**207**


STIHL

UNE QUESTION DE MODÈLE – AIDE À LA DÉCISION POUR VOTRE TONDEUSE

Le choix d'une tondeuse adaptée est la première étape menant à une pelouse entretenue. Une grande qualité, des caractéristiques techniques sophistiqués et un design attrayant sont les dénominateurs communs à tous modèles. Il ne reste donc plus qu'à répondre à une question décisive : comment préféreriez-vous tondre votre pelouse ? De manière automatique, dynamique ou confortable ? Attachez-vous de la valeur au côté pratique, à la liberté de mouvement, à la puissance ou à un faible niveau sonore ? Chaque modèle de tondeuses a ses qualités particulières. Cette aide à la décision vous aide à trouver la tondeuse répondant parfaitement à vos exigences individuelles.



ROBOTS DE TONTE

Le robot de tonte iMOW® permet d'obtenir une pelouse parfaite sans effort. Les pelouses de petite, moyenne ou grande taille sont entretenues de manière entièrement automatique, rapidement, silencieusement et en continu.

- Tonte entièrement automatique de la pelouse
- Utilisation simple et intuitive – les modèles iMOW® C et PC peuvent même être commandés aisément via l'application iMOW®
- Connexion Smart Home pratique – tous les modèles iMOW® C et PC peuvent être facilement contrôlés à l'aide d'un système de commande vocale comme Amazon Alexa ou être reliés à l'installation domotique intelligente via les systèmes Smart Home





TONDEUSES POUSSÉES

Les tondeuses sont conçues pour tondre activement les petits, moyens et grands jardins. En fonction de la superficie et du type d'entraînement privilégié, un modèle thermique, à batterie ou électrique est disponible.

Tondeuses thermiques
Pour tous ceux qui aiment tondre en toute facilité, de manière écologique, sans être gênés par des câbles et qui veulent épargner leurs oreilles.

- Puissants moteurs à essence pour la tonte intense sur des superficies importantes
- Ne nécessitent pas d'alimentation électrique
- Modèles professionnels : série 7 et RM 4 RTP

Tondeuses à batterie
Pour tous ceux qui aiment tondre sans câble, de manière écologique et flexible, tout en ménageant leurs oreilles pendant la tonte.

- Tonte facile, sans câble
- Silencieuses et puissantes grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Légères et faciles à manœuvrer

Tondeuses électriques
Les tondeuses électriques sont idéales pour tondre en silence et sans rejet de gaz d'échappement, qui plus est sans déranger le voisinage.

- Extrêmement silencieuses
- Faibles besoins en entretien et en maintenance
- Poids léger



TRACTEURS DE PELOUSE

Un tracteur de pelouse permet de venir à bout rapidement et efficacement des pelouses les plus imposantes, en parfait confort.

- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- Économise du temps et des efforts
- Tableau de bord pratique

DÉTAILS DU ROBOT DE TONTE



TECHNIQUE

01 CAPOT MOBILE À CAPTEURS
Le capot robuste protège la tondeuse robot iMOW® des intempéries. Les capteurs intégrés dans le capot détectent également tout contact avec un objet sur la pelouse et déclenchent immédiatement un changement de direction.

02 PLATEAU DE COUPE MULCHING
La lame mulching robuste de la tondeuse robot iMOW® offre une coupe toujours précise même des hautes herbes. À l'arrêt de la lame, son sens de rotation est automatiquement modifié. Elle s'use ainsi uniformément. Le changement de lame peut s'effectuer sans outil.

03 PENTE MAXIMALE
Les modèles de la gamme RMI 6 viennent à bout de pentes jusqu'à 45 %.

04 VITESSE EN PENTE ADAPTÉE (ADAPTIVE SLOPE SPEED)
La technologie Adaptive Slope Speed adapte de manière optimale la vitesse de coupe à l'inclinaison du terrain à tondre.

05 FONCTION TRAJET RETOUR
Sur la base d'une carte virtuelle de la zone de tonte générée en interne et de sa position actuelle pendant le processus de tonte, l'iMOW® calcule le chemin le plus efficace et le plus rapide pour revenir à la station de base dans une grande variété de jardins. Tant la carte virtuelle que l'itinéraire direct vers la station de base sont adaptés en permanence aux changements de conditions, par exemple la présence d'obstacles.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.



AVEC L'APPLICATION iMOW®, LA TONTE SE FAIT DU BOUT DES DOIGTS !

L'application iMOW® fait de la tondeuse robot iMOW® un système Smart Home indépendant. Vous avez ainsi accès à votre modèle iMOW® C via votre tablette ou votre smartphone, où que vous soyez. Grâce à l'interface intuitive, vous pouvez consulter en temps réel l'ensemble des fonctions et données de performance de la tondeuse robot et effectuer des modifications personnalisées.





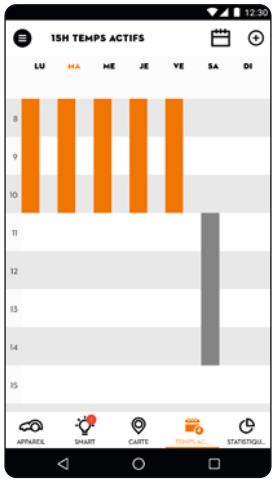

CONFORT

06 ACCÈS MOBILE VIA L'APPLICATION
Possible sur tous les modèles iMOW® C et PC. Une fois l'application iMOW® installée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez accéder à votre tondeuse robot où que vous soyez, et ainsi fixer les intervalles de tonte, consulter les données de la machine ou encore établir des plans de tonte en fonction de la météo.

CONNEXION SMART HOME
Tous les modèles iMOW® C et PC peuvent être contrôlés avec Amazon Alexa, Livisi SmartHome, Google Home ainsi que l'iOS Home et peuvent être connectés à l'installation de domotique intelligente.

07 CONSOLE DE COMMANDE
La console de commande est intégrée au carter de la tondeuse robot iMOW® et dispose d'un écran LCD lumineux. Sur les modèles de la gamme RMI 6, la console de commande est également amovible pour une utilisation confortable.

08 CAPTEUR DE PLUIE INTÉGRÉ
Le capteur de pluie intégré détecte la pluie et, le cas échéant, interrompt le travail pour protéger la pelouse. Le processus de tonte est ensuite poursuivi ultérieurement. Si vous souhaitez que la tondeuse robot iMOW® continue de tondre même en cas de pluie, la sensibilité du capteur peut être ajustée ou complètement désactivée. En plus du capteur de pluie, tous les modèles iMOW® C et PC reçoivent des prévisions météorologiques en ligne① et adaptent le plan de tonte en conséquence.

09 PLAN DE TONTE DYNAMIQUE
La tondeuse robot iMOW® détermine elle-même ses heures de tonte pour un résultat optimal, dans le laps de temps prédéterminé et sur la base de la surface de travail. La fonction de plan de tonte dynamique est optionnelle et peut être activée le cas échéant.

① Service de prévisions météorologiques : Dark Sky Weather

ROBOTS DE TONTE

- Tonte entièrement automatique de la pelouse
- Programmation intuitive
- Pour les modèles C et PC, l'accès est possible via l'application iMOW®
- Tonte à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit la météo





RMI 422

jusqu'à 800 m²

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies jusqu'à 800 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe 20 cm, poids 9,0 kg①. Fournie avec : station de base, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

N° réf. **6301 012 1401** **CHF 1290.--**②④



RMI 422 P

jusqu'à 1500 m²

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies jusqu'à 1 500 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe 20 cm, poids 10,0 kg①. Fournie avec : station de base, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

N° réf. **6301 012 1405** **CHF 1590.--**②④



RMI 422 PC

jusqu'à 1700 m² • Accès par l'application iMOW®

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies jusqu'à 1.700 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. En option fonction de retour vers la station d'accueil activable. Accès simple et aisé via l'application iMOW®. Largeur de coupe 20 cm, poids 10,0 kg①. Fournie avec : station de base, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

N° réf. **6301 012 1411** **CHF 1990.--**②④

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Communication
P = Performance



RMI 522 C

jusqu'à 2100 m² • Accès par l'application iMOW®

Tondeuse robot compacte et entièrement automatique pour des jardins de superficie moyenne jusqu'à 2100 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite et assure ainsi un excellent résultat de tonte et une coupe impeccable. Possibilité d'activer la fonction trajet retour jusqu'à la station de base. Accès simple et aisé via l'application iMOW®. Largeur de coupe 20 cm, poids 10,0 kg①. Fournie avec : station de base, 4 fixations, iMOW® Ruler.

N° réf. **6305 011 1402** **CHF 2190.--②④**



RMI 632 PC

jusqu'à 5000 m² • Accès par l'application iMOW®

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies très étendues jusqu'à 5.000 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Accès simple et aisé via l'application iMOW®. Largeur de coupe 28 cm, poids 15,0 kg①. Fournie avec : station de base, 4 fixations, iMOW® Ruler.

N° réf. **6309 012 1403** **CHF 3540.--②④**

Autres versions : RMI 632 P voir tableau page 176



RMI 632

jusqu'à 3000 m²

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de grandes superficies jusqu'à 3.000 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe 28 cm, poids 14,0 kg①. Fournie avec : station de base, 4 fixations, iMOW® Ruler.

N° réf. **6309 012 1433** **CHF 2590.--②④**



PAGE **175**

KIT CARE & CLEAN iMOW® & TONDEUSES / iMOW® & TONDEUSES PLUS

La tondeuse robot iMOW® sera pour vous un partenaire précieux pour vous permettre de profiter d'une belle pelouse bien entretenue. Mais pour pouvoir rester durablement performante, elle a besoin d'être régulièrement entretenue. Notre nouveau kit de nettoyage et d'entretien contient tout ce dont vous avez besoin à cet effet : la brosse est idéale pour nettoyer l'unité de coupe ainsi que le dessous de la tondeuse robot. Le Multiclean STIHL vous aidera à enlever la saleté du carter sans attaquer le plastique. Et enfin, avec le chiffon en microfibres, vous obtiendrez une surface étincelante de propreté. Le kit Care & Clean iMOW® & Tondeuses est disponible dans un pack standard ou dans le pack avantage Care & Clean iMOW® & Tondeuses Plus, lequel comprend un chiffon en microfibres supplémentaire et un sac de transport. Vous ne possédez pas encore de tondeuse robot iMOW® ? Ce n'est pas un problème ! Le kit Care & Clean peut aussi être utilisé pour l'entretien de votre tondeuse classique !

UN KIT D'INSTALLATION EST NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION. VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 174**

① Poids avec batterie
② Les éventuels frais d'installation (fil de limitation, rallonge de câble, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat du robot de tonte IMOW
③ Explication des symboles à la page 434
④ Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR ROBOTS DE TONTE

- Pour l'installation
- Pour la protection de la tondeuse robot
- Pour le nettoyage
- Roues et jeu de lestes pour roues avant



KITS D'INSTALLATION



Kit d'installation S
Contient : fil de délimitation de Ø 3,4 mm, 150 m (rouleau), 150 piquets de fixation, 3 connecteurs de fil
N° réf. **6909 007 1023** **CHF 104.--**

Kit d'installation L
Contient : fil de délimitation de Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (rouleau), 375 piquets de fixation, 7 connecteurs de fil
N° réf. **6909 007 1029** **CHF 240.--**

FIL DE DÉLIMITATION



Fil de délimitation pour l'installation.

ARB 151 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm
N° réf. **0000 400 8633** **CHF 99.--**

ARB 501 500 m (rouleau), Ø 3,4 mm
N° réf. **0000 400 8626** **CHF 315.--**

KIT DE MODULE POUR PETITES SURFACES AKM 100



Pour les surfaces inférieures à 100 m² ou un fil de moins de 175 m, il faut installer l'accessoire AKM 100 avec le fil de délimitation. Déjà inclus dans la livraison de la série RMI 4.

N° réf. **6909 007 1089** **CHF 23.--**①

AFN 075



Piquets de fixation pour fixer le fil de délimitation, lot de 75.

N° réf. **6301 007 1011** **CHF 17.--**

ADV 010



Roues avant lourdes pour terrain particulièrement vallonné.

N° réf. **6909 007 1091** **CHF 20.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Utilisable uniquement à partir de la génération 1 (numéro d'évolution) de la série RMI 4. Utilisable avec la génération 0 (numéro d'évolution) de la série RMI 5. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque signalétique de la machine

STATION DE BASE

Station de base supplémentaire pour charger la batterie, à installer sur la surface de gazon ou en dehors.



ADO 401 ① pour les séries RMI 4.1, 4.2 et 5.0
N° réf. **6909 430 9621** **CHF 425.--**⑤

ADO 401 pour la série RMI 4.0
N° réf. **6909 430 9620** **CHF 425.--**⑤

ADO 601② pour la série RMI 6.1
N° réf. **6909 430 9613** **CHF 475.--**⑤

ADO 601 pour la série RMI 6.0
N° réf. **6909 430 9626** **CHF 475.--**⑤

AIP 602

Protection solaire Protect en option pour la station de base, pour protéger le robot de tonte de la chaleur. Mécanisme de pliage intégré.



N° réf. **6909 780 5401** **CHF 249.--**

AVS 100③

Roues avant lourdes pour terrain particulièrement vallonné. Pour les séries RMI 4 et RMI 6.



N° réf. **6909 007 1052** **CHF 100.--**

LE CONSEIL PRO

Utilisez le service d'installation de nos revendeurs STIHL agréés ! Si vous le souhaitez, nous pouvons installer pour vous le fil de délimitation, placer la station de base, générer le plan de tonte et programmer votre tondeuse robot iMOW® en conséquence. Votre iMOW® a besoin d'être réparée ou entretenue ? Ici aussi, votre revendeur STIHL compétent est à vos côtés ! Vous pouvez trouver un revendeur spécialisé STIHL dans votre région à l'adresse suivante : **fr.stihl.ch/recherche revendeurs**

ROUES À SCULPTURES AMÉLIORANT LA TRACTION

2 roues motrices pour une meilleure capacité tout-terrain.



ART 220 pour la série RMI 4 et RMI 5
N° réf. **6909 700 0425** **CHF 58.--**

ART 240 pour la série RMI 6
N° réf. **6909 700 0412** **CHF 68.--**

JEU DE LESTES POUR ROUES AVANT AVS 101④

Poids supplémentaires pour fixation sur les roues avant de la tondeuse robot. Pour venir à bout d'un terrain particulièrement vallonné. Adapté aux gammes RMI 4 et RMI 5.



N° réf. **6909 710 0800** **CHF 31.--**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station d'accueil iMOW®.

Kit Care & Clean iMOW® & Tondeuses – Pack standard
1 × Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
1 × chiffon en microfibres (gris)



N° réf. **0782 516 8600** **CHF 26.--**

NOUVEAU
Kit Care & Clean iMOW® & Tondeuses Plus – Pack avantage
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Brosse de nettoyage avec grattoir
2 × Chiffons en microfibres (gris, orange)
1 x Sac de transport



N° réf. **0782 516 8605** **CHF 39.--**

② Utilisable uniquement à partir de la génération 1 (numéro d'évolution) de la série RMI 6. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque signalétique de la machine
③ Ne peut être utilisé que pour les RMI 4 et RMI 6 de génération .0 (numéro d'évolution). Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine
④ Uniquement pour les générations 1 et 2 (numéro d'évolution) de la série RMI 422 / 422 P / 422 P ainsi que pour la génération 0 de la série RMI 522 (numéro d'évolution). Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine
⑤ Prix y compris TAR



	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF ①	Surface maximale ② (m^2)	Superficie optimale (m^2)	Pente maximale (%)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Puissance nominale (W)	Régime de service (tr/min)
ROBOTS DE TONTE ⑦									
RMI 422 ⑤	**6301 012 1401**	**1290.--**	800	300	35	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450
RMI 422 P ⑤	**6301 012 1405**	**1590.--**	1500	600	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450
RMI 422 PC ⑤	**6301 012 1411**	**1990.--**	1700	650	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450
RMI 522 C ⑤	**6305 011 1402**	**2190.--**	2100	800	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450
RMI 632 ⑥	**6309 012 1433**	**2590.--**	3000	1000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	120	3150
RMI 632 P ⑥	**6309 012 1413**	**2990.--**	4000	2000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	185	3150
RMI 632 PC ⑥	**6309 012 1403**	**3540.--**	5000	2000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	185	3150

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
C = Communication
P = Performance

① Les éventuels frais d'installation (fil de limitation, rallonge de câble, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat du robot de tonte iMOW®

② Dans des conditions optimales (sans obstacle, géométrie simple et pentes faibles dans le jardin, **croissance du gazon modérée**)
③ Poids avec batterie
④ Facteurs d'incertitude K_{wA} / K_{pA} conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS



Type de batterie	Poids ⑤ (kg)	Niveau de puissance sonore mesuré L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ⑤ (dB(A))	Niveau de puissance sonore garanti $L_{wA} + K_{wA}$ ⑥ (dB(A))	Trajet retour direct	Capot mobile équipé de capteurs	Plateau de coupe mulching	Console de commande amovible	Accès par application	Slope Speed adaptatif	Plan de tonte dynamique
Li-ion	9,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
Li-ion	10,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
Li-ion	10,0	60	49	2	62	●	●	●	–	●	●	●
Li-ion	10,0	60	52	2	62	●	●	●	–	●	●	●
Li-ion	14,0	59	48	3	62	–	●	●	●	–	●	●
Li-ion	15,0	59	48	3	62	–	●	●	●	–	●	●
Li-ion	15,0	59	48	3	62	–	●	●	●	●	●	●

⑤ Ne relève pas de la directive aux émissions sonores 2000/14/EC, facteur d'incertitude K_{wA} 2 dB(A) conformément à la directive 2006/42/ECRS
⑥ Ne relève pas de la directive relative aux émissions sonores 2000/14/EC, facteur d'incertitude K_{wA} 3 dB(A) conformément à la directive 2006/42/ECRS
⑦ Prix y compris TAR

DÉTAILS DE LA TONDEUSE À GAZON



TECHNIQUE

01 ENTRAÎNEMENT DIRECT DE LA LAME
Assure une utilisation efficace de l'énergie et donc des performances plus élevées pour chaque charge de la batterie.

02 LAME À FLUX D'AIR OPTIMISÉ
Coupe l'herbe avec un minimum de résistance en faisant tourbillonner aussi peu d'air que nécessaire. La résistance minimale permet d'allonger l'autonomie de la batterie. Des zones de pré-torsion permettent de protéger le moteur en cas de choc.

03 MODE ÉCO
Lorsque le mode éco est activé, le régime du moteur est automatiquement ajusté à la puissance actuellement requise, afin de consommer très peu d'énergie et de tondre une plus grande superficie avec une seule charge.

04 RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR DE COUPE
Son système à ressorts permet de régler facilement la hauteur de coupe souhaitée en plusieurs niveaux. Une échelle indique la hauteur actuelle.

CONFORT

05 GUIDON CONFORT
Permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante grâce au guidon rabattable. Le guidon peut être adapté sans outil à la taille du corps.

06 BAC DE RAMASSAGE BREVETÉ AVEC TÉMOIN DU NIVEAU DE REMPLISSAGE INTÉGRÉ
S'ouvre et se vide aisément grâce à son mécanisme de pliage. Le débit d'air expulsé pendant la tonte dirige l'herbe coupée dans le bac de ramassage et assure un remplissage dense. L'air est dirigé latéralement sur le sol au travers des lamelles du bac. Les utilisateurs et les tondeuses sont ainsi protégés contre les projections de saleté. Le témoin du niveau de remplissage vous indique lorsqu'il est temps de le vider.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers
- Tondeuses pratiques pour les superficies moyennes
- Carter en acier thermolaquée
- Moteurs à essence efficaces
- Construction simple et robuste





RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **28,0 kg** ①

Tondeuse thermique offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et entraînement à 1 vitesse pour un travail confortable. Avec bac de ramassage d'une capacité de 55 litres.

N° réf. **6350 011 3460** **CHF 475.--**

Autres versions : RM 248 voir tableau page 194

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 192**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

T = Entraînement à 1 vitesse ① Poids net, sans les carburants

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers aux exigences élevées
- Pour les moyennes et grandes superficies
- Avec des largeurs de coupe de 41 et 46 cm
- Moteurs performants
- Carter en polymère durable





RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **27,0 kg** ①

Tondeuse à essence compacte avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée caoutchoutée ergonomique, tendeurs rapides QuickFix, roues faciles à manœuvrer et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6338 011 3416** **CHF 610.--**



NOUVEAU

RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **27,0 kg** ①

Tondeuse à essence robuste avec une largeur de coupe de 46 cm pour les pelouses de taille moyenne. Réglage central de la hauteur de coupe, guidon pliable avec poignée ultra-souple, fixation rapide Quick-Fix ainsi qu' un entraînement à 1 vitesse pour un travail confortable. Bac de ramassage pliable de 55 litres avec indicateur de niveau de remplissage inclus.

N° réf. **6358 011 3435** **CHF 730.--**

Autres versions : RM 448 TC voir tableau page 194

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



RM 448 VC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **29,0 kg** ①

Tondeuse thermique robuste offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable réglable en hauteur sur 2 niveaux, roues à roulement souple et entraînement Vario pour un travail confortable. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 55 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf. **6358 011 3453** **CHF 880.--**





PAGE **175**

KIT CARE & CLEAN iMOW® & TONDEUSES / iMOW® & TONDEUSES PLUS

Pour un entretien et un nettoyage efficaces de votre tondeuse robot iMOW® ou de votre tondeuse. Disponible dans un pack standard avec STIHL Multiclean, une brosse de nettoyage et un chiffon en microfibres ou dans le pack avantage Plus avec un chiffon en microfibres supplémentaire et un sac de transport.



PAGE **337**

MOTO4PLUS

Le STIHL Moto4Plus est une essence spécialement développé pour les petits moteurs STIHL 4 temps. Il est exempt d'éthanol et ne contient pratiquement pas d'oléfines ni d'aromatiques. Grâce à ses faibles émissions, il est particulièrement convivial et, grâce à une durée de stockage pouvant atteindre cinq ans, le carburant garantit des performances optimales sur le long terme.



C = Équipement confort
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
X = Modèle économique

① Poids net, sans les carburants

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 5

- Pour les particuliers ambitieux
- Pour tondre sur d'importantes superficies
- Compactes et puissantes
- Avec entraînement à 1 vitesse ou entraînement Vario
- Également proposées avec démarrage électronique
- Carter en polymère particulièrement résistant aux chocs





RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **30,0 kg** ①

Tondeuse à essence compacte, robuste et performante avec une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage de 60 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6340 011 3409** **CHF 920.--**

Autres versions : RM 545 voir tableau page 194



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **31,0 kg** ①

Tondeuse thermique robuste, compacte et performante, offrant une largeur de coupe de 43 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et réglable en hauteur sur 3 niveaux et entraînement Vario pour un travail efficace et confortable. Moteur avec fonction Electrostart. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 60 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf. **6340 011 3429** **CHF 1290.--** ②

Autres versions : RM 545 V, RM 545 VM voir tableau page 194

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6

- Pour les particuliers et les paysagistes exigeants
- Pour tondre de grandes pelouses
- Avec fonction 3 en 1 pour la coupe, le ramassage et le mulching
- Moteurs performants
- Carter en aluminium durable





RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **45,0 kg** ①

Tondeuse à essence puissante avec une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Lame biplan pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort avec poignée caoutchoutée ergonomique, tendeurs rapides QuickFix et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage de 70 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6364 011 3441** **CHF 1140.--**



RM 650 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **48,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 48 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Moteur avec fonction Electrostart. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf. **6364 011 3453** **CHF 1500.--** ②

Autres versions : RM 650 V, RM 650 VS voir tableau page 194

E = Démarrage électrique
M = Mulching
S = Embrayage/frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
① Poids net, sans les carburants
② Prix y compris TAR

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7

- Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Pour tondre les surfaces étendues
- Conception robuste d'une longévité extrême, pour les contraintes élevées
- Moteurs particulièrement puissants
- Carter particulièrement stable en magnésium avec insert en polymère remplaçable



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **50,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage/frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf. **6374 011 3412** **CHF 1630.--**

Autres versions : RM 655 V voir tableau page 194



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **56,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage/frein de lame, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf. **6374 011 3441** **CHF 2110.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF





RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ①

Tondeuse professionnelle thermique particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon réglable en hauteur avec poignée souple en caoutchouc et entraînement à 3 vitesses pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Avec bac de ramassage d'une capacité de 80 litres.

N° réf. **6378 011 3411** **CHF 2450.--**



RM 756 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ①

Tondeuse professionnelle thermique particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon réglable en hauteur avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Avec bac de ramassage d'une capacité de 80 litres.

N° réf. **6378 011 3401** **CHF 2750.--**



RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ①

Tondeuse professionnelle thermique particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement à 3 vitesses pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf. **6378 011 3431** **CHF 2450.--**



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **61,0 kg** ①

Tondeuse professionnelle thermique particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf. **6378 011 3421** **CHF 2750.--**

C = Équipement confort
G = Entraînement à 3 vitesses
S = Embrayage/frein de lame
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique
① Poids net, sans les carburants

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R

- Pour les particuliers et les paysagistes exigeants
- Tondeuses spéciales pour les usages très spécifiques
- Idéale pour le mulching et la tonte avec éjection latérale





RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **30,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique mulching maniable et efficace avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque essieu, poignée poignée soft-grip Super et traction avant pour un plus grand confort pendant la tonte. Transport facile grâce aux tendeurs rapides QuickFix et au repliage facile du guidon. Guidon rabattable.

N° réf. **6357 011 3415** **CHF 790.--**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **30,0 kg** ⓘ

Tondeuse multifonction™ à éjection latérale avec une largeur de coupe de 48 cm, particulièrement maniable et puissante, pour les grandes superficies. Conception à trois roues avec roue avant pivotante. Réglage de la hauteur de coupe à l'avant (par roue) et à l'arrière (par axe). La poignée soft-grip Super et l'entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable.

N° réf. **6361 011 3416** **CHF 980.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **44,0 kg** ①

Tondeuse thermique mulching professionnelle puissante et robuste avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Moteur puissant à faibles émissions. Le carter robuste en aluminium et la protection du vilebrequin, le réglage centralisé de la hauteur de coupe, la poignée soft-grip Super et l'entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable. Guidon rabattable pour un transport facile.

N° réf. **6383 011 3422** **CHF 1390.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

P = Performance
R = Recycleur (tondeuse à mulch)
T = Entraînement à 1 vitesse

① Poids net, sans les carburants

TONDEUSES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers
- Pour travailler silencieusement et sans émettre de gaz d'échappement grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Particulièrement maniables
- Tondre la pelouse sans fil avec aisance





AK SYSTEM AK 20

RMA 235

36 V · 14,0 kg [1]

[2]

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 33 cm pour petites surfaces de gazon. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe. Barre avec 2 réglages de hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 30 litres avec témoin du niveau de remplissage.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6311 011 1410** — **CHF 239.--** [4]

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101 — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--** [3]
N° réf. **6311 200 0010** — **CHF 390.--** [4]



AK SYSTEM AK 20

RMA 339 C

36 V · 16,0 kg [1]

[2]

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 37 cm pour surfaces de gazon petites à moyennes. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe et guidon confort rabattable. Bac de ramassage de 40 litres avec témoin du niveau de remplissage.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
N° réf. **6320 011 1420** — **CHF 420.--** [4]

Set RMA 339 C avec AK 20 et AL 101 — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** [3]
N° réf. **6320 011 1442** — **CHF 570.--** [4]

Autres versions : RMA 339 voir tableau page 196

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg ①

Tondeuse à batterie maniable avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 443 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6338 011 1430** — **CHF 710.--** ④

Set RMA 443 VC avec AP 200 et AL 101
N° réf. **6338 200 0073** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 50.--** ③ — **CHF 1020.--** ④

Autres versions : RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV voir tableau page 196



RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

Tondeuse à batterie puissante avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 448 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6358 011 1430** — **CHF 770.--** ④

Set RMA 448 VC avec AP 300 et AL 300
N° réf. **6358 200 0030** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** ③ — **CHF 1180.--** ④

Autres versions : RMA 448 PV voir tableau page 196



C = Équipement confort
P = Performance
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 434
③ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
④ Prix y compris TAR



AP SYSTEM AP 300

RMA 2 RV

36 V · 23,0 kg ①

EC MOTOR ⑤

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon.

RMA 2 RV sans batterie ni chargeur
N° réf. **6357 011 1410** **CHF 760.--** ③



AP SYSTEM AP 300

RMA 2 RPV

36 V · 23,0 kg ①

EC MOTOR ②

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série.

RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur
N° réf. **6357 011 1415** **CHF 810.--** ③

RMA 765 V

TONDEUSE PROFESSIONNELLE ROBUSTE À BATTERIE

ACCESSOIRE :

ADAPTATEUR À DEUX CHAMBRES ADA 700



Voir page 193

Pour l'entretien régulier des pelouses dans des environnements particulièrement sensibles au bruit, tels que les zones résidentielles, les écoles ou les jardins d'hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, plateau de coupe à 2 lames à flux d'air optimisé, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, entraînement Vario électrique et guidon confort réglable en hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 80 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

AP SYSTEM AR 3000 L

36 V · 44,0 kg ①

EC MOTOR ②

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
N° réf. **6392 011 1400** **CHF 2530.--** ③

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

P = Performance
R = Recycleur (tondeuse à mulch)
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 434
③ Prix y compris TAR

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour les particuliers
- Pour l'entretien des petites et moyennes pelouses
- Moteurs électriques performants
- Fonctionnement silencieux
- Poids réduit pour un transport aisé





RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 33 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon rabattable, réglable en hauteur à deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 30 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6311 011 2411** **CHF 205.--**③



RME 339

1,2 kW · 14,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 37 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 40 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6320 011 2406** **CHF 310.--**③



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Tondeuse électrique performante avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les petites ou moyennes superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6338 011 2406** **CHF 410.--**①

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES POUSSÉES

- Kits en option pour le mulching et le ramassage
- Équipement approprié pour faciliter le travail
- Dispositifs de protection





KIT MULCHING

Kit mulching avec lame multifonction et obturateur mulching. Pour trouver le kit mulching adapté à votre tondeuse, veuillez vous reporter aux indications figurant dans les notes de bas de page.



AMK 039 pour les modèles de la série 3
avec une largeur de coupe de 37 cm
N° réf. **6909 007 1081** **CHF 56.--**

AMK 043 pour les modèles de la série 4
avec une largeur de coupe de 41 cm②
N° réf. **6909 007 1083** **CHF 60.--**

NOUVEAU **AMK 443** pour les tondeuses sur batterie STIHL de la série 4
avec une largeur de coupe de 41 cm③
N° réf. **6909 007 1038** **CHF 57.--**

AMK 045 pour les modèles de la série 5
avec une largeur de coupe de 43 cm
N° réf. **6909 007 1047** **CHF 73.--**

AMK 048 pour les modèles de la série 4
avec une largeur de coupe de 46 cm④
N° réf. **6909 007 1034** **CHF 65.--**

NOUVEAU **AMK 448** pour les tondeuses sur batterie STIHL de la série 4
avec une largeur de coupe de 46 cm⑤
N° réf. **6909 007 1039** **CHF 62.--**

AMK 056 pour les modèles à essence de la série 7
avec une largeur de coupe de 54 cm
N° réf. **6909 007 1024** **CHF 102.--**

AMK 065 pour RMA 765 V
N° réf. **6909 007 1063** **CHF 51.--**

ADC 048

Disque Disk-Cut à 4 lames oscillantes (48 cm de diamètre), pour le modèle RM 3 RT.



N° réf. **6909 700 5107** **CHF 99.--**

KIT CATCHING

Capacités de ramassage améliorées lorsque les conditions de travail sont difficiles sur le terrain.



ACK 050 pour les modèles de la série 6
avec largeur de coupe de 48 cm
N° réf. **6909 007 1036** **CHF 57.--**

ACK 055 pour les modèles de la série 6
avec largeur de coupe de 53 cm
N° réf. **6909 007 1037** **CHF 59.--**

AGS 700

Protection pour le boîtier du filtre à air pour tous les modèles de la Série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm ainsi que pour le modèle RM 655 YS.



N° réf. **6909 700 8101** **CHF 38.--**

ADA 700

Adaptateur de logement pour batterie double permettant l'utilisation de deux batteries AP, pour la RMA 765 V. Batteries AP non incluses.



N° réf. **6909 400 9401** **CHF 239.--**①

② **Ne peut être** utilisé pour les tondeuses sur batterie de la génération 2 : 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
③ **Uniquement** pour les tondeuses sur batterie de la génération 2 : 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
④ **Ne peut être** utilisé pour les modèles de la série 2 et les tondeuses sur batterie de la génération 2 : 6358 011 1430, 6358 011 1435
⑤ **Uniquement** pour les tondeuses sur batterie de la génération 2 : 6358 011 1430, 6358 011 1435

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2									
RM 248		**6350 011 3455**	**375.--**	1200	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	–
RM 248 T		**6350 011 3460**	**475.--**	1200	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	T / 3,7
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4									
RM 443		**6338 011 3406**	**495.--**	1200	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
RM 443 T		**6338 011 3416**	**610.--**	1200	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5
RM 448 TX	**NOUVEAU**	**6358 011 3435**	**730.--**	1.200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5
RM 448 TC		**6358 011 3425**	**790.--**	1200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5
RM 448 VC		**6358 011 3453**	**880.--**	1200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,4 – 4,6
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 5									
RM 545		**6340 011 3404**	**800.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	–
RM 545 T		**6340 011 3409**	**920.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	T / 3,6
RM 545 V		**6340 011 3419**	**1010.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	V / 2,2 – 3,8
RM 545 VM		**6340 011 3434**	**1080.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	●	60	V / 2,2 – 3,8
RM 545 VE		**6340 011 3429**	**1290.--**③	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	V / 2,2 – 3,8
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6									
RM 650 T		**6364 011 3441**	**1140.--**	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	T / 3,5
RM 650 V		**6364 011 3401**	**1220.--**	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 650 VS		**6364 011 3411**	**1400.--**	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 650 VE		**6364 011 3453**	**1500.--**③	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 V		**6374 011 3401**	**1460.--**	2500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 VS		**6374 011 3412**	**1630.--**	2500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 YS		**6374 011 3441**	**2110.--**	2500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	Y / 0 – 6,3
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7									
RM 756 GS		**6378 011 3411**	**2450.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0
RM 756 GC		**6378 011 3431**	**2450.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0
RM 756 YS		**6378 011 3401**	**2750.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0
RM 756 YC		**6378 011 3421**	**2750.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R									
RM 2 RT		**6357 011 3415**	**790.--**	1500	46	28 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	T / 3,5
RM 3 RT		**6361 011 3416**	**980.--**	2000	48	25 – 80 (5 niveaux, par axe, roue individuelle)	●	–	T / 3,5
RM 4 RTP		**6383 011 3422**	**1390.--**	2500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	T / 4,6

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Soupapes en tête

C = Équipement confort
E = Démarrage électrique
G = Entraînement à 3 vitesses

M = Mulching
P = Performance
S = Embrayage/ frein de lame

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique
X = Modèle économique

Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids ① (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore ② (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations K ② (m/s²)	Guidon confort	Bac de ramassage rabattable	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Poignée caoutchoutée ergonomique	Lame biplan	Embrayage/frein de lame
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	–	–	●	–	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	–	–	●	–	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	28,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	●	–
STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	50,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	●
STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2800	48,0	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	61,0	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●
Kohler série HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2800	30,0	94	81	2	5,90	2,36	–	–	–	●	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	30,0	96	82	2	5,50	2,20	–	–	–	●	–	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	44,0	93	80	1	2,40	1,20	–	–	●	●	–	–

① Poids net, sans les carburants
② Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG
③ Prix y compris TAR

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)
TONDEUSES À BATTERIE ⑦								
RMA 235	**6311 011 1410**	**239.--** ⑤	–	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–
Set RMA 235 avec AK 20 + AL 101	**6311 200 0010**	**390.--**	300 ①	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–
RMA 339	**6320 011 1415**	**360.--** ⑤	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
Set RMA 339 avec AK 20 + AL 101	**6320 011 1440**	**510.--**	250 ①	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
RMA 339 C	**6320 011 1420**	**420.--** ⑤	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
Set RMA 339 C avec AK 20 + AL 101	**6320 011 1442**	**570.--**	250 ①	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
RMA 443	**6338 011 1404**	**550.--** ⑤	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
Set RMA 443 avec AP 200 + AL 101	**6338 200 0075**	**850.--**	360 ①	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
RMA 443 C	**6338 011 1405**	**610.--** ⑤	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
Set RMA 443 C avec AP 200 + AL 101	**6338 200 0077**	**910.--**	360 ①	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
RMA 443 VC	**6338 011 1430**	**710.--** ⑤	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 VC avec AP 200 + AL 101	**6338 200 0073**	**1020.--**	420 ①	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 PV ⑨	**6338 011 1435**	**760.--** ⑤	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 – 4,5
RMA 448 VC	**6358 011 1430**	**770.--** ⑤	–	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 VC avec AP 300 + AL 300	**6358 200 0030**	**1180.--**	400 ①	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 PV ⑨	**6358 011 1435**	**820.--** ⑤	–	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 – 4,5
RMA 765 V	**6392 011 1400**	**2530.--** ⑤	–	63	25 – 100 (8 positions, roue unique)	○	80	V / 0 – 6,0
RMA 2 RV	**6357 011 1410**	**760.--** ⑤	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5
RMA 2 RPV ⑨	**6357 011 1415**	**810.--** ⑤	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5
TONDEUSES ÉLECTRIQUES ⑦								
RME 235	**6311 011 2411**	**205.--**	300	33	25 – 60 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–
RME 339	**6320 011 2406**	**310.--**	500	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
RME 443	**6338 011 2406**	**410.--**	600	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
P = Performance
R = Recycleur (tondeuse à mulch)
V = Entraînement Vario

① Performances de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisé, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables de surface, par ex. la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries

Système de batterie STIHL	Puissance nominale (W)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore ② (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations ② (m/s²)	Mode éco	Guidon confort	Bac de ramassage rabattable	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Lame à flux d'air optimisé	Poignée caoutchoutée ergonomique
Système AK	–	3400	14,0③	89	76	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–
Système AK	–	3400	15,0④	89	76	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–
Système AK	–	3350	14,0③	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
Système AK	–	3350	15,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
Système AK	–	3350	16,0③	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
Système AK	–	3350	17,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	20,0③	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●	–
Système AP	–	3150	21,0④	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●	–
Système AP	–	3150	21,0③	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	22,0④	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	23,0③	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	24,0④	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	24,0③	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	24,0③	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	26,0④	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3150	24,0③	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3300	44,0③	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
Système AP	–	3150	23,0③	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
Système AP	–	3150	23,0③	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
–	1200	3200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–
–	1200	3200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–	–
–	1500	2900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–

② Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG
③ Poids sans batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur
⑤ Prix sans batterie ni chargeur
⑥ Le mode Eco ne peut pas être désactivé manuellement
⑦ Prix y compris TAR
⑧ Avec deux baies de batteries actives pour la décharge en série

DÉTAILS DU TRACTEUR DE PELOUSE



TECHNIQUE

01 PLATEAU DE COUPE SYNCHRONE
Les deux lames du plateau de coupe synchrone sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation leur permet de s'emboîter l'une dans l'autre sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

02 EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver aisément les lames du plateau de coupe.

03 PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS
Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Ceci permet de couper les bordures avec une très grande précision.

CONFORT

04 SIÈGE RÉGLABLE À SUSPENSION
Le siège peut être réglé sans outil pour s'adapter à quasiment toutes les tailles. Sa surface est antidérapante.

05 ENTRAÎNEMENT À UNE PÉDALE SPÉCIFIQUE À STIHL
Le sens de la marche (avant ou arrière) peut être sélectionné à l'aide du levier de sélection situé sur la colonne de direction et la vitesse peut être réglée en continu, de l'arrêt à la vitesse maximale, à l'aide de la pédale d'accélérateur. Les pédales d'accélérateur et de frein sont disposées comme dans une voiture à transmission automatique.

06 VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE
Le bac de ramassage en plastique en forme de godet de pelleteuse se vide en tout confort depuis le siège du conducteur et se nettoie facilement grâce à son design bien pensé.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T4

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Grande maniabilité
- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 ch • **203,0 kg** ①

Tracteur de pelouse maniable et compact avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des grandes superficies avec une grande précision. Avec entraînement à une pédale spécifique à STIHL.

N° réf. **6140 200 0005** **CHF 3720.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids net, sans les carburants

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T5

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Performances de tonte très élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- À moteur monocylindre ou bicylindre
- Bac de ramassage jusqu'à 350 litres





RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 ch • **237,0 kg** ①

Tracteur de pelouse puissant offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 250 litres.

N° réf. **6160 200 0024** **CHF 4890.--**

Autres versions : RT 5097 voir tableau page 204



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 ch • **258,0 kg** ①

Tracteur de pelouse puissant offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

N° réf. **6160 200 0025** **CHF 5610.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T6

- Pour les particuliers et les paysagistes ambitieux
- Performances de tonte les plus élevées grâce aux très grandes largeurs de coupe
- Régulateur de vitesse
- Plateau de coupe synchrone





RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 ch • **268,0 kg** ①

Tracteur de pelouse puissant offrant un très grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

N° réf. **6170 200 0029** **CHF 6420.--**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 ch • **281,0 kg** ①

Tracteur de pelouse le plus puissant avec un confort extrême en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des superficies particulièrement grandes. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

N° réf. **6170 200 0030** **CHF 6940.--**

① Poids net, sans les carburants

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS DE PELOUSE

- Pour s'équiper pour tondre la pelouse
- Pour un usage hivernal
- Pour se protéger contre les intempéries



KIT MULCHING



Kits en option pour le mulching.

AMK 082 Multi-lames et insert de mulching pour une largeur de coupe de 80 cm pour le modèle RT 4082
N° réf. **6907 007 1024** **CHF 177.--**

AMK 097 Insert de mulching pour une largeur de coupe de 95 cm pour des modèles définis de la Série T5
N° réf. **6907 007 1029** **CHF 138.--**

AMK 127 Insert de mulching pour une largeur de coupe de 110 cm + 125 cm pour des modèles définis de la Série T5 et tous les modèles de la Série T6
N° réf. **6907 007 1032** **CHF 138.--**

CHAÎNES À NEIGE



Pour avancer sur la neige de manière sûre.

ASK 016 pour RT 4082
N° réf. **6907 730 3445** **CHF 145.--**

ASK 018 pour RT 5097, RT 5097 Z et RT 5112 Z
N° réf. **6907 730 3432** **CHF 176.--**

ASK 020 pour RT 6112 ZL et RT 6127 ZL
N° réf. **6907 730 3437** **CHF 197.--**

ADL 012



Chargeur pour diagnostic pour tous les tracteurs de pelouse : afin de recharger et de réactiver les batteries de 12 V de manière optimale.

N° réf. **6907 430 2507** **CHF 130.--** ②

ACB 010



Appareil de charge/de maintien pour toutes les batteries de tracteurs de pelouse.

N° réf. **6907 430 2520** **CHF 86.--** ②

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Le prix ne comprend pas le tracteur tondeuse ni les chaînes à neige
② Prix y compris TAR





KIT CHASSE-NEIGE

Lame neige avec réglage latéral et en hauteur de la lame facile et confortable depuis le siège.

ASP 100 Lame neige avec une largeur de 100 cm
pour le modèle RT 4082
N° réf. **6907 730 3012** **CHF 1245.--**①

ASP 125 Lame neige avec une largeur de 125 cm
pour les séries T5 et T6
N° réf. **6907 730 3018** **CHF 1350.--**①



CAPOT

Pour le stockage et comme protection contre la poussière et les intempéries.

AAH 200 pour la série T4
N° réf. **6907 900 3506** **CHF 190.--**

AAH 300 pour les séries T5 et T6
N° réf. **6907 700 2101** **CHF 207.--**

DÉFLECTEUR

Pour la projection arrière de la matière coupée.



ADF 400 pour RT 4082
N° réf. **6907 760 6926** **CHF 166.--**

ADF 500 pour les séries T5 et T6
N° réf. **6907 760 6931** **CHF 166.--**

AGW 098

Rouleau de jardin, 98 cm de largeur, pour tous les modèles de tracteurs de pelouse.



N° réf. **6907 760 3601** **CHF 415.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Transmission	Contenance du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)
TRACTEURS DE PELOUSE											
RT 4082	**6140 200 0005**	**3720.--**	4000	80	35 – 90	○	250	hydrostatique	6	STIHL EVC 4000	452
RT 5097	**6160 200 0023**	**4320.--**	6000	95	30 – 100	○	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	**4890.--**	6000	95	30 – 100	○	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	**5610.--**	8000	110	30 – 100	○	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	**6420.--**	8000	110	30 – 110	○	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	**6940.--**	10000	125	30 – 110	○	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 8000	764



● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

① Poids net, sans les carburants
② Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG
③ Ces valeurs se réfèrent respectivement au siège/volant

Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Appareil L x l x h (cm)	Poids[1] (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore[2][3] (dB(A))	Niveaux de vibrations (m/s²)	Incertitude sur les niveaux de vibrations[2][3] (m/s²)	Entraînement à pédale unique	Plateau de coupe synchrone	Embrayage de lame électromagnétique	Système de ramassage	Siège réglable à suspension	Vidage aisé du bac de ramassage	Régulateur de vitesse
8,2 / 11,1	2700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	●	–	●	●	●	●	–
8,2 / 11,1	2700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	●	–	●	●	●	●	–
12,2 / 16,6	2700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	●	–	●	●	●	●	–
12,2 / 16,6	2700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	●	●	●	●	●	●	–
12,2 / 16,6	2700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	●	●
15,6 / 21,2	2950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	●	●



DÉTAILS DU SCARIFICATEUR



TECHNIQUE

01 CARTER EN POLYMÈRE
Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et robustesse.

02 MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE
Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

03 TECHNOLOGIE DE BATTERIE LITHIUM-ION STIHL
Le fonctionnement avec des batteries AK STIHL permet un travail confortable et silencieux.

04 UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ D'AÉRATION
Les lames fixes de l'unité de scarification assurent une aération efficace de la pelouse. Les lames aiguisées et robustes garantissent des résultats efficaces à long terme. Grâce à ses ressorts en queue d'aronde, le rouleau de scarification élimine la mousse et les végétaux morts sans pour autant entailler le gazon.

CONFORT

05 EMBRAYAGE AISÉ DES COUTEAUX DE SCARIFICATION
Passage facile de la position de transport à la position de travail.

06 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL
Sur les modèles RL 540 et RLE 540, la profondeur de travail des lames peut être ajustée au terrain sur six niveaux grâce à une poignée tournante ergonomique située sur le guidon. Sur les modèles RLA 240 et RLE 240, la profondeur de travail peut être ajustée en continu grâce à un commutateur rotatif ergonomique situé sur le carter. Il est ainsi possible d'ajuster l'unité de scarification et le rouleau de scarification au terrain.

07 GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR
Sur les modèles RLA 240 et RLE 240, le guidon est réglable sur quatre hauteurs différentes de manière confortable. Il est en outre rabattable sur trois niveaux, pour un transport facilité et un stockage peu encombrant.

08 BAC DE RAMASSAGE
Le bac de ramassage de 50 litres est en tissu résistant aux déchirures. Le cadre en acier avec poignée de transport assure une grande stabilité et permet un transport agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

SCARIFICATEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les particuliers
- Pour le dégagement du feutre du gazon et de la mousse
- Pour l'amélioration de la qualité du gazon
- Grande maniabilité





RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **33,0 kg** ①

Scarificateur à essence puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

N° réf. **6290 011 3105** **CHF 920.--**



RLA 240

36 V • 15,0 kg ②

Scarificateur à batterie compact pour scarifier ou aérer de petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de travail par commutateur rotatif situé sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur de travail de 34 cm, 16 lames. Comprend unité de scarification, rouleau aérateur et panier collecteur de 50 litres.

RLA 240 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6291 011 6600** **CHF 279.--** ⑤

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 89.--** ④
N° réf. **6291 200 0000** **CHF 450.--** ⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids net, sans les carburants
② Poids sans batterie
③ Explication des symboles à la page 434
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Scarificateur électrique compact pour la scarification et le ratissage de petites superficies. Largeur de travail de 34 cm, 20 lames. Rouleau de scarification et bac de ramassage compris.

N° réf. **6291 011 5611** **CHF 245.--**⑥



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Scarificateur électrique efficace pour la scarification de superficies moyennes. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

N° réf. **6290 011 5611** **CHF 580.--**⑥

AFK 050

Bac de ramassage de 50 litres, pour les modèles RL 540 et RLE 540.



N° réf. **6910 700 9601** **CHF 94.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m^2)	Largeur de travail (cm)	Plage de profondeur de travail (mm)	Bac de ramassage
SCARIFICATEUR THERMIQUE						
RL 540	**6290 011 3105**	**920.--**	2000	38	25, réglable sur 6 niveaux	○
SCARIFICATEURS À BATTERIE⑥						
RLA 240	**6291 011 6600**	**279.--**	–	34	- 7,5 jusqu'à + 7,5 centrale, réglable en continu	●
Set RLA 240 avec AK 30 + AL 101	**6291 200 0000**	**450.--**	500⑤	34	- 7,5 jusqu'à + 7,5 centrale, réglable en continu	●
SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES⑥						
RLE 240	**6291 011 5611**	**245.--**	500	34	- 7,5 jusqu'à + 7,5 centrale, réglable en continu	●
RLE 540	**6290 011 5611**	**580.--**	800	38	25, réglable sur 6 niveaux	○

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête



Type de moteur / Système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale / régime nominal (**kW** / ch)	Puissance nominale (W) / régime nominal (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ① (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K ① (m/s²)	Réglage de la profondeur de travail sur le guidon / carter	Rouleau de scarification
Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2800	33,0 ②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
Système AK	–	–	900 / 3650	15,0 ③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Système AK	–	–	900 / 3650	16,0 ④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
–	–	–	1500 / 4100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●
–	–	–	1600 / 2840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

① Facteurs d'incertitude K_{pA} / K conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS
② Poids net, sans les carburants
③ Poids sans batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur
⑤ Lors de l'utilisation de l'AK 30 avec un processus de rechargement et traitement de la surface dans une seule direction (pas de croisement)
⑥ Prix y compris TAR



ÉLIMINER LES BROUSSAILLES. SANS DIFFICULTÉ.

Débroussailleuses à essence et coupe-bordures **213**

Coupe-herbes à batterie **222**

Coupe-bordures et coupe-herbes électriques **225**

Débroussailleuses à dos à essence **226**

Accessoires et pièces pour coupe-bordures et débroussailleuses **228**

Outils de coupe et fils de coupe **236**

Accessoires pour outils de coupe **244**



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES EN DÉTAILS



TECHNIQUE

01 MOTEUR 2-MIX STIHL
Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange, ce qui augmente les performances tout en réduisant la consommation.

02 STIHL M-TRONIC
Le dispositif STIHL M-Tronic requiert, pour le démarrage à froid, une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès le démarrage vous pouvez immédiatement utiliser l'appareil à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, il suffit de démarrer comme d'habitude, en position I.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir s'acharner sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Permet un travail plus confortable. Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations. Disponible en version à 1 point de série et en version à 4 points à partir du modèle de débroussailleuse STIHL FS 361.

05 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Utilisation extrêmement simple : tous les éléments de commande du moteur, y compris la fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, sont intégrés à la poignée.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

COUPE-BORDURES À ESSENCE POUR L'ENTRETIEN DES PELOUSES

- Appareils d'entrée de gamme puissants pour particuliers
- Pour le fauchage de petites surfaces
- Pour la coupe des bordures de pelouse
- Faciles à démarrer
- Avec tube coudé ou droit



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch **• 4,2 kg** ①

Coupe-bordures le plus léger de la gamme STIHL, idéal pour l'entretien de l'herbe au niveau des bordures. Poignée multifonctions, poignée en étrier, moteur STIHL 2-MIX, possibilité d'équipement supplémentaire avec le système STIHL ElastoStart.



N° réf. **4140 012 2353** **CHF 239.--**

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch **• 4,4 kg** ①

Avec démarrage simplifié, pour le fauchage de petites surfaces. Poignée multifonctions, poignée en étrier, moteur STIHL 2-MIX.



N° réf. **4144 011 2309** **CHF 299.--**

PAGE **340**



KIT CARE & CLEAN FS / FS PLUS

Pour un entretien et un nettoyage efficaces des coupe-bordures et débroussailleuses STIHL. Disponible en pack d'essai et en pack avantage.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **4,4 kg** ①

Pour un travail confortable dans des espaces exigus. Poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, sangle porteuse.

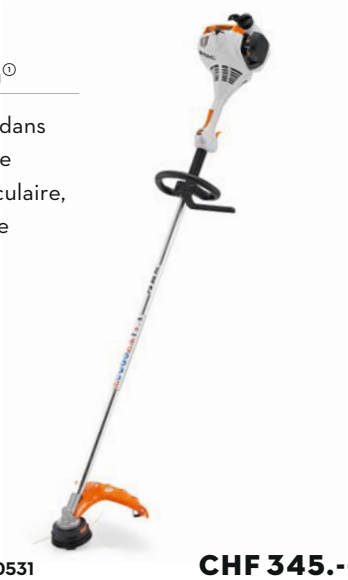

N° réf. **4140 200 0531** **CHF 345.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

COUPE-BORDURES À ESSENCE POUR MAISONS ET JARDINS

- Pour les grands jardins et terrains
- Pour faucher de grandes pelouses
- Appareils puissants avec divers outils de coupe



FS 56 R

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 ch • **4,7 kg** ⓘ

Pour un travail confortable dans des espaces exigus. Poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, harnais.



N° réf. **4144 200 0199** **CHF 495.--**

FS 89 R

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 ch • **5,5 kg** ⓘ

Pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement flexible, harnais simple.

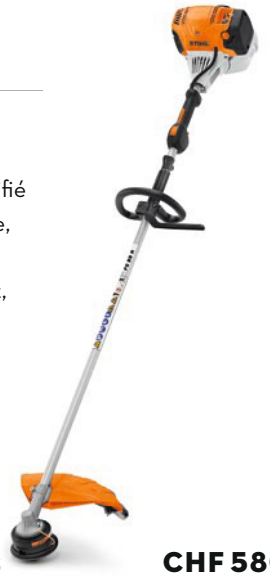

N° réf. **4180 200 0683** **CHF 580.--**

FS 70 RC-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **4,8 kg** ⓘ

Pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, harnais simple.



N° réf. **4144 200 0203** **CHF 540.--**



PAGE **377**

KIT DE PROTECTION VISAGE ET OREILLES DYNAMIC GB 29 PC

Protège-oreilles anti-bruit avec visière et fonction Bluetooth® permettant de téléphoner ou d'écouter de la musique pendant le travail.



DÉBROUSSAIL-LEUSES À ESSENCE POUR PARCS ET DOMAINES

- Très robustes, puissantes et présentant une bonne force d'entraînement.
- Pour faucher de grandes pelouses
- Pour élimination des mauvaises herbes
- Pour taille arboricole
- Convient également pour les taillis et les broussailles très denses



FS 91 R

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 ch • **5,5 kg** ①

Pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.



N° réf. **4180 200 0686** **CHF 650.--**

FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **4,6 kg** ①

La débroussailleuse la plus légère de ce segment. Système antivibrations STIHL 1 point, STIHL ErgoStart, poignée circulaire, poignée de commande à fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, moteur STIHL 2-MIX, tube droit, harnais simple

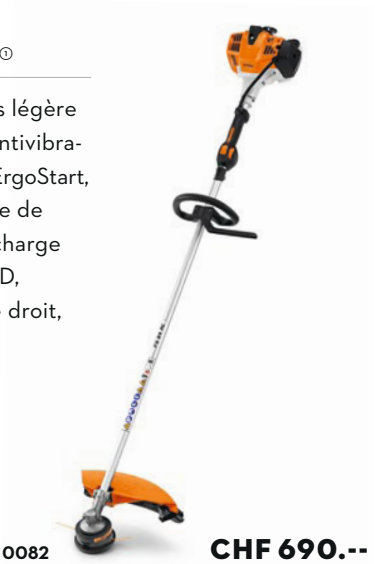

N° réf. **4149 200 0082** **CHF 690.--**

CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LES NOMS DES PRODUITS

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. FS 461 C-EM. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le M à STIHL M-Tronic.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 ch • **5,5 kg** ①

Débroussailleuse puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.



N° réf. **4180 200 0557** **CHF 750.--**

FS 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **5,5 kg** ①

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.



N° réf. **4180 200 0574** **CHF 800.--**

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 ch • **5,8 kg** ①

Débroussailleuse puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double.



N° réf. **4180 200 0555** **CHF 780.--**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **5,8 kg** ①

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double.



N° réf. **4180 200 0572** **CHF 830.--**

NOS SOLUTIONS POUR UNE ÉLIMINATION EFFICACE DES MAUVAISES HERBES

Nous vous proposons plusieurs solutions pour vous permettre d'éliminer efficacement et quasiment sans projection les mauvaises herbes et les herbes sur différents types de sol. Vous pouvez ainsi choisir entre la tête Réciprocateur RG pour débroussailleuses ou le nouveau réciprocateur sur batterie RGA 140. Le réciprocateur RG-KM est de plus fourni avec une tête adaptée pour votre moteur CombiSystème thermique ou sur batterie.

Réciprocateur RG-KM pour moteurs CombiSystème à la page 142
Réciprocateur sur batterie RGA 140 à la page 224
Réciprocateur RG pour débroussailleuses à la page 229



FS 240 R

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **6,6 kg** ①

L'outil idéal pour l'horticulture et l'aménagement paysager. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, tube droit, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.

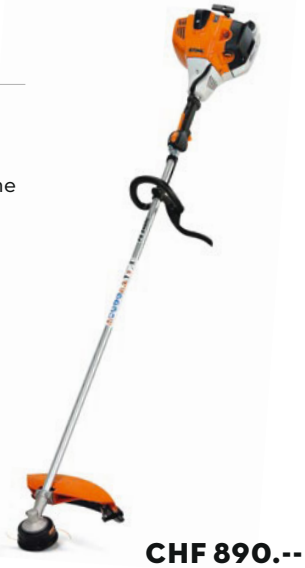

N° réf. **4147 200 0385** **CHF 890.--**

FS 260 R

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **6,6 kg** ①

Pour les travaux exigeants de fauchage et sur les surfaces étendues. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, harnais universel ADVANCE.

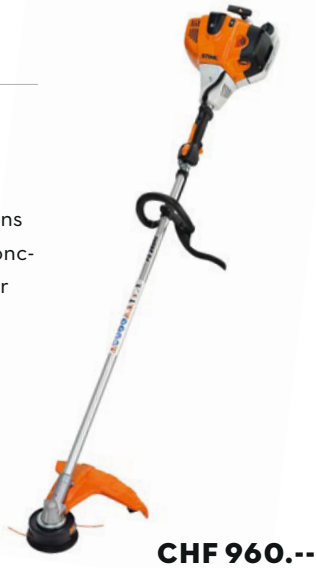

N° réf. **4147 200 0429** **CHF 960.--**

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **6,9 kg** ①

L'outil idéal pour l'horticulture et l'aménagement paysager. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteurSTIHL 2-MIX, tube droit, arbre d'entraînement rigide, harnais double.

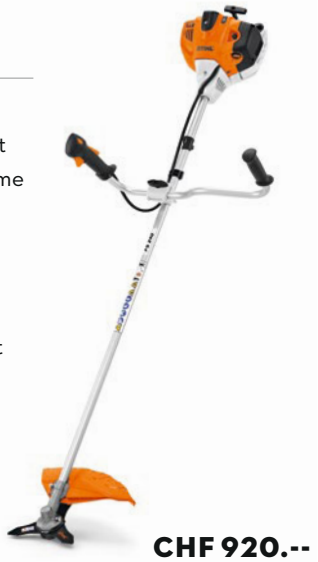

N° réf. **4147 200 0428** **CHF 920.--**

NOUVEAU

FS 261

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **7,8 kg** ①

Pour les travaux exigeants de fauchage et sur les surfaces étendues. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, harnais universel ADVANCE.

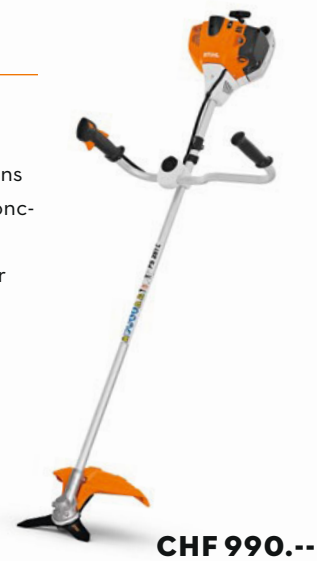

N° réf. **4147 200 0427** **CHF 990.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

K = Tube court
R = Poignée circulaire

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Explication des labels de contrôle page 443

DÉBROUSSAIL-LEUSES

- Des appareils professionnels, robustes, puissants et conçus pour durer
- Pour les professionnels chargés de l'entretien des forêts, des espaces verts et des bords de route
- Pour éliminer les fourrés et les broussailles
- Pour les travaux de fauchage sur les surfaces étendues
- Pour les travaux de broyage et de sciage en forêt



NOUVEAU

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **8,6 kg** ①

Pour le fauchage d'herbes ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, avec harnais universel ADVANCE PLUS.



N° réf. **4147 200 0366** **CHF 1170.--**

FS 410 C-EM K

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **8,4 kg** ①

② bestanden

Pour la tonte de l'herbe dure. Système anti-vibration STIHL à 4 points, ErgoStart STIHL, poignée multifonctionnelle, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, avec harnais forestier ADVANCE PLUS.



N° réf. **4147 200 0383** **CHF 1290.--**



NOUVEAU
FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **8,7 kg** ①

Pour le fauchage d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multi-fonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, avec harnais universel ADVANCE PLUS.



N° réf. **4147 200 0367** **CHF 1290.--**

Autres versions : FS 411 C-EM L voir tableau page 232

LE CONSEIL PRO

Nous vous conseillons le modèle K parmi nos coupe-brodures. Celui-ci est en effet conçu pour les travaux forestiers. Il possède un tube court, un angle de transmission plat, un harnais forestier et un guidon spécial pour un guidage précis lors de la coupe.

NOUVEAU
FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **8,7 kg** ①

Pour le fauchage exigeant de surfaces étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multi-fonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, avec harnais universel ADVANCE PLUS.

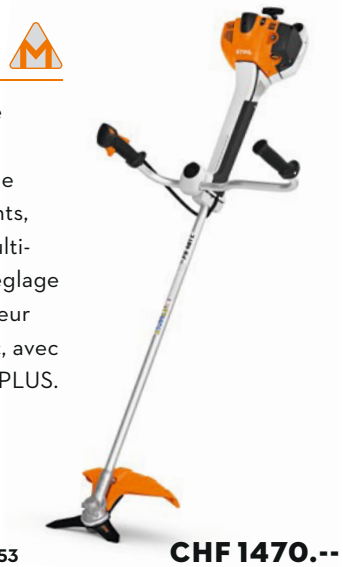

N° réf. **4147 200 0353** **CHF 1470.--**

FS 490 C-EM K

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 ch • **9,2 kg** ①

Pour des applications professionnelles dans l'entretien du paysage. Système anti-vibration 4 points STIHL, ErgoStart STIHL, poignée multifonctions, poignée à deux mains, réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, logique de démarrage simple, bouton d'arrêt, avec ceinture forestière ADVANCE X-TREEm

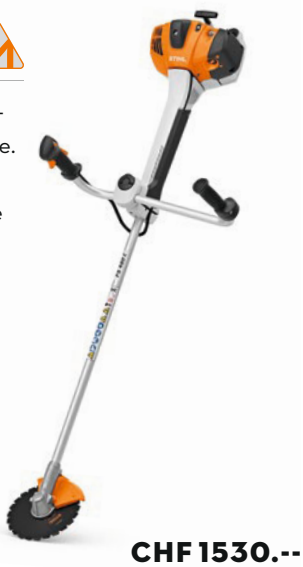

N° réf. **4148 200 0157** **CHF 1530.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
K = Tube court
L = Tube long



NOUVEAU

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 ch • **9,3 kg** ①

Puissante débroussailleuse STIHL. Système anti-vibrations STIHL à 4 pointss, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt, fournie avec le harnais universel ADVANCE PLUS.



N° réf. **4148 200 0149** **CHF 1530.--**

NOUVEAU

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch • **10,2 kg** ①

② GESAMT PRÜFUNG

La plus puissante des débroussailleuses STIHL. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt, avec harnais universel ADVANCE PLUS.



N° réf. **4148 200 0177** **CHF 1820.--**

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Explication des labels de contrôle page 443

COUPE-HERBES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Légère et rapidement opérationnelle
- Maniement aisé grâce à la batterie lithium-ions
- Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles



FSA 45

18 V • 2,3 kg ①



Débroussailleuse compacte à batterie pour des travaux faciles d'entretien et de nettoyage autour de la maison. Batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge, tube et poignée en étrier réglables sans outils, unité de fauchage à angle de travail réglable notamment pour travaux de coupe sur bordure à la verticale, changement facile entre lame PolyCut et fil de coupe sans changer de tête faucheuse, étrier d'écartement. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

N° réf. **4512 011 5700** — **CHF 149.--** ⑥

FSA 57

36 V • 2,7 kg ②



Coupe-bordure à batterie très léger et facile à manier pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse autour de la maison. Diamètre de coupe de 280 mm, longueur de l'axe réglable par simple pression sur un bouton, réglage sans outil de la poignée. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée caoutchoutée pour une manipulation optimisée. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 à chargement de fil sans outil depuis l'extérieur. La tête faucheuse PolyCut 3-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.

FSA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4522 011 5730** — **CHF 179.--** ⑥

Set FSA 57 avec AK 10 et AL 101
N° réf. **4522 011 5740** — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ⑤ — **CHF 305.--** ⑥

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire ① Poids avec batterie

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg ②

AK SYSTEM AK 20

Coupe-bordure à batterie de conception moderne pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, manche en aliminium résistant. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.



ACCESSOIRE :

CEINTURE

Voir page 230

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA04 011 5700**
CHF 224.-- ⑥

Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
N° réf. **FA04 011 5740**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--** ⑤
CHF 375.-- ⑥

FSA 90 R

36 V • 2,8 kg ③

AP SYSTEM AP 300

Coupe-herbes à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 380 mm avec tête faucheuse, poignée circulaire, poignée de commande à fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, harnais simple.



FSA 90 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **4863 200 0005**
CHF 480.-- ⑥

FSA 86 R

36 V • 3,2 kg ②

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Puissant coupe-bordure à batterie au design moderne pour les travaux de fauchage le long d'obstacles ainsi ainsi que le long des arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée ronde, tige en aluminium robuste, étrier d'écartement. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.



ACCESSOIRE :

CEINTURE

Voir page 230

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA05 011 5700**
CHF 330.-- ⑥

FSA 90

36 V • 3,2 kg ③

AP SYSTEM AP 300

Coupe-herbes à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec lame coupe-herbes, diamètre de coupe max. 380 mm avec outil à fil. Double poignée, poignée de commande à fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, harnais double.



FSA 90 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4863 200 0003**
CHF 505.-- ⑥

② Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
③ Poids sans batterie, outil de coupe et protection
④ Explication des symboles à la page 434
⑤ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑥ Prix y compris TAR

FSA 130 R

36 V · 3,9 kg ①

Débroussailleuse puissante et légère à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 420 mm avec tête faucheuse, réglable sur trois niveaux de puissance, poignée circulaire. Dispositif d'accrochage pour porter l'appareil avec batterie dorsale AR ou système de port AP (accessoires page 55).



FSA 130 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **4867 200 0002** **CHF 570.--** ⑤

FSA 135

36 V · 4,9 kg ①

Débroussailleuse à batterie robuste et puissante, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour la tonte de pelouse et de taillis dans des environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec fil de coupe. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double matelassé, filtre à air pour une longue durée de vie. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter.



FSA 135 sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA01 200 0001** **CHF 640.--** ⑤

Autres versions : FSA 135 R voir tableau page 234

FSA 130

36 V · 4,5 kg ①

Débroussailleuse puissante et légère à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. 420 mm avec outil à fil, puissance réglable sur trois paliers, double poignée. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 55).



FSA 130 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4867 200 0001** **CHF 600.--** ⑤

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

RGA 140

36 V · 6,4 kg ②

Réciproqueur performant sur batterie pour l'élimination mécanique professionnelle des mauvaises herbes. Logement pour batterie AP dans l'appareil, poignée de commande ergonomique avec présélection de la vitesse sur trois niveaux et affichage LED, régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double, filtre à air pour une longue durée de vie. Le réciproqueur robuste permet une élimination efficace et quasiment sans projection des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers ou les surfaces dures. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.



RGA 140 sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA02 200 0006** **CHF 880.--** ⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire

① Poids sans batterie, outil de coupe et protection
② Poids sans batterie, avec lames et protection
③ Explication des symboles à la page 434
④ Explication des labels de contrôle page 443
⑤ Prix y compris TAR

COUPE-BORDURES ET COUPE-HERBES ÉLECTRIQUES

- Maniement simple et confortable
- Pour utilisation dans maisons et jardins
- Pour les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles
- Particulièrement adapté au nettoyage autour des pierres, des plantes, des pots de fleurs et bordures de pelouse



FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ⑥

Pour les travaux d'entretien et de nettoyage dans les jardins de particuliers. Télescopique, poignée en étrier, réglage de la poignée sans outil, étrier d'écartement, réglage d'angle de la tête motrice.



N° réf. **4816 011 41003** **CHF 129.--** ⑤

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg ⑥

Pour travaux d'entretien et de nettoyage et sur de petites surfaces. Poignée soft-grip, poignée en étrier, protection anti-surcharge, une légère pression de la tête faucheuse au sol permet d'ajuster automatiquement le fil de coupe.



N° réf. **4809 011 4114** **CHF 229.--** ⑤

FSE 81

230 V · 1000 W · 4,7 kg ⑥

Idéal pour le fauchage de petites surfaces broussailleuses. Poignée soft-grip, poignée en étrier, protection anti-surcharge, roue de guidage, une légère pression de la tête faucheuse au sol permet d'ajuster automatiquement le fil de coupe.



N° réf. **4809 011 4118** **CHF 269.--** ⑤

⑥ Poids sans câble, avec outil de coupe et protection

DÉBROUSSAIL-LEUSES À DOS À ESSENCE

- Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus à forte pente
- Particulièrement adaptées aux vignes, vergers et pâturages de montagne
- Système de port confortable
- Tube flexible





FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **9,6 kg** ⓘ

Utilisation universelle pour des travaux de fauchage sur des terrains difficiles d'accès. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, tube démontable pour gagner de la place lors du transport, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, bouton d'arrêt. Combinable avec HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM et FCS-KM.

N° réf. **4180 200 0598** **CHF 1100.--**

LE CONSEIL PRO

Le saviez-vous déjà ? La débroussailleuse à dos est non seulement excellente pour les travaux de fauchage, mais peut également être combinée avec les outils combinés HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM et FCB-KM pour la taille des haies, l'élagage, pour travailler le sol, pour couper les bordures mais encore comme souffleur. Des informations plus détaillées sur la combinabilité sont disponibles dans le chapitre CombiSystème et MultiSystème à partir de la page 134.

ACCESSOIRE TUBE POUR FR 460
(NON ILLUSTRÉ)

Pour changer rapidement l'outil de coupe. Il se compose des éléments suivants : tube avant, boîte de vitesse, poignée ronde, protection universelle. **L'outil de coupe n'est pas compris dans la livraison.**

N° réf. **4147 740 8310** **CHF 250.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **10,8 kg** ①

Pour les travaux de fauchage sur des terrains difficilement accessibles. STIHL ErgoStart, Système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, bouton d'arrêt, pochette à outils.

N° réf. **4147 200 0362** **CHF 1020.--**



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **10,9 kg** ①

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

N° réf. **4147 200 0364** **CHF 1220.--**



FR 460 TC-E

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **10,9 kg** ①

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

N° réf. **4147 200 0374** **CHF 1120.--**

DÉMARRAGE PAR PRESSION SUR UN BOUTON



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **11,5 kg** ①

Équipée de série avec le dispositif de démarrage électronique STIHL pour redémarrer aisément l'appareil sur le dos en appuyant sur un bouton. Démarrage supplémentaire en tirant sur un câble avec STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0 °C, système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

N° réf. **4147 200 0372** **CHF 1430.--**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électrique
M = STIHL M-Tronic
T = Tube démontable
① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAIL-LEUSES

- Accessoires visant à faciliter le travail et à optimiser la protection
- Harnais, protège-mains, outils rapportés, capot protecteur





NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les machines thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier ou un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 24 pour FS 38, FS 55
N° réf. **4140 007 4100** **CHF 21.--**

Kit d'entretien 26 pour FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
N° réf. **4144 007 4100** **CHF 21.--**

Kit d'entretien 30 pour FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
N° réf. **4180 007 4102** **CHF 31.--**

Kit d'entretien 31 pour FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
N° réf. **4180 007 4103** **CHF 31.--**

Kit d'entretien 41 pour FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
N° réf. **4147 007 4102** **CHF 33.--**

Kit d'entretien 44 pour FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
N° réf. **4148 007 4100** **CHF 32.--**

Kit d'entretien 47 pour FS 38 (avec moteur STIHL 2-MIX), FS 55 (avec moteur STIHL 2-MIX)
N° réf. **4140 007 4103** **CHF 21.--**

ANGLE DE TRANSMISSION



Accessoires pour HT et HL 0°. Facilite la coupe de haies et d'arbres puisque les outils de coupe peuvent être utilisés depuis le haut pour la coupe.

N° réf. **4138 640 0201** **CHF 135.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Explication des labels de contrôle page 443

SAC À DOS POUR OUTILS



Pour un transport aisé des outils. Avec deux compartiments. Facile à fixer sur les harnais universels et forestiers.

N° réf. **4147 881 5700** **CHF 63.--**

ARCEAU DE PROTECTION



Accessoire pratique qui maintient une distance de sécurité entre votre appareil et les obstacles lors de la tonte.

Pour FSA 56, FSE 52
N° réf. **4816 713 3400** **CHF 9.--**

Pour FSA 65
N° réf. **4852 713 3400** **CHF 20.--**

Pour FSA 85
N° réf. **4852 713 3401** **CHF 22.--**

Pour FSA 90 R, FSA 90
N° réf. **4863 713 3400** **CHF 26.--**

PROTÈGE-MAINS POUR TRAVAUX DE BROYAGE



Protège-mains pratique pour FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 et FS 561. Ne convient pas aux modèles K.

N° réf. **4147 790 9102** **CHF 21.--**

SARCLEUSE BF



Outil à rapporter sarcleuse. Pour FS 90 R, FS 100 R, FS 100, FS 130 R, FS 130 et FR 350. Largeur de travail 22 cm, poids 3,6 kg.

N° réf. **4601 710 1504** **CHF 345.--**

OUTIL DE DÉSHERBAGE RG



Accessoire pour débroussailleuses. Pour éliminer efficacement l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Permet un fauchage avec de faibles projections, par exemple le long des rues ou d'îlots de circulation. Fonctionnement complet dans le système. Taille puissante, très faible tendance à l'obturation avec des déchets de coupe, changement de lame facile et rapide. Convient pour FS 91, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 et FSA 135 R.

N° réf. **4180 740 5101** **CHF 440.--**

PERCHE D'ÉLAGAGE HT



Pour des coupes précises sur des branches hautes. Structure compacte avec repère de visée intégré. Pour FS 91 R, FS 111 R et FS 131 R. Poids 0,7 kg.

N° réf. **4182 200 0215** **CHF 430.--**

COUPE-HAIE HL 0° - NON RÉGLABLE



Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges. Pour FS 91 R, FS 111 R et FS 131 R. Longueur de coupe 50 cm, poids 1,3 kg.

N° réf. **4243 740 5100** **CHF 292.--**

COUPE-HAIES HL 145° RÉGLABLE



Pour des travaux exigeants sur des haies hautes et l'utilisation à proximité du sol. Variateur ajustable par paliers, position de transport permettant un gain de place. Pour FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R et FS 131. Longueur de coupe 50 cm, poids 1,3 kg.

Longueur de coupe 50 cm
N° réf. **4243 740 5101** **CHF 450.--**

Longueur de coupe 60 cm
N° réf. **4243 740 5113** **CHF 470.--**

CEINTURE SIMPLE

Équipement de série de la plupart des coupes-bordures STIHL. Pour un travail ménageant vos forces, en toute sécurité. Pour FS 38, FS 40, FS 50, HL et HT.



N° réf. **4130 710 9000** **CHF 25.--**

CEINTURES

Idéales pour un travail confortable.



Œillet de fixation rabattable inclus, pour FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 et HLA 66

N° réf. **4852 007 1000** **CHF 20.--**



Sans oeillet de fixation, pour FS 55 – FS 70

N° réf. **4119 710 9012** **CHF 34.--**

SANGLE DE POITRINE

Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE. Permet de bien maintenir les bretelles enplace.



N° réf. **0000 790 7700** **CHF 13.--**

JEU DE SANGLES À CLIPS RAPIDES POUR RACCORD AR

Adaptateur pour attacher les rembourrages de confort supplémentaire, pour FSA et BGA avec système portatif de la batterie AR. Grâce à ses fermetures à clips rapides, le passage d'un rembourrage de confort supplémentaire à un autre se fait en toute simplicité.



N° réf. **4866 007 1000** **CHF 10.--**

HARNAIS UNIVERSELS

Pour des travaux de fauchage et de broyage moins fatigants. Ergonomique, confortable, léger, la sangle de poitrine et le sac à dos pour outils peuvent y être ajoutés.



ADVANCE

Modèle standard, pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140

N° réf. **4147 710 9002** **CHF 99.--**

Modèle XXL pour individus > 1,80 m, pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140

N° réf. **4147 710 9004** **CHF 125.--**



ADVANCE PLUS

Avec crochet de confort pour une attache et un détachage simples et rapides du coupe-bordures, pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140

N° réf. **4147 710 9014** **CHF 110.--**



ADVANCE PLUS orange fluorescent

Effet de signalisation élevé. Complément idéal à un vêtement de signalisation pour les travaux de tonte dans des zones à risques, avec crochet pratique pour une attache et un détachage simples et rapides de la débroussailleuse, pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140

N° réf. **0000 710 9000** **CHF 130.--**



PAGE 361

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE TRIPROTECT FS

Pantalon de protection très confortable en coton avec 18 % stretch et triple fonction de protection : protection contre les chocs et les épines.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

HARNAIS FORESTIERS

Permettent une grande liberté de mouvement grâce à leur coussin de protection complètement désolidarisé de la ceinture. Ergonomiques lors des travaux forestiers avec des lames circulaires, très légers, le sac à dos pour outils peut y être ajouté.



ADVANCE
Modèle standard, pour FS 91 – FS 561
N° réf. **4147 710 9003** **CHF 99.--**

Modèle XXL pour individus > 1,90 m,
pour FS 91 – FS 561
N° réf. **4147 710 9009** **CHF 125.--**



ADVANCE PLUS
Avec crochet de confort pour une attache et un détachage simples et rapides du coupe-bordures, pour FS 91 – FS 561
N° réf. **4147 710 9015** **CHF 110.--**



ADVANCE X-TREEm
Excellente ergonomie, spécialement conçu pour les utilisations forestières de longue durée ainsi que le fauchage avec des lames circulaires. Dos réglable en longueur et répartition continue de la charge entre la hanche et l'épaule garantissant un confort de port exceptionnel, pour FS 89 – FS 561, FSA 90, FSA 135 et RGA 140
N° réf. **0000 710 9001** **CHF 188.--**

KIT SUPPORT CROCHET

Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système porteur AP ou au système porteur AR L. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140.



N° réf. **0000 007 1045** **CHF 30.--**

JEU DE COUSSINETS AVEC MOUSQUETON CONFORT

Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet de confort.



N° réf. **4147 740 2502** **CHF 28.--**

CARBURANTS, OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

NOS CEINTURES SONT PRÉVUES POUR LES TAILLES SUIVANTES :

TABLEAU DES TAILLES POUR LES CEINTURES	Tour de poitrine (cm)	Tour de taille (cm)	Longueur du dos (cm)
HARNAIS UNIVERSELS			
ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS orange fluorescent	99 – 140	95 – 144	56
ADVANCE XXL	99 – 150	95 – 155	63
HARNAIS FORESTIERS			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 – 144	90 – 135	56
ADVANCE XXL	99 – 155	100 – 150	61
ADVANCE X-TREEm	99 – 155	95 – 160	52 – 64

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids [1] (kg)	Niveau de pression acoustique [2] (dB(A))	Niveau d'émission sonore [2] (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite [3] (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)
COUPE-BORDURES À ESSENCE POUR L'ENTRETIEN DES PELOUSES												
FS 38		**4140 012 2353**	**239.--**	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 40		**4144 011 2309**	**299.--**	27,2	**0,7** / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380
FS 55 R		**4140 200 0531**	**345.--**	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	380
COUPE-BORDURES À ESSENCE POUR MAISONS ET JARDINS												
FS 56 R		**4144 200 0199**	**495.--**	27,2	**0,8** / 1,1	4,7	93	108	6,5 / 7,5	2-MIX	170	420
FS 70 RC-E		**4144 200 0203**	**540.--**	27,2	**0,9** / 1,2	4,8	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	420
FS 89 R		**4180 200 0683**	**580.--**	28,4	**0,95** / 1,3	5,5	95	106	4,9 / 5,3	4-MIX®	180	420
DÉBROUSSAILLEUSES À ESSENCE POUR PARCS ET DOMAINES												
FS 91 R		**4180 200 0686**	**650.--**	28,4	**0,95** / 1,3	5,85	95	106	5,3 / 5,3	4-MIX®	180	420
FS 94 RC-E		**4149 200 0082**	**690.--**	24,1	**0,9** / 1,2	4,6	93	108	6,1 / 6,1	2-MIX	178	380
FS 111		**4180 200 0555**	**780.--**	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX®	180	230
FS 111 R		**4180 200 0557**	**750.--**	31,4	**1,05** / 1,4	5,5	95	106	5,2 / 5,2	4-MIX®	180	380
FS 131		**4180 200 0572**	**830.--**	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230
FS 131 R		**4180 200 0574**	**800.--**	36,3	**1,4** / 1,9	5,5	98	109	6,2 / 6,2	4-MIX®	180	380
FS 240		**4147 200 0428**	**920.--**	37,7	**1,7** / 2,3	7,0	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 240 R		**4147 200 0385**	**890.--**	37,7	**1,7** / 2,3	6,6	99	110	5,3 / 6,3	2-MIX	180	380
FS 260 R		**4147 200 0429**	**960.--**	41,6	**2,0** / 2,7	6,6	99	111	6,5 / 7,0	2-MIX	168	280
FS 261	NOUVEAU	**4147 200 0427**	**990.--**	41,6	**2,0** / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
DÉBROUSSAILLEUSES												
FS 361 C-EM	NOUVEAU	**4147 200 0366**	**1170.--**	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300
FS 410 C-EM K Sciage		**4147 200 0383**	**1290.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,4	100	112	2,4 / 2,0	2-MIX	167	225
FS 411 C-EM	NOUVEAU	**4147 200 0367**	**1290.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300
FS 411 C-EM L	NOUVEAU	**4147 200 0413**	**1290.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,8	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	300
FS 461 C-EM	NOUVEAU	**4147 200 0353**	**1470.--**	45,6	**2,2** / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300
FS 490 C-EM K Sciage		**4148 200 0157**	**1530.--**	51,6	**2,4** / 3,3	9,2	102	115	2,8 / 2,8	2-MIX	168	225
FS 491 C-EM	NOUVEAU	**4148 200 0149**	**1530.--**	51,6	**2,4** / 3,3	9,3	101	112	2,8 / 2,8	2-MIX	179	300
FS 561 C-EM	NOUVEAU	**4148 200 0177**	**1820.--**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

M = STIHL M-Tronic
K = Tube court
L = Tube long

Outil de coupe standard	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Décompression automatique	Poignée multifonctions	Poignée circulaire / double poignée / poignée en étrier	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	Ceinture simple	Ceinture	Harnais double matelassé	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
											CEINTURE				
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
											CEINTURE				
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,71	flexible	1 point	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/○
											CEINTURE				
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/○	–	●	○	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,54	rigide	1 point	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○
Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	●	○	○/○/○	○/○/○
Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
Couteau à taillis 250-3	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	○	○	●/○/○	○/○/○
Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
											CEINTURE				
Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
Scie circulaire 225-24	0,75	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	–/–/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●
Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
Scie circulaire 225-24	0,99	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	–/–/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●
Couteau à taillis 300-3	0,99	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
Couteau à taillis 350-3	0,99	rigide	4 points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s² avec outillage standard

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ① (dB(A))	Niveau d'émission sonore ① (dB(A))	Valeur de vibration gauche / droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)
COUPE-HERBES À BATTERIE [13]													
FSA 45 [3]	**4512 011 5700**	**149.--**	–	–	18	–	2,3 [5]	77	87	1,7 / 4,9	Ligne AI	110	≤ 250
FSA 57 [3]	**4522 011 5730**	**179.--** [12]	–	–	36	–	2,7 [6]	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280
Set FSA 57 [3] avec AK 10 + AL 101	**4522 011 5740**	**305.--**	–	–	36	–	3,5 [7]	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280
FSA 60 R [4]	**FA04 011 5700**	**224.--** [12]	–	–	36	–	3,1 [6]	77	91	3,7 / 2,0	Système AK	168	350
Set FSA 60 R [4] avec AK 20 + AL 101	**FA04 011 5740**	**375.--**	–	–	36	–	4,3 [7]	77	91	3,7 / 2,0	Système AK	168	350
FSA 86 R [4]	**FA05 011 5700**	**330.--** [12]	–	–	36	–	3,2 [6]	77	91	3,7 / 2,0	Système AP	173	350
FSA 90 R [4]	**4863 200 0005**	**480.--** [12]	–	–	36	–	2,8 [8]	83	92	4,8 / 3,5	Système AP	177	380
FSA 90 [4]	**4863 200 0003**	**505.--** [12]	–	–	36	–	3,2 [8]	73	84	3,5 / 3,5	Système AP	177	260
FSA 130 R [4]	**4867 200 0002**	**570.--** [12]	–	–	36	–	3,9 [8]	83	94	3,5 / 3,3	Système AP	175	420
FSA 130 [4]	**4867 200 0001**	**600.--** [12]	–	–	36	–	4,5 [8]	82	94	1,9 / 1,1	Système AP	175	260
FSA 135 R [4]	**FA01 200 0003**	**580.--** [12]	–	–	36	–	4,3 [8]	80	92	3,7 / 1,8	Système AP	183	420
FSA 135 [4]	**FA01 200 0001**	**640.--** [12]	–	–	36	–	4,9 [8]	81	94	2,1 / 1,8	Système AP	183	260
RGA 140 [4] **NOUVEAU** [14]	**FA02 200 0006**	**880.--** [12]	–	–	36	–	6,4 [9]	81	95	2,3 / 2,4	Système AP	183	23
COUPE-BORDURES ET COUPE-HERBES ÉLECTRIQUES [13]													
FSE 52	**4816 011 4103**	**129.--**	–	–	220 – 240	500	2,2 [10]	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300
FSE 71	**4809 011 4114**	**229.--**	–	–	230	540	4,0 [10]	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350
FSE 81	**4809 011 4118**	**269.--**	–	–	230	1000	4,7 [10]	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350
DÉBROUSSAILLEUSES À DOS À ESSENCE													
FR 131 T	**4180 200 0598**	**1100.--**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	9,6 [11]	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX®	280	230
FR 410 C-E	**4147 200 0362**	**1020.--**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,8 [11]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-E	**4147 200 0374**	**1120.--**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9 [11]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EM	**4147 200 0364**	**1220.--**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9 [11]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**	**1430.--**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,5 [11]	99	112	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique
M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire
T = Tube démontable

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outillage standard
③ Régime fixe
④ Régime réglable en continu

Outil de coupe standard	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Décompression automatique	Poignée multifonctions	Poignée circulaire / double poignée / poignée en étrier	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	Harnais double matelassé	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange vif	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Système de port
													CEINTURE			
Tête faucheuse PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	●	○/○/○	–/–/○	–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Couteau à herbe 260-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/●	●	○/○/○	–/–/○	–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	○	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Couteau à herbe 260-2	–	rigide	–	–	–	–	○	–	–	–/●/–	●	●/–/●	●	○/○/○	–/–/○	–
Outil de désherbage RG	–	rigide	–	–	–	–	○	–	–	–/●/–	●	●/–/–	●	○/○/○	–/–/○	–
													CEINTURE			
Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
													CEINTURE			
Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	●	–	–	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	●
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,75	rigide	●	●	–	–	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	●
Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	●	–	●	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	●
Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	●	–	●	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	●
Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	●	●	●	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	●

⑤ Poids avec batterie
⑥ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ Poids sans batterie, outil de coupe et protection
⑨ Poids sans batterie, avec lames et protection
⑩ Poids sans câble, avec outil de coupe et protection
⑪ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
⑫ Prix sans batterie ni chargeur
⑬ Prix y compris TAR
⑭ Disponible à partir du printemps 2022 !

OUTILS DE COUPE ET FILS DE COUPE

- Outils de coupe et fils de coupe très variés pour différents types d'utilisation
- Pour des travaux allant du simple fauchage au défrichage
- Fils de coupe fabriqués dans un matériau résistant à l'abrasion et d'une élasticité longue durée
- Fils de coupe de diamètres, sections et formes différents



HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE



Tête faucheuse TrimCut
Deux fils, pour couper et tondre l'herbe. Recharge de fil possible de l'extérieur ou en retirant la tête. Réglage manuel du fil.



Tête faucheuse AutoCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol.



Tête faucheuse SuperCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.



Tête faucheuse DuroCut
À deux ou quatre fils, pour travaux de surface et nettoyage. Remplacement aisé des fils (4 au plus).



Tête faucheuse PolyCut[1]
Outil de coupe universel pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues. Avec deux couteaux mobiles en plastique.





[1] Spécialement recommandé pour les coupe-bordures sur batterie, pour une plus longue autonomie par charge de batterie

VÉGÉTATION DENSE

ROSEAUX ET BROUSSAILLES

TAILLIS ET ARBUSTES



Lame de broyage ShredCut
À deux dents coudées, en acier, pour éclaircir et hacher des taillis épais et des haies d'épineux.

Scie circulaire WoodCut, à dents pointues
Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et troncs d'arbre fins.

Scie circulaire WoodCut, à dents douces
Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes, accessoires de sciage et de défrichage.

Scie circulaire WoodCut, carbure
Outil spécial très robuste, pour régions sableuses et sèches autant que pour la coupe à proximité du sol.

Couteau à herbe GrassCut
En acier. Modèles avec un nombre différent de lames et de dents pour des travaux de fauchage dans l'herbe résistante et sèche et les roseaux.

Couteau à taillis BrushCut
À deux ou trois branches, en acier, réversible. Pour l'élagage et la coupe de végétation enchevêtrée et ligneuse, de broussailles épaisses et haies épineuses.

TÊTES FAUCHEUSES[1]

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre du fil de coupe[2] (mm)	Quantité de recharge recommandée (m)	Form der Mähfäden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 70 RC-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 131	FS 240, FS 260 R	FS 260 , FS 261
TÊTE FAUCHEUSE TRIMCUT													
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	29.--	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	29.--	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	29.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE AUTOCUT													
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut 2-2	4008 710 4300	14.--	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut 2-2	4008 710 4301	15.--	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut C 3-2	4009 710 4305	13.--	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	17.--	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	17.--	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	17.--	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	17.--	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	21.--	**2,0**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2140	21.--	**2,4**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	38.--	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	39.--	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	46.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	46.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	48.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE SUPERCUT													
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	46.--	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	63.--	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●
TÊTE FAUCHEUSE POLYCUT													
POLYCUT 2-2[3]	4008 710 2102	17.--	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	4009 710 2104	17.--	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2[3]	4006 710 2134	24.--	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 28-2[3] **NOUVEAU**	4002 820 2300	44.--	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	●	–	●	●	●	●	–
POLYCUT 48-2[3] **NOUVEAU**	4003 710 2126	54.--	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE DUROCUT													
DUROCUT 5-2[4]	4006 710 2131	41.--	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–
DUROCUT 20-2[5]	4002 710 2182	51.--	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
DUROCUT 40-4[6]	4005 710 2114	62.--	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●

● Recommandé
○ Combinable
– Proscrit

① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
② Les chiffres en gras vous indiquent quel diamètre de fil compose l'équipement de base de la tête faucheuse
③ Équipement également possible avec des fils de coupe sectionnés sur la longueur

FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	–	–	○	●	–	●	●
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	○	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	○	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

AUTOCUT BOBINE

Bobine en option avec protection métallique au niveau de la zone d'usure principale pour une plus longue durée de vie par rapport aux bobines standard de l'équipement d'origine.

Pour AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2
N° réf.
4003 710 4310 **CHF 47.--**



④ 6 fils L compris
⑤ 12 fils XL compris
⑥ 12 fils XXL compris
⑦ Seulement FSE 52 jusqu'au numéro de série 995732153

○ Fil de coupe rond
☐ Fils de coupe cruciforme High Tech CF3 Pro
↻ Fils de coupe ronds et silencieux

□ Fil de coupe carré
⬠ Fil de coupe pentagonal

FILS DE COUPE

APERÇU DES COULEURS, DES AVANTAGES ET DE L'UTILISATION DES FILS DE COUPE

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
FILS DE COUPE RONDS Utilisation universelle pour les travaux de fauchage et d'entretien	●	●	●	●	●	●	●	●
FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX Utilisation sur des débroussailleuses et coupe-bordures électriques et sur batterie avec réduction du niveau sonore	–	◐	◐	◐	◐	–	–	◐
FILS DE COUPE CARRÉS Pour une coupe efficace des herbes épaisses et ligneuses et des mauvaises herbes	–	–	–	■	■	■	■	–
FILS DE COUPE PENTAGONAUX Utilisation universelle, avec grande capacité de coupe	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
FILS DE COUPE CF3 PRO DE HAUTE TECHNOLOGIE En trois matières plastiques différentes pour flexibilité, résistance et grande capacité de coupe	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

FILS DE COUPE RONDS①

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2284	6.--	1,4	16,0
0000 930 2334	6.--	1,6	19,0
0000 930 3638③	18.--	1,6	100,0
0000 930 2335	7.--	2,0	14,0
0000 930 2337	29.--	2,0	119,0
0000 930 2338	10.--	2,4	14,0
0000 930 2339	21.--	2,4	41,0
0000 930 2340	29.--	2,4	83,0
0000 930 2246	63.--	2,4	253,0
0000 930 2247	102.--	2,4	420,0
0000 930 2341	10.--	2,7	9,0
0000 930 2343	29.--	2,7	65,0
0000 930 2227	63.--	2,7	208,0
0000 930 2542	63.--	3,0	162,0
0000 930 2543	94.--	3,0	271,0
0000 930 2569	193.--	3,3	573,0
0000 930 3603	69.--	4,0	87,0②

FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX①

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2415	8.--	1,6	19,0
0000 930 2416	8.--	2,0	14,0
0000 930 2418	23.--	2,0	60,0
0000 930 2419	10.--	2,4	14,0
0000 930 2421	35.--	2,4	83,0
0000 930 2535	66.--	2,4	253,0
0000 930 2422	10.--	2,7	9,0
0000 930 2423	35.--	2,7	65,0
0000 930 2414	66.--	2,7	208,0
0000 930 3708	27.--	4,0	28,0②

FILS DE COUPE CARRÉS①

0000 930 2640	21.--	2,4	41,0
0000 930 2612	63.--	2,4	253,0
0000 930 2642	21.--	2,7	32,0
0000 930 2616	63.--	2,7	208,0
0000 930 2644	32.--	3,0	53,0
0000 930 2619	63.--	3,0	162,0
0000 930 2622	63.--	3,3	137,0

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Rouleaux
② Pour DuroCut
③ **NOUVEAU**

JEUX DE COUTEAUX EN PLASTIQUE

Pour PolyCut 2-2 et 3-2,
huit couteaux en plastique.



N° réf. **4008 007 1000** **CHF 5.--**

Pour PolyCut 6-2, 28-2 et 48-2,
douze couteaux en composite.



N° réf. **4002 007 1000** **CHF 8.--**

Pour PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3,
douze couteaux en composite.



N° réf. **4111 007 1001** **CHF 8.--**

FILS

48 fils par emballage.



Pour DuroCut 5-2 et 20-2, taille L, 2 mm, denté
N° réf. **0000 930 3503** **CHF 16.--**

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denté
N° réf. **0000 930 3504** **CHF 22.--**

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denté
N° réf. **0000 930 3505** **CHF 29.--**

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, rond (non illustré)
N° réf. **0000 930 3605** **CHF 29.--**

FILS DE COUPE PENTAGONAUX[1]

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 3340	**22.--**	2,4	48,0
0000 930 3341	**32.--**	2,4	97,0
0000 930 3339	**73.--**	2,4	291,0
0000 930 3343	**32.--**	2,7	77,0
0000 930 3303	**63.--**	2,7	215,0
0000 930 3344	**32.--**	3,0	58,0
0000 930 3305	**63.--**	3,0	203,0
0000 930 3306	**98.--**	3,0	339,0

FILS DE COUPE HAUTE TECHNOLOGIE CF3 PRO CRUCIFORMES[1]

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 4318	**26.--**	2,0	45,0
0000 930 4319	**42.--**	2,0	91,0
0000 930 4300	**26.--**	2,4	35,0
0000 930 4303	**42.--**	2,4	70,0
0000 930 4313	**94.--**	2,4	212,0
0000 930 4320	**136.--**	2,4	345,0
0000 930 4301	**26.--**	2,7	26,0
0000 930 4304	**42.--**	2,7	53,0
0000 930 4314	**94.--**	2,7	172,0
0000 930 4321	**136.--**	2,7	280,0
0000 930 4302	**26.--**	3,0	21,0
0000 930 4305	**42.--**	3,0	43,0
0000 930 4315	**94.--**	3,0	134,0
0000 930 4322	**136.--**	3,0	215,0
0000 930 4311	**42.--**	3,3	34,0
0000 930 4316	**94.--**	3,3	113,0
0000 930 4323	**136.--**	3,3	180,0

OUTILS DE COUPE EN MÉTAL

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre de raccord (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240, FS 260 R	FS 260, FS 261
COUTEAU À HERBE GRASSCUT①										
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	**18.--**	25,4	●	●	●	●	●	●	–
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	**26.--**	25,4	–	●	●	●	●	●	–
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	**23.--**	25,4	●	●	●	●	●	●	–
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	**23.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	**23.--**	25,4	●	●	●	●	●	●	–
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	**28.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (32 Z)②	**4001 713 3813**	**37.--**	25,4	–	●	●	–	–	●	–
250 mm (32 Z)②	**4000 713 3812**	**37.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z)③	**4001 713 3806**	**94.--**	25,4	–	–	–	●	–	●	–
250 mm (40 Z)③	**4000 713 3806**	**94.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
COUTEAU À TAILLIS BRUSHCUT①										
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	**38.--**	25,4	–	●	●	–	–	●	–
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	**45.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
305 mm „Spezial" (2 F)③	**4000 713 4103**	**53.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	**56.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)③	**4000 713 4100**	**65.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
COUTEAU DE BROYAGE SHREDCUT④⑤										
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	**46.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	**53.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, À DENTS POINTUES⑤⑥										
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	**40.--**	25,4	–	–	–	–	–	●	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	**42.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	**48.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, À DENTS DOUCE⑤⑥										
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	**46.--**	25,4	–	●	–	–	–	●	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	**46.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	**50.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	**47.--**	25,4	–	●	–	–	–	●	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	**47.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	**57.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (26 Z)⑨ **NOUVEAU**	**4000 713 4204**	**55.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, CARBURE⑤④										
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	**75.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●

● Recommandé
– Proscrit

F = Ailettes
Z = Dents

① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
② À faible projection
③ Grande résistance, longue durée de vie
④ Autorisé(e) uniquement avec protection de broyage
⑤ Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses à double poignée
⑥ Autorisé(e) uniquement avec butée, voir page 245

FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	●	●
●	–	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	●
●	–	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	●	●
●	●	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	●	●
●	–	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	●	●
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–
–	–	–	●	●	–	–
–	–	–	●	●	–	–
●	–	●	–	–	–	–
–	–	–	●	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–
–	–	●⑨	–	●	–	–
●	●	●	●	●	–	–



LE CONSEIL PRO

La projection de cailloux ou de chute de coupe lors de travaux de tonte avec un coupe-bordures dans des lieux publics peut s'avérer un problème délicat. STIHL a la solution pour vous : la nouvelle lame coupe-herbes 250-32 avec certificat KWF, réduit à trois mètres la distance de sécurité par rapport aux obstacles et aux véhicules. Grâce à la forme particulière de ses dents, le risque de projectiles expulsés est réduit au minimum. Le résultat : davantage de sécurité, un confort de travail maximal et un excellent rapport temps/rendement.

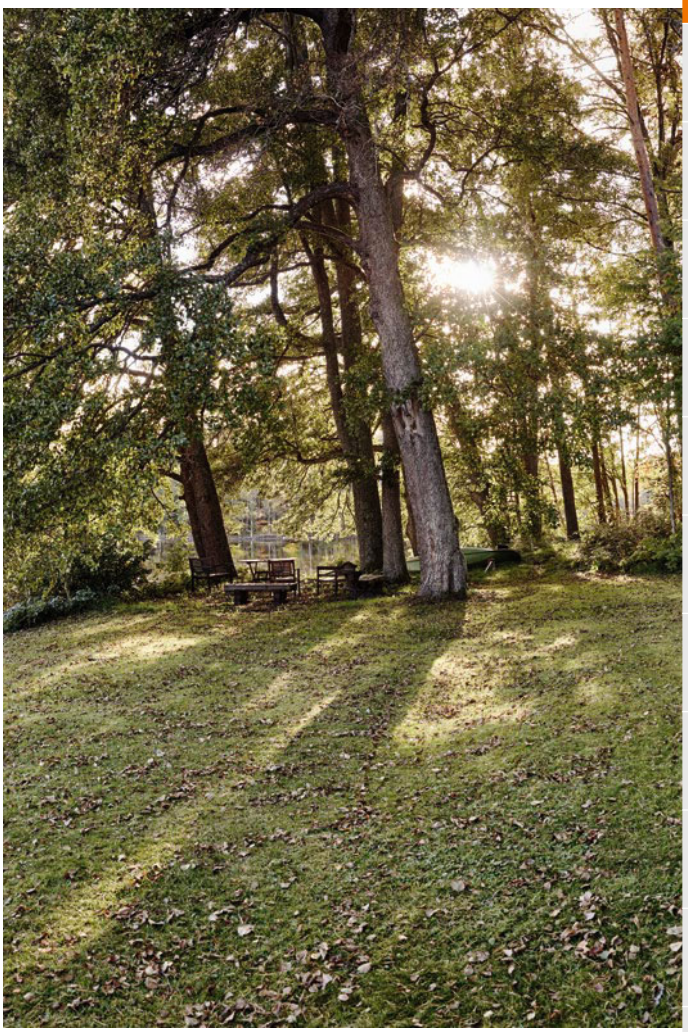

⑦ HP = haute performance (performance de coupe augmentée de 20 %)
⑧ Explication des labels de contrôle page 443
⑨ Seulement utilisable pour FS 491 C-EM

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE

- Limes et capots de protection
- Pour différents types d'usage



LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour lame de scie circulaire à dents pointues.



N° réf. **0811 421 8971** **CHF 10.--**

LIME PLATE

Pour lame de scie circulaire à dents pointues. 150 mm.



N° réf. **0814 252 3356** **CHF 6.--**

LIMES PLATE

Limes plates pour couteaux à taillis et scies circulaires à dents pointues. 200 mm.



N° réf. **0814 212 3310** **CHF 11.--**

MANCHES DE LIME

Manche en bois, pour toutes les limes rondes, triangulaires et plates de 4,0 à 5,5 mm.



N° réf. **0811 490 7860** **CHF 2.--**

FH 3

Manche soft-grip. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.



N° réf. **0000 881 4503** **CHF 5.--**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE



Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. **5605 750 4343** **CHF 17.--**

GABARIT D'AFFÛTAGE

Pour couteau à taillis.



Couteau à taillis à deux dents coudées
N° réf. **4020 890 5501** **CHF 16.--**

Couteau à taillis à trois dents coudées
N° réf. **4020 890 5500** **CHF 16.--**

OUTIL D'AVOYAGE



Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. **4020 893 5000** **CHF 26.--**

PROTECTION CONTRE L'USURE

À visser dans la zone d'usure principale pour une plus longue durée de vie de la tête faucheuse.



Pour DuroCut 20-2
N° réf. **4005 007 1002** **CHF 6.--**

NOUVEAU Pour PolyCut 28-2 et 48-2
N° réf. **4003 007 1001** **CHF 15.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre de coupe max. (fil / métal) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260, FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
CAPOTS DE PROTECTION UNIVERSELS POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET OUTILS EN MÉTAL													
	**4180 007 1028**	**39.--**	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	4119 007 1027	**39.--**	420 / 260	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR OUTILS EN MÉTAL													
	**4863 710 8100**	**37.--**	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4144 710 8116	**26.--**	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	**26.--**	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8101	**26.--**	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	4147 007 1017 ⑤	**47.--**	– / 305	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
NOUVEAU	**4148 710 8105**	**25.--**	– / 350	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET POLYCUT													
	**4144 710 8117**	**26.--**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	**26.--**	480 / –	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–
	4863 710 8120	**37.--**	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4180 007 1030	**47.--**	350 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	FA05 710 8101 ①	**26.--**	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
NOUVEAU	**4147 710 8112**	**27.--**	520 / –	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR KIT DE BROYAGE (COUTEAU DE BROYAGE, CAPOT DE PROTECTION PROTECTION ET PIÈCES DE FIXATION)													
	**4147 007 1011**	**93.--**	– / 270	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
	4148 007 1012	**93.--**	– / 320	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR SCIES CIRCULAIRES (BUTÉE ET CAPOT DE PROTECTION POUR LAMES DE SCIE CIRCULAIRE) ②													
	**4180 710 8201**	**42.--**	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1008 ③	**47.--**	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009 ③	**58.--**	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	**37.--**	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4147 710 8211	**47.--**	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4148 710 8201	**47.--**	– / 225	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NOUVEAU	**4148 710 8203**	**47.--**	– / 250	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–

① Protection spéciale 135° pour un plus grand effet protecteur, pour FSA 60 R / FSA 86 R
② Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses FS à double poignée
③ La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4147 717 2701, incluse dans la livraison
④ Explication des labels de contrôle page 443
⑤ La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4128 717 2704



UN SOL BIEN AÉRÉ ET DES FORCES MÉNAGÉES.

Motobineuses et accessoires 249


OHV
STIHL

MOTOBINEUSES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 LAMES DE BINAGE
Présentent une forme développée tout spécialement pour le binage, bêchent le sol très efficacement en effectuant une série de mouvements optimisés.

02 RÉGLAGE CENTRAL DU GUIDON
Permet au moyen d'un levier de réglage rapide d'ajuster sur le côté et en hauteur la barre du guidon et de le rabattre pour transporter et stocker la motobineuse.

03 ÉPERON DE FREINAGE ORIENTABLE À 180°
Permet de déterminer la profondeur du binage ainsi que la vitesse à laquelle la motobineuse avance. Simplifie le binage dans des passages étroits et des virages serrés. Facilement accessible, réglage en hauteur aisé et parfaitement fixé.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Intégré dans le dispositif de fixation de la barre du guidon, il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également les efforts pour guider l'appareil sur une période prolongée.

05 UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR
Assure une utilisation efficace de l'appareil : toutes les motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. L'accélérateur se trouve à portée de main et permet d'utiliser avec le pouce le variateur de régime pendant la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la puissance pendant le binage.

06 POSITION DE NETTOYAGE
Permet de nettoyer ainsi que de monter et démonter très facilement les lames de binage.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

MOTOBINEUSES ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs, les paysagistes et les maraîchers
- Binage demandant peu d'efforts
- Grand confort d'utilisation
- Performantes et à faibles vibrations





MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 ch • **37,0 kg** ①

Motobineuse puissante et très maniable, permettant la marche arrière pour travailler dans des espaces très exigus. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisé.

N° réf. **6241 011 3914** **CHF 1060.--**

Autres versions : MH 445 voir tableau page 250



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 ch • **44,0 kg** ①

Motobineuse performante pour des utilisations diverses dans les parterres ou les champs. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisé.

N° réf. **6241 011 3922** **CHF 1270.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Marche arrière
① Poids net, sans les carburants

CHARRUE-BUTTOIR



Charrue-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère.

AHK 701 réglable, pour MH 585
N° réf. **6906 710 1132** **CHF 144.--**

AHK 702 fixe, pour MH 585
N° réf. **6906 710 1137** **CHF 123.--**

JEU DE ROUES MÉTALLIQUES



AMR 031 pour MH 585
N° réf. **6906 710 0917** **CHF 172.--**

AHV 600



Élargissement du jeu de fraises et renforts de protection pour les modèles MH 445 et MH 445 R.

N° réf. **6906 710 0311** **CHF 141.--**

AZG 030



Poids supplémentaire
2 x 9 kg, pour le modèle MH 585.

N° réf. **6906 820 0111** **CHF 227.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Largeur de travail (cm)	Jeu de fraises (Ø en cm)	Entraînement	Contenance du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids ① (kg)
MOTOBINEUSES											
MH 445	**6241 011 3905**	**970.--**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3100	36,0
MH 445 R	**6241 011 3914**	**1060.--**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3100	37,0
MH 585	**6241 011 3922**	**1270.--**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3000	44,0

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série

OHV = Soupapes en tête
R = Marche arrière
V = Marche avant

① Poids net, sans les carburants
② Facteurs d'incertitude K_{pA}/K conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS

AGS 100

Protection pour le logement du carter de transmission en toute sécurité, pour toutes les motobineuses.



N° réf. **6906 820 1305** **CHF 59.--**

Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA}(dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ② (dB(A))	Niveau de vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K ② (m/s²)	Système anti-vibrations	Réglage centralisé du guidon	Position de nettoyage	Vis sans fin
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•

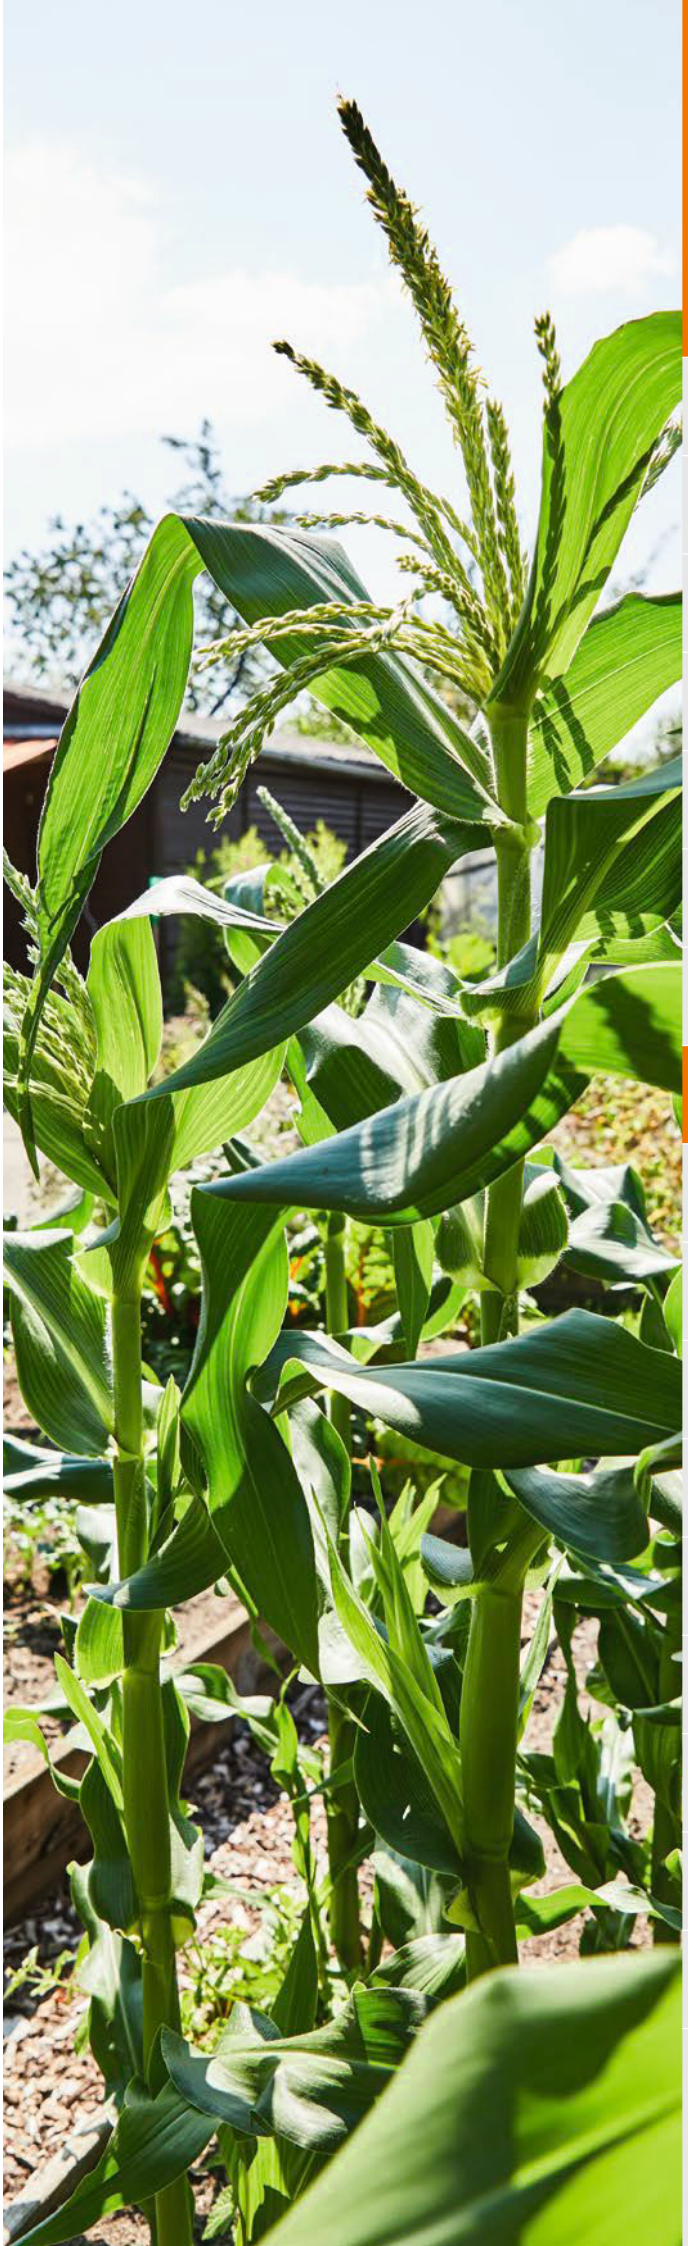



ENTRETIEN EFFICACE DES ESPACES VERTS SUR TOUS LES TYPES DE TERRAINS.

Atomiseurs, accessoires et pièces **255**

Pulvérisateurs et accessoires **258**



DÉTAILS DES ATOMISEURS



TECHNIQUE

01 MÉCANISME DE TRANSFORMATION 2 EN 1
Polyvalent, l'appareil SR 450 passe du mode pulvérisation au mode pollinisation en un tournemain. Sans kit de montage séparé et sans manipulation technique particulière.

CONFORT

02 RÉSERVOIR AVEC LARGE ORIFICE DE REMPLISSAGE
Cette grande ouverture permet de remplir le réservoir rapidement et proprement. Il est facilement accessible et donc facile à nettoyer.

03 SYSTÈME DE DOSAGE AVEC LEVIER PRATIQUE
Sur le modèle SR 450, le grand levier de dosage, permettant aussi bien la pollinisation que l'épandage de granulés, est placé juste au-dessous de la poignée de commande. Non seulement vous actionnez et coupez le flux de poudre en un seul geste, mais vous pouvez également réguler le débit souhaité avec une grande précision, grâce aux positions intermédiaires du levier.

04 POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN
Sur la poignée se trouvent les éléments de commande du moteur ainsi que ceux de la valve régulatrice de l'alimentation en produit de traitement. En plus des fonctions de commande du moteur, vous pouvez actionner et couper confortablement et rapidement le débit du produit, avec une seule main.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

ATOMISEURS, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Pour agriculteurs, arboriculteurs et viticulteurs
- Pour l'épandage de liquides, granulés et semences
- Ergonomique et épargnant les forces
- Optimal pour l'emploi en cultures verticales





SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ①

Atomiseur léger au confort de port extrêmement élevé grâce à sa structure compacte et son centre de gravité proche du corps. Idéal pour les cultures jusqu'à 2,5 m de hauteur. Système de démarrage simplifié, poignée multifonctions et rebord de protection avec dispositif anti-déversement. De série avec grilles de dérivation double, simple et conique.

N° réf. **4241 011 2601** **CHF 780.--**



SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ①

Atomiseur performant à la portée importante. Avec système de démarrage simplifié, bretelles confortables et poignée multifonctions à une main. De série avec grilles de dérivation double, simple et conique.

N° réf. **4244 011 2600** **CHF 910.--**



SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ①

Modèle identique au SR 430. En plus avec dispositif poudre et granulés grâce au mécanisme de transformation 2 en 1. Dosage de poudre confortable et précis.

N° réf. **4244 011 2641** **CHF 1020.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids complet, réservoir vide



NOUVEAU
KIT D'ENTRETIEN 38

Avec le kit d'entretien 38 pour souffleurs et atomiseurs à essence STIHL, vous pouvez effectuer vous-même des travaux d'entretien simples. De plus, le kit comprend une bougie d'allumage, un filtre à carburant ainsi qu'un filtre à air en papier. Un entretien standard proactif et régulier vous permet non seulement de protéger les composants et les pièces de la machine contre la saleté ou les dommages, mais aussi d'augmenter la durée de vie de votre souffleur ou atomiseur. À part la clé multiple que vous avez déjà reçue avec votre outil STIHL, vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires pour l'entretien. Pour BR 450, SR 430, SR 450.

N° réf. **4244 007 4100** **CHF 46.--**

KIT DE MONTAGE POMPE DE REFOULEMENT



Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace des arbres moyennement hauts à hauts. Mélange également le liquide dans le réservoir.

Pour SR 430, SR 450
N° réf. **4244 007 1004** **CHF 172.--**

Pour SR 200 (non illustré)
N° réf. **4241 007 1006** **CHF 125.--**

JEU DE BUSES ULV



Pour l'épandage de très petites quantités de liquide.

Pour SR 430, SR 450
N° réf. **4244 007 1022** **CHF 11.--**

Pour SR 200 (non illustré)
N° réf. **4241 007 1009** **CHF 41.--**



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

CEINTURE

Répartit le poids entre hanches et épaules et assure ainsi un confort de port optimal. Pour SR 200, SR 430 et SR 450.



N° réf. **4203 710 9102** **CHF 47.--**

RALLONGE

Pour rallonger le tuyau de pulvérisation de 33 cm. Utilisation avec pompe de refoulement recommandée, pour SR 430 et SR 450.



N° réf. **4244 770 0300** **CHF 30.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Volume du réservoir (l)	Poids① (kg)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Débit d'air max.④ (m³/h)	Portée horizontale max. (m)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Fonction de pollinisation	Poignée simple multifonctions
ATOMISEURS⑤																
SR 200	**4241 011 2601**	**780.--**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	**910.--**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	**1020.--**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	●	●



LE CONSEIL PRO

Les cultures de grandes surfaces, telles que les semis et les jeunes plants, les plants de légumes et les plantes ornementales, les arbustes et les petits arbres se traitent idéalement par pulvérisation. Cela permet de procéder à un épandage précis, sans impact sur les plantes voisines. Les cultures de grandes surfaces telles que les grands plants de légumes, les vignes, les arbustes et les arbres sont traitées avec un atomiseur. Le moteur à essence met en mouvement la roue soufflante et génère un courant d'air qui fait tourbillonner les feuilles. Le liquide est alors injecté dans le flux d'air. Et c'est ainsi que le produit atteint également le dessous des feuilles.

● De série

① Poids complet, réservoir vide
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Sans système de soufflage
⑤ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale

PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES

- Pulvérisateurs manuels pour une utilisation autour de la maison et du jardin ainsi que sur des surfaces cultivées de taille moyenne.
- Nouveau pulvérisateur sans fil pour le jardinage et l'aménagement paysager ainsi que pour les fruits, les légumes et la viticulture.
- Pour soigner individuellement vos plantes et épandre précisément produits phytosanitaires et engrais liquides
- Optimal pour l'utilisation sur des cultures de grandes surfaces





SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Pulvérisateur manuel ergonomique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides. Pompe facile à manœuvrer pour un travail confortable. De série avec buse à cône creux.

N° réf. **4255 019 4910** **CHF 37.--**



SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Pulvérisateur manuel, particulièrement maniable, pour une utilisation sur balcon ou dans jardin de particuliers. Transport confortable grâce aux bretelles. De série avec buse à cône creux.

N° réf. **4255 019 4921** **CHF 42.--**



SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Pulvérisateur manuel pour particuliers. Maniement simple grâce à la grande ouverture de remplissage et à la vanne d'arrêt ergonomique avec tuyau télescopique. De série avec buse à cône creux et à jet plat.

N° réf. **4255 019 4930** **CHF 53.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans contenu ② Poids sans la batterie et sans le contenu
③ Explication des symboles à la page 434



SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Pulvérisateur dorsal pour utilisations occasionnelles ou professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité d'un montage du levier de pompage d'un côté comme de l'autre, ainsi que des réglages de la longueur comme de la largeur. Structure robuste pour une longévité prolongée, même en cas d'utilisation professionnelle. Hauteur : environ 50 cm, largeur : environ 50 cm, profondeur : environ 22 cm.

N° réf. **4255 019 4950** **CHF 136.--**



SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Pulvérisateur dorsal pour applications professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité d'un montage du levier de pompage d'un côté comme de l'autre et grâce aux réglages de la longueur comme de la largeur. Sangles de haute qualité et plaque dorsale moulée offrant un confort optimal. Vanne d'arrêt ergonomique avec manomètre. Hauteur : environ 55 cm, largeur : environ 50 cm, profondeur : environ 22 cm.

N° réf. **4255 019 4970** **CHF 172.--**

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI



AP SYSTEM
AP 200



NOUVEAU

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Pulvérisateur pratique à batterie pour épandre des produits phytosanitaires et engrais liquides dans les domaines de l'horticulture et l'aménagement paysager, mais aussi de la fruiticulture, des cultures maraîchères et de la viticulture. Performances exceptionnelles grâce à la puissante pompe à membrane offrant une pression de travail de 6 bars. Buse réglable à cône creux, réglage continu de la pression par commande rotative pendant le travail, large ouverture de remplissage permettant de remplir facilement le réservoir, support pour un rangement en toute sécurité de la lance pendant les pauses de travail. Système porteur ergonomique avec sangle de poitrine réglable pour un confort de travail optimal. Une sangle abdominale supplémentaire et diverses buses permettant différentes utilisations et applications sont disponibles comme accessoires.

SGA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4854 011 7000** **CHF 475.--**



NOUVEAU

SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI

Facilite le port du pulvérisateur sur batterie SGA 85 lorsque celui-ci est rempli. Pendant les pauses de travail, la lance du SGA 85 peut être rangée dans l'étui de la sangle abdominale.

N° réf. **4854 710 9100** **CHF 65.--**

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Tension nominale (V)	Volume du réservoir (l)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique③ (dB(A))	Niveau d'émission sonore③ (dB(A))	Niveau de vibrations droite④ (m/s²)	Système de batterie STIHL	Manomètre
PULVÉRISATEURS MANUELS⑤										
SG 11	**4255 019 4910**	**37.--**	–	1,5	0,46①	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	**42.--**	–	3,0	1,2①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	**53.--**	–	5,0	1,8①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	**136.--**	–	12,0	4,5①	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	**172.--**	–	18,0	4,8①	–	–	–	–	●
PULVÉRISATEUR SANS FIL⑤										
SGA 85 NOUVEAU	**4854 011 7000**	**475.--**	36	17,0	6,2②	66,0	77,0	0,9	Système AP	●



	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet⑥	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bars)	Applications
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS							
TUBE RALLONGE 	**4255 500 0301**	**11.--**	SG 11 (Longueur 20 cm)	 110°	Plastique	–	Pour l'entretien des plantes difficiles d'accès, telles que les haies épineuses et les rosiers, équipé d'une buse à jet plat.
TUBE RALLONGE (NON ILLUSTRÉ)	**4255 500 0300**	**9.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Longueur 40 cm)	–	Plastique		Pour un traitement ciblé à une grande distance, comme pour les arbres et arbustes.
TUBE RALLONGE	**4255 500 0303**	**20.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 50 cm)	–	Laiton	–	Pour un traitement ciblé à une grande distance, comme pour les arbres et arbustes.
TUBES TÉLESCOPIQUES	**4255 500 0900**	**51.--**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 52 – 90 cm)	–	Plastique	–	Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 90 cm.
	4255 500 2101	**62.--**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 159 – 300 cm)		Laiton		Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 300 cm.
PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES 	**4255 500 5800**	**37.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Plastique	–	Réduit la surface d'attaque du vent et permettant ainsi de limiter la dérive. Évite le contact du liquide pulvérisé avec les plantes avoisinantes.

● De série

① Poids sans contenu
② Poids sans la batterie et sans le contenu

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 m/s²
⑤ Veillez à utiliser les pulvérisateurs conformément à la réglementation nationale
⑥ Vous trouverez de plus amples informations dans le glossaire à la page 438

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet©	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bars)	Applications
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS							
BUSE DOUBLE 	**4255 500 8500**	**30.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Plastique	2,0	Idéale pour la pulvérisation de surfaces étendues ou de deux plates-bandes simultanément, orientation de buse réglable individuellement.
SOUPAPES DE PRESSION 	**4255 500 7403**	**42.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Coloris gelb)	–	Plastique	1,0	Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de ± 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.
	4255 500 7404	**42.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Coloris rot)			1,5	
	4255 500 7405	**42.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Coloris blau)			2,0	
KIT DE BUSES 	**4255 007 1000**	**26.--**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Plastique	–	Composé de deux buses à jet plat pour le traitement des surfaces et de deux buses à cône creux pour la pulvérisation de plantes isolées. (Pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
BARRE D'IRRIGATION	**4255 500 9702**	**79.--**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 100 cm)	80°	Laiton	2,0	Barre de pulvérisation dotée de trois buses à jet plat pour l'épandage de produits phytosanitaires sur des surfaces étendues. Avancement de travail rapide grâce à l'étendue de son champ d'action.
BUSE À JET PLAT 80-04 	**4255 502 1700**	**13.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Laiton	2,0	Buse à jet plat à grand calibre pour les application de surfaces. Particulièrement adapté aux travaux de désherbage, nécessitant une pulvérisation à grosses gouttes. (Pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
FILTRE FIN 100 M POUR VANNE D'ARRÊT 	**4255 502 0701**	**6.--**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Filtre fin pour vanne d'arrêt. Empêche l'obturation des buses à faible débit.
BUSE RÉGLABLE 	**4255 700 6302**	**11.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	Laiton	2,0	La buse réglable en laiton permet un réglage du type du jet, allant d'une dispersion à cône creux à une dispersion à jet plein. Permet une pulvérisation optimale, même dans des conditions changeantes ou lors d'applications les plus diverses.
BUSE À JET PLAT 65-0025 	**4255 502 1701**	**21.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Laiton	2,0	Buse à jet plat de petit calibre et faible débit pour des pulvérisations fines et ciblées. (Pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
BUSE À CÔNE CREUX 2,5 mm 	**4255 700 6303**	**6.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Laiton	2,0	Buse spéciale de gros calibre pour les débits élevés.
BUSE À CÔNE PLEIN 	**4255 700 6304**	**42.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Laiton	2,0	Buse à cône plein à débit réduit. Idéale pour les applications à dosages ciblés, tels les répulsifs contre les dégâts d'abroutissement et les herbicides. (Pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
SUPPORT DE BUSE 	**4255 500 2800**	**13.--**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Nécessaire au montage des buses plates sur l'appareil.



DES CONCENTRÉS DE PUISSANCE QUI TRAVAILLENT EN PROFONDEUR. MÊME DANS LES SOLS DURS.

—

Tarière, accessoires et pièces 265



TARIÈRE EN DÉTAIL

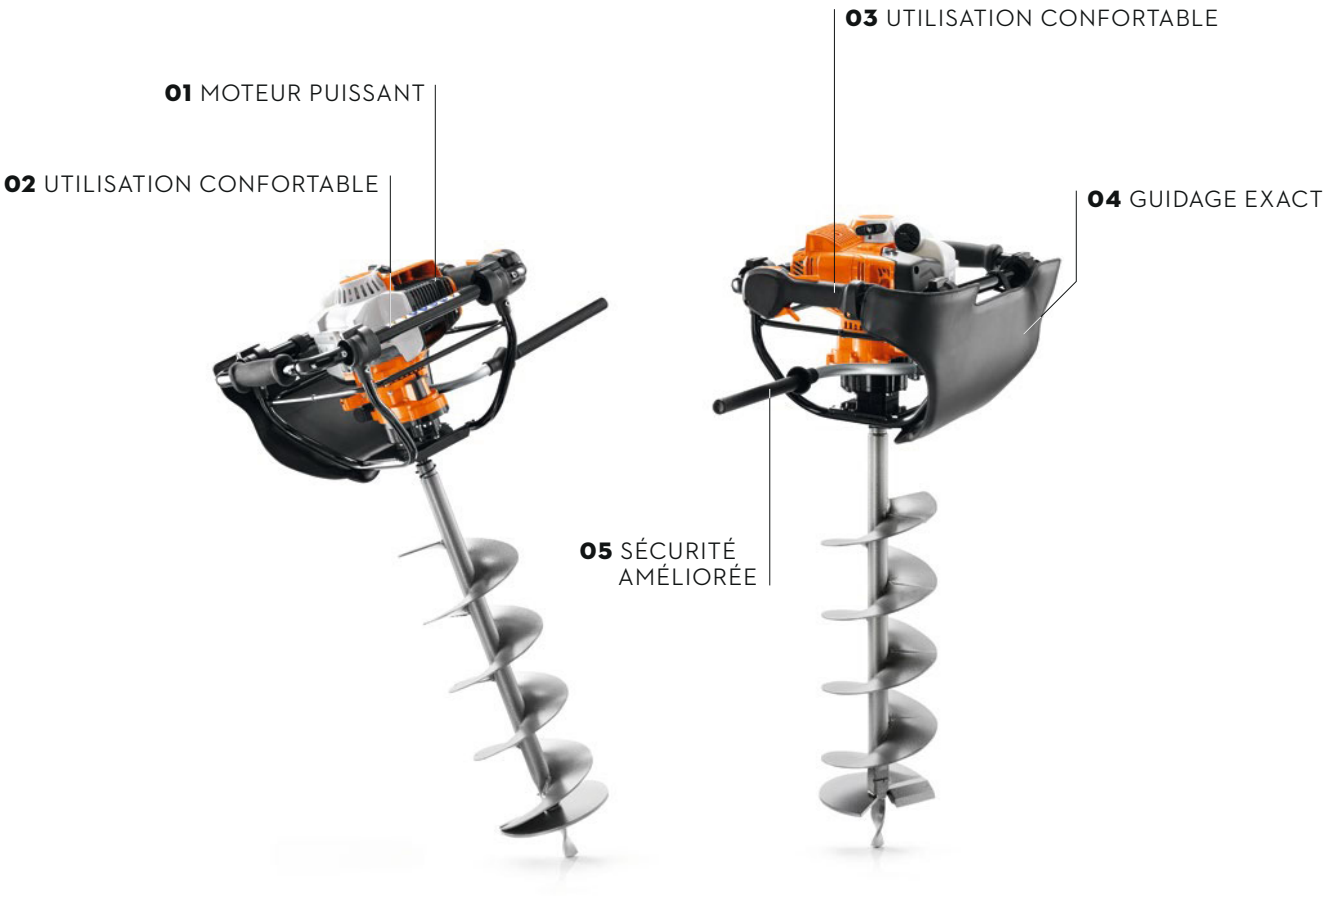

TECHNIQUE

01 MOTEUR STIHL 4-MIX®
Allie les avantages d'un moteur à 2 temps et à 4 temps Faible consommation, réduction des gaz d'échappement, pas de vidange d'huile nécessaire. Agréable sonorité. Excellente capacité d'entraînement et couple de rotation élevé.

CONFORT

02 CADRE DE POIGNÉE ANTI-VIBRATION
Garantit une réduction considérable des vibrations, ce qui permet une utilisation qui requiert beaucoup moins d'efforts.

03 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée gauche. Il suffit de presser les éléments de commande pour piloter l'appareil.

04 LARGE REMBOURRAGE D'APPUI
Pendant le forage, il repose sur le corps ou la jambe, offrant ainsi un confort élevé et un guidage stable et exact de la tarière.

SÉCURITÉ

05 FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP
Le frein de mèche QuickStop STIHL avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la tarière se bloque dans le sol. Le dispositif de freinage sert également à dévisser les mèches coincées dans le sol.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TARIÈRE, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Tarière à opérateur unique pour des applications flexibles
- Permet de creuser des trous dans le sol, d'effectuer des travaux de plantation et de construction ou de prélever des échantillons dans le sol
- Différents modèles de mèches, rallonges de tube, supports crochet et mandrins sont disponibles comme accessoires





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **10,0 kg** ①

Tarière à opérateur unique avec frein de mèche QuickStop. Moteur STIHL 4-MIX® avec réservoir de carburant agrandi, cadre de poignée anti-vibrations, poignée de commande avec bouton d'arrêt, système de filtre à air longue durée, grand rembourrage d'appui.

N° réf. **4313 011 2120** **CHF 1310.--** ②

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec réservoir vide, sans outil de forage
② Prix sans outil de forage





NOUVEAU
KIT D'ENTRETIEN 31

Le kit d'entretien 31 pour les machines thermiques de STIHL vous permettra d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples sur vos machines. Le kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien. Pour BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 et KM 131.

N° réf. **4180 007 4103** **CHF 31.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression acoustique ② (dB(A))	Niveau d'émission sonore ② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Vitesse de rotation de la broche (min⁻¹)	Soupape de décompression automatique	Système de filtre à air longue durée	Frein de mèche QuickStop	Blocage de démarrage / blocage de rotation en retour
TARIÈRE ④														
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	**1310.--**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

• De série

① Poids avec réservoir vide, sans outil de forage
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Livraison sans outil de forage
⑤ Avec rembourrage d'appui

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Pour tarière	Applications
ACCESSOIRES POUR TARIÈRES						
TARIÈRES 	**4404 680 2004**	**177.--**	40	695	BT 121, BT 130, BT 131	Pour tous types de sols.
	4404 680 2006	**219.--**	60			
	4404 680 2009	**229.--**	90			
	4404 680 2012	**255.--**	120			
	4404 680 2015	**266.--**	150			
	4404 680 2020	**292.--**	200			
	4404 680 2030	**315.--**	300	750		
TARIÈRES PLANTOIR HÉLICOÏDAL 	**4311 680 2515**	**193.--**	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale pour les forages de plantations. Forme cylindrique.
TARIÈRES PLANTOIR « EN CŒUR » 	**4404 680 1900**	**224.--**	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale servant à ameublir le sol et planter.
RALLONGES DE TUBE 	**4313 680 2300**	**83.--**	-	250	BT 121, BT 130, BT 131	Pour rallonger la tarière en cas de trous d'alésage profonds.
	4311 680 2350	**93.--**	-	450		



NETTOYER ET DÉBLAYER

SOUFFLEURS

ASPIRO-BROYEURS

BALAYEUSES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION





ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE



BROYEURS DE JARDIN



DES APPAREILS AUSSI DIVERS QUE LA SALETÉ.

Souffleurs, accessoires et pièces **273**

Aspiro-broyeurs, accessoires et pièces **282**

Balayeuses **287**

Nettoyeurs haute pression classes compacte **290**

Accessoires pour nettoyeurs haute pression classes compact **293**

Détergents pour nettoyeurs haute pression **296**

Aspirateurs eau et poussière **301**

Accessoires pour aspirateurs eau et poussière **304**



SOUFFLEURS EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 STIHL ERGOSTART
Garantit un démarrage confortable et sans effort. Un ressort entre la poulie à cordon et le vilebrequin assure le travail lors du démarrage, si bien qu'il n'est plus nécessaire de tirer sur un câble.

02 SILENCIEUX
Intégré dans le tube de soufflage, il offre un niveau sonore relativement faible tout en assurant un soufflage performant.

03 FILTRE HD2
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durée de vie. Fabriqué dans un matériau spécial, il se nettoie facilement – par ex. avec STIHL Varioclean et de l'eau chaude.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Permet un plus grand confort de travail, ses éléments tampons et amortisseurs réduisant la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras.

05 MANETTE DE GAZ RÉGLABLE ÉQUIPÉE D'UN BOUTON D'ARRÊT
La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximum. Une simple pression du pouce arrête le moteur. L'appareil est ensuite automatiquement prêt à redémarrer.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

SOUFFLEURS À ESSENCE

- Pour particuliers, concierges, jardiniers paysagiste et professionnels d'entretien des communes.
- Portable à la main comme sur le dos
- Puissants et efficaces
- D'un grand confort de travail





BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ①

Pour se débarrasser rapidement des feuilles mortes ou de l'herbe tondue. Buse ronde, bouton d'arrêt.

N° réf. **4241 011 1750** **CHF 410.--**

MODÈLE SILENCIEUX



BG 66 C-E D

27,2 cm³ · 4,7 kg ①

Souffleur très silencieux à balayage puissant. Buse ronde, système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, pot catalytique, moteur 2-MIX, silencieux intégré, manette des gaz blocable avec touche d'arrêt.

N° réf. **4241 011 1748** **CHF 500.--**



BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ①

Appareil compact et très léger. Système anti-vibrations STIHL, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

N° réf. **4241 011 1605** **CHF 620.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
D = Pot catalytique

① Poids complet, réservoir vide



BR 450

63,3 cm³ · 10,6 kg ①

Souffleur très puissant avec tube de soufflage réglable en longueur, poignée en caoutchouc à 2 composants, système anti-vibrations STIHL, larges sangles d'épaules, logique de démarrage simplifiée, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport, réglage sans outil de la position de la poignée.

N° réf. **4244 011 1635** **CHF 890.--**

DÉMARRAGE PAR PRESSION SUR UN BOUTON



BR 450 C-EF

63,3 cm³ · 11,5 kg ①

Souffleur très puissant doté du dispositif de démarrage électronique STIHL pour redémarrer confortablement avec l'appareil sur le dos. Démarrage supplémentaire en tirant sur un câble avec STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0 °C. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles, démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport, réglage continu de la longueur du tuyau de soufflage, réglage sans outil de la position de la poignée.

N° réf. **4244 011 1632** **CHF 990.--**

MODÈLE SILENCIEUX



BR 500

64,8 cm³ · 10,1 kg ①

Les mesures actives comme le moteur STIHL 4-MIX® et les mesures passives comme le silencieux intégré réduisent significativement le bruit émis pendant le fonctionnement de l'appareil. Convient ainsi tout particulièrement à une utilisation dans les zones où l'émission de bruit doit être limitée. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

N° réf. **4282 011 1628** **CHF 930.--**



BR 700

64,8 cm³ · 10,8 kg ①

Souffleur extrêmement puissant avec force de soufflage très élevée. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu, poignée soft-grip. Système anti-vibrations STIHL, moteur STIHL 4-MIX®. Larges bretelles ergonomiques, ceinture, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport. En cas d'utilisations prolongées avec la buse courbe, l'usage de la double poignée (en option) est recommandé.

N° réf. **4282 200 0021** **CHF 960.--**



BR 800 C-E

79,9 cm³ · 11,7 kg ①

Souffleur le plus puissant de STIHL. Démarrage pratique sur le côté pour un redémarrage confortable avec l'appareil placé sur le dos. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, sangle de hanche, sangle de poitrine, moteur STIHL 4-MIX®, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

N° réf. **4283 011 1603** **CHF 1060.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique

① Poids complet, réservoir vide
② Poids avec batterie
③ Poids sans batterie
④ Explication des symboles à la page 434

SOUFFLEURS À BATTERIE

- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les zones sensibles au bruit comme les hôpitaux, les écoles maternelles ou les zones résidentielles
- Le souffleur le plus discret de la gamme
- Sans fil et sans gaz d'échappement



AI



BGA 45

18 V • 2,2 kg ②

④

Souffleur à batterie maniable pour le nettoyage de petites surfaces autour de la maison. Buse ronde, batterie Lithium-ion intégrée (45 Wh) avec indicateur de charge. Durée de charge de la batterie 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

N° réf. **4513 011 5900** **CHF 149.--** ⑥

AK SYSTEM AK 20



BGA 57

36 V • 2,3 kg ③

④

Souffleur sur batterie agréablement silencieux. Pour rassembler les feuilles, l'herbe, le papier et autres déchets autour de la maison. Buse ronde, poignée caoutchoutée et tube de soufflage à longueur réglable (sur trois niveaux) afin d'être adapté à la taille de l'utilisateur. Buse plate disponible en option pour une vitesse de l'air accrue.

BGA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4523 011 5960** **CHF 144.--** ⑥

Set BGA 57 avec AK 20 et AL 101
N° réf. **4523 011 5970**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 54.--** ⑤
CHF 310.-- ⑥

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

⑤ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑥ Prix y compris TAR



BGA 86

36 V • 2,8 kg[1]

Souffleur sur batterie performant et confortable à manier, réservé à un usage professionnel, notamment dans les zones urbaines, telles que les aires de jeux et les parkings. Pour éliminer les feuilles mortes, déchets de tonte et autres saletés. Buse ronde, poignée caoutchoutée, tube de soufflage à longueur réglable sur trois niveaux, réglage variable de la puissance de soufflage. Buse plate disponible en option pour une vitesse de l'air accrue.

BGA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf. **BA02 011 5900** **CHF 360.--**[3]



BGA 100

36 V • 2,5 kg[1]

Agréablement silencieux, léger et très puissant, ce souffleur à batterie professionnel est particulierement adapté pour les zones sensibles au bruit, en ville. Buse ronde, poignée soft-grip, trois paliers de puissance avec fonction boost supplémentaire, tube de soufflage avec trois niveaux de longueur réglables, oeillet d'accrochage pour rembourrage d'appui. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air, disponible comme accessoire. Fonctionnement sur batterie via le câble de connexion ainsi que la ceinture pour batterie, le système de transport AP ou la batterie dorsale AR (voir page 55).

BGA 100 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4866 011 5900** **CHF 570.--**[3]

AVEC SYSTÈME DE PORT CONFORT



BGA 200

36 V • 3,2 kg[1]

Souffleur à batterie STIHL très puissant et portable à la main. Agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle dans des environnements urbains et sensibles au bruit. Idéal pour les espaces étroits en mode « portage à la main ». Pour les grandes surfaces ou un travail prolongé, le BGA 200 peut être confortablement accroché au système de port confort spécialement développé. Selon les besoins, il est possible de basculer en un éclair entre le mode « portage à la main » et le mode « système de port », ce qui fait du BGA 200 une machine 2-en-1 flexible. La forme coudée du BGA 200 garantit que seul un faible effet de rotation ou de basculement est transmis au niveau du souffleur malgré la puissance du flux d'air, ce qui soulage le poignet. La seconde poignée et le verrouillage de la poignée de l'accélérateur assurent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'ajuster facilement la longueur du tube de soufflage aux différentes situations de nettoyage, par exemple dans des coins. Le système de port confort de série est fixé à la ceinture de la batterie dorsale AR L.

BGA 200 sans batterie ni chargeur, avec système de port confort
N° réf. **BA01 200 0000** **CHF 670.--**[3]

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 434
③ Prix y compris TAR

DISPONIBLE À
PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

NOUVEAU BGA 300

APIII SYSTEM
AR 3000 L

NOTRE PLUS PUISSANT SOUFFLEUR DORSAL À BATTERIE PROFESSIONNELLE

36 V · 7,4 kg[1]

EC MOTOR[2]

BGA 300 sans batterie ni chargeur
N° réf. **BA03 011 5900**

CHF 750.--[3]



Le premier souffleur à batterie dorsal et le plus puissant de l'assortiment STIHL. Il est particulièrement silencieux grâce au système STIHL Silencer. La technologie innovante réduit les émissions sonores pour les résidents et les passants en réduisant le volume à un maximum de 93 dB (A) et en créant un son plus agréable. De plus, les pics de bruit à l'entrée de la turbine puissante sont tellement réduits que les émissions sonores uniformément faibles sont atteintes autour de l'appareil – c'est-à-dire à 360°. De cette façon, les jardiniers paysagistes ou les entreprises de nettoyage municipales peuvent éliminer efficacement les feuilles de grandes surfaces, même dans les zones particulièrement sensibles au bruit. Même humides, les feuilles lourdes peuvent être enlevées rapidement et facilement grâce à la vitesse d'air élevée du BGA 300 de jusqu'à 86 m/s. Avec une gestion optimale de l'énergie, l'utilisateur peut adapter rapidement et facilement la force de soufflage à la tâche de nettoyage respective à l'aide de la poignée de commande avec affichage LED via quatre niveaux de puissance prédéfinis (niveau 1 – 3 / boost). Le tube du BGA 300 est équipé d'un réglage rapide en continu : il peut être raccourci en un rien de temps – par exemple pour une utilisation dans des zones étroites et petites – et peut ensuite être rallongé tout aussi facilement. La position de la poignée de commande peut également être ajustée individuellement à la longueur du bras à l'aide d'une fermeture rapide. Grâce au système de portage ergonomique avec ceinture abdominale et au centre de gravité près du corps de la batterie STIHL AR L, le poids est réparti de manière optimale. Batterie dorsale AR L non incluse.



ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR SOUFFLEURS

- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- Différentes buses
- Set de nettoyage pour gouttières
- Sangles pour confort de travail





NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les pulvérisateurs et souffleurs thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre appareil. Hormis la clé multiple reçue avec votre appareil STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 36 pour BG 56, BG 66 (numéro de machine < 290821925), SH 86 (numéro de machine < 290657469)
N° réf. **4241 007 4100** **CHF 22.--**

Kit d'entretien 37 pour SH 86 (numéro de machine > 291051831)
N° réf. **4241 007 4101** **CHF 36.--**

Kit d'entretien 38 pour BR 450, SR 430, SR 450
N° réf. **4244 007 4100** **CHF 46.--**

Kit d'entretien 39 pour BR 500, BR 700
N° réf. **4282 007 4100** **CHF 47.--**

Kit d'entretien 40 pour BR 800
N° réf. **4283 007 4101** **CHF 35.--**

SAC-CEINTURE AP AVEC LIGNE DE RACCORDEMENT

Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec port. Peut être combinée avec le système portatif de ceinture à batterie. Longueur de câble 120 cm Avec système électronique intégré pour coupure de surcharge avec signal acoustique.



N° réf. **4850 440 5101** **CHF 188.--**①

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR



SYSTÈME DE PORT CONFORT POUR BGA 200

Le système porteur confort permet d'utiliser le BGA 200 de différentes manières – porté à la main ou accroché dans le support placé sur le côté du corps. Le changement est simple et ultra rapide, et cela facilite considérablement le travail, notamment lors d'utilisations de longue durée. Le système porteur confort ne peut être utilisé qu'en association avec un système porteur compatible avec les batteries dorsales AR L, et non avec la ceinture pour batterie ou le système porteur AP. Les batteries AR L et le système porteur pour batteries AR L ne sont pas inclus dans la livraison.

N° réf. **BA01 490 0400** **CHF 69.--**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Permet de transformer le souffleur en aspiro-broyeur. Pour BG 56.



N° réf. **4241 007 1003** **CHF 68.--**

POIGNÉE À DEUX MAINS

Pour un travail moins fatigant, les forces de recul étant réparties sur les deux bras. Particulièrement recommandée en cas d'utilisation de buses coudées. Pour BR 450, BR 500, BR 700 et BR 800.



N° réf. **4282 790 1700** **CHF 110.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Forme	Pour souffleur	Applications
BUSES PLATES					
	**4866 701 8301**	**16.--**	droite	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilite l'élimination des déchets à souffler lourds ou humides grâce à la grande vitesse de l'air.
	**4241 708 6302**	**18.--**	courbe	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	**4282 708 6340**	**14.--**	courbe	BR 430, BR 500, BR 600	Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol.
	**4282 708 6304**	**26.--**	courbe	BR 700, BR 800	
BUSES RONDES					
	**4282 708 6360**		droite	BR 430	
	**4244 708 6301**		droite	BR 450	
	**4282 708 6370**	**19.--**	droite	BR 500	Une buse droite pour un travail moins fatigant.
	**4282 708 6350**		droite	BR 600	
	**4282 708 6302**		droite	BR 700, BR 800	

CEINTURES

Répartir le poids de l'appareil uniformément au niveau des hanches. Rembourrage souple.



Pour BR 450
N° réf. **4203 710 9102** **CHF 47.--**

Pour BR 500
N° réf. **4282 710 9101** **CHF 51.--**

SANGLE DE POITRINE

Permet de bien maintenir les bretelles en place. Pour BR 200, BR 450, BR 500 et BR 700.



N° réf. **0000 790 7700** **CHF 13.--**

JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système porteur AP ou au système porteur AR L. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140.



N° réf. **0000 007 1045** **CHF 30.--**



SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 56.--**

KIT D'ASPIRATION

Permet de transformer le souffleur en aspiro-broyeur. Pour BG 56.



N° réf. **4241 700 2200** **CHF 93.--**



	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)
SOUFFLEURS À ESSENCE			
BG 56	4241 011 1750	410.--	27,2
BG 66 C-E D	4241 011 1748	500.--	27,2
BR 200	4241 011 1605	620.--	27,2
BR 450	4244 011 1635	890.--	63,3
BR 450 C-EF	4244 011 1632	990.--	63,3
BR 500	4282 011 1628	930.--	64,8
BR 700	4282 200 0021	960.--	64,8
BR 800 C-E	4283 011 1603	1060.--	79,9
SOUFFLEURS À BATTERIE⑪			
BGA 45	4513 011 5900	149.--	–
BGA 57	4523 011 5960	144.--⑨	–
Set BGA 57 avec AK 20 + AL 101	4523 011 5970	310.--	–
BGA 86	BA02 011 5900	360.--⑨	–
BGA 100	4866 011 5900	570.--⑨	–
BGA 200	BA01 200 0000	670.--⑨	–
BGA 300 NOUVEAU⑩	BA03 011 5900	750.--⑨	

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
D = Pot catalytique

E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique

① Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



Tension nominale (V)	Poids (kg)	Force de soufflage ① (N)	Vitesse maxi. de l'air (m/s) avec buse ronde	Dèbit d'air (m³/h) avec buse ronde	Niveau de pression acoustique ② (dB(A))	Niveau d'émission sonore ② (dB(A))	Valeur de vibration droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Buse ronde/Buse plate	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Démarrage sur le côté STIHL	STIHL démarrage électrique	Sangle pour poitrine/ceinture	Kit d'aspiration	Pot catalytique
–	4,1 ④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	●/○	–	○/–	–	–	–/–	○	–
–	4,8 ④	10	62 / –	630 / –	86	99	2,1	2-MIX	●/–	●	–/●	–	–	–/–	–	●
–	5,7 ④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	●/–	●	–	–	–	○/–	–	–
–	10,6 ④	28	99 / –	1090 / –	102	108	2,5	2-MIX	●/–	●	–	–	–	○/○	–	–
–	11,5 ④	28	99 / –	1090 / –	102	108	2,5	2-MIX	●/–	●	–/●	–	●	○/○	–	–
–	10,1 ④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/○	–	–
–	10,8 ④	35	88 / –	1550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/●	–	–
–	11,7 ④	41	97 / –	1700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	●/–	●	–/●	●	–	●/●	–	–
18	2,2 ⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	Ligne AI	●/–	–	–	–	–	–/–	–	–
36	2,3 ⑤	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	Système AK	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
36	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	Système AK	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
36	2,8 ⑤	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	Système AP	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
36	2,5 ⑤	17 ⑧	75 ⑧ / 81	840 ⑧ / 760	80	90	0,9	Système AP	●/○	–	–	–	–	–/–	–	–
36	3,2 ⑤	21 ⑧	84 ⑧ / –	940 ⑧ / –	80	91	0,7	Système AP	●/–	–	–	–	–	–/–	–	–
36	7,4 ⑤	26 ⑧	86 ⑧ / –	970 ⑧ / –	83	93	1,0	Système AP	●/–	–	–	–	–	–/●	–	–

④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids avec batterie
⑥ Poids sans batterie
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ En Boost
⑨ Prix sans batterie ni chargeur
⑩ Disponible à partir du printemps 2022 !
⑪ Prix y compris TAR

ASPIRO-BROYEURS, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Pour utilisateurs privés et professionnels
- Pour élimination et broyage des feuilles mortes et des déchets de coupe
- Également utilisables comme souffleur





SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg ①

Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces. Régulation continue du régime, buse ronde, buse plate, bouton de blocage, STIHL ElastoStart, système anti-vibrations STIHL, filtre HD2. **Également utilisable comme souffleur avec son équipement de série.**

N° réf. **4241 011 0932** **CHF 600.--**



SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg ③

Pour les surfaces étendues et toute la maison. Régulation continue du régime, buse plate. **Également utilisable comme souffleur avec son équipement de série.**

N° réf. **4811 011 0827** **CHF 205.--** ⑤



SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg ③

Pour les surfaces étendues et autour de la maison. Régulation continue du régime, blocage de la poignée de l'accélérateur, poignée en caoutchouc, buse plate, dispositif de soufflage. **Également utilisable comme souffleur avec son équipement de série.**

N° réf. **4811 011 0836** **CHF 269.--** ⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

ACCESSOIRE :

NOUVEAU KIT DE MONTAGE SAC DE RAMASSAGE



Voir page 284

TUBLE DE SOUFFLAGE INCL.





NOUVEAU
SHA 56

36 V · 4,2 kg②

Premier aspirateur souffleur de l'assortiment STIHL. Cet appareil 2-en-1 pratique peut être utilisé aussi bien pour aspirer les feuilles et déchets de coupe que pour rassembler les feuilles ou le papier. Il peut être transformé rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration. Excellente ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative avec régulateur de vitesse variable. En mode aspiration, avec poignée avant supplémentaire, couteau de broyage en métal et harnais rembourré. Le sac de ramassage est accroché au tube d'aspiration et offre un maximum d'espace pour les jambes grâce à sa conception asymétrique. Un sac de ramassage à porter sur le dos est également disponible en option. En mode soufflage, avec buse ronde et tube de soufflage réglable en longueur sur deux niveaux. Buse plate disponible en option pour une vitesse de l'air accrue.

SHA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. **SA02 011 7100** — **CHF 299.--**⑥

Set SHA 56 avec AK 20 et AL 101
N° réf. **SA02 200 0000**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--**④
CHF 450.--⑥



PRÊT À L'EMPLOI EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS

Que vous utilisiez le SHA 56 comme aspirateur ou comme souffleur, la poignée rotative assure dans les deux cas une excellente ergonomie et donc encore plus de confort au travail. Pour passer sans outil du mode aspiration au mode soufflage – ou vice versa – il vous suffit de tourner la poignée de 180 degrés et le SHA 56 sera confortablement positionné dans votre main. Le régulateur de vitesse variable situé au niveau de la poignée vous permet de régler en continu la puissance d'aspiration et de soufflage du SHA 56. La poignée supplémentaire coudée du SHA 56 assure quant à elle une position encore plus confortable pour la main – tout particulièrement utile pour l'utilisation en mode aspiro-broyeur.

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans la batterie, en mode aspiration
③ Poids sans câble
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Explication des symboles à la page 434
⑥ Prix y compris TAR

SAC D'ASPIRATION PERMETTANT DE RÉDUIRE LES POUSSIÈRES

45 l. Pour utilisations générant beaucoup de poussière. Pour SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 et SHE 81. Pour une utilisation avec le SHA 56, le kit de montage Sac de ramassage est nécessaire.



N° réf. **4229 708 9701** **CHF 68.--**

BUSE PLATE COURBE

Pour SH 86, SHA 56, SHE 71 et SHE 81.



N° réf. **4241 708 6302** **CHF 18.--**

NOUVEAU
KIT DE MONTAGE SAC DE RAMASSAGE

45 l. Sac de ramassage à porter à l'épaule pour SHA 56. Réduit le poids de l'appareil pour un travail moins fatigant. Kit de montage composé d'un sac de ramassage, d'un raccord coudé et d'un adaptateur. Montage possible sans outil sur le SHA 56.



N° réf. **SA02 007 1000** **CHF 75.--**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m, pour SH 86, SHE 71 et SHE 81.



N° réf. **4241 007 1003** **CHF 68.--**

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (kW)	Poids (kg), accessoire inclus	Niveau de pression acoustique ① (dB(A))	Niveau d'émission sonore ① (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX® / Système de batterie STIHL	Débit d'air (m³/h) en mode aspiration
ASPIRO-BROYEUR À ESSENCE												
SH 86		**4241 011 0932**	**600.--**	27,2	–	–	5,8④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770
ASPIRATEUR SOUFFLEUR SUR BATTERIE⓪												
SHA 56	NOUVEAU en mode aspiration	**SA02 011 7100**	**299.--**	–	36	–	4,2⑤	83	96	0,8 / 0,8	Système AK	510
	en mode soufflage						3,2⑤	81	96	1,1⑧ / –		–
Set SHA 56 NOUVEAU avec AK 20 + AL 101	en mode aspiration	**SA02 200 0000**	**450.--**	–	36	–	5,4⑥	83	96	0,8 / 0,8	Système AK	510
	en mode soufflage						4,4⑥	81	96	1,1⑧ / –		–
ASPIRO-BROYEURS ÉLECTRIQUES⓪												
SHE 71		**4811 011 0827**	**205.--**	–	230	1,1	4,1⑦	85	101	1,2 / 0,8	–	540
SHE 81		**4811 011 0836**	**269.--**	–	230	1,4	4,5⑦	88	103	5,6 / 2,6	–	610

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Combinaison de la vitesse et du débit d'air



NOUVEAU
KITS D'ENTRETIEN

Les kits d'entretien pour les souffleurs et aspirateurs-souffleurs thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en tissu non tissé ou un filtre à air HD2. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Kit d'entretien 36 pour BG 56, BG 66 (numéro de machine < 290821925), SH 86 (numéro de machine < 290657469)
N° réf. **4241 007 4100** **CHF 22.--**

Kit d'entretien 37 pour SH 86 (numéro de machine > 291051831)
N° réf. **4241 007 4101** **CHF 36.--**

Force de soufflage⑤ (N)	Vitesse de l'air max. (m/s) avec buse ronde/buse plate	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde/buse plate	Volume du sac d'aspiration (l)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Buse ronde/Buse plate	Régulation continue du régime	Pompe à carburant manuelle
15	76/89	755/620	45	●	●	●/●	●	●
–	–	–	40	–	–	–	●	–
8	47/–	560/–	–			●/○		
–	–	–	40	–	–	–	●	–
8	47/–	560/–	–			●/○		
9	–/70	–/485	45	–	–	–/●	–	–
12	–/82	–/565	45	–	–	–/●	●	–

④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur
⑦ Poids sans câble
⑧ En Boost
⑨ Prix y compris TAR

BALAYEUSES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR
Permettent de retenir avec fiabilité les particules même fines pendant le balayage.

02 SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN
Permet aux balayeuses d'absorber les salissures les plus diverses, même les déchets lourds et humides ainsi que les canettes et les bouteilles en PET. Le rouleau de balayage supplémentaire du modèle STIHL MultiClean PLUS absorbe également les poussières fines. La saleté est absorbée devant l'appareil, ce qui empêche les déchets de s'accumuler sous l'appareil.

03 MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET DURABLES
Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

CONFORT

04 BAC DE RAMASSAGE PRATIQUE
Recueille un grand volume de déchets tout en prenant peu de place. L'appareil peut être placé et stocké à la verticale sur le bac, permettant ainsi de gagner de la place sans laisser échapper de saleté.

05 RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR ET DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES
Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent sur les côtés et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

06 ENTRAÎNEMENT LONGUE DURÉE ET BARRE DE GUIDAGE ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Le poids réduit, l'entraînement longue durée avec répartition optimale de la force et la barre de guidage ergonomique assurent une manipulation aisée et agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

BALAYEUSES

- Pour utilisateurs privés et professionnels
- Pour le nettoyage de chemins, parkings ou voies d'accès
- Balayage des saletés grossières, fines, lourdes et humides
- Avec système de balayage STIHL MultiClean et MultiClean PLUS





KG 550

Volume du réservoir 25 l • Largeur de balayage 55 cm • 6,0 kg

Pour tous les travaux de balayage autour de la maison. Système de balayage STIHL MultiClean, réglage central de la hauteur sur 8 positions, galets de guidage latéraux, adapté aux travaux en extérieur, brosses en nylon à faible usure garantie 4 ans.

N° réf. **4860 019 4705** **CHF 260.--**



KG 770

Volume du réservoir 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 13,0 kg

Pour un balayage sans génération de poussière des surfaces étendues, en intérieur comme en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage de la hauteur sur 8 positions, procédé de balayage sans génération de poussière, dispositif d'abaissement des brosses, barre de poussée ergonomique réglable en hauteur sur 2 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale pour un meilleur gain de place, garantie 4 ans sur les brosses en nylon à faible usure.

N° réf. **4860 019 4706** **CHF 630.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



AP SYSTEM AP 100

KGA 770

36 V • Volume du réservoir 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 16,0 kg[1]

Balayeuse à batterie pour les surfaces étendues en intérieur et en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage central de la hauteur sur 8 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale et permettant ainsi un gain de place, barre de guidage à la forme ergonomique et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Guidage très simple et sans effort grâce à l'entraînement à batterie des balais circulaires et des rouleaux de balayage. Ces propriétés permettent un nettoyage particulièrement efficace des rebords et des coins, même lorsque l'appareil n'avance pas. Garantie de durabilité sur 4 ans pour les brosses en nylon résistantes à l'usure.

KGA 770 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4860 011 4703** **CHF 980.--**[5]



VAPORISATEUR DE SILICONE

100 ml. Lubrifie, entretient et protège les éléments de l'entraînement et assure ainsi, en cas d'utilisation régulière, un fonctionnement aisé et générant peu d'usure. Hydrofuge et résistant aux saletés, non gras.



N° réf. **0797 010 2053** **CHF 6.--**

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE **LA PAGE 16**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Volume du réservoir (l)	Largeur de balayage (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique[2] (dB(A))	Niveau d'émission sonore[2] (dB(A))	Pour surfaces allant jusqu'à... (m²)	Procédé de balayage	Réglage en hauteur centralisé	Élément de protection pour entraînement longue durée	Barre d'étanchéité couvrant l'ensemble du périmètre et filtre à air	Dispositif d'abaissement des brosses	Barre de poussée ergonomique	Entraînement par batterie (pour balais circulaires/rouleaux de balayage)	Intérieur : Pavé autobloquant/ chape de ciment étanche	Extérieur : Asphalte/béton lavé/ pavé autobloquant/pavés
BALAYEUSES																		
KG 550	**4860 019 4705**	**260.--**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	**630.--**	50	77	–	13,0	–	–	1500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
BALAYEUSE À BATTERIE[5]																		
KGA 770	**4860 011 4703**	**980.--**[3]	50	77	36	16,0[1]	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série

① Poids sans batterie
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Prix sans batterie ni chargeur
④ Explication des symboles à la page 434
⑤ Prix y compris TAR

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 DURABLE
Tous les nettoyeurs haute pression disposent d'une pompe haute pression en aluminium de haute qualité avec piston en acier inoxydable.

02 MOTEUR À INDUCTION SANS BALAIS
Les moteurs à induction sans balais des nettoyeurs haute pression STIHL sont particulièrement robustes et durables.

03 FLEXIBLE HAUTE PRESSION EN ACIER ARMÉ
Le flexible haute pression renforcé d'un treillis en acier est extrêmement résistant. Il peut dès lors être utilisé dans les conditions les plus difficiles.

CONFORT

04 ENROULEUR DE CÂBLE INTÉGRÉ
Les modèles PLUS sont équipés d'un enrouleur de tuyau intégré pour un rangement pratique et sûr du tuyau haute pression. La poignée de la manivelle peut être repliée pour le transport et le stockage.

05 PISTOLET CONFORT AVEC RACCORD RAPIDE ANTI-VRILLE ET LANCE ROTATIVE
Le raccord rapide anti-vrille permet de connecter rapidement le pistolet haute pression au flexible haute pression, et de l'enlever facilement de ce dernier. Avec la lance rotative, il est possible de régler l'orientation de la lance haute pression pour toujours s'adapter parfaitement à la tâche à effectuer.

06 POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM
Poignée télescopique extensible de haute qualité pour un transport aisé et un stockage compact.

07 COMPARTIMENT INTÉGRÉ AVEC RANGEMENT POUR LES EMBOUTS
Dans le compartiment de rangement pratique, les embouts peuvent être stockés en toute sécurité et bien protégés.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

NETTOYEURS HAUTE PRES-SION CLASSE COMPACTE

- Pour les travaux de nettoyage autour de la maison et du jardin et le nettoyage des véhicules pour particuliers①
- Pour les meubles de jardin, escaliers, chemins et terrasses encrassés
- Machines d'entrée de gamme compactes, confortables et performantes
- Dotées de détails pratiques et d'équipements de qualité supérieure





NOUVEAU

RE 90 PLUS

Max. 130 bar · max. 440 l/h · 9,0 kg

Nettoyeur haute pression léger et confortable, équipé d'une pompe haute pression robuste en aluminium, d'une buse rotative, d'une buse à jet plat réglable et d'un kit de pulvérisation de détergent. Position de rangement permettant de couper la lance lors des pauses, rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur l'appareil. Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression au nettoyeur haute pression et au pistolet. Avec enrouleur de câble (PLUS) pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression de 6 m.

N° réf. **RE02 011 4524** **CHF 199.--**②



RE 110

Max. 120 bar · max. 440 l/ h · 17,6 kg

Nettoyeur haute pression pratique avec équipement supplémentaire. Long dispositif de pulvérisation avec poignée soft-grip pour un travail confortable, poignée télescopique en aluminium, compartiment latéral avec rangement pour buses et câble électrique intégré, raccord rapide au niveau de la sortie haute pression, flexible haute pression de 7 m.

N° réf. **4950 012 4532** **CHF 315.--**②

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Veuillez respecter les prescriptions locales en vigueur concernant les modalités autorisées de nettoyage des véhicules
② Prix y compris TAR



RE 130 PLUS

Max. 150 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute pression puissant et apportant un supplément de confort. Enrouleur avec guide-flexible pour le rangement particulièrement facile et pratique du flexible haute pression, flexible haute pression renforcé à l'acier de 9 m.

N° réf. **4950 012 4570** **CHF 580.--**②

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 293**





VOTRE DÉFI - NOTRE SOLUTION

Que vous deviez nettoyer des meubles de jardin, des escaliers, des chemins ou des terrasses, que vous deviez effectuer de petits ou de gros travaux de nettoyage, nous avons toujours la solution qu'il vous faut ! Nous vous proposons non seulement une gamme variée de nettoyeurs haute pression, mais aussi de nombreux accessoires ainsi que des détergents spécifiquement adaptés à nos appareils. Ces derniers sont mis au point et fabriqués exclusivement en collaboration avec l'entreprise SONAX.

PAGE **294**

TUYAU PLAT EN TEXTILE, AVEC ENROULEUR

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET POSSIBILITÉ DE RANGEMENT PRATIQUE

Pour alimenter votre nettoyeur haute pression en eau, STIHL propose le tuyau plat en textile doté d'un enrouleur pratique permettant de l'enrouler et le dérouler facilement. L'enrouleur peut être rangé directement sur le nettoyeur haute pression en cas d'utilisation avec un support de tuyau. Ainsi, le tuyau plat en textile est toujours stocké de manière sûre et peu encombrante.



Tuyau plat en textile avec enrouleur :	**4910 500 8600**
Support de tuyau pour RE 110 et RE 130 PLUS :	**4950 790 5400**

AUTRES ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 293**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

ACCESSOIRES POUR RE 90 PLUS – RE 130 PLUS

- Pour extension du domaine d'utilisation
- Des solutions polyvalentes vous facilitant la tâche
- Accessoires pour tâches de nettoyage spéciales



BROSSE DE LAVAGE POUR SURFACES ÉTENDUES

Largeur env. 285 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates. Avec rebord en caoutchouc intégré pour racler l'eau, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 6000** **CHF 25.--**

KIT DE NETTOYAGE AUTO

Composé d'une brosse de lavage, d'une buse auto et d'une buse coudée à 90°.



Pour RE 95 PLUS – RE 130 PLUS, avec raccord encliquetable (pour les modèles avant 2022)
N° réf. **4910 500 6100** **CHF 50.--**

NOUVEAU Pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS, avec raccord à baïonnette (pour les modèles à partir de 2022)
N° réf. **4910 500 6101** **CHF 50.--**

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 155 mm. Pour le nettoyage efficace de surfaces délicates, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 5900** **CHF 50.--**

NETTOYEUR DE SURFACES

RA 90

Ø 255 mm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de surfaces de taille moyenne. Avec réglage de la pression, raccord encliquetable et à baïonnette, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 3902** **CHF 47.--**

RA 110

Ø 310 mm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de grandes surfaces. Avec réglage de la pression, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 3901** **CHF 75.--**

FLEXIBLE TEXTILE PLAT AVEC CASSETTE

Longueur 12 m. Flexible basse pression avec enrouleur pour dérouler et enrouler facilement le flexible et pour un stockage compact. Possibilité de le ranger directement sur le nettoyeur haute pression. Température max. d'arrivée d'eau : 20 °C. Le support de tuyau est nécessaire pour pouvoir fixer l'enrouleur au nettoyeur haute pression. Pour RE 110 et RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 8600** **CHF 62.--**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

SUPPORT DE TUYAU

En cas d'utilisation avec le support de tuyau, le tuyau en textile avec enrouleur peut être rangé directement sur l'appareil. Pour de plus amples informations, voir page 292.



Pour RE 110 et RE 130 PLUS
N° réf. **4950 790 5400** **CHF 19.--**

RALLONGES POUR FLEXIBLES HAUTE PRESSION①

Pour un périmètre d'action plus étendu. Avec raccord rapide.



Longueur 7 m, fibre textile pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS
N° réf. **4910 500 0801** **CHF 50.--**

Longueur 9 m, renforcé à l'acier pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS
N° réf. **4910 500 0802** **CHF 88.--**



LANCE LONGUE, COUDÉE

Longueur 1 080 mm. Lance coudée robuste avec buse pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 1900** **CHF 50.--**

RALLONGE DE LANCE

Longueur 430 mm. Pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 0900** **CHF 25.--**

CLAPET ANTIRETOUR AVEC RACCORDS 3/4"②

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable. Pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4900 500 5700** **CHF 83.--**

INJECTEURS DE MOUSSE

Puissance de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage.



Pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS
N° réf. **4910 500 9600** **CHF 38.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① La rallonge de flexible haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur
② Respectez les prescriptions de la compagnie de distribution d'eau. Si nécessaire, utilisez une séparation de système conforme à la réglementation (par exemple un clapet anti-retour) lors du raccordement au réseau d'eau potable

DISPOSITIF DE SABLAGE HUMIDE

Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 1800** **CHF 103.--**

KIT DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

15 m de long, diamètre extérieur : tuyau de 10 mm, tête de 13,7 mm (sur l'écrou). Convient aux conduits de faible diamètre. Buse comprise, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 8000** **CHF 62.--**

KIT D'ASPIRATION

Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée, pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.



N° réf. **4910 500 0500** **CHF 46.--**

FILTRE À EAU



Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau. Raccord ¾". Pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 5400** **CHF 13.--**

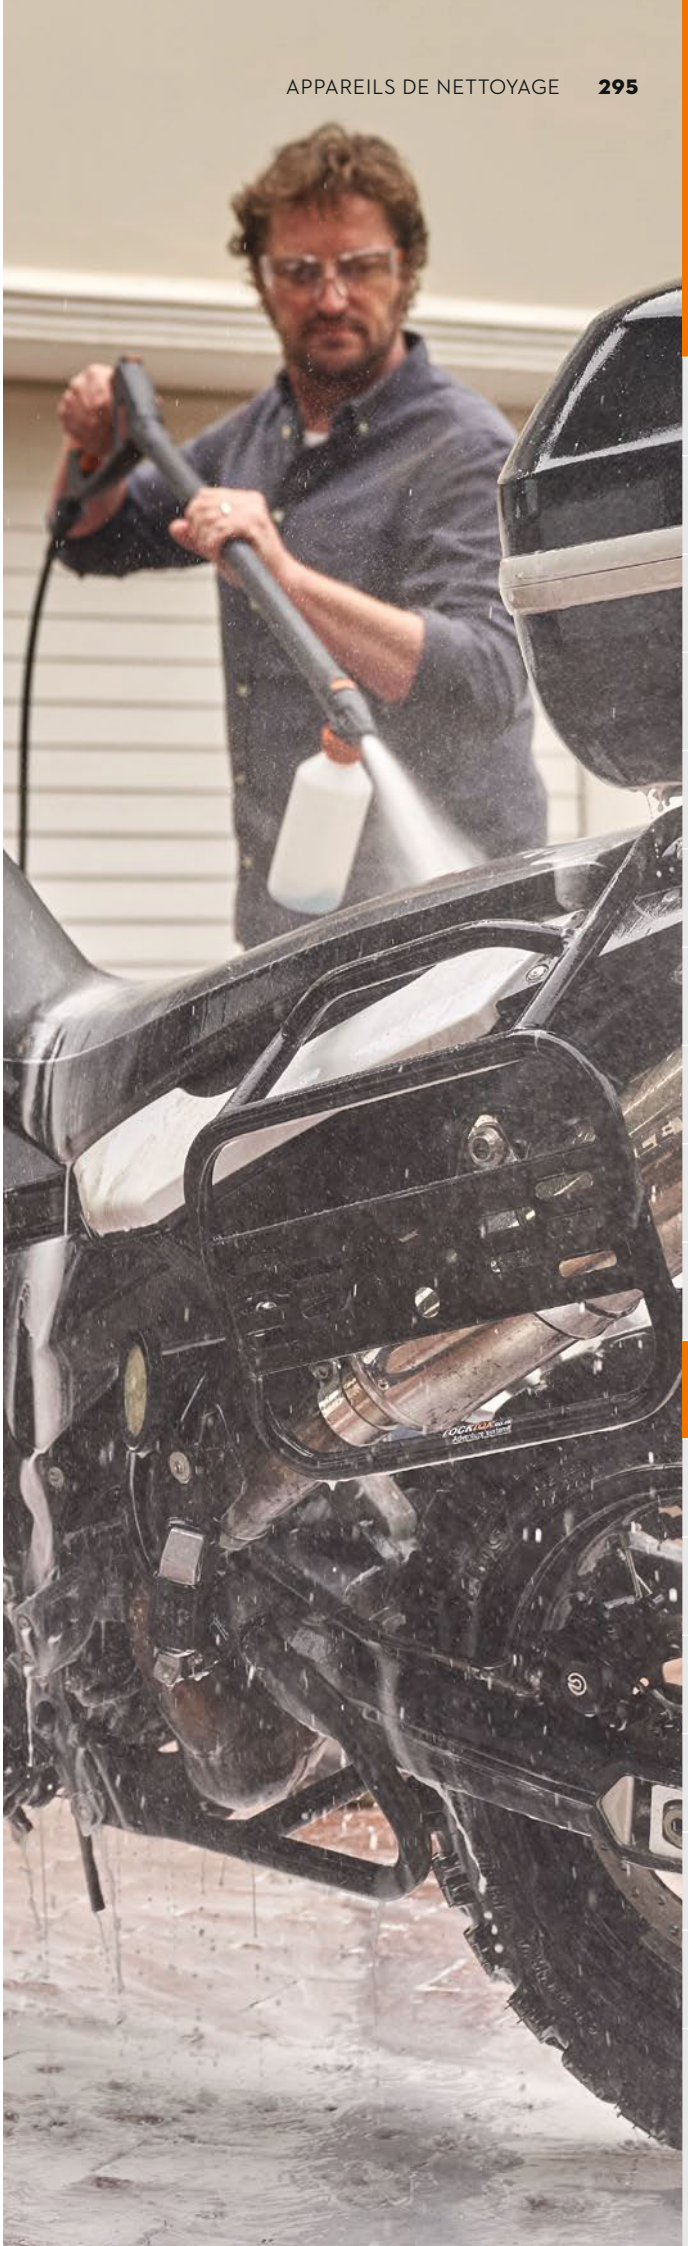

DÉTERGENTS POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

- Parfaitement adaptés pour les nettoyeurs haute pression STIHL
- Le détergent adapté à toutes les tâches de nettoyage
- Abrasif de sablage pour les salissures les plus tenaces

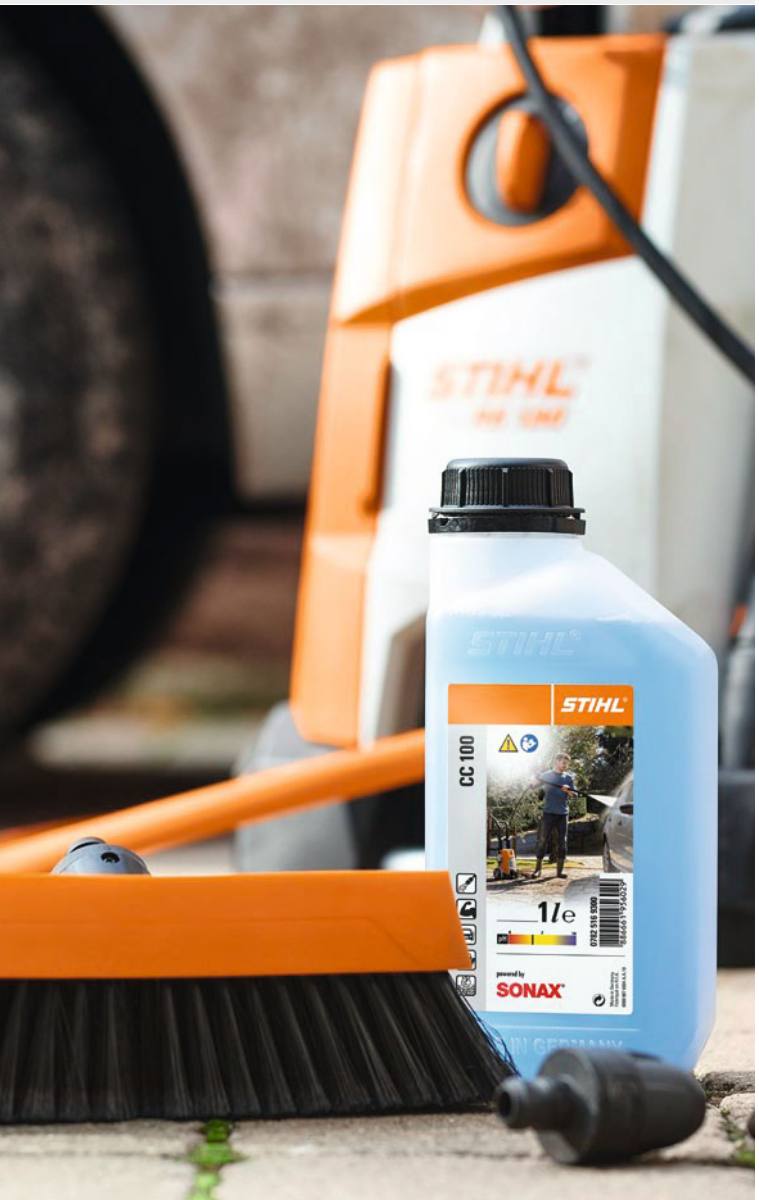

SHAMPOING-CIRE POUR VÉHICULES CC 100



Shampoing moussant pour l'élimination des salissures typiques de la route telles que le sel, la poussière, la boue, la pollution, les restes d'insectes sur les véhicules. Donne un nouvel éclat aux surfaces avec un effet brillant, effet perlant durable.

1 l
N° réf. **0782 516 9300** **CHF 8.--**

DÉTERGENT UNIVERSEL CU 100



Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures dans toute la maison et le jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.

1 l
N° réf. **0782 516 9100** **CHF 8.--**

DÉTERGENT UNIVERSEL PROFESSIONNEL CP 200



Pour les utilisations professionnelles et toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de saletés les plus tenaces, comme l'huile, la graisse, la suie, la poussière et les salissures d'insectes.

1 l
N° réf. **0782 516 9200** **CHF 10.--**

DÉTERGENT POUR PIERRES ET FAÇADES CS 100



Pour les surfaces dures en pierre, les façades, les surfaces en béton, en bois ou carrelées. Élimine de manière fiable les dépôts verts, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.

5 l
N° réf. **0782 516 9500** **CHF 26.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



DÉTERGENT POUR JANTES CR 100

Pour éliminer sans peine les salissures particulièrement tenaces. Pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.

500 ml
N° réf.
0782 516 9400 **CHF 12.--**



ABRASIF DE SABLAGE SB 90

Pour sablage humide de surfaces robustes comme les murs ou le métal. Élimine la rouille ou les peintures anciennes, sans silicone, pour tous les dispositifs de sablage humide STIHL.

Seau, 25 kg
N° réf.
0797 010 2052 **CHF 41.--**

Recharge, 25 kg
N° réf.
0797 010 2038 **CHF 31.--**



SG 11 PLUS

Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, par ex. CP 200, Superclean ou Varioclean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EDPM pour produits d'entretien et solvants dans la plage de pH de 7 à 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.

N° réf.
4255 019 4912 **CHF 37.--**

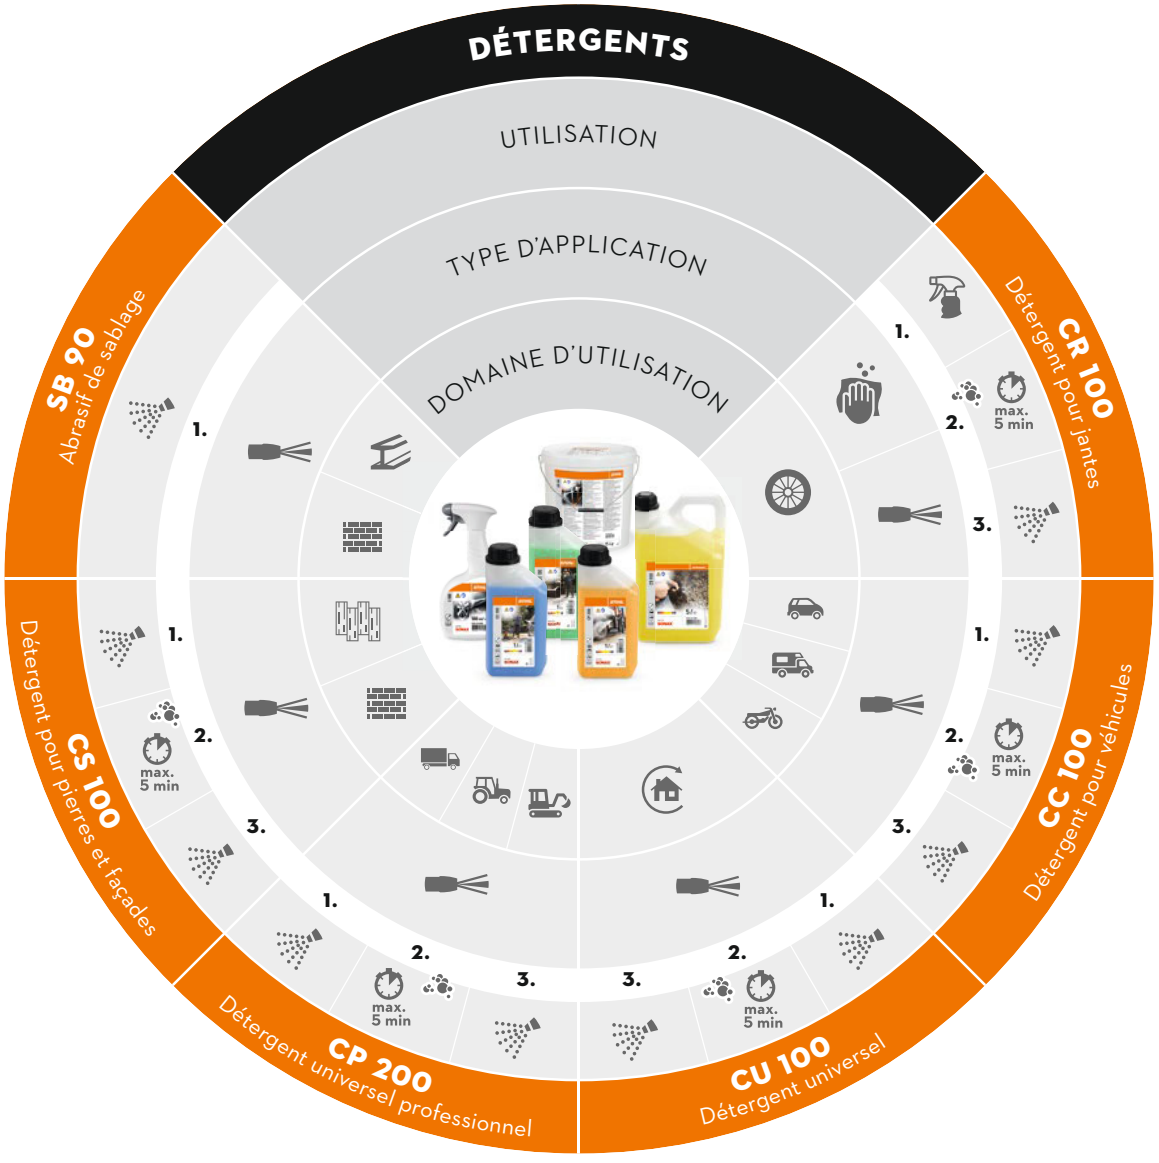



		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pression de service (bar)	Pression max.① (bar)	Débit d'eau min. (l/h)	Débit d'eau max. (l/h)	Température max. d'arrivée d'eau (oC)	Poids, prêt à l'emploi (kg)	Puissance à l'arbre (kW)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations③ (m/s²)
NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE COMPACTE①③													
RE 90 PLUS	NOUVEAU	**RE02 011 4524**	**199.--**	10 – 100	130	350	440	40	9,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 110		**4950 012 4532**	**315.--**	10 – 110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	≤ 2,5
RE 130 PLUS		**4950 012 4570**	**580.--**	10 – 135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	≤ 2,5

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

① Pression du système maximale autorisée
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), avec buse plate



Longueur du câble (m)	Tension (V/phases/Hz)	Régime (min^{-1})	Kit de vaporisation de détergent/ réservoir pour détergent/ aspiration externe du détergent	Réservoir pour détergent, transparent (l)	Flexible haute pression (longueur en m)	Flexible haute pression en acier armé	Pistolet haute pression confortable avec lance rotative et poignée caoutchoutée	Tête de pompe en aluminium	Poignée télescopique en aluminium	Poignée de transport	Capot rabattable pour rangement pour buses	Raccord rapide pour flexible haute pression	Tambour-enrouleur de flexible haute pression intégré	Raccord anti-vrille sur le pistolet	Buse rotative
5	230/1~/50	21000	●/–/–	0,5	6	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●
5	230/1~/50	2850	●/–/–	0,5	7	–	–	●	●	–	●	●	–	●	●
5	230/1~/50	2850	●/–/–	0,5	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

④ Veillez à utiliser les nettoyeurs haute pression STIHL conformément à la réglementation locale concernant les eaux usées
⑤ Prix y compris TAR

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 SYSTÈME MULTI-FILTRE
Le système multi-filtre permet de filtrer la poussière épaisse et la poussière fine avec la même efficacité. Le filtre est lavable, hygiénique, économique et respectueux de l'environnement.

02 FONCTION DE SOUFFLAGE
La fonction de soufflage est idéale pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Le tube d'aspiration est dans ce cas branché sur le raccord d'air sortant.

03 ASPIRATION EAU ET POUSSIÈRES
Les aspirateurs eau et poussière de STIHL permettent de nettoyer aussi bien des surfaces sèches que des surfaces humides. Le nouveau SEA 20 ne peut quant à lui être utilisé que sur des surfaces sèches.

CONFORT

04 EMBOUT POUR SOL COMMUTABLE
Pour passer du nettoyage d'une moquette à celui d'un sol lisse, il vous faut changer d'embout pour sol. Ce changement s'effectue très facilement avec le sélecteur au pied.

05 RANGEMENT D'ACCESSOIRES INTÉGRÉ
Selon le modèle, les nombreux accessoires peuvent être rangés dans une boîte intégrée ou être accrochés aux supports prévus à cet effet. Support pour flexible d'aspiration et câble réseau également disponibles.

06 ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE / PRISE DE COURANT
L'aspirateur s'allume et s'éteint automatiquement via l'outil électrique branché sur la prise.

07 NETTOYAGE DU FILTRE
Les performances restent à un niveau élevé grâce au nettoyage aisé et rapide du filtre.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Aspirateur à main sur batterie pour nettoyer les petites surfaces sèches à la maison, dans le garage ou dans la voiture
- Aspirateurs eau et poussières pour les travaux d'entretien des particuliers autour de la maison ainsi que pour une utilisation professionnelle dans des ateliers, des services de nettoyage et dans l'industrie
- Nombreux accessoires de qualité supérieure disponibles





NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Aspirateur à main pratique, sur batterie, pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture. Avec réservoir amovible permettant de le vider et le nettoyer facilement. Embout pour rainures et embout universel avec brosse amovible pour différentes applications. Le dispositif de blocage permet un fonctionnement continu sans devoir maintenir la gâchette de commande enfoncée. Très bon rendement du filtre grâce au système de filtration à deux niveaux. Le niveau de charge de la batterie AS 2 peut être consulté sur un écran LED par simple pression sur un bouton. Le SEA 20 est disponible sous forme de set ou comme machine individuelle.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × embout pour rainures
1 × embout universel avec brosse amovible
1 × tube de rallonge
1 × tuyau d'aspiration
1 × sac de transport

SEA 20 appareil seul sans batterie ni chargeur
N° réf. **SA03 011 7300** **CHF 109.--** ④

Set SEA 20 avec AS 2 et AL 1
N° réf. **SA03 011 7310**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--** ②
CHF 159.-- ④

PAGE **304**



ACCESSOIRE : FILTRE EN PAPIER POUR SEA 20

Le filtre en papier du SEA 20 est particulièrement facile à nettoyer. Il suffit pour ce faire de tapoter légèrement dessus. Il peut dès lors être utilisé plus longtemps. Il est néanmoins recommandé de remplacer le filtre en papier de temps en temps pour maintenir les performances et la fiabilité de l'aspirateur à main sur batterie.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans la batterie et sans les embouts
② Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
③ Explication des symboles à la page 434
④ Prix y compris TAR



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces sèches et humides autour de la maison, ainsi que pour le nettoyage de véhicules. Outil polyvalent grâce à un large choix d'accessoires. Embout pour sol commutable pour basculer facilement entre les modes aspiration humide et aspiration sèche, fonction de soufflage par le branchement de la lance d'aspiration sur le raccord d'air sortant, tuyau d'aspiration en 2 parties pour une bonne ergonomie. Rangement facile des accessoires directement sur la machine, embout pour rainures, embout pour sol, tuyau d'aspiration de 2 m de long.

N° réf. **SE01 012 4405** **CHF 99.--**①



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Pour élimination de la poussière, des saletés et des fluides, en intérieur comme en extérieur. Aspiration humide ou sèche au choix, fonction de soufflage par le branchement de la lance d'aspiration sur le raccord d'air sortant, système multi-filtre, dispositif de nettoyage du filtre, buse pour sol commutable, buse universelle, buse pour joints.

N° réf. **4784 012 4408** **CHF 199.--**①



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

E = Démarrage automatique/prise
M = Classe de poussière

① Prix y compris TAR



SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3700 l/min

Enclenchement automatique, prise (E), aspiration humide et à sec système de filtre multiple, nettoyage de filtre, élément de filtre/sac à poussière, galets de guidage avec frein, tube manuel en inox avec raccord rapide, tube d'aspiration en inox, buse universelle, buse pour sols et joints, régulation du régime, démarrage sans à-coups, système d'arrêt temporisé, adaptateur pour outils électriques, boîtier pour accessoires intégré et support pour tube d'aspiration.

N° réf. **4774 012 4410** **CHF 540.--**[1]



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4500 l/min

Aspirateur eau et poussière puissant à enclenchement automatique de la classe de poussière M. Dispositif de nettoyage du filtre automatique sans perte de puissance d'aspiration, surveillance automatique du débit, régulation continue du régime, avec plaques d'adaptation destinées aux boîtes à outils, accessoires antistatiques également conçus pour l'aspiration des outils à batterie/électriques.

N° réf. **4786 012 4433** **CHF 780.--**[1]



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CERTIFIÉ CLASSE DE POUSSIÈRE M

Dans les entreprises de construction et de manufacture fortement exposées aux poussières, des aspirateurs eau et poussière robustes sont indispensables pour la propreté.

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 304**

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Extensions pour possibilités d'utilisation les plus diverses
- Buses pour besoins divers
- Tubes de rallonge et adaptateurs
- Flexibles d'aspiration



SACS À FILTRE

Kit de 5 sacs. En papier.



Pour SE 33
N° réf. **SE01 500 9000** **CHF 24.--**

Kit de 5 sacs. En non-tissé stable et résistant aux déchirures.



Pour SE 62
N° réf. **4901 500 9004** **CHF 24.--**

Avec fermeture anti-poussière pour SE 122 E
N° réf. **4901 500 9007** **CHF 51.--**

Avec fermeture anti-poussière pour SE 133 ME
N° réf. **4901 500 9009** **CHF 37.--**

ÉLÉMENTS DE FILTRE

À utiliser pour équipement supplémentaire ou comme pièce de rechange.



NOUVEAU ① **Filtre en papier pour SEA 20**
N° réf. **SA03 080 1900** **CHF 11.--**



Filtre PET pour SE 33
N° réf. **SE01 703 5900** **CHF 38.--**



Papier résistant pour SE 62 – SE 122 E
N° réf. **4709 703 5900** **CHF 41.--**

Non-tissé en PET lavable et résistant, convient parfaitement à l'aspiration humide, pour SE 62 – SE 122 E
N° réf. **4742 703 5900** **CHF 51.--**



Pour l'aspiration humide prolongée et régulière. En inox, pour SE 62 – SE 122 E
N° réf. **4901 501 0900** **CHF 93.--**



Filtre plissé plat en PTFE, classe de poussière M, lavable, pour SE 133 ME
N° réf. **4786 703 5902** **CHF 58.--**

SAC POUBELLE

Pour une élimination simple, non poussiéreuse. Paquet de 5, en plastique, pour SE 133 ME.



N° réf. **4901 903 4900** **CHF 40.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Disponible à partir du printemps 2022 !

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

JEU DE MINI-EMBOUTS



Kit d'accessoires pour l'aspirateur à main sur batterie SEA 20, composé de trois tubes de rallonge et embouts pouvant être combinés les uns avec les autres. Pour le nettoyage des endroits très étroits ou difficilement accessibles, comme les interstices des radiateurs.

Contenu du kit :
3 x tubes de rallonge
3 x embouts
1 x sac de rangement

N° réf. **SA03 007 1000** **CHF 22.--**

BUSE POUR JOINTS

(Raccord Ø 36 mm)



Longueur 300 mm. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. En plastique, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2200** **CHF 6.--**

BUSE D'ASPIRATION POUR RADIATEURS

(Raccord Ø 36 mm)



Pour le nettoyage de radiateurs et de stores vénitiens. Buse pour joints avec buse à brosse spéciale, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 2610** **CHF 12.--**

PINCEAU D'ASPIRATION

(Raccord Ø 36 mm)



Largeur 70 mm. Par ex. pour robinets et claviers. Rotatif, avec brosses en nylon, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2900** **CHF 10.--**

BUSE D'ASPIRATION UNIVERSELLE

(Raccord Ø 36 mm)



Largeur 115 mm. En plastique avec brosse pour peluches, p. ex. pour les sièges automobiles, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2300** **CHF 9.--**

BEC OBLIQUE EN CAOUTCHOUC

(Raccord Ø 36 mm)



Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2400** **CHF 13.--**

BUSE À BROSSE

(Raccord Ø 36 mm)



Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par ex. les meubles capitonnés, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2600** **CHF 12.--**

BUSE POUR L'ASPIRATION DE LIQUIDES

(Raccord Ø 36 mm)



Largeur 300 mm. Pour l'aspiration de liquides, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 7200** **CHF 26.--**

BUSE POUR JOINTS

(Raccord Ø 36 mm)



Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de chaudières ou de fours. En métal, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2201** **CHF 41.--**

BUSE POUR SOLS UNIVERSELLE

(Raccord Ø 36 mm)



Largeur 400 mm. Aspiration eau et poussière Réglable en hauteur, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 2705** **CHF 68.--**

BUSE POUR SOLS COMBINÉE

(Raccord Ø 36 mm)



Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses ou moquettes. Pour SE 33 – SE 122 E.

N° réf. **4901 500 2503** **CHF 49.--**

BUSE EN ALUMINIUM

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 330 mm. Pour l'aspiration à sec. Embout-brosse amovible, pour SE 62 – SE 133 ME.



N° réf. **4901 500 2700** **CHF 72.--**

BUSE POUR SOLS DE SURFACES ÉTENDUES

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable.



Avec embout-brosse pour SE 62 – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 2710** **CHF 136.--**

Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides
pour SE 62 – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 2711** **CHF 150.--**

EMBOUT POUR SOLS VARIO

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 260 mm. Pour l'aspiration de liquides sur de grandes surfaces, hauteur réglable, pour SE 62 – SE 122.



N° réf. **4901 500 2701** **CHF 28.--**

FLEXIBLES D'ASPIRATION



Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 33 – SE 62⑥
N° réf. **4901 500 0518** **CHF 47.--**

Ø 36 mm × 3,0 m, pour SE 122 E – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 0504** **CHF 42.--**

Avec adaptateur pour outils électriques.



Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 33 – SE 62
N° réf. **4901 500 0520** **CHF 68.--**



Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 122 E – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 0503** **CHF 84.--**



Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 62⑥
N° réf. **4901 500 0519** **CHF 58.--**

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Puissance absorbée max. Pmax (kW)	Dépression max. (mbars)	Débit (L/min)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique① (dB(A))	Tension (V/phases/Hz)	Tension nominale (V)	Capacité de la cuve (l)	Longueur du tuyau d'aspiration (m)	Diamètre intérieur du tuyau (mm)
ASPIRATEUR À MAIN PRATIQUE SUR BATTERIE⑤													
SEA 20	NOUVEAU⑦	SA03 011 7300	109.--	–	80	1026	1,1②	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29
Set SEA 20 avec AS 2 + AL 1	NOUVEAU⑦	SA03 011 7310	159.--	–	80	1026	1,3③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE⑧													
SE 33		SE01 012 4405	99.--	1,4	210	3600	5,4④	73,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	12	2,0	37
SE 62		4784 012 4408	199.--	1,4	210	3600	7,5④	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	2,5	32
SE 122 E		4774 012 4410	540.--	1,5	250	3600	12,3④	65,1	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	30	3,0	36
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CERTIFIÉ⑧													
SE 133 ME		4786 012 4433	780.--	1,4	250	4500	16,0④	68,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	42	5,0	32

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série E = Démarrage automatique/prise M = Classe de poussière

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Poids sans la batterie et sans les embouts
③ Poids avec batterie, sans chargeur et sans les embouts

KIT AUTOMOBILE

Pour le nettoyage des différentes surfaces de véhicules. Buse pour joints (300 mm), pinceau d'aspiration, buse à brosse et caoutchouc, pour SE 33 – SE 133 ME.



N° réf. **4901 500 9500** **CHF 68.--**

KIT D'ASPIRATION EAU

Pour l'élimination de liquides. Buse pour l'aspiration des sols humides, buse oblique en caoutchouc, élément filtrant en inox, pour SE 62 – SE 122 E.



N° réf. **4901 500 9400** **CHF 99.--**

KIT POUR LES DÉCHETS GROSSIERS

Pour l'élimination des déchets grossiers. Buse pour déchets grossiers, tubes de rallonge (2 x 500 mm), pièces pour raccord (2), tuyau d'aspiration de 1,75 m de long, Ø 50 mm, pour SE 122 E – SE 133 ME.



N° réf. **4901 500 9300** **CHF 93.--**

TUBE DE RALLONGE



Chromé, télescopique, pour SE 33 – SE 133 ME
N° réf. **4901 503 1602** **CHF 21.--**



1 Stück à 500 mm Longueur. Acier inoxydable, pour SE 62 – SE 133 ME
N° réf. **4901 503 1601** **CHF 31.--**

2 Stück à 500 mm Longueur. Aluminium, pour SE 33 – SE 133 ME
N° réf. **4901 503 1610** **CHF 20.--**

ADAPTEUR POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

(Raccord Ø 36 mm)



Pour le raccordement direct d'outils électriques avec options d'aspiration au tuyau d'aspiration. Raccord rapide, pour SE 122 E – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 7301** **CHF 26.--**

Aspiration eau/poussière au choix	Prise à enclenchement automatique	Système multi-filtre	Dispositif de nettoyage du filtre automatique/manuel	Préfiltre/filtre en papier/filtre en tissu non tissé	Réservoir	Sac à poussières en papier/non-tissé	Lance manuelle à raccord rapide	Dispositif d'aspiration plastique/inox	Buse pour sols commutable	Buse universelle/pour joints	Adaptateur pour outils électriques	Réglage du régime	Démarrage sans à-coups	Système d'arrêt temporisé
–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–	–	–	–
–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–	–	–	–
●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	●	–/●	–	–	–	–
●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	●	●/●	–	–	–	–
●	●	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●/●	●	●	●	●
●	●	●	●/–	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●⑤	–/●	●	●	●	●

④ Poids, prêt à l'emploi
⑤ Buse de sol non commutable
⑥ Tube compris dans la livraison
⑦ Disponible à partir du printemps 2022 !
⑧ Prix y compris TAR


STIHL

POUR DE GRANDES PERFORMANCES TOUT SIMPLEMENT.

Aide à la décision pour les broyeurs **311**

Broyeurs de jardin et accessoires **312**



DÉTAILS DES BROYEURS DE JARDIN



TECHNIQUE

01 TECHNOLOGIE DE RENVOI BRS
Le sens de rotation des lames de broyage peut être modifié via un bouton de sélection. Dans le mode de fonctionnement vers la droite, les matières dures, comme les branches, sont broyées, alors qu'en mode de fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Cette différenciation en fonction de la matière à broyer permet de parfaitement ménager les lames.

02 LAME « SANDWICH »
Permet de parfaitement broyer les matières tout en produisant peu de vibrations. Les lames ventilées et les embouts déchiqueteurs qui équipent également le broyeur améliorent le résultat de broyage.

CONFORT

03 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE INSONORISÉ
Réduit les nuisances sonores pendant le broyage.

04 OUVERTURE DE REMPLISSAGE EXTRA GRANDE
Pour insérer facilement de grandes quantités de branches et de matériaux tendres.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

GUIDE D'ACHAT POUR VOTRE BROYEUR

Lors de l'achat d'un broyeur adapté, il convient avant toute chose de choisir entre un modèle thermique ou un modèle électrique. Il faut ensuite également tenir compte de critères tels que le volume de travail, la nature des déchets à broyer (durs/tendres) ou encore l'épaisseur maximale des branches qui devront être traitées par la machine.

Si vous devez traiter de grosses quantités de déchets verts, le choix d'un **modèle thermique** s'impose. Ces moteurs thermiques extrêmement puissants vous offriront partout les capacités suffisantes pour venir à bout des branches les plus épaisses.

Les puissants **broyeurs électriques** existent en de nombreuses versions pour répondre à toutes les exigences. Que vous deviez broyer occasionnellement de petites quantités de déchets verts ou réduire régulièrement en miettes des branches épaisses, vous trouverez toujours un modèle adapté à vos besoins. Pour les endroits sensibles au bruit, l'assortiment propose également des modèles particulièrement silencieux.

MODÈLE RECOMMANDÉ EN FONCTION DE LA MATIÈRE À BROYER

Le graphique vous donne une idée de la quantité et du type de matière que chaque modèle peut traiter.
Les modèles S sont particulièrement adaptés aux branchages.

BROYEURS	TYPE DE DÉCHET À BROYER		VOLUME À TRAITER	
	TENDRES	DURS	TENDRES	DURS
BROYEURS THERMIQUES				
GH 370 S	•	•	–	– – – –
GH 460	•	•	– – – – – –	– – – – – –
GH 460 C	•	•	– – – – – – –	– – – – – – – –
BROYEURS ÉLECTRIQUES				
GHE 105	•	•	–	– – –
GHE 250	•	•	– – –	– – –
GHE 260	•	•	– – –	– – – –
GHE 355	•	•	– – – –	– – – –
GHE 375	•	•	– – – –	– – – –
GHE 450	•	•	– – – – –	– – – – – –

- Matière à broyer dure : branches, rameaux, tailles de haies, etc.
- Mélange de matières à broyer : tailles de fleurs, feuilles mortes, rameaux fins, etc.

BROYEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs et les paysagistes
- Pour le broyage des déchets durs et souples
- Avec des moteurs puissants
- Lames et systèmes de hachage efficaces
- Grande variété des modèles





GH 370 S ①

196 cm³ · 3,4 kW / 4,6 KM

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses. Aucune prise électrique requise, grande mobilité.

N° réf. **6001 200 0010** **CHF 1730.--**



GH 460 C

352 cm³ · 6,5 kW / 8,8 KM

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses et de matières tendres. Aucune prise électrique requise. Parfait pour des quantités particulièrement importantes de matières à broyer. Avec système double chambre, lames sandwich et interrupteur de sécurité One click/One turn. Équipé de pneumatiques pour un transport aisé.

N° réf. **6012 200 0016** **CHF 3150.--**

Autres versions : GH 460 voir tableau page 314

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur électrique efficace pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Avec raccordement électrique et ouverture en forme de trèfle.

N° réf. **6007 011 1191** **CHF 455.--** ②



GHE 375

400 V • 3,0 kW

Broyeur électrique avec un moteur électrique puissant pour broyer régulièrement des branches moyennement épaisses et des matières tendres. Parfait pour des quantités importantes de matières à broyer grâce à son orifice de remplissage de grande taille. Avec lames sandwich et technologie de renvoi BRS.

N° réf. **6011 011 1025** **CHF 1150.--** ④

Autres versions : GHE 355 voir tableau page 314



GHE 250

230 V • 2,0 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Idéal pour broyer de plus grands volumes de déchets. Avec raccordement électrique et système de broyage à double plaque.

N° réf. **6008 011 1016** **CHF 750.--** ②

Autres versions : GHE 260 voir tableau page 314



GHE 450

400 V • 3,8 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour broyer régulièrement des branchages de gros calibre et des matériaux souples. Idéal pour broyer de grands volumes de déchets. Avec raccordement électrique, système à 2 chambres, système de broyage à double plaque et interrupteur de sécurité One Click/One Turn.

N° réf. **6012 200 0010** **CHF 2180.--** ④

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 328**

C = Équipement confort
S = Hachage

① Particulièrement adapté aux branchages
② Prix y compris TAR

ATZ 150

Goulotte inclinée avec Multi-Cut 150, pour GHE 250 et GHE 260.



N° réf. **6903 007 1013** **CHF 193.--**

AHB 050

Bac de ramassage de 50 litres, stable, pour tous les modèles de broyeurs sauf GHE 450, GH 460 et GH 460 C.



N° réf. **6903 760 2546** **CHF 79.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Épaisseur de branche max. (Ø en mm)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (W)	Puissance nominale (**kW**/PS)	Régime de service (tr/min)	Tension nominale	Outils de coupe (régime nominal)
BROYEURS À ESSENCE										
GH 370 S①	**6001 200 0010**	**1730.--**	45	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2400	–	Multi-Cut 370
GH 460	**6012 200 0011**	**2690.--**	60	B&S série 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	3000	–	Multi-Cut 450
GH 460 C	**6012 200 0016**	**3150.--**	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2560	–	Multi-Cut 450
BROYEURS ÉLECTRIQUES④										
GHE 105①	**6007 011 1191**	**455.--**	35	–	–	2200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2800 tr/min)
GHE 250	**6008 011 1016**	**750.--**	30	–	–	2000	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2800 tr/min)
GHE 260	**6008 011 1035**	**820.--**	35	–	–	2900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2780 tr/min)
GHE 355	**6011 011 1021**	**1020.--**	35	–	–	2000	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2750 tr/min)
GHE 375	**6011 011 1025**	**1150.--**	40	–	–	3000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2810 tr/min)
GHE 450	**6012 200 0010**	**2180.--**	55	–	–	3800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2800 tr/min)

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Soupapes en tête

C = Équipement confort
S = Hachage

Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ②(dB(A))	Système à 2 chambres	Système de broyage à double plaque	Technologie d'inversion	Ouverture en forme de trèfle	Interrupteur de sécurité One Click/One Turn
40③	103	94	3	–	●	–	–	–
59③	104	96	3	●	●	–	–	●
76③	104	94	3	●	●	–	–	●
19	104	93	3	–	–	–	●	–
27	103	92	3	–	●	–	–	–
27	102	89	3	–	●	–	–	–
30	100	94	3	–	●	●	–	–
30	100	95	3	–	●	●	–	–
52	108	95	4	●	●	–	–	●

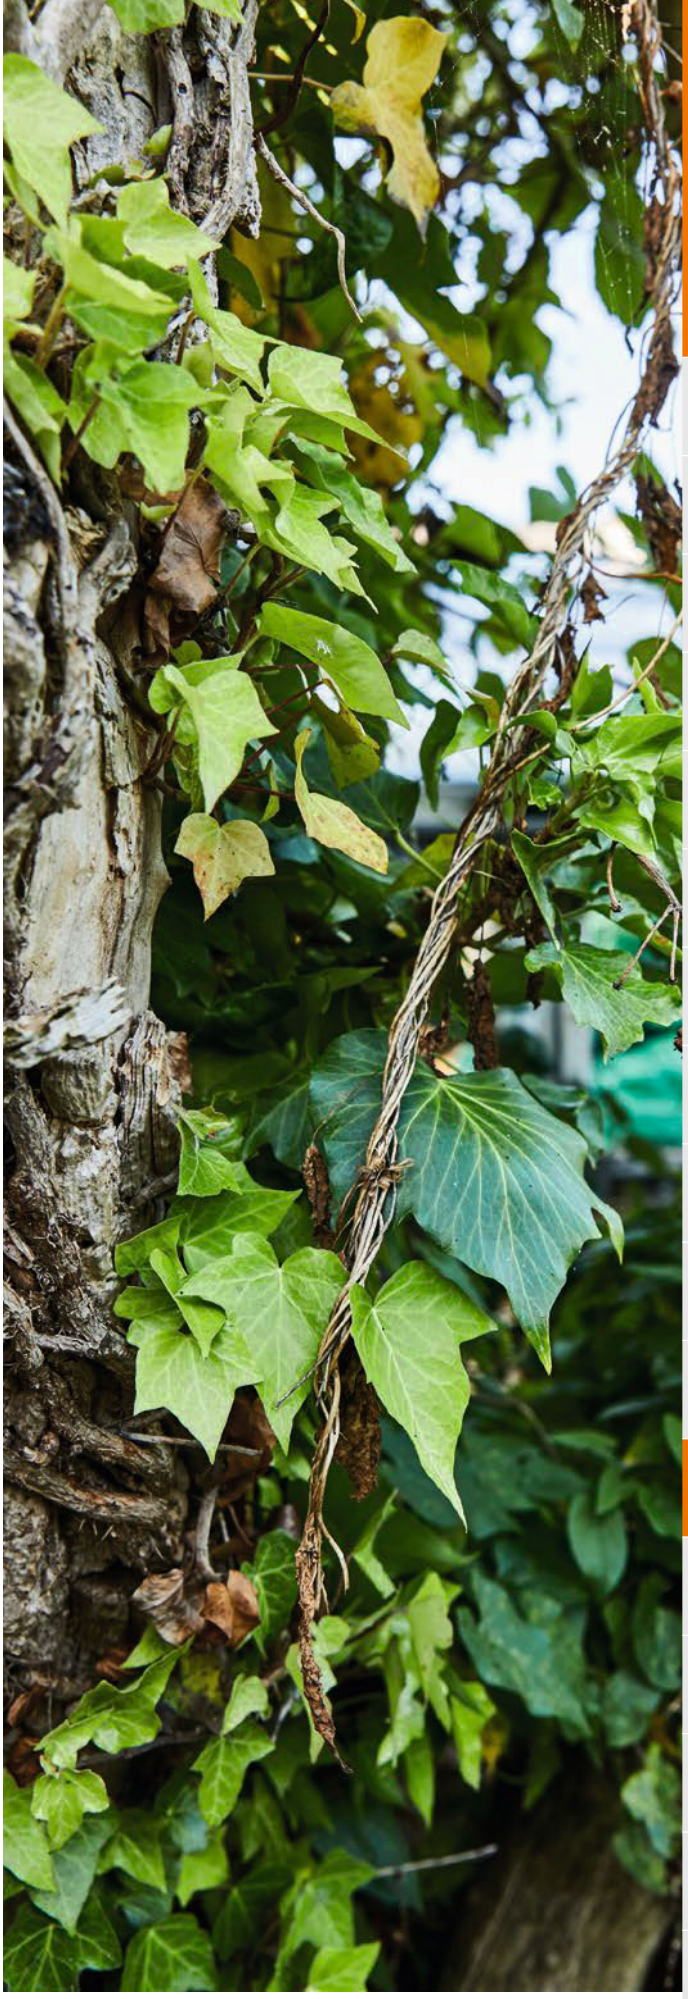

① Particulièrement adapté aux branchages
② Facteur d'incertitude K_{pA} conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS
③ Poids net, sans les carburants
④ Prix y compris TAR



ACCESSOIRES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

CARBURANTS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS



SOYEZ PARÉ POUR L'AVENIR. AVEC NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES.

Solutions forestières intelligentes **320**

STIHL connected **324**

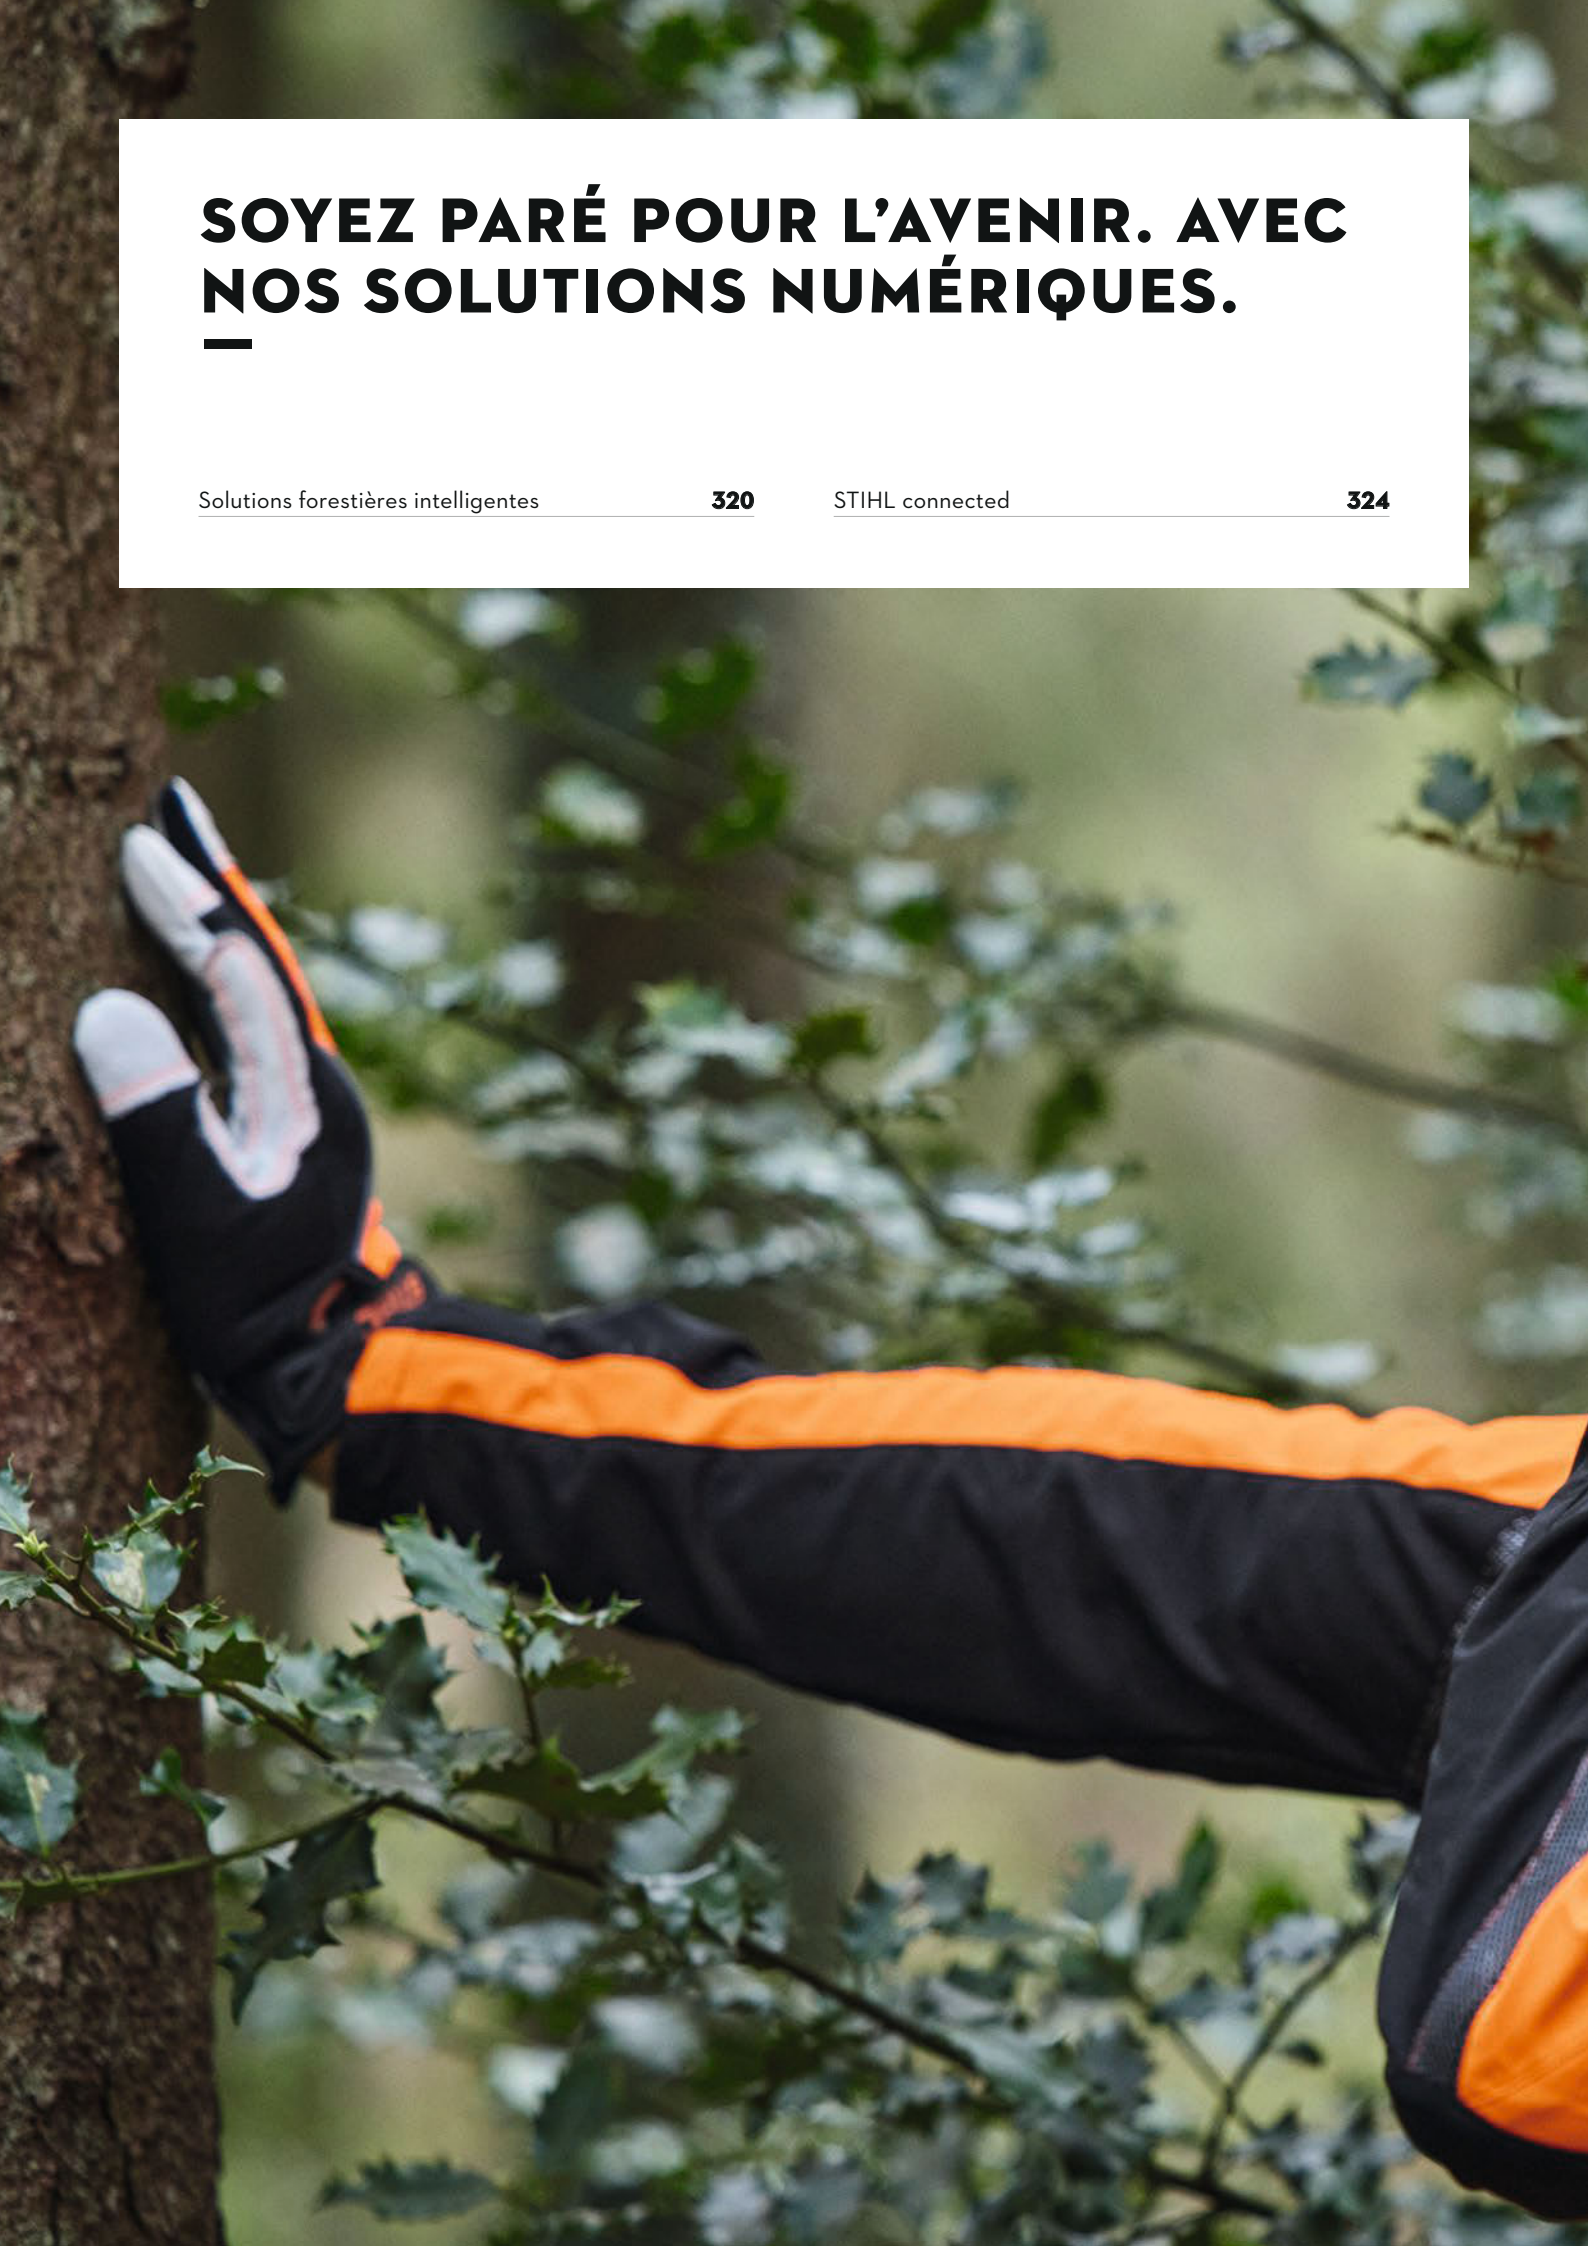


STIHL
STIHL
STIHL

SOLUTIONS FORESTIÈRES INTELLIGENTES



NOUVEAU ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

Le système de conférence STIHL ADVANCE ProCOM vous permet de communiquer de manière claire et efficace pendant le travail, même dans des environnements bruyants. La protection auditive intelligente peut établir une connexion directe avec jusqu'à 15 autres casques sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Vous pouvez de plus utiliser de nombreuses fonctions de votre smartphone grâce à la connexion Bluetooth®. ADVANCE ProCOM allie une technologie complexe à une logique de fonctionnement conviviale et une manipulation particulièrement confortable. N'attendez plus pour vous laisser convaincre !

VARIANTES :



Protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM
N° réf.
0000 884 0544

CHF 495.--



Ensemble Coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM
N° réf.
0000 889 8011

CHF 495.--

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES VARIANTES

À PARTIR DE **LA PAGE 374**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

LES FONCTIONS INTELLIGENTES EXPLIQUÉES SIMPLEMENT :

TECHNIQUE

Grâce à la technologie Mesh Intercom, jusqu'à 16 personnes peuvent être connectées en réseau avec ADVANCE ProCOM.

Connexion directe entre les casques sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Chaque casque sert également d'amplificateur.

Les bruits ambiants peuvent être perçus même avec le casque sur les oreilles. Dès que le volume atteint un niveau critique, le casque effectue électroniquement les réglages nécessaires.

Offre une isolation phonique et acoustique extrêmement élevée.

Grâce à la classe de protection IP 64, la sueur, la saleté et la pluie ne risquent pas d'endommager l'électronique du casque.

CONFORT

Logique de fonctionnement conviviale grâce à des touches ergonomiques faciles à distinguer les unes des autres au toucher.

Passez des appels téléphoniques grâce à la connexion Bluetooth® avec votre smartphone.

L'application ProCOM vous permet d'effectuer des réglages personnalisés supplémentaires (par exemple, la sensibilité du microphone).

Possibilité d'intégrer des talkies-walkies classiques via Bluetooth® pour étendre la portée ainsi que pour communiquer avec les utilisateurs qui n'utilisent pas ADVANCE ProCOM.

DIVERTISSEMENTS

Une radio FM est aussi disponible pour le divertissement pendant le travail. En outre, de la musique peut être diffusée à partir de n'importe quelle source audio.

Les assistants vocaux de votre smartphone peuvent être utilisés en appuyant simplement sur un bouton du casque.

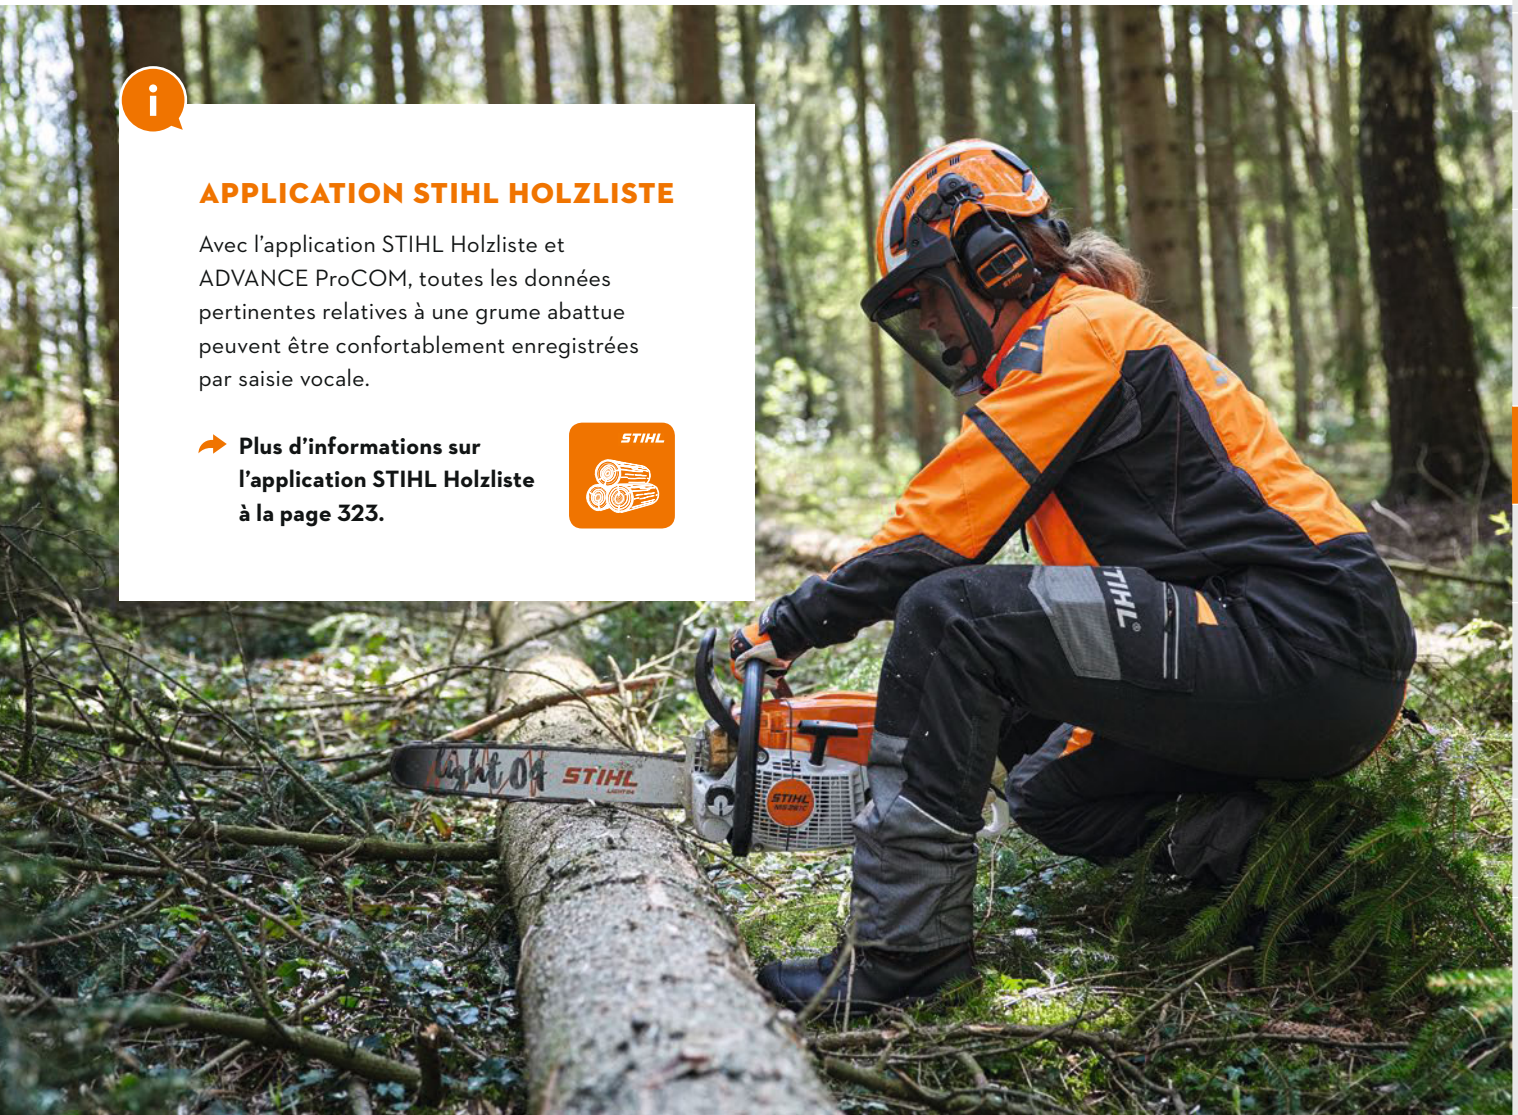

APPLICATION STIHL HOLZLISTE

Avec l'application STIHL Holzliste et ADVANCE ProCOM, toutes les données pertinentes relatives à une grume abattue peuvent être confortablement enregistrées par saisie vocale.

Plus d'informations sur l'application STIHL Holzliste à la page 323.

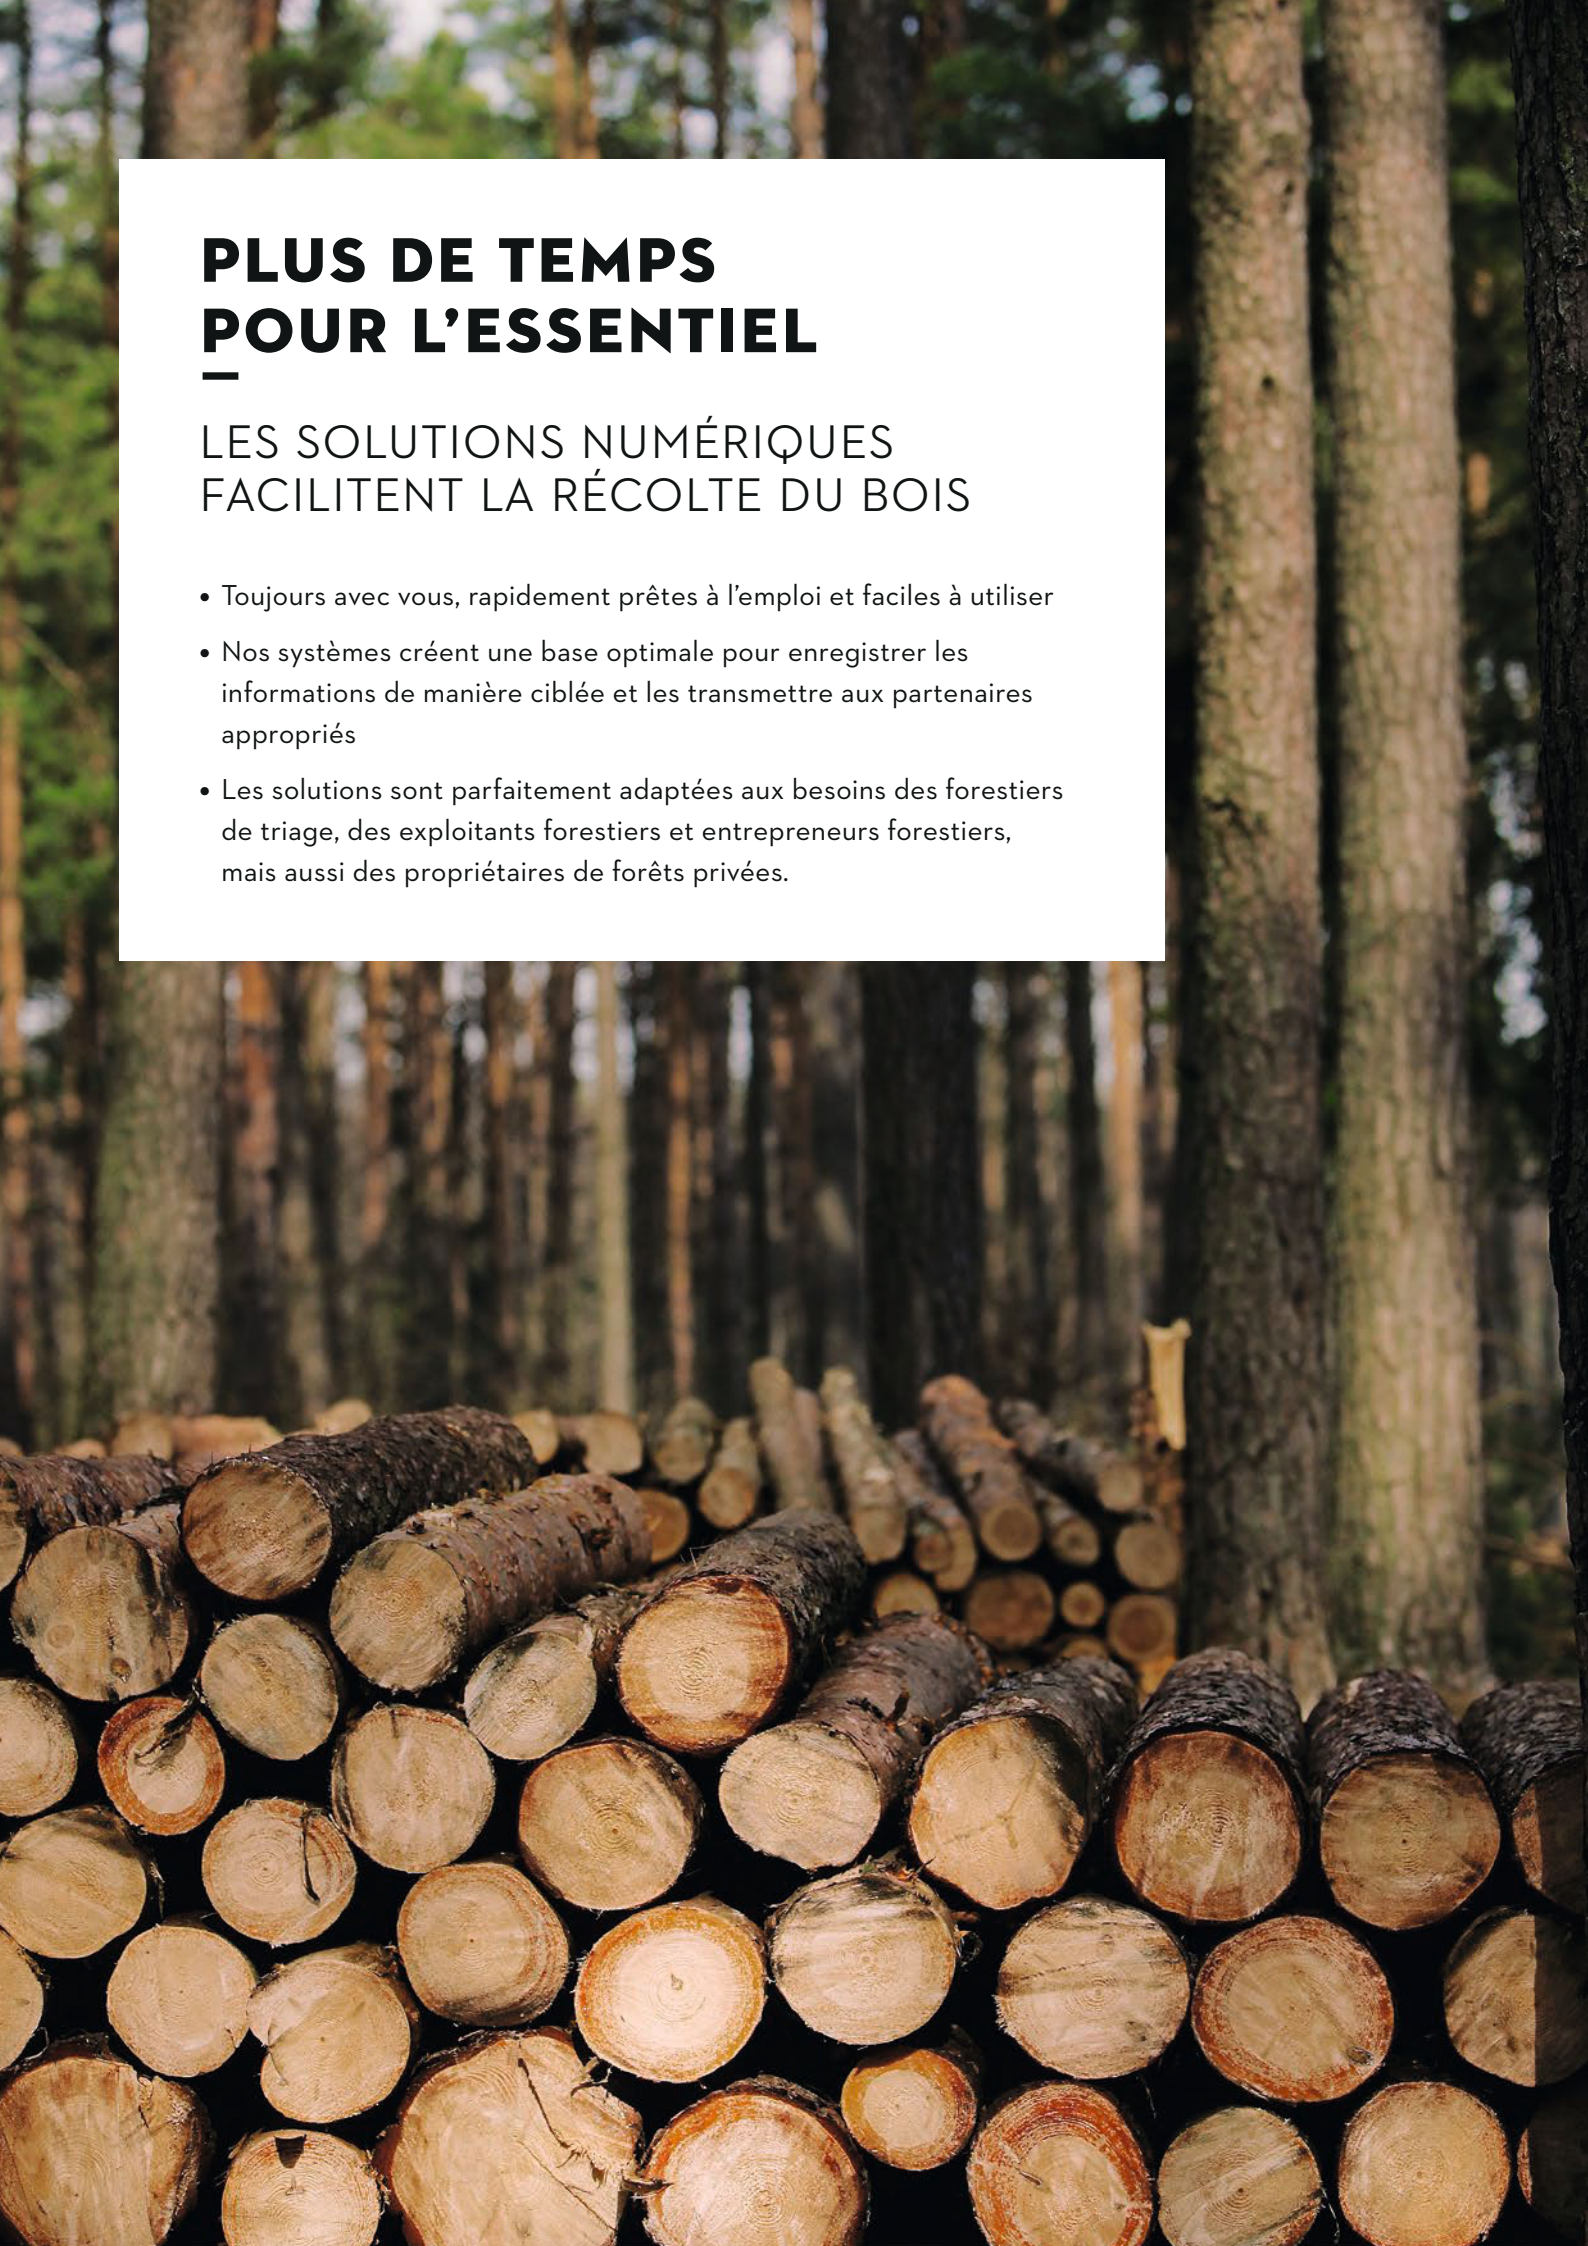

PLUS DE TEMPS POUR L'ESSENTIEL

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES FACILITENT LA RÉCOLTE DU BOIS

- Toujours avec vous, rapidement prêtes à l'emploi et faciles à utiliser
- Nos systèmes créent une base optimale pour enregistrer les informations de manière ciblée et les transmettre aux partenaires appropriés
- Les solutions sont parfaitement adaptées aux besoins des forestiers de triage, des exploitants forestiers et entrepreneurs forestiers, mais aussi des propriétaires de forêts privées.

APPLICATION STIHL HOLZLISTE
ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE DE CHAQUE GRUME

DL'application STIHL Holzliste constitue une solution intelligente idéale lors de la récolte manuelle du bois. Elle vous permet en effet d'enregistrer toutes les données pertinentes sur les grumes abattues. Dans l'application, vous avez la possibilité de créer des listes individuelles pour vos différentes demandes ou vos opérations d'abattage. Saisissez toutes les données pertinentes relatives à une grume et l'application calcule en temps réel les mètres cubes correspondants. Les grumes sont affichées sur une carte disponible hors ligne, y compris les points de secours à proximité. À votre tour, vous pouvez transmettre vos listes de bois créées à LogBuch ou sous forme de fichier PDF/Excel à vos collègues ou à la scierie.



« HOLZLISTE, LOGBUCH, FOVEA : C'EST AINSI QU'UNE JOURNÉE FORESTIÈRE MODERNE ET PRODUCTIVE FONCTIONNE, SANS NOTES ÉPARPILLÉES ET INEFFICACES. »

Alexander Mießen, responsable sylviculture, commune de Simmerath

APPLICATION LOGBUCH
ENREGISTREMENT DE DONNÉES PAR SAISIE VOCALE

L'application LogBuch vous offre un moyen optimal d'enregistrer facilement et rapidement les peuplements forestiers. Par simple pression sur le bouton Bluetooth®, vous pouvez définir un repère. En même temps, vous pouvez saisir vocalement toutes les informations sur chaque objet – hors ligne, sans bloc-notes ni saisie sur le clavier de votre téléphone portable. Les données fournies dans le portail web LogBuch sous forme de cartes et d'évaluations constituent la base d'une planification du travail et d'une communication très efficaces entre tous les participants. LogBuch+ permet également une navigation précise grâce à la technologie GNSS. **www.logbuch.xyz**



« DEPUIS QUE NOUS UTILISONS LOGBUCH, NOUS N'OUBLIONS PLUS JAMAIS RIEN. UNE AIDE EFFICACE DANS LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES. »

Gaby Wagner, responsable triage, Fondation de la famille princière Schwarzenberg (Fürstlich Schwarzenberg'sche Familienstiftung)

APPLICATION iFOVEA
MESURE NUMÉRIQUE DES TAS DE GRUMES

L'application iFOVEA Pro vous permet d'enregistrer des tas de grumes de toute taille en quelques minutes seulement grâce aux dernières technologies de traitement d'images. Vous photographiez votre tas de grumes avec iFOVEA Pro et l'application calcule ensuite le nombre d'unités, les mètres cubes, les stères et la répartition par classe de diamètre directement sur votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez par après exporter les données des grumes dans différents formats ou les gérer sur le portail web FOVEA. **www.fovea.eu**



« GRÂCE À FOVEA, NOUS POUVONS ENREGISTRER LE BOIS PLUS RAPIDEMENT ET AINSI OPTIMISER NOS PROCESSUS. »

Ludwig Smarsly, forestier diplômé, société forestière Hiram GmbH

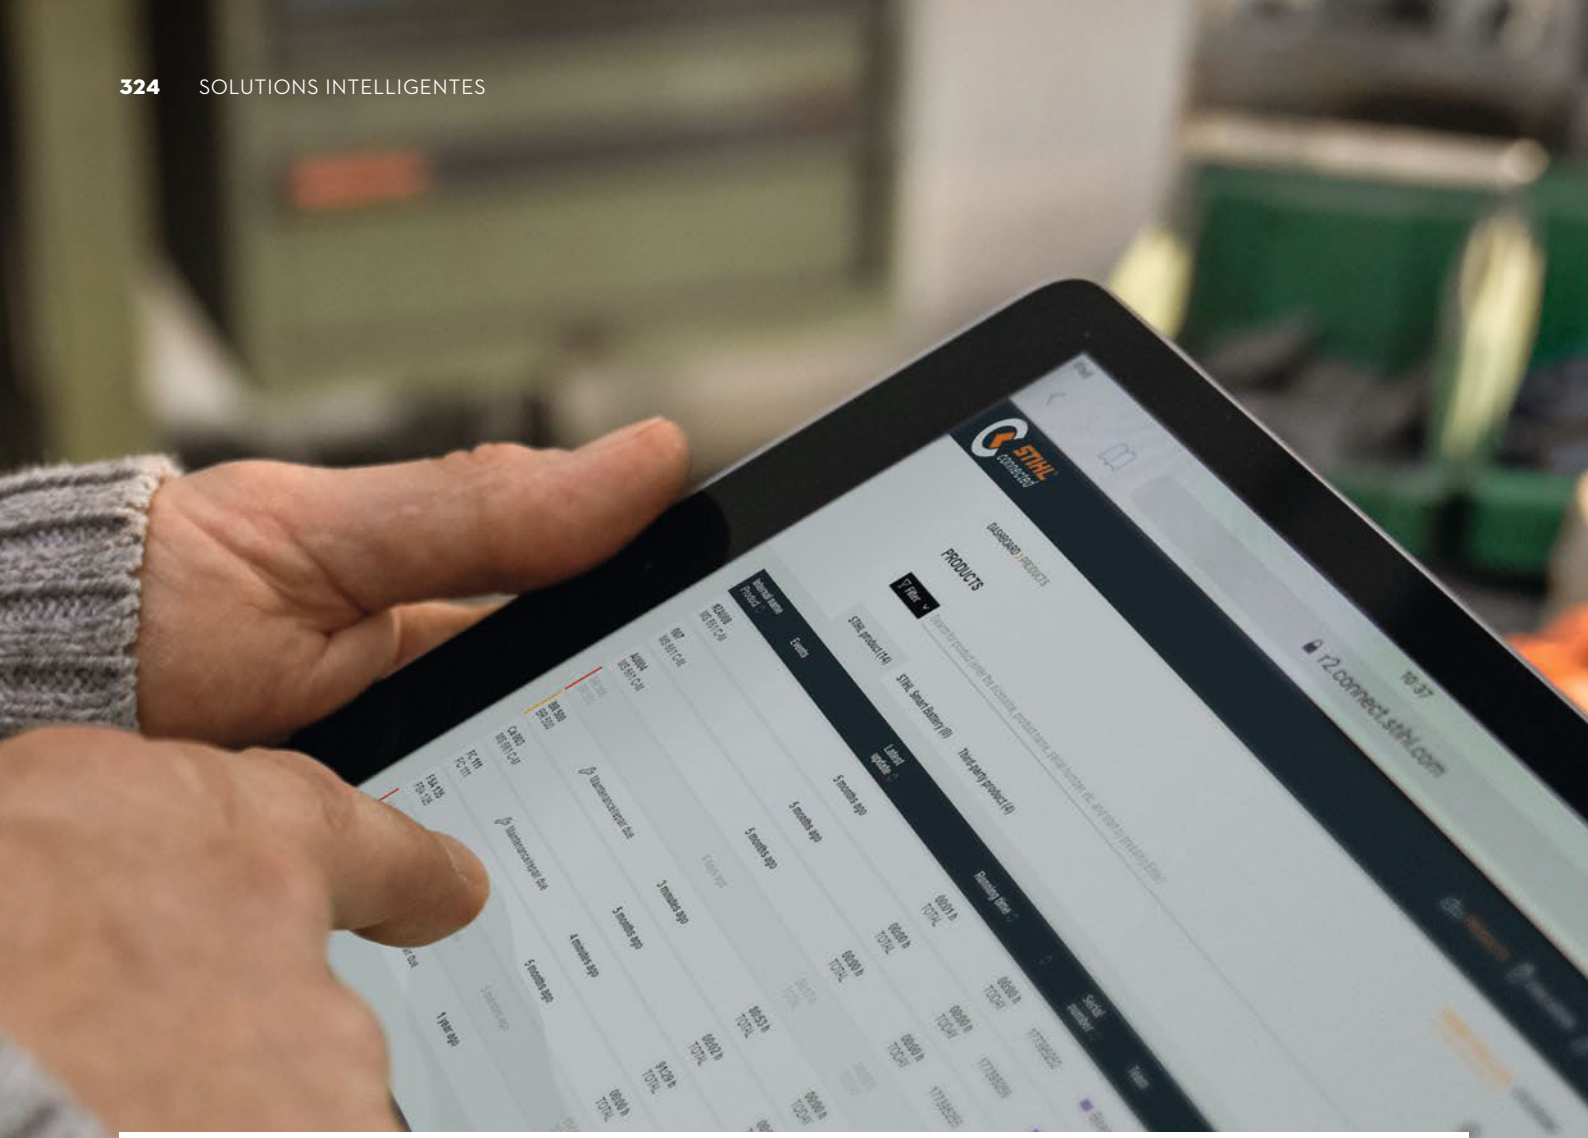

GESTION NUMÉRIQUE DE LA FLOTTE AVEC STIHL CONNECTED

UN SYSTÈME – DE NOMBREUX AVANTAGES

GAGNEZ DU TEMPS

GARDER UNE VUE D'ENSEMBLE

Gardez une vue d'ensemble sur toute votre flotte de machines

RÉCEPTION AUTOMATIQUE DES DONNÉES DE VOS MACHINES

Plus besoin de scanner ou d'encoder manuellement

CONNAÎTRE L'EMPLACEMENT DES MACHINES

Vous savez à chaque instant où se trouvent vos machines

MOINS DE STRESS

RÉDUIRE LES TEMPS D'IMMOBILISATION

Vous disposez d'une transparence totale sur l'état de vos machines

PLUS D'OUBLIS IMPORTANTS

Les principaux événements, comme les contrôles de sécurité, vous sont rappelés

INFORMATION OPTIMISÉE

Les notes numériques vous offrent plus de transparence

ARGENT ÉCONOMISÉ

ÉVITER LA PERTE DE VOS MACHINES

N'oubliez plus aucune machine sur un lieu de travail

OPTIMISER LA TAILLE DE VOTRE FLOTTE

Vous serez informé de l'utilisation des machines sur la base d'éléments factuels

TOUTES LES INFORMATIONS TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

Vous évitez les notes éparpillées et inefficaces

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME ET MISE EN RÉSEAU

PRODUITS CONNECTÉS

La mise en réseau de vos produits est le point de départ de STIHL connected. Pour ce faire, vous pouvez utiliser STIHL Smart Connector ou la fonction de mise en réseau déjà intégrée sur certaines batteries STIHL.



STIHL CONNECTED APP①

Grâce à la STIHL connected App, vous gardez facilement une vue d'ensemble de votre flotte de machines, où que vous soyez. L'application transmet également les données de vos produits en réseau au STIHL Cloud. Disponible pour iOS et Android.

STIHL CONNECTED BOX

Outre STIHL connected App, vous pouvez également collecter des données avec la STIHL connected Box. Si elle est installée dans un endroit central, elle transmet automatiquement les données de vos produits en réseau dès qu'ils se trouvent à sa portée.

STIHL CONNECTED PORTAL①

Les données de la machine enregistrées dans le cloud STIHL sont ensuite également mises à votre disposition sur le STIHL Connected Portal où elles peuvent être analysées et exploitées.

① Actuellement, l'ensemble des fonctions logicielles de STIHL connected peut être utilisé gratuitement.
À l'avenir cependant, certaines fonctions ne seront disponibles que moyennant le paiement de droits d'utilisation.

TOUTES LES INFORMATIONS EN UN COUP D'ŒIL – AVEC LA STIHL CONNECTED APP

La STIHL connected App vous offre à tout moment une vue d'ensemble optimale de tous vos produits en réseau, où que vous soyez, ainsi qu'un accès direct aux informations telles que la durée de fonctionnement, la dernière position connue et les maintenances à venir. Si une machine ne fonctionne pas correctement pendant son utilisation, vous pouvez laisser une note pour l'atelier dans l'application ou contacter directement un revendeur STIHL. Peu avant de quitter le lieu d'utilisation, vous pouvez vérifier dans a la STIHL connected App si vous avez bien embarqué toutes les machines et n'en avez oublié aucune.

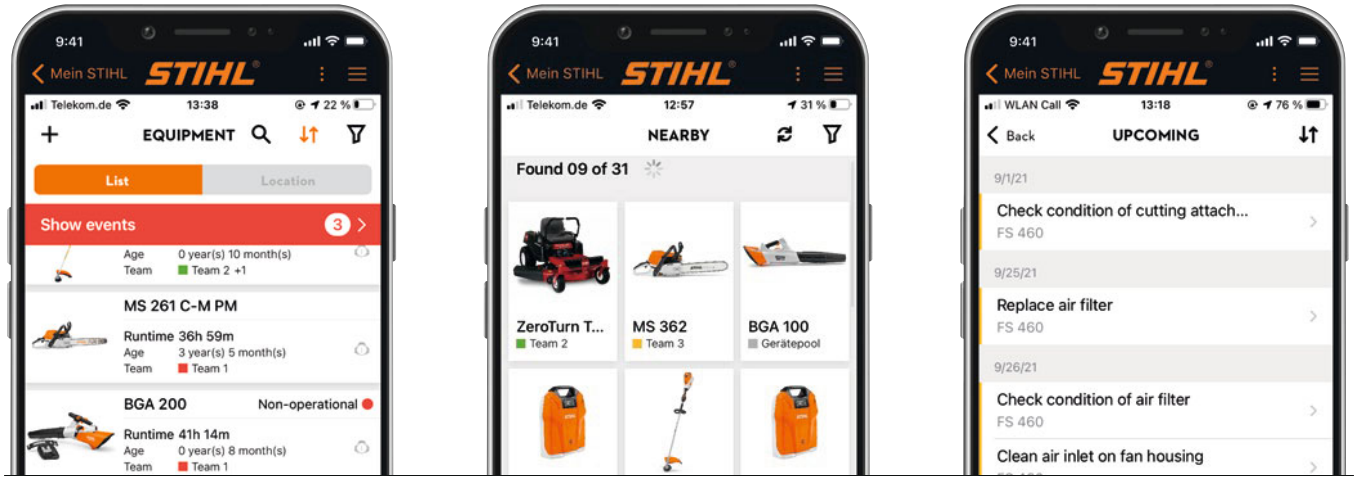

VUE D'ENSEMBLE

Vous avez à tout moment une vue d'ensemble sur toute votre flotte de machines, où que vous soyez, et pouvez visualiser l'état de vos machines.

PAS DE PERTE

Vous savez toujours quelles machines sont à proximité et vous pouvez voir immédiatement si l'une d'elles manque après une opération sur le terrain.

ENTRETIEN

Vous êtes informé des maintenances à venir et pouvez prendre directement rendez-vous auprès d'un revendeur via l'application. Vous pouvez également définir vos propres intervalles de maintenance afin qu'aucun contrôle important ne soit oublié.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR VOS MACHINES – AVEC LE STIHL CONNECTED PORTAL

Le STIHL connected Portal vous permet de gérer numériquement votre flotte de machines en toute facilité. Ainsi, vous disposez toujours d'une vue d'ensemble, vous pouvez planifier efficacement vos opérations, mais aussi analyser en détail vos produits en réseau. Vous pouvez également inviter vos collaborateurs, les affecter à des équipes spécifiques et contrôler individuellement leurs autorisations d'accès dans le système.

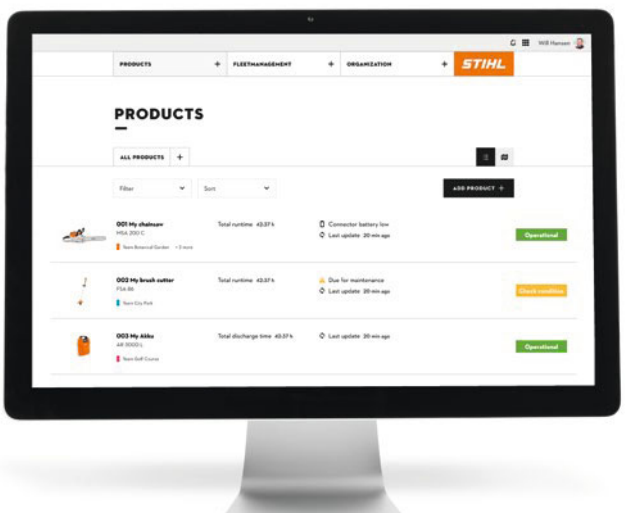



SMART CONNECTOR

Le Smart Connector est la solution de base universelle pour la mise en réseau des produits thermiques, électriques et sur batterie dans l'ensemble du système STIHL connected. Il se fixe à l'extérieur de la machine et enregistre la durée de fonctionnement de la machine. Les données sont ensuite transférées via Bluetooth® à la STIHL connected App ou à la STIHL connected Box. Les informations relatives à la machine, telles que sa durée de fonctionnement ou les maintenances à venir, sont ensuite mises à disposition dans la STIHL connected App et le STIHL connected Portal. Remarque : le Smart Connector peut également être installé sur les machines d'autres fabricants.

Conditionnement par 1 pièce
N° réf. **0000 400 4900** **CHF 25.--**

Conditionnement par 10 pièces
N° réf. **0000 400 4903** **CHF 225.--**



NOUVEAU
SMART CONNECTOR 2 A

Le nouveau Smart Connector 2 A complète l'ensemble du système STIHL connected et constitue la solution pour la mise en réseau de certains produits sur batterie professionnels du système STIHL AP. Le Smart Connector 2 A est installé à l'endroit prévu dans le carter de la machine et, grâce à la connexion à l'électronique de la machine, il fournit non seulement des informations sur la durée de fonctionnement, mais aussi, entre autres, des données sur la vitesse. Toutes ces données sont ensuite disponibles dans le STIHL connected Portal. Les informations sont transférées de la même manière qu'avec le Smart Connector. Par simple pression sur un bouton, l'écran LED vous indique s'il y a une notification relative à la machine, par exemple une échéance d'entretien. STIHL connected App et Portal vous fourniront alors des informations complémentaires à ce sujet.

Conditionnement par 1 pièce
N° réf. **CA01 400 4900** **CHF 39.--**



PAGE 50

BATTERIES AVEC CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Les batteries dorsales AR 2000 L et AR 3000 L ainsi que la nouvelle batterie AP 500 S peuvent elles aussi être intégrées dans STIHL connected et être dès lors gérées comme une machine : état de charge, durée d'utilisation et numéro de série peuvent ainsi être consultés dans l'application ainsi que sur le STIHL connected Portal.



NOUVEAU
CONNECTED BOX

La connected Box transfère rapidement et de manière fiable les données de fonctionnement enregistrées sur vos machines et batteries en réseau vers le cloud STIHL. Les données peuvent ensuite être consultées dans l'application ou sur le STIHL connected Portal. La STIHL connected Box est disponible en deux variantes : fixe avec possibilités de connexion LAN et WLAN et mobile avec possibilités de connexion LAN, WLAN et mobile① ainsi que détermination de l'emplacement.

connected Box
N° réf. **CE02 400 9600** **CHF 225.--**

connected mobile Box
N° réf. **CE02 400 9800** **CHF 335.--**

① Contrat de téléphonie mobile séparé requis


BioPlus
STIHL



L'AMOUR DES MACHINES GOUTTE APRÈS GOUTTE.

Carburants et lubrifiants pour moteurs à 2 temps **330**

Carburants et lubrifiants pour moteurs à 4 temps **336**

Détergents **338**

Accessoires pour consommables **342**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 2 TEMPS

- Carburants et lubrifiants de première qualité pour des performances parfaites
- Propriétés de lubrification optimales
- Combustion avec peu de résidus
- Éco-compatibilité élevée





STIHL MotoMix 1:50

Carburant pour moteurs alimentés par mélange essence/huile, comme les moteurs à deux temps STIHL, les moteurs 4-MIX ® des tronçonneuses et autres appareils à moteur.



Accessoires : Système de remplissage pour carburant

Le système de bec verseur pour le carburant permet de faire facilement le plein des tronçonneuses et machines STIHL.



Disponible également pour l'huile de chaîne adhésive (voir pag 343).

	Longue durée de vie du moteur
	Excellente capacité de lubrification
	Fonctionnement parfait du moteur par toutes températures

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Conditions de stockage appropriées : hermétiquement fermé dans des récipients techniquement approuvés. Température ambiante max. 20 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière

Carburant prémélangé (1 : 50) pour tous les moteurs à 2 temps STIHL, performance optimale, excellentes propriétés de démarrage à froid, accélération maximale sur toute la plage de régime, fonctionnement parfait même en cas d'inversion soudaine des gaz. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et une propreté maximale, entièrement synthétique et biodégradable pour une performance optimale et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement sans oléfine ou composés aromatiques, utilisation facile et ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée, jusqu'à 5 ans①. Performance maximale fiable et un seul fournisseur – les moteurs à 2 temps STIHL et **STIHL MotoMix** sont parfaitement adaptés les uns aux autres, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.



MOTOMIX - BIDON RÉUTILISABLE

④ **BREVET EP 2031043**⑤

Carburant pré-mélangé (1:50) dans un bidon réutilisable pour tous les moteurs à 2 temps STIHL. Avec nouvelle formule d'essence et huile haute qualité biodégradable STIHL HP Ultra. Assure une propreté constante du moteur avec d'excellentes propriétés de lubrification, ainsi que des gaz d'échappement nettement moins polluants qu'un carburant classique. Cette formule unique garantit une accélération optimale et un fonctionnement fluide. Bidon convenant au bec verseur STIHL.

5 l
N° réf. **0781 999 6398** **CHF 273.--**

20 l
N° réf. **0781 999 6399** **PRIX SUR DEMANDE**⑥

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon de 5 L MotoMix, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 L max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.



N° réf. **0000 890 5005** **CHF 21.--**

MOTOMIX - BIDON JETABLE

④ **BREVET EP 2031043**⑤

Carburant pré-mélangé (1:50) dans un bidon jetable convenant à tous les moteurs STIHL. Avec nouvelle formule d'essence et l'huile haute qualité STIHL HP Ultra.

5 l②
N° réf. **0781 999 6301** **CHF 28.--**

20 l③
N° réf. **0781 999 6004** **CHF 98.--**

ACCESSOIRE : BIDON SIMPLE POUR ROBINET VERSEUR 20 L

Robinet verseur pour doser et remplir facilement et proprement. Débit élevé.



N° réf. **0000 881 8803** **CHF 12.--**

Un plus pour l'utilisateur et l'environnement

Carburant pré-mélangé pour tous les moteurs à 2 temps STIHL, avec nouvelle formule d'essence et nouvelle huile haute qualité STIHL HP Ultra. Assure une propreté constante du moteur avec d'excellentes propriétés de lubrification, ainsi que des gaz d'échappement nettement moins polluants. La nouvelle formule d'essence évite que le moteur ne cale et garantit de meilleures accélérations.

② Conditionnement, convenant au système de remplissage
③ Conditionnement, ne convenant pas au système de remplissage
④ Explication des labels de contrôle page 443
⑤ Breveté dans plusieurs pays européens
⑥ Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL



NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022 !

MÉLANGE DE CARBURANT MOTOMIX ECO

Carburant spécial (prémélangé, 1:50) pour tous les moteurs STIHL à 2 temps. Contient 10 % de matières premières issues de sources renouvelables①. Tout comme le mélange de carburant STIHL MotoMix qui a fait ses preuves, MotoMix ECO offre également un déploiement optimal de la puissance, des propriétés de démarrage à froid idéales, une accélération maximale sur toute la plage de régimes et un fonctionnement optimal des machines thermiques, mais il permet aussi de réduire les émissions de CO2 de 8 % par rapport au MotoMix classique de STIHL. En combinaison avec l'huile Premium HP Ultra de STIHL pour un graissage efficace du moteur et une grande propreté, entièrement synthétique et biodégradable pour des performances optimales et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement pas d'oléfines et d'arômes. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans②. Le bidon de MotoMix ECO est composé d'au moins 50 % de matériaux recyclés.

5 l		
N° réf.	**0781 999 6303**	**PRIX SUR DEMANDE**③



HUILE MOTEUR À 2 TEMPS HP

Huile moteur à base d'huile minérale, spécialement conçue pour les exigences élevées des appareils à moteur. Bonnes propriétés de lubrification et de combustion, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50, adaptée à tous les moteurs à 2 temps STIHL.

100 ml (pour 5 l)		
N° réf.	**0781 319 8401**	**CHF 3.80**
1 l (pour 50 l)		
N° réf.	**0781 319 8410**	**CHF 22.--**
1 l (pour 50 l), flacon doseur		
N° réf.	**0781 319 8411**	**CHF 23.--**
5 l (pour 250 l)		
N° réf.	**0781 319 8433**	**CHF 78.--**
10 l (pour 500 l)		
N° réf.	**0781 319 8434**	**CHF 145.--**
55 l (pour 2750 l)		
N° réf.	**0781 319 8461**	**CHF 550.--**
200 l (pour 10000 l)		
N° réf.	**0781 319 8468**	**PRIX SUR DEMANDE**③

L'EMBALLAGE A LUI AUSSI SON IMPORTANCE !

Il n'y a pas que les composants de MotoMix ECO qui sont écologiques. STIHL a aussi accordé une grande importance à la composition de son emballage. Ainsi, le bidon du mélange de carburant est constitué d'au moins 50 % de matériaux recyclés, c'est-à-dire de matériaux issus d'un processus de recyclage. De cette façon, les ressources peuvent être préservées et un nouveau plastique peut être produit en recyclant le plastique éliminé. Avec MotoMix ECO, STIHL a même augmenté la proportion de matériaux recyclés par rapport au bidon de l'huile de chaîne adhésive écologique BioPlus, qui est déjà composé de 25 % de plastique recyclé.



HUILE MOTEUR À 2 TEMPS HP SUPER

Huile « Low Smoke » partiellement synthétique, spécialement conçue pour tous les moteurs à 2 temps STIHL. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion propre avec faible émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1 : 50.

100 ml (pour 5 l)		
N° réf.	**0781 319 8052**	**CHF 4.20**
1 l (pour 50 l)		
N° réf.	**0781 319 8053**	**CHF 21.--**

① La part des sources régénératives est constituée exclusivement de parties de plantes non comestibles
② Conditions de stockage adaptées : dans le récipient prévu à cet effet, hermétiquement fermé.
À une température ambiante de max. 20 °C, dans l'endroit le plus sec et le plus sombre possible



HUILE MOTEUR À 2 TEMPS HP ULTRA

Huile entièrement synthétique pour l'utilisation prolongée dans des conditions très exigeantes. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, biodégradable (à plus de 60 % selon OECD 301 B), particulièrement pauvre en souffre, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50.

100 ml (pour 5 l)
N° réf. **0781 319 8060** **CHF 5.70**

1 l (pour 50 l), flacon doseur
N° réf. **0781 319 8061** **CHF 27.--**



500 h avec HP Ultra

LE CONSEIL PRO

Une lubrification et une propreté maximales constituent les principaux objectifs de développement pour toutes les huiles moteur STIHL. En cas d'utilisation conséquente de HP Ultra, un piston ne perd pratiquement pas de son éclat, même après plusieurs centaines d'heures de fonctionnement dans le laboratoire d'essai STIHL (voir illustration).



HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE SYNTHPLUS

Lubrifiant haute performance partiellement synthétique contre l'usure et la résinification pour des durées d'utilisation prolongées. Capacité d'écoulement jusqu'à - 25 °C, avec huiles neuves de très grande qualité.

1 l
N° réf. **0781 516 2000** **CHF 12.--**

5 l
N° réf. **0781 516 2002** **CHF 40.--**

20 l
N° réf. **0781 516 2004** **CHF 123.--**

60 l
N° réf. **0781 516 2005** **CHF 293.--**

200 l
N° réf. **0781 516 2006** **PRIX SUR DEMANDE**③

VAPORISATEUR DE SILICONE

Bombe aérosol, 100 ml. Vaporisateur de silicone hydrofuge et résistant aux saletés, non gras. Idéal en tant que lubrifiant et produit d'entretien, par ex. pour les éléments d'entraînement des balayeuses STIHL.



N° réf. **0797 010 2053** **CHF 6.--**

	Performance de lubrification	Propreté	Protection contre les dépôts	Protection anti-corrosion	Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25%④	Caractéristiques particulières	Recommandation
HUILES MOTEUR À 2 TEMPS							
HP	+	+	+	+	Oui	Bonnes propriétés de lubrification et de combustion	Huile moteur haut de gamme
HP SUPER	++	+++	+++	++	Oui	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange	Huile moteur Premium pour une longue durée de vie
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Oui	Biodégradable, combustion sans cendre	La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

③ Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL
④ Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil respectif



HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS

Huile particulièrement respectueuse de l'environnement. Fabriquée à base de plantes, elle offre d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Biodégradation rapide dans le sol, récompensée notamment par l'écolabel européen, testée selon la norme OCDE 301 B. Le bidon de l'huile BioPlus est composé de 25 % de matériaux recyclés.

1 l		
N° réf.	**0781 516 3001**	**CHF 13.--**
3 l		
N° réf.	**0781 516 3002**	**CHF 30.--**
5 l		
N° réf.	**0781 516 3004**	**CHF 42.--**
20 l		
N° réf.	**0781 516 3007**	**CHF 141.--**
60 l		
N° réf.	**0781 516 3009**	**CHF 410.--**
200 l		
N° réf.	**0781 516 3010**	**PRIX SUR DEMANDE**①



HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE FORESTPLUS

À base d'huiles minérales de très grande qualité. Lubrification fiable, pas de résinification même en cas de durées d'utilisation prolongées.

1 l		
N° réf.	**0781 516 6001**	**CHF 9.--**
5 l		
N° réf.	**0781 516 6002**	**CHF 35.--**
20 l		
N° réf.	**0781 516 6006**	**CHF 106.--**
200 l		
N° réf.	**0781 516 6003**	**PRIX SUR DEMANDE**①

BECS VERSEURS POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE



Pour doser et remplir facilement et proprement.

Bec verseur pour 20 l		
N° réf.	**0000 881 0119**	**CHF 11.--**

PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT AVEC LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS STIHL

Chez STIHL, écologie et haute-technologie ne vont jamais l'un sans l'autre. Le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits est toujours motivé par des exigences écologiques accrues. L'huile de chaîne adhésive BioPlus, par exemple, est fabriquée à base de plantes et est donc particulièrement respectueuse de l'environnement. De plus, elle se distingue également par d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Elle se dégrade en très peu de temps et porte dès lors le label écologique européen. Celui-ci constitue une référence pour les consommateurs qui souhaitent apporter une contribution particulière à la protection de l'environnement en achetant des produits plus écologiques. Retrouvez de plus amples informations sur l'écolabel européen à la page 443.

HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVES	Huiles de base	Performance de lubrification	Particularité	Conservation (ans)	Capacité d'écoulement en cas de froid jusqu'à (°C)
SYNTHPLUS	Synthétique et minérale	Très bonne	Huile haute performance	7	-25
BIOPLUS	Huile végétale	Bonne	Respectueuse de l'environnement, biodégradable	4	-20
FORESTPLUS	Minérale	Bonne	–	3	-15

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL
② Explication des labels de contrôle page 443



MULTIOIL BIO

Huile multifonctions. Peut être utilisée comme lubrifiant (par exemple pour la machine GTA 26), protection anti-corrosion, protection anti-rouille et huile pénétrante. Ne peut servir d'huile de chaîne adhésive pour les tronçonneuses. La composition de cette huile est respectueuse de l'environnement. Elle est composée à 90 % de matières premières renouvelables et est à 90 % biodégradable. Base d'huile naturelle, ne se résinifie pas.

50 ml
N° réf. **0782 516 8500** **CHF 5.--**

150 ml
N° réf. **0782 516 8504** **CHF 8.--**

POMPE À GRAISSE



Pour une lubrification ultraprécise.

N° réf. **1108 890 2500** **CHF 15.--**



SUPERLUB FS

Graisse de transmission haute performance pour toutes les débroussailleuses STIHL.

Tube, 40 g
N° réf.
0781 120 1022

CHF 7.--

Tube, 80 g
N° réf.
0781 120 1117

CHF 10.--

Tube, 225 g
N° réf.
0781 120 1118

CHF 21.--



MULTILUB

Graisse multi-usage pour toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses électriques.

Tube, 40 g
N° réf.
0781 120 1021

CHF 7.--

Tube, 80 g
N° réf.
0781 120 1109

CHF 10.--

Tube, 225 g
N° réf.
0781 120 1110

CHF 21.--

FIABILITÉ, PUISSANCE ET PROPRETÉ :

Nous savons ce qu'il faut aux moteurs : grâce à sa compétence particulière en matière de moteurs et de carburants, STIHL obtient, lors de la conception de ses huiles, lubrifiants et carburants, des résultats optimaux pour l'homme, la machine et l'environnement. En d'autres termes : une utilisation fiable, une excellente performance pour peu d'usure et une combustion peu polluante.

L'ESSAI PRATIQUE STIHL

Lors de nos essais en extérieur, nous testons les appareils STIHL dans différentes conditions d'utilisation.

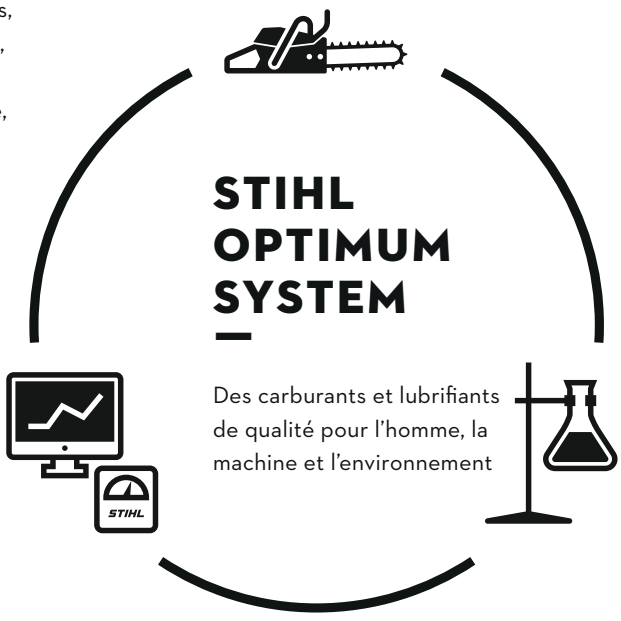

LES INSTALLATIONS D'ESSAIS STIHL

Les appareils STIHL font l'objet d'essais de fonctionnement et de résistance complet sur plus de 100 bancs d'essais.

LE DÉVELOPPEMENT STIHL

Dans le centre de développement de pointe STIHL et son laboratoire, nous employons plus de 500 collaborateurs.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 4 TEMPS

- Fonctionnement parfait des appareils
- Lubrification optimale de tous les composants avec une consommation faible
- Éco-compatibilité élevée



Essence tout spécialement conçue pour de petits moteurs à 4 temps STIHL. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement sans oléfine ou composés aromatiques, utilisation facile et ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée jusqu'à 5 ans. Performance maximale fiable et un seul fournisseur – les petits moteurs à 4 temps STIHL et **STIHL Moto4Plus** sont parfaitement adaptés les uns aux autres, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.



Moto4Plus
Carburant pour moteurs avec lubrification séparée, pour moteurs à quatre temps.

(Ne convient pas aux moteurs STIHL 4-MIX®)



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



MOTO4PLUS

5 l①
N° réf. **0781 989 7300** **CHF 26.--**

20 l②
N° réf. **0781 989 7301** **CHF 95.--**

200 l
N° réf. **0781 989 7302** **PRIX SUR DEMANDE**③

Robinet verseur pour bidon 20 l à usage unique
(Ne convient pas aux moteurs STIHL 4-MIX®)
N° réf. **0000 881 8803** **CHF 12.--**



10 W-30

Huile moteur de qualité supérieure pour de nombreuses conditions d'utilisation, tout spécialement développée pour répondre aux exigences des moteurs à 4 temps. Propriétés excellentes de lubrification et de combustion, utilisation possible toute l'année jusqu'à -30 °C.

600 ml
N° réf. **0781 309 1000** **CHF 7.20**

55 l
N° réf. **0781 309 1003** **CHF 335.--**

200 l
N° réf. **0781 309 1004** **PRIX SUR DEMANDE**③



- Bon pour vous et l'environnement
- Excellentes qualités de démarrage à froid et à chaud
- Ménage votre moteur

COMPARAISON DE CARBURANTS	Indice d'octane ROZ	Indice d'octane MOZ	Pression de vapeur kPA	Soufre mg/kg	Teneur en aromates % V	Teneur en benzène % V	Oléfines % V	Résistance min. à l'oxydation	Durée de conservation④
MOTO4PLUS	> 95	> 90	50 – 65	< 10	< 0,5	< 0,05	< 0,1	> 720	> 5 ans
ESSENCE SUPER	95	85	45 – 100	< 150	< 42	< 1	< 18	> 18	~ ½ année

① Conditionnement, convenant au système de remplissage
② Conditionnement, ne convenant pas au système de remplissage
③ Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL
④ Conditions de stockage appropriées : hermétiquement fermé dans des récipients techniquement approuvés. Température ambiante max. 20 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière

DÉTERGENTS

- Formulation qui convient à toutes les tâches de nettoyage
- Protection parfaite contre la corrosion
- Lubrifiants efficaces pour différents champs d'application



SUPERCLEAN

Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des salissures, à la fois lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.



Bombe aérosol, 50 ml
N° réf. **0782 420 1001** **CHF 7.--**

Bombe aérosol, 300 ml
N° réf. **0782 420 1002** **CHF 26.--**

MULTISPRAY

Huile multifonctions pour lubrifier, dissoudre les salissures et les éléments coincés, protection anti-corrosion, aérosol de contact et huile pénétrante.



Bombe aérosol, 400 ml
N° réf. **0730 411 7000** **CHF 14.--**

VARIOCLEAN

Nettoyant spécial pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique ainsi que pour nettoyer les carters et les filtres HD2 STIHL (blancs), les filtres métalliques (argentés) ou les filtres PA (blancs).



Flacon pulvérisateur, 500 ml
N° réf. **0000 881 9400** **CHF 15.--**

Bidon, 5 l
N° réf. **0000 881 9409** **CHF 55.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

MULTICLEAN

Détergent universel pour les surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et les surfaces peintes. Élimine soigneusement et en douceur les saletés les plus tenaces. Excellente compatibilité avec les matériaux.



Flacon pulvérisateur, 500 ml
N° réf. **0782 516 8200** **CHF 16.--**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station d'accueil iMOW®.



Kit Care & Clean iMOW® & Tondeuses – Pack standard
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Brosse de nettoyage avec grattoir
1 × Chiffon en microfibres (gris)

N° réf. **0782 516 8600** **CHF 26.--**

NOUVEAU
Kit Care & Clean iMOW® & Tondeuses Plus – Pack avantage
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Brosse de nettoyage avec grattoir
2 × Chiffons en microfibres (gris, orange)
1 x Sac de transport



N° réf. **0782 516 8605** **CHF 39.--**

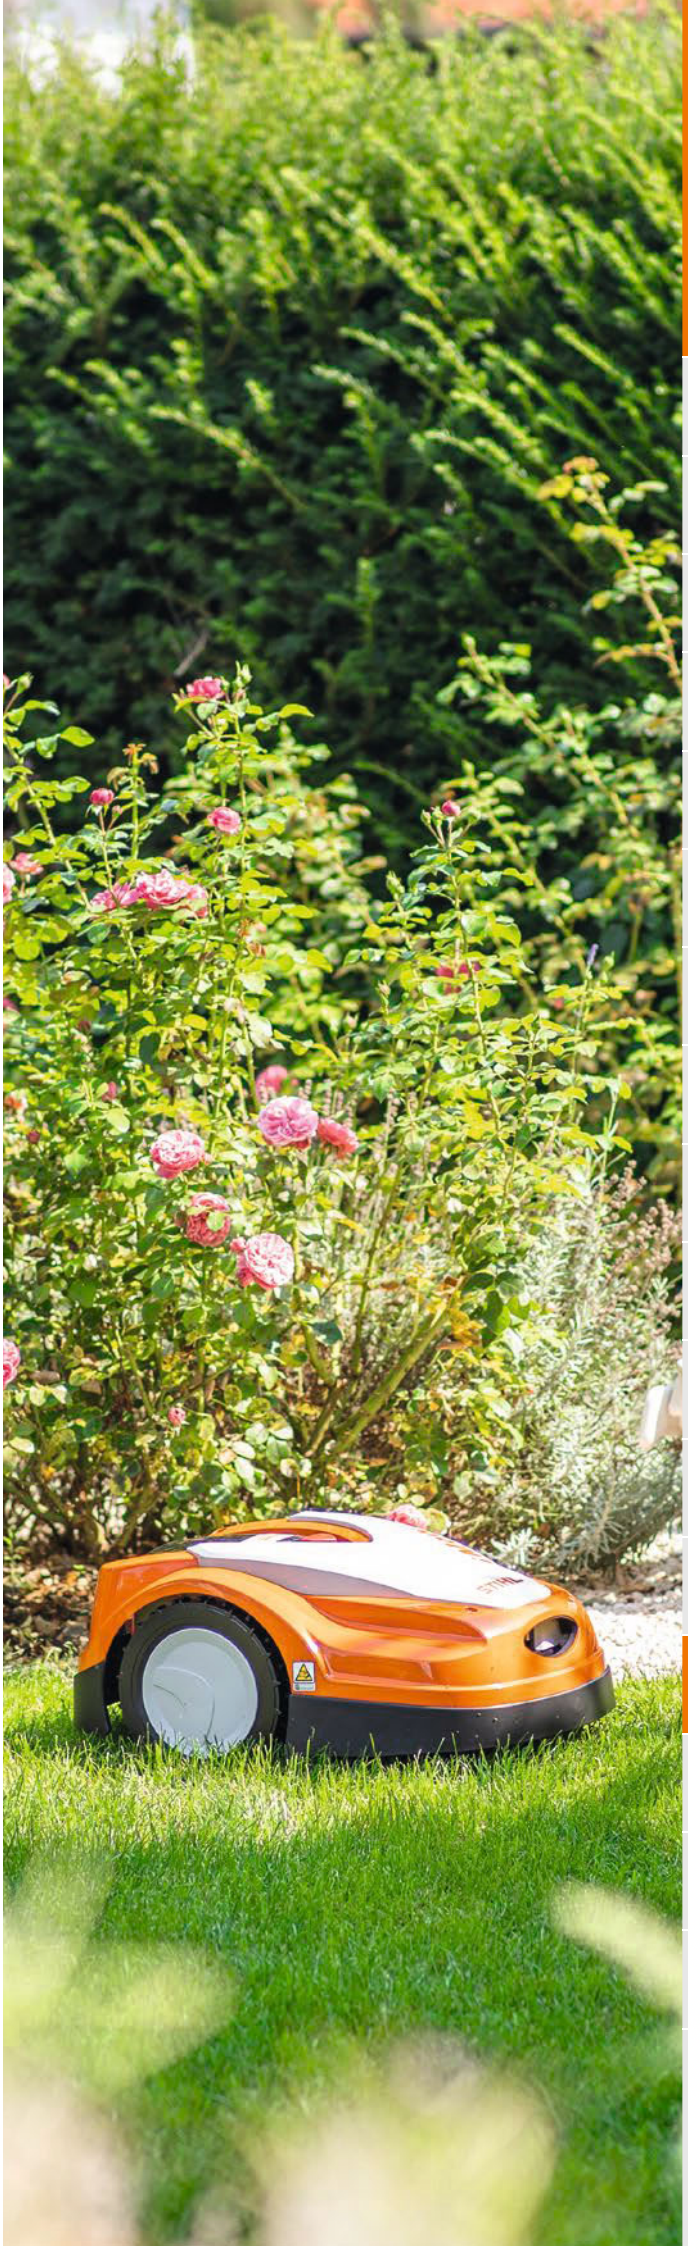

CARE & CLEAN KIT FS

Pour l'entretien des coupe-bordures et débroussailleuses de STIHL.

Care & Clean Kit FS – kit d'essai
1 × Multispray, 50 ml
1 × Superlub FS, 40 g



N° réf. **0782 516 8601** **CHF 13.--**

Care & Clean Kit FS Plus – kit avantage
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml



N° réf. **0782 516 8602** **CHF 35.--**

CARE & CLEAN KIT HS

Pour l'entretien des taille-haies et coupe-haies de STIHL.

Care & Clean Kit HS – kit d'essai
1 × Superclean, 50 ml
1 × Multilub, 40 g



N° réf. **0782 516 8603** **CHF 12.--**

Care & Clean Kit HS Plus – kit avantage
1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g



N° réf. **0782 516 8604** **CHF 33.--**

DÉTERGENTS	DOMAINES D'UTILISATION	ACTION				ÉLIMINE						
		Spray de contact	Huile pénétrante	Protection contre la corrosion	Lubrifiant	Huile	Huile bio	Résine	Restes de colle	Rouille	Goudron	Saletés
SUPERCLEAN	Dispositifs de coupe, couteaux de taille-haie et tronçonneuses	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●
MULTISPRAY	Outils et machines	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–
VARIOCLEAN	Filtre à air, chaînes, guide-chaînes, lames, lames de scie circulaire et carters	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●
MULTICLEAN	Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● Adapté



Taches d'herbe

	CONSIGNES D'UTILISATION
–	Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Après application, mettre brièvement les couteaux du taille-haie en mouvement.
–	Vaporiser les outils et frotter avec un chiffon.
•	Vaporiser les outils et les machines, rincer à l'eau et frotter avec un chiffon. Appliquer ensuite le spray Multispray pour protéger les machines contre la corrosion. Porter des lunettes de protection lors de l'application.
•	Vaporiser Multiclean sur un chiffon en microfibres, par exemple, et nettoyer la surface.

ACCESSOIRES POUR CONSOMMABLES

- Transport facilité des consommables
- Remplissage propre des appareils
- Équipement fiable pour particuliers et professionnels



BIDON D'ESSENCE



Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.

3 l, transparent		
N° réf.	**0000 881 0204**	**CHF 10.--**
5 l, transparent		
N° réf.	**0000 881 0202**	**CHF 14.--**
5 l, orange		
N° réf.	**0000 881 0200**	**CHF 14.--**
10 l, transparent		
N° réf.	**0000 881 0212**	**CHF 17.--**
20 l, transparent		
N° réf.	**0000 881 0209**	**CHF 34.--**

ACCESSOIRES : TUYAU DE SORTIE (VOIR ILL. CI-DESSUS)

N° réf.	**0000 881 0217**	**CHF 6.--**

GOBELET DE MESURE



Pour la préparation de mélanges de carburant.

Pour mélanges jusqu'à 5 l		
N° réf.	**0000 881 0186**	**CHF 3.--**
Pour mélanges jusqu'à 25 l		
N° réf.	**0000 881 0182**	**CHF 9.--**

SG 11 PLUS

Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, par ex. Superclean ou Varioclean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EDPM pour produits d'entretien et dissolvants dans la plage de pH 7 – 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.



N° réf.	**4255 019 4912**	**CHF 37.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

BIDON COMBINÉ



Standard

Bidon double pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.

Orange
N° réf. **0000 881 0111** **CHF 39.--**

Transparent
N° réf. **0000 881 0120** **CHF 39.--**

Pro

Modèle professionnel avec deux étuis supplémentaires pour outil et système de remplissage (ces derniers ne sont pas fournis).



Orange
N° réf. **0000 881 0113** **CHF 46.--**

Transparent
N° réf. **0000 881 0123** **CHF 46.--**

ACCESSOIRES : TUYAU DE SORTIE (VOIR ILL. CI-DESSUS)

Noir, avec bouchon.

N° réf. **0000 881 0128** **CHF 6.--**

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour remplir facilement les appareils sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.



N° réf. **0000 890 5004** **CHF 21.--**

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon 5 l MotoMix, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.



N° réf. **0000 890 5005** **CHF 21.--**

ACCESSOIRE : RONDELLE D'ÉCARTEMENT

Pour le modèle de tronçonneuse MS 200.



N° réf. **0000 894 6300** **CHF 3.--**

ÉTUI

Pour le rangement pratique du système de remplissage. Pour le bidon combiné standard.



N° réf. **0000 881 0126** **CHF 5.--**

Pour le rangement pratique du système de remplissage. Pour le bidon combiné standard.



N° réf. **0000 881 0127** **CHF 5.--**







POLYVALENT. FONCTIONNEL. PROTECTEUR.

Vêtements de travail pour les applications avec la tronçonneuse **348**

Vêtements de travail pour les applications avec des appareils **360**

Vêtements de signalisation à haute visibilité **363**

Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels **366**

Dimensions et tailles **368**

Chaussures de travail sans renforts anti-coupures **370**

Bottes pour les travaux à la tronçonneuse avec renforts anti-coupures **371**

Visière intégrale et protection de la tête, lunettes de protection et gants de travail **374**

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 FIBRES HAUTE TECHNOLOGIE
Ces matériaux développés par nos soins protègent de manière fiable des épines, de l'eau, du vent et du froid sans faire de compromis en matière de thermorégulation et de confort.

02 CONCEPT SOPHISTIQUÉ
Vêtements qui répondent intelligemment aux besoins des utilisateurs, p. ex. en proposant un réglage individuel des aérations, des tissus spéciaux robustes au niveau des parties exposées comme les genoux ou les coudes ou qui constituent des solutions innovantes pour les applications spéciales, comme indiqué dans le brevet.

CONFORT

03 ENTRETIEN ET CONFORT
Les vêtements de protection anti-coupures STIHL sont même lavables à 60 degrés et peuvent être essorés à maximum 400 tours par minute. Les huiles et résines sont ainsi plus faciles à éliminer. Les matériaux utilisés sèchent rapidement et garantissent un confort optimal grâce aux fibres élastiques. La norme Ökotex 100 certifie en outre la tolérance cutanée de ces matériaux.

04 GAMME DE TAILLES ÉTENDUE CHEZ STIHL
Les pantalons sont également disponibles avec des longueurs de jambe petites ou grandes. Des ajustements confortables qui s'adaptent parfaitement au corps sont disponibles lors de la sélection. Les vêtements de la gamme ADVANCE vont aussi très bien aux femmes.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 434 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.



CLASSES DE PROTECTION DE RENFORTS ANTI-COUPURES SELON EN ISO 11393	Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)	Bottes en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Gants à renforts anti-coupures (selon le modèle)
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 0 (≙ 16 m/s[1])	–	–	–	–	•
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 1 (≙ 20 m/s[1])	•	•	•	•	•
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 2 (≙ 24 m/s[1])	•	•	–	–	–
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 3 (≙ 28 m/s[1])	–	–	•	–	–

L'institut KWF recommande une classe anti-coupures 1.[2]

SÉCURITÉ

05 RENFORTS ANTI-COUPURES ET COULEURS DE SIGNALISATION

Nos renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL offrent une excellente protection, même dans les vêtements particulièrement légers. Nous contrôlons nos produits selon de nombreux critères internes stricts et par le biais de tests réguliers effectués par les instituts européens certifiés. À cela s'ajoutent l'étroite collaboration avec nos fournisseurs de longue date ainsi que les audits réguliers réalisés sur place. La proportion élevée d'orange fluorescent et les éléments réfléchissants vous garantissent une visibilité optimale, même dans des conditions lumineuses défavorables. Les matières extérieures offrent une très bonne protection UV.

REMARQUE

L'équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur ainsi que les prescriptions applicables sur la prévention des accidents.

① Les vitesses de chaîne obtenues en conditions d'essai ne peuvent pas être parfaitement reproduites dans la pratique. (La vitesse de chaîne maximale d'une tronçonneuse ne peut pas être indiquée ici.)
② Vous trouverez des explications complémentaires sur la zone de protection anti-coupures à la page 440

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES APPLICATIONS AVEC LA TRONÇONNEUSE

- Pour les professionnels forestiers, les élagueurs, les propriétaires forestiers et fonciers, les exploitants de bois de chauffage
- Pour une protection optimale lors des travaux forestiers et de sylviculture
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée



SÉRIE FUNCTION

Les vêtements forestiers de la série FUNCTION ont été spécialement développés pour les débutants et les utilisateurs occasionnels. Ils offrent une bonne protection anti-coupures et diverses solutions pratiques comme un grand nombre de poches et des aérations confortables.



VESTE FUNCTION UNIVERSAL

Proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, matière thermoactive au confort optimal, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Deux poches latérales et une poche zippée sur la poitrine pour conserver en toute sécurité un téléphone portable ou un kit de premiers secours. Liberté de mouvement au niveau des épaules et du dos, matière résistante sur les épaules et les coudes. Dispositifs de ventilation, grand logo STIHL imprimé au dos.

Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0088 335 07..**

PAR PCE CHF 78.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368





VESTE FUNCTION ERGO

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, dispositifs de ventilation, poche de premiers secours, deux poches de poitrine zippées, renforts au niveau des coudes, bandes réfléchissantes et proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille **XS - XXL**
N° réf. **0088 335 06..**

PAR PCE CHF 140.--



PANTALON FUNCTION UNIVERSAL

Matière thermoactive très confortable, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à l'avant et à l'arrière de la jambe. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
N° réf. **0088 342 15..**

PAR PCE CHF 119.-- ③



PANTALON/SALOPETTE FUNCTION ERGO

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, fermetures éclair pour la ventilation, renforts au niveau des genoux, dispositifs réfléchissants pour une bonne visibilité, poches polyvalentes, deux poches repose-mains à l'avant vec fermeture éclair.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
N° réf. **0088 342 10..** ①

PAR PCE CHF 165.-- ③

Salopette, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6**
N° réf. **0088 388 04..** ①

PAR PCE CHF 181.-- ③

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 443
③ Supplément pour les tailles courtes et longues CHF 10.--



SÉRIE DYNAMIC

Les vêtements forestiers de la gamme DYNAMIC offrent aux professionnels une longue durée de vie, ainsi qu'une grande liberté de mouvement. La combinaison de matières très résistantes, de renforts anti-coupures testés et d'empiècements élastiques permet de satisfaire à ces exigences.

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



VESTE DYNAMIC VENT

Veste thermoactive particulièrement légère pour l'été. Coloris orange, noir et kaki, orifices d'aération, empiècements stretch, renforts au niveau des coudes, détails réfléchissants, quatre poches zippées, une poche pour téléphone portable à l'intérieur, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0088 335 05..**

PAR PCE CHF 170.--

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



PANTALON DYNAMIC VENT

Pantalon de travail thermoactif particulièrement léger pour l'été. Coloris orange, noir et kaki, fermetures zippées d'aération derrière la cuisse, arrière du pantalon élastique, détails réfléchissants, empiècements stretch, renforts au niveau des genoux, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture zippée, une poche au niveau de la cuisse/ pour téléphone portable avec fermeture zippée, protection contre les épines et l'humidité au bas des jambes.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

Taille	**XS – XXL, M-6 – XL-6**
N° réf.	**0088 342 22..** ①

PAR PCE CHF 201.-- ③

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368
① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 443
③ Supplément pour les tailles courtes et longues CHF 10.--



VESTE DYNAMIC

[2]

Avec une proportion élevée de couleur de signalisation. Coloris anthracite et orange de signalisation, col softshell, empiècement stretch pour le confort dans le dos, coudes renforcés et préformés, poignets élastiques, bonne aération au niveau des aisselles grâce aux fermetures zippées d'aération, quatre poches très pratiques.

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 335 09..**[1]

PAR PCE CHF 221.--



PANTALON / SALOPETTE DYNAMIC

[2]

Devant en Beaver Extrem extrêmement robuste. Coloris anthracite et orange de signalisation, genoux préformés à doubles renforts, matière respirante repoussant les épines.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 342 24..**

PAR PCE CHF 227.--

Salopette, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
N° réf. **0088 388 11..**[1]

PAR PCE CHF 258.--[3]



SÉRIE ADVANCE

Les vêtements forestiers de la série ADVANCE avec protection anti-coupures certifiée sont fabriqués à partir de fibres haute technologie particulièrement légères qui garantissent un faible poids, une excellente thermorégulation et une protection optimale contre l'eau et le froid. Les aérations pratiques et les poches bien pensées offrent un confort supplémentaire. Les pantalons et les vestes de la série ADVANCE peuvent être associés de manière flexible.



GAMME ADVANCE – PARFAITE AUSSI POUR LES FEMMES

La gamme de vêtements ADVANCE séduit par ses détails astucieux, ses modèles et sa fonctionnalité, mais surtout elle convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Grâce à la présence importante de matières élastiques, en particulier dans les gammes ADVANCE X-Flex et ADVANCE X-TREEm, les vestes et les pantalons s'adaptent sans problème aux différentes corpulences tout en laissant une liberté de mouvement maximale. Particulièrement légère et thermoactive, AVERTIC™ pro lite, la matière avec renforts anti-coupures développée en exclusivité pour STIHL, assure un confort agréable. Les vestes et les pantalons de la gamme ADVANCE sont disponibles pour la plupart dans une très grande variété de tailles si bien que chaque femme peut y trouver les vêtements idéalement adaptés aux travaux forestiers. Si la coupe que vous aimez n'est pas proposée, une confection sur mesure est possible pour un grand nombre de pantalons de travail et de salopettes.

La coupe Slim Fit, la grande élasticité des matières, la grande légèreté des renforts anti-coupures et le réglage possible de la largeur des manches font d'ADVANCE X-TREEm la gamme de vêtements forestiers particulièrement adaptée aux femmes.

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



VESTE ADVANCE X-VENT

Veste pour travaux forestiers légère et hautement thermoactive, convient particulièrement aux températures estivales ou aux activités très physiques. Coloris orange de signalisation et noir, doublure en maille filet argentée au dos, sous les bras et dans les poches pour une aération optimale, hydrofuge et non salissante, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches de poitrine, une poche arrière, une poche manche et une poche intérieure, protection contre l'abrasion au niveau des épaules, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 335 10..** **PAR PCE CHF 253.--**

GAMME LÉGÈRE, PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



PANTALON / SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite. Cette matière à six couches est 20 % plus légère que la matière utilisée pour ADVANCE. Coloris noir, tissu particulièrement aéré à l'arrière des jambes, optimal pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture éclair pour l'enfiler et la retirer facilement, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **S – 3XL, S-6 – XL-6**
N° réf. **0088 342 14..**① **PAR PCE CHF 268.--**③

Salopette, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **S – 3XL**
N° réf. **0088 388 05..**① **PAR PCE CHF 299.--**

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'AUTOMNE ET D'HIVER



VESTES ADVANCE X-SHELL

Hautement élastiques, à séchage rapide et action chauffante. Les zones noires sont hydrofuges et perméables à l'air, les zones de couleur sont étanches et thermoactives. Poche de poitrine et poche intérieure, protection contre l'abrasion au niveau des épaules. Coloris tourbe : deux poches latérales. Peut être facilement combinée avec les pantalons MultiProtect HS et Protect FS. Coloris orange de signalisation : avec poche manche, passe-poils réfléchissants et logo STIHL de grande taille au dos.

Coloris orange de signalisation/noir
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0088 335 12..** **PAR PCE CHF 289.--**

Coloris tourbe/noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 335 11..** **PAR PCE CHF 289.--**

GAMME PARTICULIÈREMENT SOLIDE ET FLEXIBLE



PANTALON ADVANCE X-FLEX

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite. Cette matière à six couches est 20 % plus légère que la matière utilisée auparavant. Coloris noir et orange de signalisation, entrejambe spécialement adapté pour garantir une grande liberté de mouvement, matière extérieure particulièrement robuste, élastique et thermoactive, protège-genou élastique et imperméable, protection anti-épine et imperméable dans le bas des jambes, non salissante, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière des jambes.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL, S-6 – XL-6**
N° réf. **0088 342 12..**① **PAR PCE CHF 375.--**③

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 443
③ Supplément pour les tailles courtes et longues CHF 10.--





VESTE ADVANCE X-TREEm

Avec nombreux détails judicieux : empiècements de matière ProElast hautement élastiques pour une liberté de mouvement et une capacité thermoactive optimales. Coloris noir et orange de signalisation avec éléments réfléchissants. Manches amovibles, matériau d'espacement au niveau des épaules et orifices d'aération réglables pour un climat corporel agréable. Protection contre l'abrasion avec fibres céramiques au niveau des coudes. Zone extérieure des épaules avec protection contre l'abrasion DotGrip. Grande visibilité grâce à une proportion élevée d'orange de signalisation. Deux poches de poitrine, une poche intérieure et une poche manche.

Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0088 335 08..**

PAR PCE CHF 445.--



PANTALON ADVANCE X-TREEm

Avec un niveau de confort extrêmement élevé pour un pantalon à renforts anti-coupures : matière ProElast hautement élastique permettant de réduire la fatigue. Convient parfaitement à l'escalade et l'usage professionnel dans des conditions extrêmes. Coloris noir et orange de signalisation avec éléments réfléchissants. Doublure intérieure douce à séchage rapide. Convient parfaitement aux travaux forestiers grâce à des matières robustes, non salissantes et hydrofuges à l'avant des jambes et au niveau du fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre hautement thermoactive à attacher à la chaussure. Protection contre l'abrasion avec empiècements revêtus de céramique. Matière avec renforts anti-coupures légère et particulièrement thermoactive, avec renforts anti-coupures testés : AVERTIC™ pro lite. Poches plates zippées au niveau de la hanche, du fessier et de la cuisse. Orifices d'aération avec fermeture éclair pour la régulation du climat corporel. Les bretelles sont comprises dans la livraison.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

Taille	**XS – 3XL**
N° réf.	**0088 342 16..** ①

PAR PCE CHF 495.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 443

LA COMBINAISON PARFAITE EN TOUTE SITUATION

La série ADVANCE offre une gamme cohérente de vestes et pantalons. Les designs et les fonctions sont conçus de façon à pouvoir être combinés entre eux de manière flexible. Les conditions météorologiques et le type d'utilisation sont des critères de choix déterminants. La tenue ADVANCE X-TREEm dévoile au mieux ses atouts lorsqu'elle est utilisée en tant qu'unité, car elle est spécialement conçue pour les exigences spécifiques des élagueurs.

ADVANCE
X-SHELL

Tissus chauds à séchage rapide pour une utilisation par temps froid



ADVANCE
X-VENT

Tissus hautement thermoactifs pour une bonne température corporelle en cas de températures extérieures élevées



ADVANCE
X-TREEm

Confort optimal et détails fonctionnels, spécialement conçu pour les élagueurs





ADVANCE
X-FLEX

Éléments de protection élastiques pour une plus grande liberté de mouvement et une protection solide contre les épines





ADVANCE
X-LIGHT

Pantalons ultra-légers à renforts anti-coupures pour un confort exceptionnel

CONVIENT AUX UTILISATIONS OCCASIONNELLES



JAMBIÈRES AVANT CHAPS 270°

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse. Coloris anthracite et orange de signalisation, aspect jean. Plus de confort avec la ceinture élastique, légère et thermoactive, ouvertures en Y pour l'enfiler et l'enlever rapidement, logo STIHL réfléchissant à droite, zone de renforts anti-coupures étendue.

Classe anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)

Longueur	**85 cm** ①	Longueur	**100 cm** ①
N° réf.	**0088 521 0301**	N° réf.	**0088 521 0304**
Longueur	**90 cm** ①	Longueur	**105 cm** ①
N° réf.	**0088 521 0302**	N° réf.	**0088 521 0305**
Longueur	**95 cm** ①		
N° réf.	**0088 521 0303**		

PAR PCE CHF 139.--

CONVIENT AUX UTILISATIONS OCCASIONNELLES



JAMBIÈRES INTÉGRALES CHAPS 360°

Renforts : 65 % polyester, 35 % coton
Matière supérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les utilisations occasionnelles avec une tronçonneuse ou en cas de changements d'utilisateur. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes. Coloris anthracite.

Classe anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)

Longueur	**90 cm** ①	Longueur	**100 cm** ①
N° réf.	**0088 508 0100**	N° réf.	**0088 508 0101**

PAR PCE CHF 185.--

PRÊT À INTERVENIR RAPIDEMENT GRÂCE AUX JAMBIÈRES INTÉGRALES CHAPS 360°

Nos jambières intégrales Chaps 360° sont le bon choix pour les travaux occasionnels de courte durée avec une tronçonneuse ! Grâce à la longue fermeture éclair, facilement accessible à l'arrière de chaque jambière, vous pouvez enfiler vos jambières intégrales par-dessus votre pantalon sans même retirer vos chaussures. À la ceinture, une sangle large vous permet de régler facilement l'ampleur des jambières et de les fermer ensuite simplement à l'aide du bouton et de la fermeture éclair. Le genou préformé et la matière thermoactive à l'arrière de la cuisse garantissent une liberté de mouvement optimale et un grand confort. La protection anti-coupures, composée de neuf couches, recouvre partiellement la fermeture zippée pour assurer une protection maximale.



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368

① Mesure depuis la ceinture jusqu'à l'ourlet en bas des jambes
② Respect des exigences essentielles de santé et de sécurité selon le réglement (UE) 2016/425
③ Breveté dans plusieurs pays européens

CONVIENT AUX UTILISATIONS OCCASIONNELLES



JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton
Matière supérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les utilisations occasionnelles avec une tronçonneuse ou en cas de changements d'utilisateur. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	XS – M	Taille	L – XXL
N° réf.	0088 508 0000	N° réf.	0088 508 0001

PAR PCE CHF 195.--

UTILISABLE ÉGALEMENT POUR LES TRAVAUX DE JARDIN



PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade robuste sans renforts anti-coupures. Coloris tourbe, très élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection des membres inférieurs contre les épines et l'humidité, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches fermables, détails réfléchissants.

Taille	XS – XXL
N° réf.	0088 494 00..

PAR PCE CHF 205.--



PROTÈGE-BRAS PROTECT MS

100 % polyester

Manchette protège-bras pour les travaux avec la tronçonneuse. Coloris orange de signalisation. Grand confort, thermoactif grâce aux empiècements en matière spéciale de ventilation. Taille confortable, trou pour le pouce pour une meilleure fixation. Unité de livraison : 1 paire.

Classe anti-coupures 1
(conformément à la norme EN ISO 11393)②
N° réf.
0088 544 0010

CHF 82.--



BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats et dos : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Coloris orange.

Longueur	110 cm
Largeur	5 cm
N° réf.	
0000 884 1593	

CHF 41.--



BREVET EP 2465369 B1③

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Protection thermoactive supplémentaire anti-chocs brevetée pour des applications extrêmes, à glisser dans la poche intérieure des jambes. Coloris noir.

Longueur	50 cm
N° réf.	
0000 885 1801	

CHF 44.--

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Tailles (99 = sur mesure)	Coloris	design anti-coupures Classe anti-coupures	Nombre de couches
SÉRIE FUNCTION						
 **VESTE FUNCTION UNIVERSAL**	0088 335 07..	78.--	S – XXL	● ● ●	–	–
PANTALON FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	119.--	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9
 **VESTE FUNCTION ERGO**	0088 335 06..	140.--	XS – XXL	● ● ●	–	–
PANTALON FUNCTION ERGO	0088 342 10..	165.--	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	8
SALOPETTE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	181.--	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	8
SÉRIE DYNAMIC						
 **VESTE DYNAMIC VENT**	0088 335 05..	170.--	XS – XXL	● ● ●	–	–
PANTALON DYNAMIC VENT	0088 342 22..	201.--	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A / 1	7
 **VESTE DYNAMIC**	0088 335 09..	221.--	XS – 3XL, 99	● ●	–	–
PANTALON DYNAMIC	0088 342 24..	227.--	S – XXL	● ●	A / 1	7
SALOPETTE DYNAMIC	0088 388 11..	258.--	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	7
SÉRIE ADVANCE						
 **VESTE ADVANCE X-VENT**	0088 335 10..	253.--	S – XXL	● ●	–	–
VESTES ADVANCE X-SHELL	0088 335 12.. 0088 335 11..	289.-- 289.--	XS – XXL S – XXL	● ● ● ●	–	–
 **PANTALON ADVANCE X-LIGHT**	0088 342 14..	268.--	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	6
SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	299.--	S – 3XL, 99	●	A / 1	6
PANTALON ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	375.--	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99	● ●	A / 1	6
 **VESTE ADVANCE X-TREEm**	0088 335 08..	445.--	XS – XXL	● ●	–	–
PANTALON ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	495.--	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	6

● Disponible
– Non disponible

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Seulement à l'entrejambe
③ Explication des labels de contrôle page 443

Poids env. (kg) pour la taille M	Renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Orifices d'aération/ Fermetures éclair d'aération/ Matière spéciale de ventilation	Boutons pour bretelles[1] / Passants pour bretelles	Slim Fit / Regular Fit	Matière extérieure élastique/ Empiècements élastiques/ Empiècements en ProElast	Robustesse matière extérieure	Imprégnation anti-salissure et hydrofuge	Thermoactivité	Protection contre le froid	Facteur de protection UV selon les normes EN 13758-2 et UV Standard 801	Marques de contrôle	Matière
0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Anthracite, orange de signalisation : 100 % polyester Noir : 65 % polyester, 35 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
1,25	–	●	–/–/●	●/–									
0,7	–	–	–/–/●	–/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
1,4	●	●	–/●/–	●/–									
1,5	●	●	–/●/–	–/–									
0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Matière extérieure 1 : 100 % polyester Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Matière extérieure 2 : 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
1,1	●	●	–/●/–	●/–									
0,7	–	–	–/●/–	–/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Matière extérieure 1 : 50 % polyamide, 50 % coton Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Matière extérieure 2 : 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
1,4	–	●	–/●/–	●/–									
1,5	–	–	–/–/–	●/–									
0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Matière extérieure : 100 % polyester
0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/●/– –/–/●	**ADVANCE X-SHELL** Matière extérieure : 100 % polyester Membrane : polyuréthane
0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●[2]	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT** Matière extérieure : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●[2]	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	
1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●[2]	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-FLEX** Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure intérieure : 100 % polyester
0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm** Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure intérieure : 66 % polypropylène, 34 % polyester
1,2	●	●	–/●/–	–/●									

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES APPLICATIONS AVEC DES APPAREILS

- Pour une protection optimale lors de l'entretien des espaces verts
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages

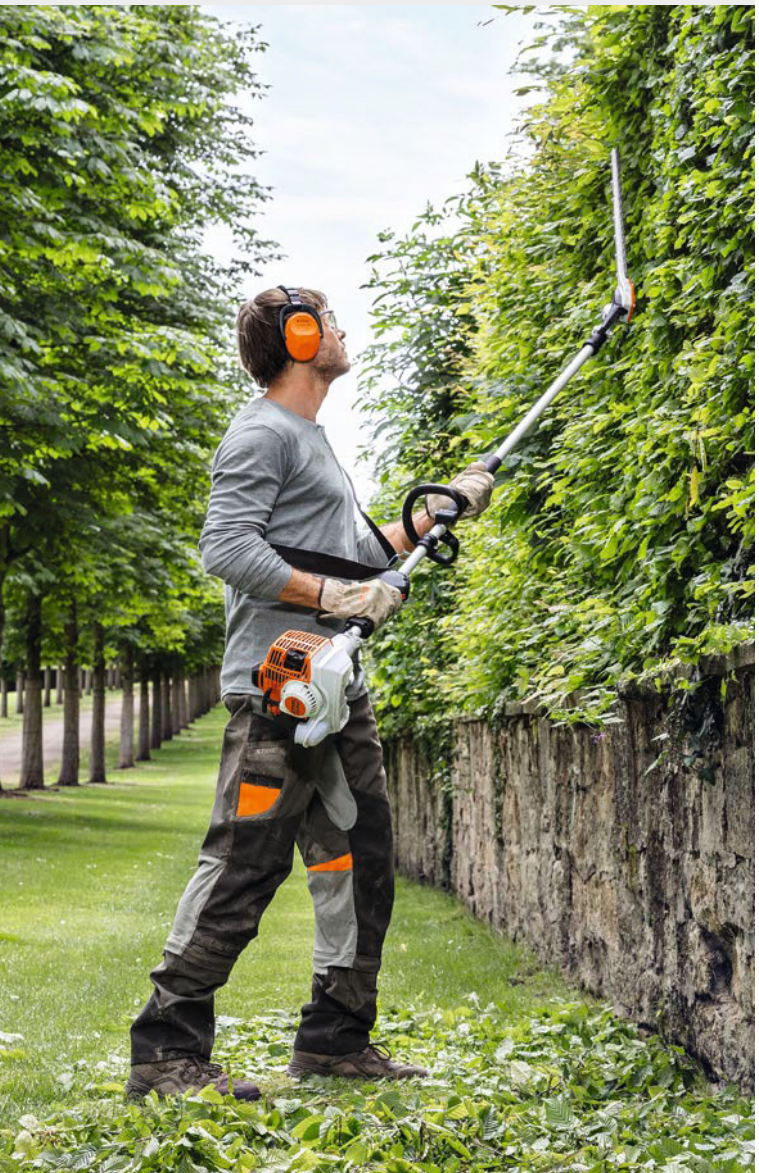



PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE PROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Avec protection anti-chocs thermoactive. Coloris vert, longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches pratiques. Également disponible en orange de signalisation. Voir Protect FS, orange de signalisation à la page 363.

Taille	**XS - 3XL**
N° réf.	**0088 458 00..**

PAR PCE CHF 129.--

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE



PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade robuste sans renforts anti-coupures. Coloris tourbe, très élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection des membres inférieurs contre les épines et l'humidité, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches fermables, détails réfléchissants.

Taille	**XS - XXL**
N° réf.	**0088 494 00..**

PAR PCE CHF 205.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS



JAMBIÈRES FS



À PARTIR DE **LA PAGE 362**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE



PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE TRIPROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester recyclé, 35 % coton bio, Doublure intérieure : 100 % polyester

Avec triple fonction de protection : protection contre les chocs, les épines et l'humidité. Coloris tourbe, grande thermoactivité, fermetures éclair d'aération à l'arrière de la cuisse, deux poches de hanches à fermeture éclair, poches arrière et pour mètre pliant à droite, poche de cuisse avec poche pour téléphone portable à gauche.

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 458 01..**

PAR PCE CHF 176.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS



PROTÈGE-GENOUX



JAMBIÈRES FS



À PARTIR DE **LA PAGE 362**

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE



PANTALON DE PROTECTION MULTIPROTECT HS POUR TRAVAUX AU TAILLE-HAIE

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton, Doublure intérieure : 100 % polyester

Prix KWF de l'innovation 2016

Idéal pour les travaux avec des taille-haies. Coloris tourbe, la matière stretch offre une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure à l'aspect délavé, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière, jambe détachable pour pantalon ¾, protège-reins.

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 459 01..**

PAR PCE CHF 176.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS



JAMBIÈRES HS 2 EN 1



PROTÈGE-GENOUX



JAMBIÈRES FS



À PARTIR DE **LA PAGE 362**

BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats et dos : cuir

Coloris orange. À boutonner.



Longueur **120 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0000 884 1511**

CHF 27.--

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Coloris orange. Avec clips en métal avec doublure en matière plastique.



Longueur **110 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0000 884 1510**

PAR PCE CHF 23.--

Longueur **130 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0000 884 1512**

PAR PCE CHF 25.--

BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats : cuir

Coloris noir et orange.
À boutonner.



Longueur **110 cm** Largeur **5 cm**
N° réf. **0000 884 1579**

CHF 31.--

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Coloris noir et orange. Avec clips en métal sans doublure en matière plastique pour une très bonne tenue.



Longueur **130 cm** Largeur **5 cm**
N° réf. **0000 884 1576**

CHF 28.--

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368

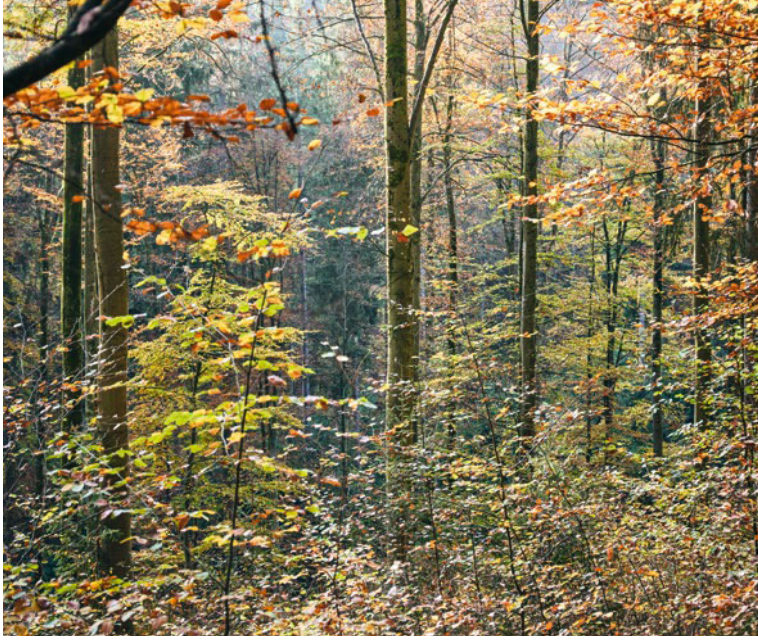

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), Rabats et dos : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Coloris orange.



Longueur **110 cm** Largeur **5 cm**
N° réf. **0000 884 1593**

CHF 41.--

JAMBIÈRES FS

BREVET EP 2465369 B1①

65 % polyester, 35 % coton

Protection thermoactive supplémentaire anti-chocs brevetée pour des applications extrêmes, à glisser dans la poche intérieure des jambes. Coloris noir.



Longueur **50 cm**
N° réf. **0000 885 1801**

CHF 44.--

PROTÈGE-GENOUX

100 % polyéthylène

Coloris noir, peut être glissé dans la poche rembourrée au niveau des genoux, conforme à la norme DIN EN 14404, compatible avec les poches de genoux de tous les pantalons de travail standard.



N° réf. **0000 884 1595**

CHF 19.--

JAMBIÈRES HS 2 EN 1

BREVET EP 2842441 B1①

100 % polyester

Coloris noir. Protège très efficacement des blessures par coupure et pincement causées par les taille-haies.



Longueur **65 cm**
N° réf. **0000 885 2200**

CHF 98.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Breveté dans plusieurs pays européens

VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ

- Vestes avec renforts anti-coupures pour travaux à la tronçonneuse à hauteur de ceinture
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et dans les rues ou en cas d'intempéries
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour une protection optimale, quelles que soient les conditions météorologiques
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour le travail avec débroussailleuse ou tronçonneuse



BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



VESTE DE SIGNALISATION VENT

Matière extérieure : 100 % polyester

2

Veste de signalisation légère, élastique et hautement thermo-active, convient aux températures estivales et aux activités très physiques. Coloris orange de signalisation, en tissu fonctionnel Mag Cool, coloris noir avec légère protection contre les épines et l'abrasion, deux poches de poitrine, ajustement parfait avec élastique de maintien à la taille, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille **XS – 3XL**

N° réf. **0088 326 01..**

PAR PCE CHF 134.--



PANTALON DE SIGNALISATION PROTECT FS POUR LES TRAVAUX AVEC DÉBROUSSAILLEUSE

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

2

Pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et dans les rues. Coloris orange de signalisation, matière extérieure robuste, protection anti-chocs thermoactive, bandes réfléchissantes et longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour les bretelles FS. Les jambières FS brevetées pour les utilisations extrêmes peuvent être glissées dans la poche intérieure.

Pantalon, classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille **XS – XXL**

N° réf. **0088 534 00..**

PAR PCE CHF 145.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS



JAMBIÈRES FS



À PARTIR DE **LA PAGE 362**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368



VESTE ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS

Matière supérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Veste de signalisation légère et thermoactive qui offre une bonne liberté de mouvement. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière de ventilation au niveau des bras. Deux poches de poitrine avec fermetures éclair, orifice de sortie pour harnais au niveau du dos, avec renforts anti-coupures sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre.

Classe anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	**XS – 3XL**
N° réf.	**0088 326 04..**①

PAR PCE CHF 310.--

CONVIENT AUX UTILISATIONS OCCASIONNELLES



JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton,
Matière supérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les utilisations occasionnelles avec une tronçonneuse ou en cas de changements d'utilisateur. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	**XS – M**	Taille	**L – XXL**
N° réf.	**0088 508 0000**	N° réf.	**0088 508 0001**

PAR PCE CHF 195.--



PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS

Matière supérieure et doublure intérieure : 100 % polyester,
Matière robuste :65 % polyester et 35 % coton

Pantalon de protection robuste composé de plusieurs matériaux fonctionnels. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir. Matière de ventilation à l'arrière de la cuisse, matériau robuste au niveau des genoux et de la partie inférieure des jambes. Deux poches latérales, une poche arrière, une poche pour mètre pliant, protège-reins, plastron avec boutons et poche et dos pour une protection contre l'hypothermie.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
N° réf.	**0088 399 01..**①

PAR PCE CHF 164.--

ACESSOIRE : BAVETTE DE RACCORDEMENT



Matière supérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Bavette de raccordement boutonné avec poche de poitrine et protection renforcée contre les reins pour pantalon de travail Protect. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir.

Taille unique
N° réf. **0088 522 0010**

CHF 47.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 443

LE CONSEIL PRO

LA **CLASSE DE SÉCURITÉ 3** EST ATTEINTE EN COMBINANT :

3

ATTRIBUTION DES COMBINAISONS POUR LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES	VESTE PROTECT MS 	VESTE VENT 
 **PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS**	•	•
 **JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°**	•	•
 **PANTALON DE SIGNALISATION PROTECT FS POUR LES TRAVAUX AVEC DÉBROUSSAILLEUSE**	-	•

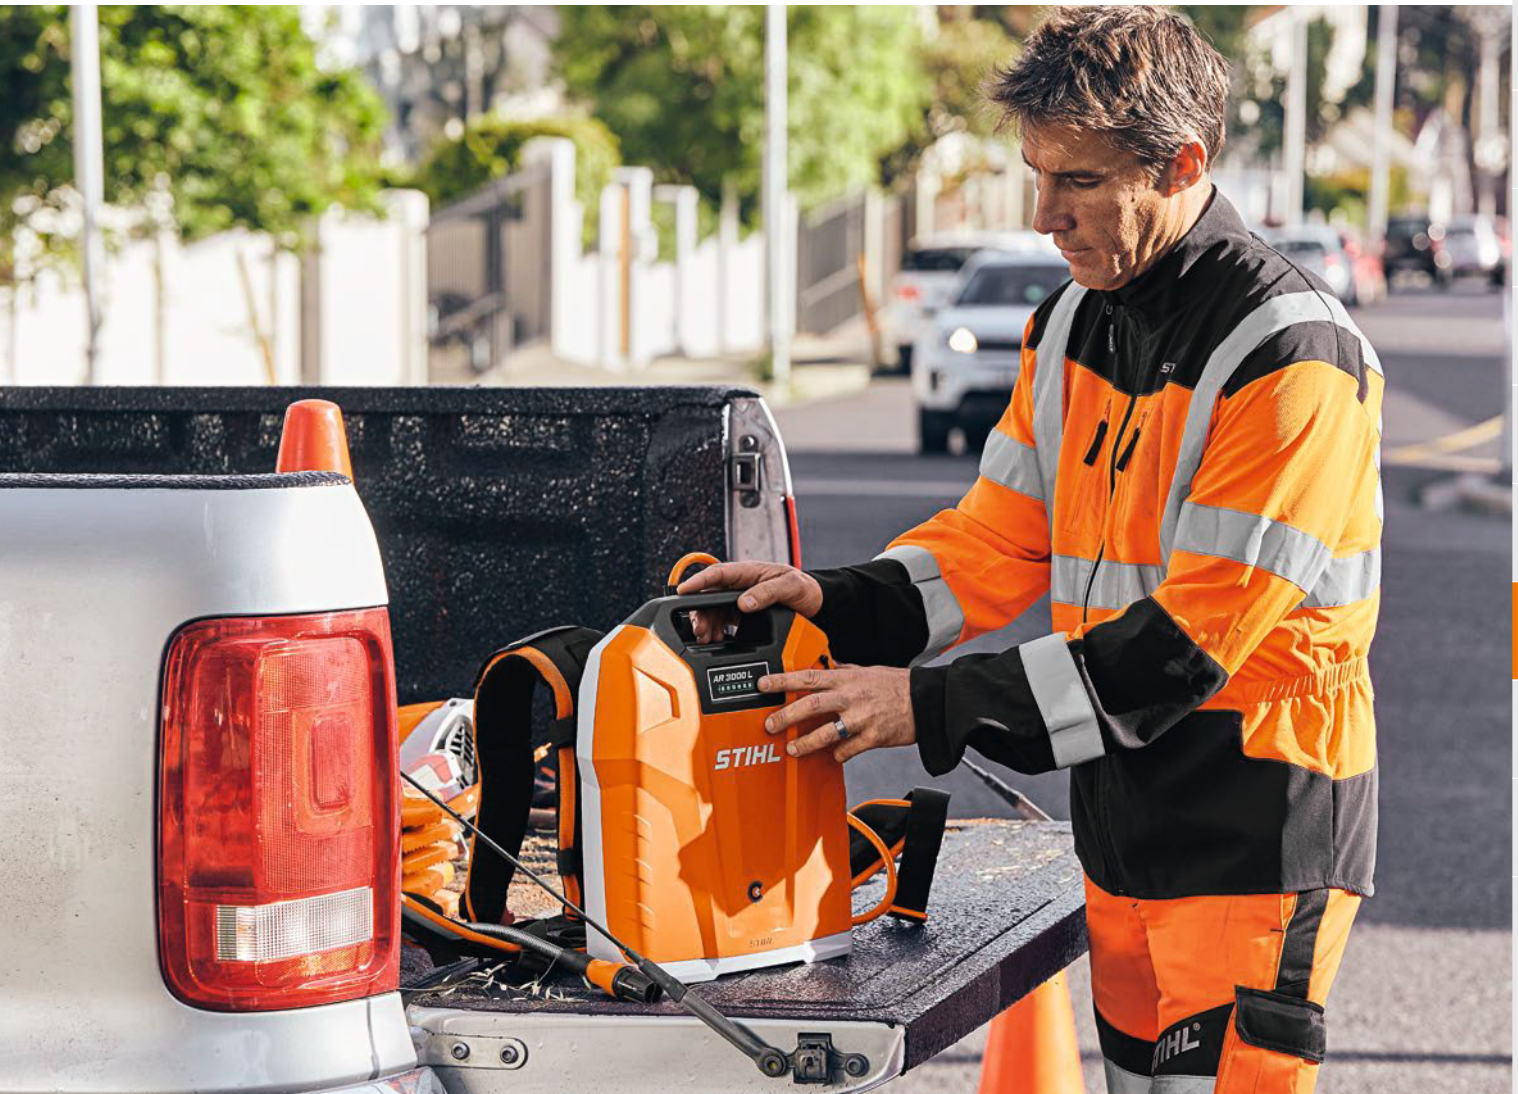

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS

- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Évacuation de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur



VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC

Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Coloris noir et orange de signalisation, passepoil réfléchissant, EN 343 classe 3 (la meilleure) pour la thermoactivité : RET < 10 m² PA/W, charges d'eau : ≥ 10 000 mm.

Veste

Matière extérieure : 75 % polyester, 25 % polyuréthane,
Membrane : 100 % polyuréthane, doublure intérieure : 100 % polyester

Longues fentes de ventilation sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière.



Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0088 554 01..**

PAR PCE CHF 164.--

Pantalon

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % polyamide,
Membrane : 100 % polyuréthane, doublure intérieure : 100 % polyester

Fermetures zippées d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, orifices d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC dans les zones les plus exposées, poche pratique au niveau de la cuisse.



Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0088 352 00..**

PAR PCE CHF 123.--

VESTE DE PLUIE DUROFLEX

Matière extérieure : 100 % polyester,
Revêtement : 100 % polyuréthane

En matière étanche, élastique et résistante. Coloris orange de signalisation. Proportion élevée d'orange de signalisation. Charges d'eau ≥ 5000 mm. Thermoréactive grâce aux orifices d'aération au niveau des manches, ainsi que sur la partie avant et arrière. Capuche repliable.

COMBINABLE AVEC LE PANTALON DE PLUIE RAINTEC



Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0088 554 02..**

PAR PCE CHF 92.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

VÊTEMENTS FONCTIONNELS ADVANCE

Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans coutures et système antibactérien et anti-odeur avec ions d'argent②. La coupe moulante empêche la pénétration des tiques. Avec motif de tronçonneuse cousu. Protection UV EN 13758-1 : 50+.

T-shirt fonctionnel, manches courtes

OEKO-TEX® ①

Avec col rond.



Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 585 00..**

PAR PCE CHF 56.--

T-shirt fonctionnel, manches longues

OEKO-TEX® Testé kwf ①

Fermeture éclair, passant de pouce.



Taille **S – XXL**
N° réf. **0000 888 60..**

PAR PCE CHF 72.--

Pantalon fonctionnel, long

OEKO-TEX® Testé kwf ①

Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante.



Taille **S – XXL**
N° réf. **0000 888 59..**

PAR PCE CHF 61.--



T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Matière extérieure : 100 % polyester

OEKO-TEX® ①

Avec impression graphique MS 661 C-M. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité du corps, thermoactif, à séchage rapide, inodore.



Coloris noir, imprimé argenté
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 302 00..**

PAR PCE CHF 51.--

kwf ① **Coloris orange de signalisation, imprimé noir**
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 302 01..**

PAR PCE CHF 51.--

VESTE EN POLAIRE DYNAMIC

Matière extérieure : 97 % polyester, 3 % polyamide

kwf ①

Veste en micropolaire douce et élastique. Coloris orange de signalisation et noir, thermoactive et à séchage rapide, idéale en couche intermédiaire, protection légère anti-épines et anti-abrasion, poche de poitrine zippée et passant de pouce, motif tronçonneuse réfléchissant.



Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 353 00..**

PAR PCE CHF 102.--

① Explication des labels de contrôle page 443
② Produit biocide

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 368

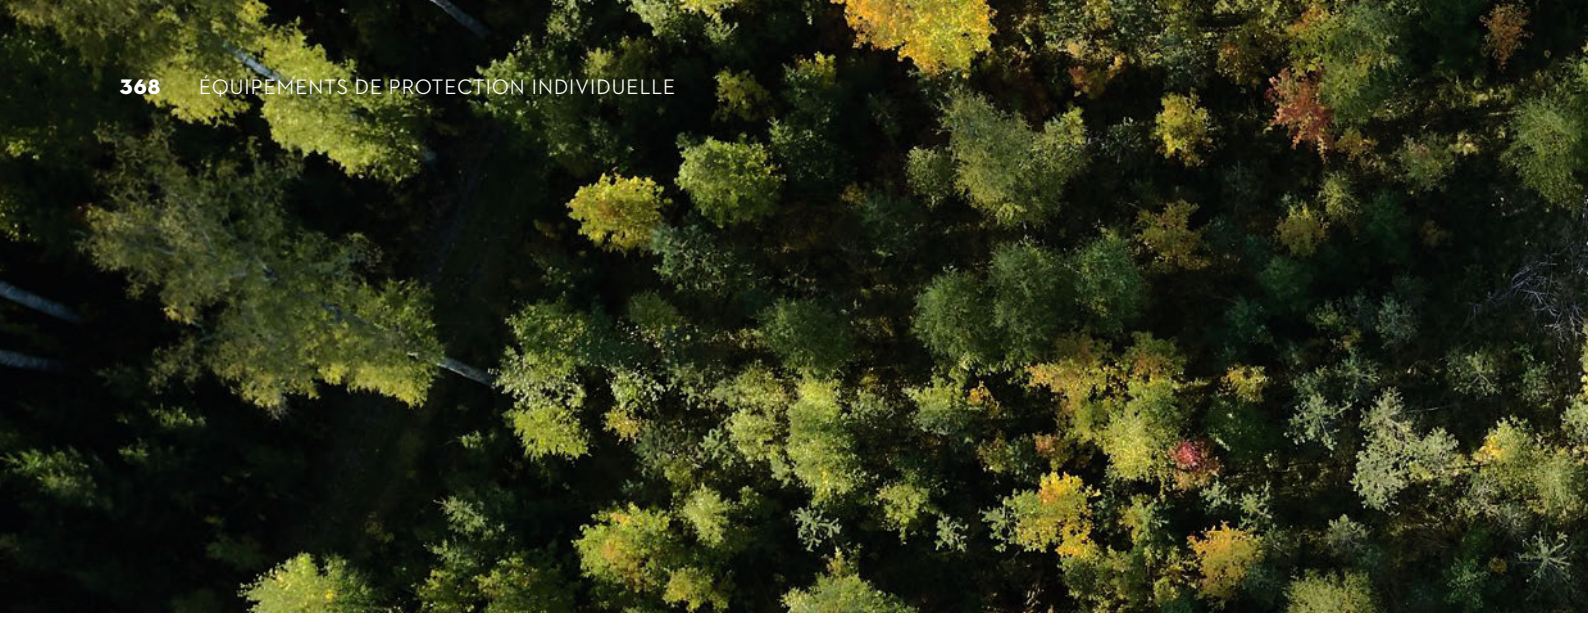

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez vos vêtements forestiers.
2. Trouvez la taille qui vous convient à l'aide des tableaux. Pour les vestes : sélection selon le tour de poitrine ou tailles internationales
   Pour les pantalons : sélection selon les dimensions du jeans① ou tailles internationales
3. Complétez le numéro de référence (..) avec le numéro qui correspond à votre taille internationale :
   Tailles normales
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Tailles courtes
   (jambes 6 cm plus courtes)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Tailles longues
   (jambes 6 cm plus longues)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Important : Les dimensions indiquées correspondent à des mensurations.
   Les vêtements finis s'écartent de ces mensurations.

Les femmes calculent leur taille à partir de leur tour de hanches et de la longueur de l'entrejambe ou du jeans. Les tailles internationales correspondent aux tailles des hommes. En général, les femmes prennent la taille inférieure à celle prise par un homme.

VÊTEMENTS SUR MESURE

Tenez-vous debout dans une position détendue. Demandez à quelqu'un de prendre vos mensurations. **Pour commander un vêtement sur mesure,** vous devez indiquer toutes les mensurations présentées ci-dessous. Il est utile d'indiquer la taille que vous portez normalement. Pour plus de précision, veuillez donner des détails à ce sujet. Par exemple : « comme la taille M, mais avec une longueur de jambes plus courte de 8 cm ou un tour de taille plus étroit de 5 cm ».
Votre revendeur STIHL vous donnera de plus amples informations sur les prix et les conditions de livraison pour les tailles spéciales.

1 Taille
Du haut du crâne à la plante des pieds

2 Tour de poitrine
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles

3 Tour de taille
Sans serrer, tout autour de la taille
A Pour les salopettes et vestes : tour de ventre (position à hauteur du nombril)
B Pour les pantalons de travail : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon)

4 Tour de hanches
Partie la plus forte des hanches

5 Longueur d'entrejambe
Du début de l'entrejambe jusqu'au sol

6 Tour de cuisse
Partie la plus forte de la cuisse

7 Longueur de bras
De la pointe de l'épaule jusqu'au-dessus de la main en passant par le coude, avec le bras plié

Longueur de veste
Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)

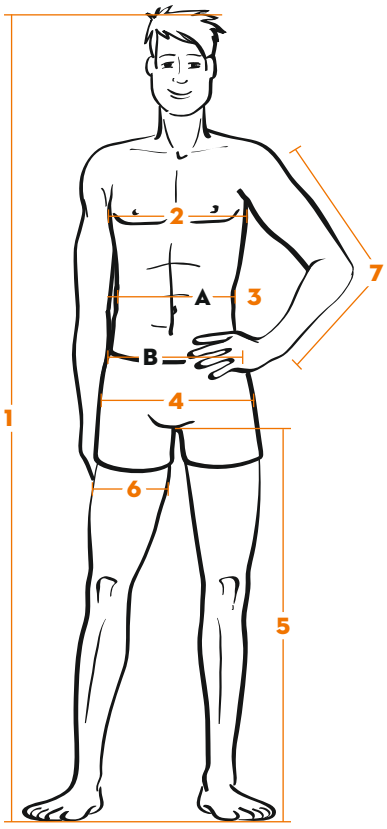

① Les dimensions du jeans sont indiquées en pouces. Multipliez les dimensions en pouces par 2,54 pour avoir le tour de taille 3 et la longueur de l'entrejambe 5 en cm.

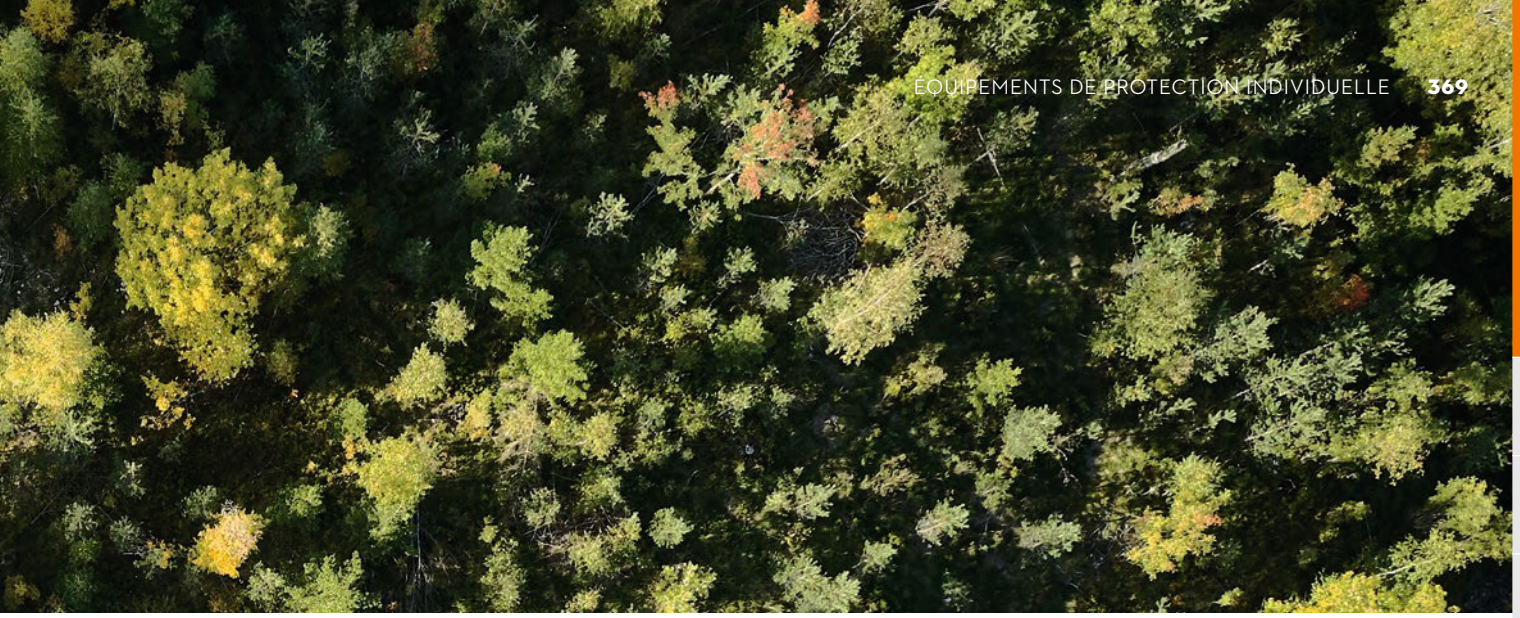

TAILLES NORMALES INTERNATIONALES							
Vêtements de protection **Taille (N° réf.)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Vêtements fonctionnels **Taille (N° réf.)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Taille en cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Tour de poitrine en cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Tour de taille en cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Tour de hanches en cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Dimension de jeans en pouces Taille/Longueur	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

TAILLES COURTES INTERNATIONALES						
Vêtements de protection **Taille (N° réf.)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**	
Taille en cm **1**	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180	
Tour de poitrine en cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	
Tour de taille en cm **3**	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	
Tour de hanches en cm **4**	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	
Dimension de jeans en pouces Taille/Longueur	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31	

TAILLES LONGUES INTERNATIONALES					
Vêtements de protection **Taille (N° réf.)**	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**	
Taille en cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190	
Tour de poitrine en cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	
Tour de taille en cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104	
Tour de hanches en cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114	
Dimension de jeans en pouces Taille/Longueur	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5	

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour un maintien stable et une protection sûre avec semelle à profil antidérapant et coque en acier
- Pour les travaux en extérieur ou en atelier
- Confort optimal protection contre les blessures





NOUVEAU
CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2

Matériaux supérieurs de haute qualité, particulièrement respirants, cuir nubuck et insert textile. Confort optimal grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs et à la semelle intérieure ergonomique et remplaçable. Poids faible. Bandes réfléchissantes circulaires de couleur orange. Semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistant aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S2. Autorisé pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	**39 - 48**
N° réf.	**0088 530 02..**

PAR PCE CHF 114.--



NOUVEAU
BRODEQUINS DE SÉCURITÉ WORKER S3

Matières extérieures particulièrement thermoactives en cuir nubuck et garniture textile de haute qualité. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire absorbante en PU, à la semelle intérieure amovible et confortable, à la protection contre les perforations ainsi qu'au poids minime. Matières réfléchissantes circulaires de couleur orange et semelle à profil, à gros crampons, résistante aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S3. Autorisé pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	**39 - 48**
N° réf.	**0088 489 01..**

PAR PCE CHF 129.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

BOTTES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORT ANTI-COUPURES

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour une bonne stabilité et un bon maintien du pied





BOTTES EN CUIR FUNCTION POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en cuir vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	**39 – 47**
N° réf.	**0088 532 04..**

PAR PCE CHF 201.--



BOTTES EN CUIR DYNAMIC S3 POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en cuir nubuck de très grande qualité, particulièrement hydrofuge et tanné durablement Utilisation universelle, en raison de la protection contre les perforations S3, même sur les chantiers. Matière intérieure particulièrement thermoactive pour une bonne évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant. Autorisé pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	**38 – 48**
N° réf.	**0088 532 01..**

PAR PCE CHF 299.--

① Explication des labels de contrôle page 443



BOTTES EN CUIR DYNAMIC GTX POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en cuir hydrofuge, combinée à une membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Confort accru grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacets souples, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, dispositifs réfléchissants pour une meilleure visibilité. Autorisé pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	**36 - 50**
N° réf.	**0088 532 02..**

PAR PCE CHF 355.--



BOTTES DE TREKKING ADVANCE GTX POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en daim de qualité supérieure et particulièrement hydrofuge, pour les travaux professionnels à la tronçonneuse sur les coteaux et pour l'entretien des arbres. Lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, membrane GORE-TEX® étanche et particulièrement thermoactive. Semelle intérieure ergonomique de qualité supérieure, amovible et particulièrement absorbante, protection supplémentaire contre l'humidité et l'usure avec un bord en caoutchouc rehaussé, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil spécial antidérapant.

Taille	**39 - 48**
N° réf.	**0088 532 03..**

PAR PCE CHF 365.--



RÈGLE 112-191 DE LA DGUV

STIHL vous offre un vaste choix de chaussures de travail avec ou sans renforts de protection anti-coupures. Toutes nos chaussures se distinguent par leur protection optimale et leur confort élevé. D'autre part, les modèles sélectionnés sont autorisés pour la confection d'une semelle orthopédique sur mesure conformément à la Règle 112-191 de la DGUV. Vous pouvez donc, selon vos besoins, faire confectionner une semelle orthopédique sans que la chaussure perde sa certification.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Autorisé pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191
② Explication des labels de contrôle page 443



BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Bottes en caoutchouc naturel fabriquées la main, pour les travaux à la tronçonneuse. Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets très forts, poids réduit grâce à une tige rabaissée, semelle adaptée aux crampons, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 39 - 47
N° réf. 0088 493 01..

PAR PCE CHF 115.--



BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Bottes en caoutchouc naturel, faites à la main, pour travaux à la tronçonneuse Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 36 - 50
N° réf. 0088 493 00..

PAR PCE CHF 140.--

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Hauteur de tige en cm (env.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249	Poids (kg) dans la pointure 42 par paire (env.)	Classe anti-coupures	Cuir vachette de qualité supérieure	Étanche	Semelle à gros crampons autonettoyante	Semelle intérieure orthopédique	Coque en acier	Semelle intermédiaire en acier	Grand confort de déroulement du pied	Marques de contrôle	Adaptée aux crampons	Adapté aux griffes	Protection de la cheville
CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES																	
CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2 NOUVEAU	0088 530 02..	114.--	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
BRODEQUINS DE SÉCURITÉ WORKER S3 NOUVEAU	0088 489 01..	129.--	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
BOTTES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES																	
BOTTES EN CUIR FUNCTION	0088 532 04..	201.--	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTTES EN CUIR DYNAMIC S3	0088 532 01..	299.--	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
BOTTES EN CUIR DYNAMIC GTX	0088 532 02..	355.--	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTTES DE TREKKING ADVANCE GTX	0088 532 03..	365.--	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION	0088 493 01..	115.--	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL	0088 493 00..	140.--	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● De série
– Non disponible

VISIÈRE INTÉGRALE ET PROTECTION DE LA TÊTE, LUNETTES DE PROTECTION ET GANTS DE TRAVAIL

- Protège la tête, les oreilles et le visage du bruit du moteur, des copeaux et des gravillons
- Protection combinée visage-oreilles réglable
- Protection adaptée pour les oreilles, les yeux et les mains en fonction de vos besoins



PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT

CONCEPT 23

Très léger, réglable, oreillettes en mousse pour un grand confort. Coquilles/Arceau pivotant.

EN 352, SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14)



N° réf. **0000 884 0539** **CHF 21.--**

CONCEPT 24

Arceau en métal solide assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L : 14)



N° réf. **0000 884 0541** **CHF 28.--**

CONCEPT 24 F

Arceau rembourré, oreillettes en mousse pour un grand confort, pliable.

EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13)



N° réf. **0000 884 0542** **CHF 37.--**

CONCEPT 28

Arceau en métal solide assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19)



N° réf. **0000 884 0543** **CHF 41.--**

NOUVEAU
TIMBERSPORTS® EDITION

Un must pour les fans, grands et petits. Protection auditive reprenant le design TIMBERSPORTS® avec arceau rembourré et oreillettes en mousse pour un port de casque agréable.



Pour adultes
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
N° réf. **0000 884 0546** **CHF 36.--**

Pour enfants
EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
N° réf. **0000 884 0547** **CHF 34.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT AVEC BLUETOOTH®



DYNAMIC GB 29

Casque de protection auditive polyvalent. Grâce au Bluetooth®, vous pouvez utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter de la musique) sans devoir sortir l'appareil de votre poche. Entrée AUX séparée, autonomie de batterie jusqu'à 38 heures.

EN 352, SNR 29 (H : 33 ; M : 26 ; L : 18)

N° réf. **0000 884 0519** **CHF 134.--**



NOUVEAU

ADVANCE PROCOM

COMMUNICATION INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

Le casque ADVANCE ProCOM est à la fois une protection auditive et une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de l'exploitation forestière et de l'entretien des arbres. La technologie permet de relier jusqu'à 16 personnes, comme si elles étaient en réseau, permettant aux utilisateurs de rester en contact direct jusqu'à une distance 600 m. Chaque casque fait office d'amplificateur de sorte qu'il est possible de couvrir des portées encore plus grandes avec de plus grandes équipes. La bonne qualité vocale garantit une communication nette et plaisante, ce qui est particulièrement important lors de travaux difficiles. Le filtrage permet une réduction active du bruit des machines. Vous profitez ainsi d'une fonction extrêmement efficace de réduction du bruit. Une connexion Bluetooth® permet d'utiliser de nombreuses fonctions d'un smartphone sans qu'il soit nécessaire de sortir le téléphone de la poche. En association avec l'application « STIHL Holzliste », il est possible de saisir facilement toutes les données pertinentes sur un tronc abattu par saisie vocale et de documenter ainsi le processus de travail. Avec Bluetooth®, il est également possible d'intégrer les appareils radio classiques dans la communication via le casque ADVANCE ProCOM, ce qui permet d'intégrer dans la communication les utilisateurs ne disposant pas de protection auditive, si nécessaire. Une radio FM est intégrée pour rendre le travail plus divertissant. Disponible également comme jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM pour utilisation ultérieure avec les casques FUNCTION Universal et ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 32 (H : 35; M : 29; L : 23)①

N° réf. **0000 884 0544** **CHF 495.--**

TECHNOLOGIE COMPLEXE - SIMPLICITÉ D'UTILISATION

L'appareil ADVANCE ProCOM se distingue par sa logique d'utilisation particulièrement simple. Les grands boutons ergonomiques offrent une bonne perception tactile et sont faciles à utiliser.



① Lors de l'utilisation de la variante de casque de protection auditive ADVANCE ProCOM

BOUCHONS D'OREILLES

GSS 33

En mousse PU de forme conique avec de très bonnes valeurs d'isolation. Matière douce, épouse agréablement le conduit auditif, deux paires par boîte.

EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)



N° réf. **0000 886 0411** **CHF 6.--**

VISIÈRE INTÉGRALE COURTE AVEC ÉCRAN EN PLASTIQUE

FUNCTION GPC 33

Avec double serre-tête①
et quatre bouchons d'oreilles

EN 166, EN 352, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29)②③



N° réf. **0000 884 0255** **CHF 39.--**

DYNAMIC GPC 30

Avec arceau matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie, revêtement anti-buée à l'intérieur, protège-front supplémentaire.

EN 166, EN 352, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)②③



N° réf. **0000 884 0253** **CHF 67.--**

ADVANCE GPC 28

④

Combiné professionnel adapté, équilibre optimal, sangles réglables plusieurs fois, rochet variable, revêtement anti-buée, coquilles amovibles suivant l'utilisation, protège-front avec fentes d'aération, visière en polycarbonate. Confort maximal et répartition du poids par un système de maintien circulaire.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H : 35 ; M : 26 ; L : 16)②③



N° réf. **0000 884 0256** **CHF 90.--**

VISIÈRE INTÉGRALE COURTE AVEC GRILLE EN NYLON

FUNCTION GPA 33

Avec double serre-tête①
et quatre bouchons d'oreilles

EN 352, EN 1731, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29)③



N° réf. **0000 884 0252** **CHF 39.--**

FUNCTION GPA 24

Combinaison légère avec des coquilles anti-bruit pour une bonne insonorisation et une visière en nylon inclinable (polyamide PA), arceau réglable.

EN 352, EN 1731, SNR 24
(H : 28; M : 21; L : 13)③



N° réf. **0000 884 0251** **CHF 42.--**

DYNAMIC GPA 30

Avec arceau matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie (polyamide PA), protège-front supplémentaire.

EN 352, EN 1731, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)③



N° réf. **0000 884 0254** **CHF 67.--**

ADVANCE GPA 28

④

Combiné professionnel adapté, équilibre optimal, sangles réglables plusieurs fois, rochet variable, portable avec et sans coquilles suivant l'utilisation, protège-front avec fentes d'aération, grille en nylon (polyamide PA). Confort maximal et répartition optimale du poids par un système de maintien circulaire.

EN 352, EN 1731, SNR 28
(H : 35 ; M : 26 ; L : 16)③



N° réf. **0000 884 0231** **CHF 86.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Protège l'arrière de la tête, empêche les glissements, coupe réglable individuellement
② Offre une protection à 100 % contre les UV

VISIÈRE INTÉGRALE AVEC PROTECTION AUDITIVE AVEC BLUETOOTH®

DYNAMIC GB 29 PC



Avec visière en polycarbonate selon EN 166. Grâce au Bluetooth®, vous pouvez utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter de la musique) sans devoir sortir l'appareil de votre poche.

SNR 29 selon EN 352

N° réf. **0000 884 0538** **CHF 160.--**

DYNAMIC GB 29 PA



Avec grille en nylon (polyamide PA) selon EN 1731. Grâce au Bluetooth®, vous pouvez utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter de la musique) sans devoir sortir l'appareil de votre poche.

SNR 29 selon EN 352

N° réf. **0000 884 0537** **CHF 160.--**



③ Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordure, un souffleur/pulvérisateur ou une découpeuse à disque !

④ Explication des labels de contrôle page 443

ENSEMBLES CASQUE



FUNCTION BASIC



FUNCTION UNIVERSAL



DYNAMIC ERGO



DYNAMIC X-ERGO



ADVANCE VENT



ADVANCE X-VENT



ADVANCE X-VENT BLUETOOTH®

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Coloris	Protection auditive	Numéro EN	Visière intégrale
SÉRIE FUNCTION						
FUNCTION BASIC Ensemble casque	**0000 888 0810**	**52.--**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie
FUNCTION UNIVERSAL Ensemble casque	**0000 888 0809**	**82.--**	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie
SÉRIE DYNAMIC						
DYNAMIC ERGO Ensemble casque	**0000 888 0808**	**78.--**	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie
DYNAMIC X-ERGO④ Ensemble casque	**0000 888 0807**	**98.--**	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Grille métallique, très bon passage de la lumière
SÉRIE ADVANCE						
ADVANCE VENT Ensemble casque	**0000 888 0801**	**103.--**	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Grille métallique, très bon passage de la lumière
ADVANCE X-VENT Ensemble casque	**0000 888 0802**	**124.--**	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Grille en acier à ressorts, excellent passage de la lumière
ADVANCE X-VENT BLUETOOTH® Ensemble casque	**0000 888 0806**	**248.--**	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Grille en acier à ressorts, excellent passage de la lumière
ADVANCE X-CLIMB Ensemble casque	**0000 888 0812**	**176.--**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	12492, 397, 352, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie
ADVANCE X-CLIMB Casque sans visière ni protection auditive	**0000 889 9045**	**144.--**	●	–	12492, 397	–

● De série
○ Optional
– Non disponible

\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des labels de contrôle page 443
② Disponible en tant qu'accessoire (non compris dans l'ensemble casque). Vous trouverez davantage d'informations à partir de la page 383

③ L'adaptateur pour jeu de protège-oreilles Bluetooth® 0000 889 8013 est nécessaire pour une utilisation avec l'ensemble casque ADVANCE X-Climb, voir la page 383



ADVANCE X-CLIMB

D'AUTRES INFORMATIONS SUR LE CASQUE ADVANCE X-CLIMB

À PARTIR DE **LA PAGE 380**

Coque de casque	Équipement intérieur	Bluetooth®	Rochet variable	Aération	Équilibre	Bandeau anti-sueur	Marques de contrôle ①	Passage de la lumière	Gouttière	Fonctionnalité	Fixation intérieure protection contre la pluie	Lunettes de protection intégrées	Rallonge visière	Mentonnière	Jeu de protège-oreilles Bluetooth®	Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM
											ACCESSOIRES ②					
HDPE	6 points	–	–	Ouvertures	+	Textile fonctionnel	–	61 %	●	+	○	–	–	–	–	–
ABS	4 points	○	–	Ouvertures	+	Similicuir	●	59 %	–	++	○	–	–	–	–	○
											ACCESSOIRES ②					
ABS	6 points	–	●	Ouvertures, réglables	++	Matière fonctionnelle	●	48 %	–	++	○	–	–	–	–	–
ABS	6 points	–	●	Ouvertures, réglables	++	Matière fonctionnelle	●	60 %	–	+++	○	○	–	–	–	–
											ACCESSOIRES ②					
ABS	6 points	○	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	●	65 – 70 %	–	+++	○	○	○	○	○	–
ABS	6 points	○	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	●	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	○	–
ABS	6 points	●	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	–	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	●	–
ABS	6 points	○	●	Ouvertures	+++	Similicuir	●	55 %	–	+++	○	–	–	●	○ ③	○
ABS	6 points	○	●	Ouvertures	+++	Similicuir	–	–	–	+++	○	–	–	●	○ ③	○

④ Toutes les versions des lunettes de sécurité LightPlus sont compatibles avec le casque DYNAMIC X-Ergo



ADVANCE X-CLIMB

CASQUE D'ESCALADE UNIVERSEL POUR LES TRAVAUX DANS LES ARBRES ET AU SOL

Le casque d'escalade ADVANCE X-Climb séduit par son confort optimal, son bon équilibre et sa bonne visibilité et par son action protectrice contre le bruit. Il est conforme aux normes EN 391 et EN 12492 et convient donc aux travaux universels dans les arbres et au sol. L'ADVANCE X-Climb est disponible en deux versions, en set de casque complet et en casque de protection seul.



BIEN COMBINÉ !



ADVANCE X-CLIMB

JEU DE PROTÈGE-OREILLES BLUETOOTH®





UTILISER LES FONCTIONS DE VOTRE SMARTPHONE – AVEC LE JEU DE PROTÈGE-OREILLES BLUETOOTH®①

En connectant les protège-oreilles Bluetooth® avec votre smartphone, vous pouvez écouter de la musique tout en travaillant ou téléphoner en utilisant la commande à 3 boutons sans devoir pour autant sortir votre smartphone de votre poche.

JEU DE PROTÈGE-OREILLES ADVANCE PROCOM





COMMUNICATION CONFORTABLE ET EFFICACE – AVEC LE JEU DE PROTÈGE-OREILLES ADVANCE PROCOM

La solution de communication ADVANCE ProCOM permet de relier jusqu'à 16 personnes par le biais de leurs protège-oreilles, comme si elles étaient en réseau, permettant à chacun des utilisateurs de rester en contact direct jusqu'à une distance 600 m. Par une connexion Bluetooth® avec votre smartphone, vous pouvez passer des appels ou utiliser l'assistant vocal sans devoir pour autant sortir le smartphone de votre poche. De plus, en relation avec l'application « STIHL Holzliste », il est possible de saisir facilement toutes les données pertinentes sur un tronc abattu par saisie vocale et de documenter ainsi le processus de travail dans l'application.

① L'adaptateur pour jeu de protège-oreilles Bluetooth® 0000 889 8013 est nécessaire pour une utilisation avec l'ensemble casque ADVANCE X-Climb, voir la page 383
② Explication des symboles à la page 321



ACCESSOIRES POUR ENSEMBLE CASQUES

NOUVEAU

ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

COMMUNICATION INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE



Le casque ADVANCE ProCOM est à la fois une protection auditive et une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de l'exploitation forestière et de l'entretien des arbres. La technologie permet de relier jusqu'à 16 personnes, comme si elles étaient en réseau, permettant aux utilisateurs de rester en contact direct jusqu'à une distance 600 m. Chaque casque fait office d'amplificateur de sorte qu'il est possible de couvrir des portées encore plus grandes avec de plus grandes équipes. La bonne qualité vocale d'ADVANCE ProCOM garantit une communication nette et plaisante, ce qui est particulièrement important lors de travaux difficiles. Par ailleurs, son utilisation est particulièrement simple et confortable grâce aux grands boutons ergonomiques. Le filtrage permet une réduction active du bruit des machines. Vous profitez ainsi d'une fonction extrêmement efficace de réduction du bruit. Une connexion Bluetooth® permet d'utiliser de nombreuses fonctions d'un smartphone sans qu'il soit nécessaire de sortir le téléphone de la poche. En association avec l'application « STIHL Holzliste », il est possible de saisir facilement toutes les données pertinentes sur un tronc abattu par saisie vocale et de documenter ainsi le processus de travail. Avec Bluetooth®, il est également possible d'intégrer les appareils radio classiques dans la communication via le casque ADVANCE ProCOM, ce qui permet d'intégrer dans la communication les utilisateurs ne disposant pas de protection auditive, si nécessaire. Une radio FM est intégrée pour rendre le travail plus divertissant. Disponible également en casque de protection auditive ADVANCE ProCOM.

EN 352, SNR 31 (H : 36; M : 29; L : 21)[1] | N° réf. **0000 889 8011** | **CHF 495.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

[1] En cas d'utilisation de la variante Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM en association avec les casques FUNCTION Universal et ADVANCE X-Climb



KIT DE PROTÈGE-OREILLES BLUETOOTH®

Grâce au Bluetooth®, vous pouvez utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter de la musique) sans devoir sortir l'appareil de votre poche. Convient pour les ensembles casque de la série ADVANCE. L'adaptateur pour jeu de protège-oreilles Bluetooth® est nécessaire pour une utilisation avec l'ensemble casque ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 29 (H : 33 ; M : 26 ; L : 18)

N° réf. **0000 889 9043** **CHF 145.--**



FIXATION INTÉRIEURE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Prévient efficacement la pénétration de pluie, de neige ou de petites particules de saletés par le dessus.

Pour l'ensemble casque FUNCTION Basic
N° réf. **0000 889 8004** **CHF 13.--**

Pour les ensembles casques FUNCTION Universal et ADVANCE X-Climb
N° réf. **0000 884 0435** **CHF 13.--**

Pour les ensembles casques de la série DYNAMIC
N° réf. **0000 889 8009** **CHF 15.--**

Pour les ensembles casques ADVANCE Vent, X-Vent et X-Vent Bluetooth®
N° réf. **0000 889 8006** **CHF 15.--**



ADAPTATEUR POUR PROTÈGE-OREILLES BLUETOOTH®

Pour la fixation d'une visière métallique et d'un jeu de protège-oreilles Bluetooth® sur l'ensemble casque ADVANCE X-Climb.

N° réf. **0000 889 8013** **CHF 26.--**



MENTONNIÈRE

Pour une fixation sûre de l'ensemble casque sur la tête. Évite le glissement de l'ensemble casque lorsque vous vous baissez ou en cas de travail dans des peuplements forestiers denses. Pour les ensembles casques de la gamme ADVANCE

N° réf. **0000 889 8007** **CHF 16.--**



LUNETTES DE PROTECTION INTÉGRÉES

Toutes les versions des lunettes de protection DYNAMIC LightPlus (voir page 384) sont adaptées au jeu de casques DYNAMIC X-Ergo. Modèle compatible avec ensembles casque ADVANCE Vent et ADVANCE X-Vent.

N° réf. **0000 894 9402** **CHF 26.--**



RALLONGE VISIÈRE

Pour protéger la zone de la gorge contre la projection de particules de saletés, comme des copeaux de bois. Convient pour les ensembles casque de la série ADVANCE.

N° réf. **0000 889 8008** **CHF 16.--**

LUNETTES DE PROTECTION

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Couleur des verres	Applications	Exigence liée à la sécurité	Classe de résistance balistique	Monture/Branches réglables	Protection latérale	Anti-rayures	Anti-buée	Verres inclinables	Protection UV 100 %
SÉRIE FUNCTION													
STANDARD		**0000 884 0367**	**8.--**	○	Utilisation universelle	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION LIGHT		**0000 884 0360**		●	Réhaussement de contraste élevé								
		0000 884 0362	**13.--**	●	Idéales en cas de fort ensoleillement	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0361		○	Idéales en cas de lumière faible								
NOUVEAU FUNCTION SLIM		**0000 884 0378**		●	Idéales en cas de fort ensoleillement								
			17.--			EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0377		○	Idéales en cas de lumière faible								
SÉRIE DYNAMIC													
DYNAMIC CONTRAST		**0000 884 0364**		●	Réhaussement de contraste élevé								
		0000 884 0365	**20.--**	●	Idéales en cas de fort ensoleillement	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0366		○	Idéales en cas de lumière faible								
SÉRIE DYNAMIC													
DYNAMIC LIGHT PLUS		**0000 884 0372**		●	Réhaussement de contraste très élevé								
		0000 884 0371	**30.--**	●	Idéales en cas de fort ensoleillement	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0370		○	Idéales en cas de lumière faible								

● De série
– Non disponible

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Couleur des verres	Applications	Exigence liée à la sécurité	Classe de résistance balistique	Monture/Branches réglables	Protection latérale	Anti-rayures	Anti-buée	Verres inclinables	Protection UV 100 %
SÉRIE ADVANCE													
ADVANCE SUPER FIT		**0000 884 0373**		●	Réhaussement de contraste élevé								
		0000 884 0374	**31.--**	●	Idéales en cas de fort ensoleillement	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0375		○	Idéales en cas de lumière faible								
LUNETTES DE PROTECTION POUR LES PORTEURS DE LUNETTES													
SUPER OTG		**0000 884 0358**	**34.--**	○	Emploi universel, idéales en cas de lumière faible	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
ULTRASONIC		**0000 884 0359**	**38.--**	○	Tronçonneuse de sauvetage, découpeuse à disque, idéales en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●

NOUVEAU
FUNCTION SLIM

LUNETTES DE PROTECTION POLYVALENTES

Les nouvelles lunettes de protection FUNCTION SLIM peuvent être portées aussi bien pour réaliser des travaux nécessitant une protection oculaire que pour des activités de loisir, comme la pratique d'un sport. Elles se distinguent par leur poids minime et leur port très confortable. Leurs branches légèrement courbes, extra-plates et souples n'exercent pas de pression sur l'oreille et permettent de porter ces lunettes sous des protège-oreilles. Les deux verres courbes offrent une grande zone de protection. Les deux variantes des lunettes de protection FUNCTION SLIM sont disponibles en version transparente et en version teintée.



GANTS DE TRAVAIL

	Tailles	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Matière	Norme	Niveaux de performance selon EN 388 : Abrasion/Coupure/Déchirure/Perforation/Coupure ISO	Coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Taille	Particularités
SÉRIE FUNCTION												
GANTS DE PROTECTION												
FUNCTION SENSOTOUCH 	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	**6.--**	Maille avec immersion nitrile	EN 388 EN 420	4/1/2/1/X	+++	+++	+	–	Élastique	Idéal pour l'utilisation de smartphones ou de tablettes
FUNCTION UNIVERSAL 	Taille unique	**0088 611 1410**	**6.--**	Cuir vachette/ Dos en toile	EN 388 EN 420	2/1/3/3/X	+	+	++	–	Revers ouvert	Revers long
FUNCTION DUROGRIP 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	**11.--**	Maille avec immersion latex	EN 388 EN 420	1/2/2/2/X	++	+	+++	++	Élastique	Bonne prise (humide), bonne protection contre l'humidité
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID												
FUNCTION THERMOGRIP 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	**13.--**	Maille avec immersion latex	EN 388 EN 420 EN 511	2/2/3/2/X	++	+	+++	+++	Élastique	Bonne prise (humide), bonne protection contre l'humidité
GANTS À RENFORTS ANTI-COUPURES												
FUNCTION PROTECT MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0408** **0088 610 0409** **0088 610 0410** **0088 610 0411**	**47.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	2/1/3/1/X	+	+	+++	++	Élastique	Classe anti-coupures 0
SÉRIE DYNAMIC												
GANTS DE PROTECTION												
DYNAMIC SENSOLIGHT 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	**20.--**	Cuir de mouton/ Dos textile	EN 388 EN 420	1/1/1/2/X	++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Léger, bandes réfléchissantes

\+ Bon ++ Très bon +++ Excellent – Non disponible ① Disponible à partir du printemps 2022 !

	Tailles	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Matière	Norme	Niveaux de performance selon EN 388 : Abrasion/Coupure/ Déchirure/Perforation/ Coupure ISO	Coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Taille	Particularités
SÉRIE DYNAMIC												
GANTS DE PROTECTION												
DYNAMIC VENT 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1708**① **0088 611 1709**① **0088 611 1710**① **0088 611 1711**①	**24.--**	Cuir synthétique / Dos textile	EN 388 EN 420	2/1/2/1/X	++	++	–	–	Élastique, fermeture Velcro	Léger, thermoactif
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID												
DYNAMIC THERMOVENT 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	**28.--**	Cuir de chèvre/ Dos textile	EN 388 EN 420 EN 511	3/1/1/1/X	+++	+++	++	++	Élastique	Thermoactif
GANTS À RENFORTS ANTI-COUPURES												
DYNAMIC PROTECT MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 610 0308** **0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311** **0088 610 0312**	**80.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	3/1/2/2/X	++	++	+++	++	Élastique	Classe anti-coupures 1
SÉRIE ADVANCE												
GANTS DE PROTECTION												
ADVANCE DURO 	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	**25.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420	3/1/3/3/X	++	++	+++	+	Élastique	Protection du pouls
ADVANCE ERGO 	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	**29.--**	Cuir de chèvre/ Dos textile	EN 388 EN 420	3/0/1/1/X	+++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Bandes réfléchissantes
ADVANCE ERGO MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1608**① **0088 611 1609**① **0088 611 1610**① **0088 611 1611**①	**31.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420	2/1/3/1/X	+++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Thermoactif, bandes réfléchissantes


STIHL



UNE BONNE PRISE EN MAIN POUR PLUS DE PUISSANCE.

Outillage et accessoires forestiers 390



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg①

Scie de jardin polyvalente à batterie. Pour les coupes de rabattage des arbres et buissons, le broyage des déchets verts et les constructions en bois. Équipée d'une chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes puissantes. Poignée de commande antidérapante pour une excellente ergonomie. Remplacement de la chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, affichage du niveau de chargement. La GTA 26 est disponible sous forme de set ou comme machine individuelle.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x guide-chaîne Light, 10 cm
1 x chaîne ¼" PM3, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x sac de transport noir/orange
avec œillets pour accrochage mural

GTA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec huile Multioil Bio 50 ml
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6900** **CHF 149.--**⑧

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6910**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--**②
CHF 199.--⑧

ÉTUI DE CEINTURE POUR GTA 26



Permet de transporter la GTA 26 à la ceinture afin de toujours l'avoir à portée de main lors du travail. La sangle de jambe variable permet de fixer l'étui sur la cuisse et assure un plus grand confort de port. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 dans l'étui.

N° réf. **GA01 490 1700** **CHF 41.--**



PAGE **335**

MULTIOIL BIO

Respectueux de l'environnement et polyvalent à la fois, par exemple pour l'entretien de la chaîne de GTA 26. Disponible en 50 ml et 150 ml.

LA BATTERIE ADAPTÉE AS 2

À PARTIR DE **LA PAGE 25**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique③ (dB(A))	Niveau d'émission sonore③ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite④ (m/s²)
DÉCOUPEUSE DE BOIS À BATTERIE⑧							
GTA 26	**GA01 011 6900**	**149.--**⑥	10,8	1,2①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 avec AS 2 + AL 1	**GA01 011 6910**	**199.--**	10,8	1,45⑤	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie, avec dispositif de coupe
② Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Poids avec batterie et dispositif de coupe, sans chargeur
⑥ Prix sans batterie ni chargeur
⑦ Explication des symboles à la page 434
⑧ Prix y compris TAR

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Viticulture⑩	Arboriculture fruitière⑪	Aménagement paysager⑫	Entretien de jardins et de parcs⑫	Équipements
SÉCATEURS À BYPASS⑨											
PG 10		**0000 881 3604**	**17.--**	22	230	20	+	+	++	+	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main
PG 20		**0000 881 3637**	**42.--**	22	240	25	++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main
PG 30		**0000 881 3638**	**63.--**	22	255	25	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 6		**0000 881 8501**	**65.--**	20	210	20	+++	++	+++	++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 8 **FELCO F 9** (pour gauchers)		**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**72.--**	21	245	25	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 2		**0000 881 8500**	**73.--**	22	240	25	++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 7		**0000 881 8502**	**94.--**	21	290	25	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève, manche tournant
SÉCATEURS À AMBOSS⑨											
PG 25		**0000 881 3639**	**41.--**	20	260	15	+	+++	+	++	Fermeture pratique d'une seule main

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

⑨ Plus d'informations sur les versions Bypass et Amboss à la page 440
⑩ Taille de vignes
⑪ Taille de formation, recépage et taille de fructification
⑫ Taille et recépage (plante, fleurs)
⑬ Taille et recépage (arbustes, haies)
⑭ Explication des labels de contrôle page 443

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Viticulture ②	Arboriculture fruitière ③	Aménagement paysager ④	Entretien de jardins et de parcs ⑤	Équipements
ÉBRANCHEURS À BYPASS ①											
PB 10		**0000 881 3669**	**67.--**	60	1000	35	+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 11		**0000 881 3670**	**79.--**	75	1150	35	+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 20		**0000 881 3664**	**110.--**	80	1125	42	++	++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations
PB 30		**0000 881 6500**	**151.--**	83	1695	50	+++	+++	++	+++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
ÉBRANCHEURS À AMBOSS ①											
PB 25		**0000 881 3653**	**114.--**	80	1245	40	–	++	–	++	Amortisseur préservant les articulations
PB 35		**0000 881 3665**	**146.--**	80	1460	48	–	+++	–	+++	Amortisseur préservant les articulations

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
– Non adapté

① Plus d'informations sur les versions Bypass et Amboss à la page 440
② Taille de vignes
③ Taille de formation, recépage et taille de fructification
④ Taille et recépage (plante, fleurs)
⑤ Taille et recépage (arbustes, haies)
⑥ Explication des labels de contrôle page 443

SAC-CEINTURE



Pour les sécateurs STIHL PG 10, PG 20, PG 30 et PG 25. Cuir de bœuf ultra robuste, couleur noire.

N° réf. **0000 881 3644** **CHF 21.--**



CISAILLE À HAIE PH 10

54 cm, 1050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur boutoir.

N° réf. **0000 881 3671** **CHF 79.--**

PIERRE À AIGUISER ET À AFFÛTER



Pour ébrancheurs, sécateurs, taille-haies et l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux phases avec grain grossier et fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile.

N° réf. **0000 881 6001** **CHF 20.--**

OUTIL D'AFFÛTAGE 3-IN-1



Utilisable avec les ébrancheurs, sécateurs, hachettes et haches, ainsi que les couteaux et ciseaux ménagers. Design ergonomique pour une utilisation facile et un résultat d'affûtage professionnel.

N° réf. **0000 881 9801** **CHF 22.--**



SCIE TÉLESCOPIQUE PR 40 CT

40 cm, env. 520 g. Scie professionnelle compatible avec la tringle télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant haute performance avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir permet d'éviter d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.

N° réf. **0000 881 4141** **CHF 130.--**



MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 40 CT

184 – 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage progressif de la longueur. Position pour charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et garantir une prise ferme.

N° réf. **0000 881 4113** **CHF 198.--**



SCIE TÉLESCOPIQUE PR 38 CT

40 cm, env. 400 g. Scie d'élagage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, boutoir servant d'écorçoir.

N° réf. **0000 881 3672** **CHF 79.--**



MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 38 CT

175 – 320 cm, réglage progressif. Pour des travaux jusqu'à 5 m de hauteur. Tube d'aluminium robuste en deux parties, Ø 30 mm / 27 mm. Tendeur excentré en acier extrêmement robuste, facile à retendre, poignée en caoutchouc.

N° réf. **0000 881 6101** **CHF 110.--**

SCIES D'ÉLAGAGE

Pour le tronçonnage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique, protection anti-corrosion, avec étui pour montage bilatéral, pour droitiers et gauchers.

Avec lame de scie droite pour un usage universel dans l'horticulture et l'aménagement paysager.



PR 24, 24 cm lame de scie, 305 g, Ø de branche jusqu'à 100 mm
N° réf. **0000 881 8701** **CHF 79.--**

PR 24, 24 cm lame de scie, 305 g, Ø de branche jusqu'à 100 mm
N° réf. **0000 881 8702** **CHF 84.--**

Avec lame de scie courbée pour un sciage sans pression, notamment pour les travaux d'entretien des arbres.



PR 27 C, 27 cm lame de scie, 358 g, Ø de branche jusqu'à 120 mm
N° réf. **0000 881 8703** **CHF 94.--**

PR 33 C, 33 cm lame de scie, 391 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm
N° réf. **0000 881 8704** **CHF 99.--**

SCIE PLIANTE PR 16

Pour le tronçonnage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique, lame de scie rabattable, protection anti-corrosion.



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø jusqu'à 65 mm
N° réf. **0000 881 8700** **CHF 42.--**

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM



Avec denture pour une tenue optimale dans le bois.

12 × 4 cm, 190 g
N° réf. **0000 881 2201** **CHF 13.--**

COINS D'ABATTAGE ET DE SCIAGE EN MATIÈRE PLASTIQUE



Résistant aux chocs même à basses températures. Polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important.

19 cm
N° réf. **0000 881 2212** **CHF 15.--**

23 cm
N° réf. **0000 881 2213** **CHF 20.--**

25 cm
N° réf. **0000 881 2214** **CHF 25.--**

COINS D'ABATTAGE ET À REFENDRE EN ALUMINIUM



Avec tranchant fin pour une bonne pénétration dans le bois. Trois versions pour diamètres de troncs petits, moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.

22 cm, 600 g
N° réf. **0000 881 2222** **CHF 26.--**

24 cm, 800 g
N° réf. **0000 881 2223** **CHF 36.--**

26 cm, 1000 g
N° réf. **0000 881 2224** **CHF 41.--**

COIN DE TRONÇONNAGE EN ALUMINIUM



Forgé avec bois et anneau.

980 g
N° réf. **0000 890 9200** **CHF 49.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Explication des labels de contrôle page 443

COIN ÉCLATEUR VRILLÉ EN ALUMINIUM



Forme vrillée pour un éclatement maximal. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une très bonne tenue dans le bois gelé, forgé pour assurer une stabilité extrême pour un poids minimal, surface de frappe ronde.

22 cm, 920 g
N° réf. **0000 881 2221** **CHF 53.--**

SAPIE À MAIN



Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.

35 cm, 500 g
N° réf. **0000 881 2800** **CHF 49.--**



SAPIE EN ALUMINIUM

Permet de prendre et déplacer les petits troncs d'arbres et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Prise sûre grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.

70 cm, 580 g
N° réf. **0000 881 2805** **CHF 136.--**

SERPE SUISSE

Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour enlever les pousses basses. En acier de qualité forgé, avec poignée en cuir véritable.



Longueur totale 44 cm, 32 cm longueur de lame, 650 g
N° réf. **0000 881 3400** **CHF 39.--**



LEVIER D'ABATTAGE

Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.

76 cm, env. 1800 g
N° réf. **0000 881 2701** **CHF 84.--**

130 cm, env. 3400 g
N° réf. **0000 881 2700** **CHF 136.--**

CROCHET DE LEVAGE FP 10

Sert à soulever, transporter et poser le bois empilé. Griffe de confort.



N° réf. **0000 881 4401** **CHF 37.--**

CROCHET DE TIRAGE FZ 10

Pour tirer des troncs d'arbre, avec pointe affûtée pour se planter facilement dans le tronc. Acier trempé de très grande qualité, poignée confort.



N° réf. **0000 881 2907** **CHF 32.--**

PINCE MANUELLE FP 20

Pour déplacer le bois, avec poignée pliée. Pointes trempées.



20 cm d'ouverture
N° réf. **0000 881 3005** **CHF 45.--**

LES AUTRES ACCESSOIRES COMME LES KITS D'AFFÛTAGE ET LES LIMES POUR CHAÎNES

À PARTIR DE **LA PAGE 110**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids de la tête (g)	Matériau du manche de hache	Travaux d'élagage	Travaux d'abattage	Travaux de fendaison faciles et moyennement difficiles (bois d'allumage, longueur de 30 cm/Ø jusqu'à 30 cm)	Travaux de fendaison moyennement difficiles et difficiles (longueur 35 cm, Ø jusqu'à 50 cm)	Fendaison de pièces en mètre et du bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)
CLASSIC											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6 	**0000 881 1969**	**38.--**	40	600	Frêne	+	–	+	–	–	–
HACHETTE DE BÛCHERON AX 10 	**0000 881 1971**	**53.--**	60	1000	Frêne	++	+	+	–	–	+
HACHETTE DE BÛCHERON AX 16 S 	**0000 881 1957**	**136.--**	70	1550①	Hickory	++	++	++	+	–	+
HACHES À REFENDRE Leur tête en forme de coin garantit une fente optimale en un minimum d'efforts.											
HACHETTE À REFENDRE AX 13 C 	**0000 881 1914**	**67.--**	50	1250②	Frêne	+	–	++	–	–	+
HACHETTE À REFENDRE AX 28 CS 	**0000 881 2014**	**123.--**	80	2800①	Hickory	+	–	+++	+++	–	+
MERLINS Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.											
MERLIN AX 30 C 	**0000 881 2009**	**67.--**	85	3000	Frêne	–	–	++	+++	+++	++
MERLIN AX 33 CS 	**0000 881 2011**	**134.--**	90	3300①	Hickory	–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6 P③ 	**0000 881 6801**	**60.--**	37	640	Polyamide	++	–	+	–	–	–
HACHETTE DE BÛCHERON AX 15 P 	**0000 881 6701**	**94.--**	73	1450	Polyamide	++	++	++	+	–	–
HACHETTE À REFENDRE AX 20 PC 	**0000 881 6602**	**110.--**	75	1950	Polyamide	–	+	+++	–	–	+

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
– Non recommandé

① Douille de protection de 300 g comprise
② Cet outil peut bénéficier d'un manche de rechange adaptable avec douille de protection – disponible chez votre revendeur STIHL spécialisé

③ Avec tire-clou
④ Explication des labels de contrôle page 443

DÉCAMÈTRES FORESTIERS



Automatique : avec enrouleur automatique, boîtier en métal.

Longueur	**15 m**	
N° réf.	**0000 881 0800**	**CHF 73.--**
Longueur	**20 m**	
N° réf.	**0000 881 0804**	**CHF 79.--**
Longueur	**25 m**	
N° réf.	**0000 881 0801**	**CHF 84.--**

PINCE POUR RÉPARATION DU DÉCAMÈTRE



Y compris 500 rivets.

N° réf. **0000 881 0880** **CHF 136.--**

TRAÇOIR MOBILE



Traçoir de rechange pour le pied à coulisse avec règle. Avec poignée en bois.

N° réf. **0000 881 1100** **CHF 26.--**



PAGE 84

LASER 2-EN-1

Pour un contrôle plus efficace du sens de la chute et un tronçonnage plus rapide du bois de chauffage.



BOMBES AÉROSOL ECO

Couleur de marquage longue durée de grande qualité, résistante au gel et respectueuse de l'environnement, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Liant 100 % biodégradable, visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore et extrêmement productif.



Bombe aérosol, 500 ml

Coloris	N° réf.
	0000 881 1787
	0000 881 1789
	0000 881 1790
	0000 881 1791
	0000 881 1792
	0000 881 1793
	0000 881 7004

PAR PCE CHF 13.--

CRAIES PRO

Pour le marquage du bois sec ou humide. Pigmentation résistante à la chaleur et la lumière, solide



Longueur 12 cm, 12 pièces par emballage

Coloris	N° réf.
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504

PAR PCE CHF 15.--

PORTE-CRAIE



Variante avec couleur de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies avec Ø 11 – 12 mm.

N° réf. **0000 881 1602** **CHF 16.--**



CEINTURES À OUTILS EN CUIR

Cuir vachette longue vie extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Fermeture à doubles trous.

Largeur **4 cm**	Longueur **125 cm**
Coloris	N° réf.
	0000 881 0602
	0000 881 0600

PAR PCE CHF 32.--



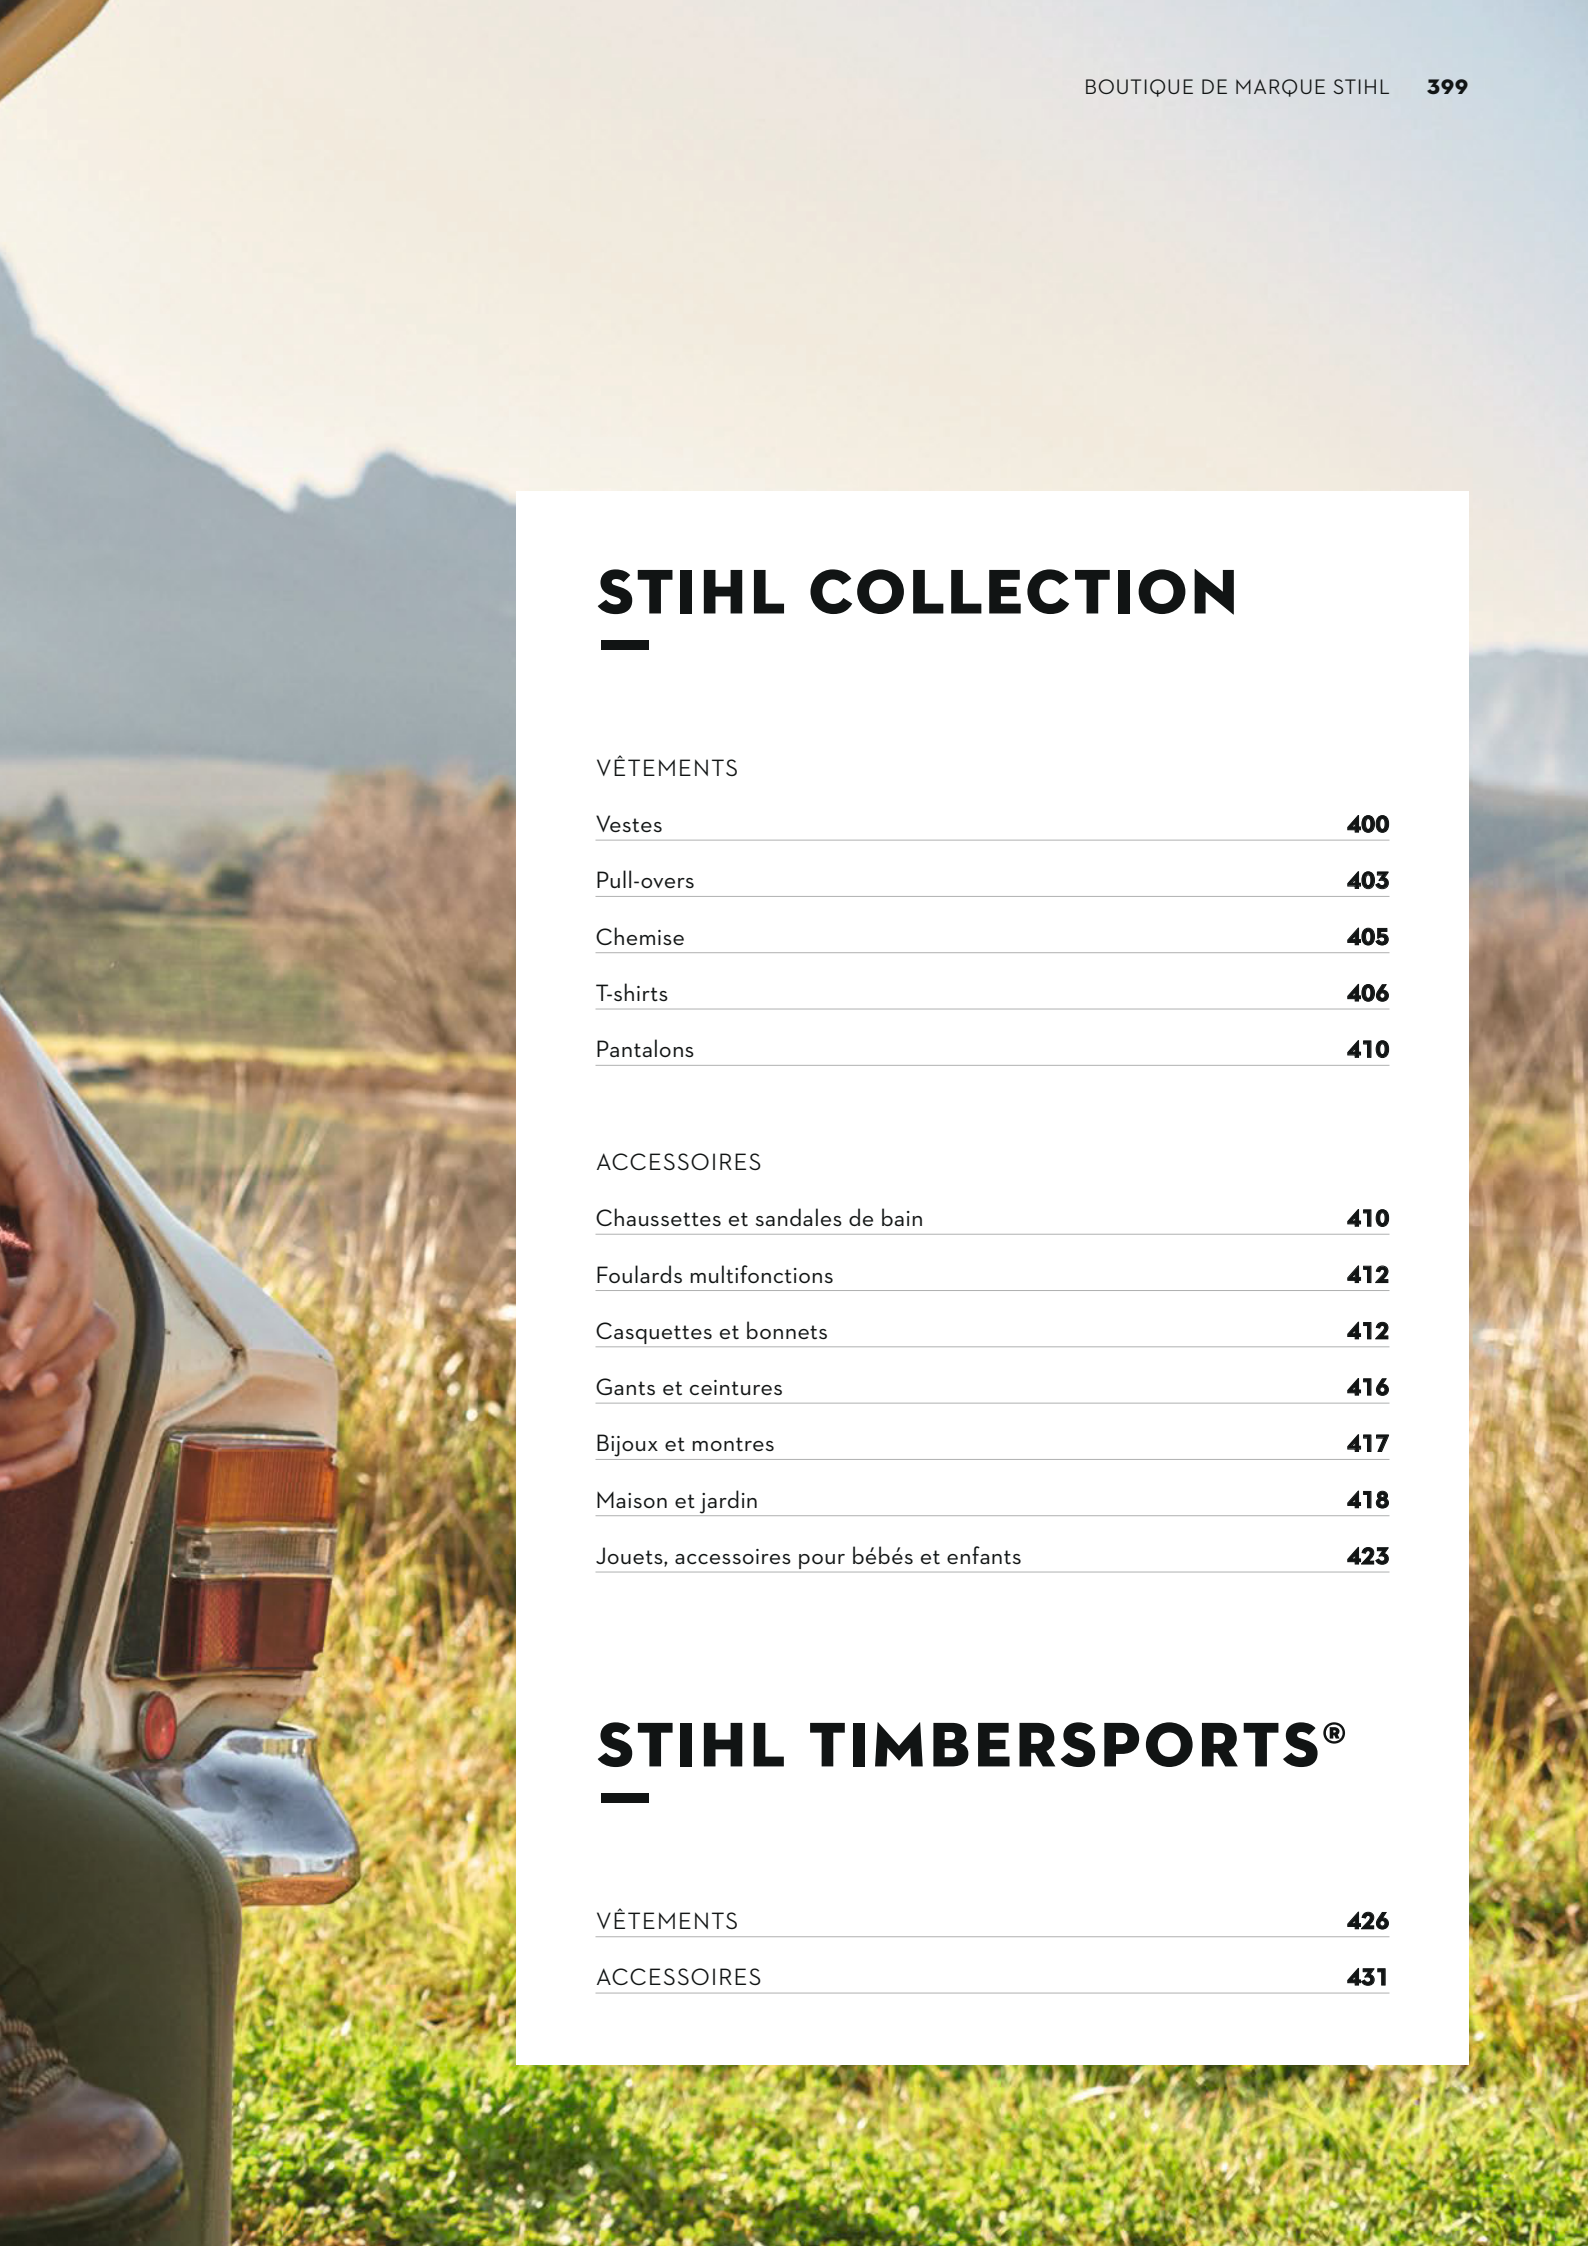

STIHL COLLECTION

VÊTEMENTS

Vestes 400
Pull-overs 403
Chemise 405
T-shirts 406
Pantalons 410

ACCESSOIRES

Chaussettes et sandales de bain 410
Foulards multifonctions 412
Casquettes et bonnets 412
Gants et ceintures 416
Bijoux et montres 417
Maison et jardin 418
Jouets, accessoires pour bébés et enfants 423

STIHL TIMBERSPORTS®

VÊTEMENTS 426
ACCESSOIRES 431

STIHL COLLECTION

Nos produits s'adressent aux explorateurs du monde et aux bricoleurs. Pour les nostalgiques modernes. Pour les créateurs de tendances urbaines. Pour les fans de STIHL. Ils sont robustes et simples, combinent des coupes modernes avec des matériaux bruts ou convainquent avec des mélanges de matériaux décontractés. Aussi diversifiés que soient nos produits, ils ont tous une chose en commun : un engagement clair envers la marque STIHL.



VESTES



NOUVEAU
DOUDOUNE »ICON«
HOMMES
100 % polyester

Cette doudoune mi-saison légère, entièrement matelassée, est dotée d'une doublure intérieure orange et de poches fendues munies de fermetures éclair dissimulées. La manche est ornée d'un badge représentant la tronçonneuse typique de STIHL. La doudoune peut être repliée et comprimée jusqu'à atteindre une taille de 25 cm × 12 cm (diamètre) afin d'être rangée dans le sac fourni.

Vert olive

Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0421 100 10..**

PAR PCE CHF 159.--



NOUVEAU
VESTE POLAIRE »ICON PLUSH«
HOMMES
100 % polyester

Veste polaire bien chaude dans les couleurs olive foncé et noir, munie d'un col montant. Les poches avec fermeture éclair offrent suffisamment d'espace pour y ranger ses effets personnels. Le petit badge en peluche ornant la poitrine et représentant une tronçonneuse fera sensation.

Olive foncé / Noir

Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0421 100 08..**

PAR PCE CHF 79.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



NOUVEAU

VESTE-CHEMISE »WORKER«
HOMMES

100 % coton

Interprétation moderne en veste d'une chemise de travail classique. Tissu en coton robuste à l'extérieur et carreaux classiques de bûcherons noirs et rouges à l'intérieur en tissu polyester léger. Le badge de tronçonneuse sur la poitrine vient rehausser le style général.

Brun

Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0421 100 07..**

PAR PCE CHF 89.--



VESTE SOFTSHELL »LOGO CIRCLE«
HOMMES

96 % polyester, 4 % élasthanne

Une chaleur fonctionnelle ! Notre veste Softshell noire, est une pièce qui vous accompagne tout au long de l'année. La partie grise au niveau des épaules, les accents orange de la capuche et des poches latérales ainsi que le zipper »STIHL ElastoStart« sont des détails sélectionnés avec soin qui confèrent à cette veste un petit quelque chose de spécial.

Noir / Gris

Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 910 01..**

PAR PCE CHF 89.--



COUPE-VENT »LOGO CIRCLE«
HOMMES

100 % polyester

Veste coupe-vent sportive de style blouson avec capuche et logo STIHL imprimé de haute qualité en orange sur la poitrine. Doublure intérieure en mail à fort contraste orange vif. Poignets élastiques à l'ourlet et aux manches pour un ajustement confortable, poches latérales zippées.

Noir / Orange

Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 910 03..**

PAR PCE CHF 61.--



COMMENT COMMANDER :

1. Choisissez votre vêtement.
2. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille.
   Utilisez pour ce faire les numéros à deux chiffres ci-dessous :
   Hommes : S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Femme : XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisexe : XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**



NOUVEAU

DOUDOUNE »ICON« FEMME

100 % polyester

Cette veste matelassée rouge en duvet est idéale pour les journées froides. Avec sa doublure intérieure dans la couleur orange typique de STIHL, elle attire tous les regards. Si vous partez en voyage, vous pouvez de plus la ranger facilement dans le sac fourni. Sortez-la de son sac et vous constaterez que cette veste entièrement matelassée, avec ses poches zippées dissimulées et son badge de tronçonneuse sur le bras, ne se froisse pas. La doudoune peut être repliée et comprimée jusqu'à atteindre une taille de 25 cm × 11 cm (diamètre) afin d'être rangée dans le sac fourni.

Bordeaux

Taille	**XS – XL**
N° réf.	**0421 100 13..**

PAR PCE CHF 159.--



NOUVEAU

VESTE POLAIRE »ICON PLUSH« FEMME

100 % polyester

Le polaire est depuis longtemps l'une des matières privilégiées pour les vêtements de plein air car il permet une régulation parfaite de la chaleur. Cette veste polaire de couleur rouge chiné et ornée d'un badge très doux en forme de tronçonneuse sur le bras séduira sans nul doute la gent féminine. Avec fermeture éclair au milieu et grandes poches zippées.

Bordeaux

Taille	**XS – XL**
N° réf.	**0421 100 12..**

PAR PCE CHF 79.--





VESTE POLAIRE »STIHL« UNISEXE

100 % polyester

Un design classique, une matière éprouvée : la veste polaire en fibre de polyester douce et réchauffante protège du froid tout en offrant une grande liberté de mouvement. Le badge avec logo STIHL sur la poitrine vient compléter le design.

Noir

Taille	**XS – 3XL**
N° réf.	**0421 100 00..**

PAR PCE CHF 25.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 426.



PULL-OVERS



NOUVEAU

SWEAT »CONTRA LIGHTNING«
HOMMES

100 % coton

Sweat avec broderie »contra lightning« sur la poitrine. Les particularités : poignets rouge et blanc, point de croix au niveau du col et rivets en laiton patiné dans le dos.

Bleu

Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0421 300 08..**

PAR PCE CHF 68.--



SWEAT »LOGO«
UNISEXE

100 % coton

Sweat décontracté de coupe classique avec un imprimé logo STIHL concis sur la poitrine. Point de croix décoratif sur l'encolure ronde, bande de cou orange à l'intérieur pour la décoration et notre étiquette classique. Les larges poignets assurent un maintien particulièrement confortable.

Noir / Noir

Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0420 900 15..**

PAR PCE CHF 44.--





NOUVEAU

SWEAT »UTILITY«

HOMMES

100 % coton

Certaines pièces devraient impérativement se trouver dans toute bonne garde-robe. Le sweat-shirt fait définitivement partie de cette catégorie. Le logo STIHL de couleur blanche, légèrement en relief, qui orne la poitrine attire élégamment le regard. La couture horizontale à hauteur de la poitrine accentue la zone des épaules de ce sweat oversize. Si vous préférez une coupe régulière, veuillez commander une taille plus petite.

Noir		**Bleu**	
Taille	**S - XXL**	Taille	**S - XXL**
N° réf.	**0421 300 00..**	N° réf.	**0421 300 01..**

PAR PCE CHF 75.--



NOUVEAU

SWEAT À CAPUCHE »ORANGE«

UNISEXE ET ENFANTS

100 % coton

En psychologie, on considère que la couleur orange améliore l'humeur. Vous ne pouvez vraiment pas être de mauvaise humeur lorsque vous voyez ce sweat à capuche dans notre couleur de signalisation orange. Un large logo orne la poitrine.

Orange

Taille	N° réf.
XS - XXL	**0421 400 04..**

PAR PCE CHF 55.--

KIDS

Taille	N° réf.
98 - 104	**0421 400 0804**
110 - 116	**0421 400 0816**
122 - 128	**0421 400 0828**
134 - 140	**0421 400 0840**
146 - 152	**0421 400 0852**

PAR PCE CHF 45.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 426.



NOUVEAU

HOODIE »REFLECTIVE«

FEMME

100 % coton

Ce modèle court et confortable, orné d'un logo STIHL argenté et réfléchissant dans le dos, présente des épaules tombantes et une large encolure couvrante. Avec ce sweat, vous annoncerez tout de suite la couleur ! La poche kangourou vous permettra quant à elle de garder les mains au chaud.

Noir

Taille	**XS – XL**	
N° réf.	**0421 400 02..**	**PAR PCE CHF 79.--**

CHEMISE



CHEMISIER EN FLANELLE

FEMME

100 % coton

Pas uniquement destiné aux balades en plein air ! Le chemisier à carreaux en flanelle comprend un petit col montant, une poche de poitrine et un badge en liège au dos. Ce chemisier s'accorde parfaitement avec votre jean préféré ! Le talonnage en denim et les détails de surpiques en denim sur les manches constituent de réels atouts visuels. Adoptez un style décontracté en retroussant les manches pour dévoiler la tronçonneuse brodée. La nouvelle pièce maîtresse de votre garde-robe !

Rouge / Bleu

Taille	**XS – XL**	
N° réf.	**0420 620 04..**	**PAR PCE CHF 61.--**



T-SHIRTS



NOUVEAU

T-SHIRT »UTILITY«
HOMMES ET ENFANTS

100 % coton

T-shirt avec poche de poitrine plaquée, rehaussé d'un imprimé de qualité supérieure en forme de tronçonneuse et légèrement en relief, étiquette avec logo dans le dos. Disponible en deux coloris.

Beige	
Taille	**S - XXL**
N° réf.	**0421 300 20..**

Gris	
Taille	**S - XXL**
N° réf.	**0421 300 21..**

PAR PCE CHF 35.--

KIDS

Gris	
Taille	N° réf.
98 - 104	**0421 300 2504**
110 - 116	**0421 300 2516**
122 - 128	**0421 300 2528**
134 - 140	**0421 300 2540**
146 - 152	**0421 300 2552**

PAR PCE CHF 28.--



NOUVEAU

T-SHIRT »59«
HOMMES

100 % coton

Avec la Contra, STIHL a révolutionné les travaux forestiers en 1959 et a ainsi jeté de nouvelles bases dans le secteur des tronçonneuses. Cette année restera inoubliable pour l'entreprise et pour de nombreux fans de la marque. C'est la raison pour laquelle ce t-shirt est orné du nombre 59 et de l'inscription »contra lightning«.

Bleu	
Taille	**S - XXL**
N° réf.	**0421 300 06..**

Blanc	
Taille	**S - XXL**
N° réf.	**0421 300 07..**

PAR PCE CHF 39.--



NOUVEAU

T-SHIRT »FOREST«
HOMMES

100 % coton

La brume se glisse sur la colline boisée, enveloppant les conifères d'un voile mystique : emportez désormais ce motif partout où vous allez. Ce T-shirt vert foncé est un compagnon idéal pour tous les vrais fans de STIHL.

Vert	
Taille	**S - XXL**
N° réf.	**0421 300 19..**

PAR PCE CHF 39.--



NOUVEAU

T-SHIRT »LOGO HORIZONTAL«
HOMMES

100 % coton

T-shirt bleu légèrement surpiqué, avec un grand contour STIHL dans le dos. Si vous préférez une coupe régulière, veuillez commander une taille plus petite.

Bleu	
Taille	**S - XXL**
N° réf.	**0421 300 16..**

PAR PCE CHF 39.--



POLOSHIRT »LOGO CIRCLE«
UNISEXE

100 % coton

Polo de coupe régulière, en piqué de coton, avec fentes latérales et bords-côtes aux rayures orange. Logo STIHL de qualité supérieure, légèrement en relief, imprimé sur la poitrine. Coutures flatlock décoratives à l'intérieur, également en orange vif.

Noir	
Taille	**XS - XXL**
N° réf.	**0420 900 13..**

PAR PCE CHF 37.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 426.



NOUVEAU

T-SHIRT »WHITE LOGO« /»BLACK LOGO«
HOMMES

100 % coton

Ce T-shirt pour les fans de STIHL ne fait pas dans la discrétion. Bien au contraire ! Il constitue un engagement clair envers la marque, son porteur présentant fièrement le logo, ton sur ton en noir ou en blanc, sur la poitrine.

Blanc		**Noir**	
Taille	**S – XXL**	Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0421 300 14..**	N° réf.	**0421 300 15..**

PAR PCE CHF 22.--



T-SHIRT »LOGO CIRCLE«
UNISEXE

100 % coton

T-shirt à col rond en jersey de coton de qualité supérieure, coupe régulière, large logo 3D imprimé ton sur ton dans la couleur orange typique de STIHL. L'étiquette avec logo à l'intérieur vient compléter le design.

Orange	
Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0420 600 37..**

PAR PCE CHF 23.--





T-SHIRT »LOGO CIRCLE«
HOMMES

100 % coton

Qu'est-ce qui doit impérativement figurer dans toute garde-robe d'un vrai fan de STIHL ? Ce t-shirt légendaire bien évidemment ! Sa forme parfaitement ajustée est très agréable à porter. Orné d'une large inscription »LEGENDARY-PERFORMANCE« imprimée dans le dos et d'un logo STIHL discret sur la poitrine côté gauche, le message est clair : je suis fan !

Noir	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 900 06..**

PAR PCE CHF 23.--



T-SHIRT »MS 500i«
HOMMES

Gris : 90 % coton, 10 % viscose; Noir : 100 % coton

La STIHL MS 500i est synonyme d'innovation, de rapidité et de précision. C'est ce que fait également savoir ce t-shirt. Avec son grand motif de tronçonneuse imprimé à l'avant, nul doute que le message passera.

Gris	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 900 07..**

Noir	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 900 08..**

PAR PCE CHF 26.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 426.





NOUVEAU

T-SHIRT »ICON«
FEMME

100 % coton

L'icône typique de notre tronçonneuse, imprimée légèrement en relief, s'affiche sur la poitrine. Petite étiquette tissée sur la base, dans le dos, côté droit. Qualité jersey simple supérieure, 100 % coton. Disponible en deux coloris.

Gris		**Bordeaux**	
Taille	**XS – XL**	Taille	**XS – XL**
N° réf.	**0421 300 22..**	N° réf.	**0421 300 23..**

PAR PCE CHF 35.--



NOUVEAU

T-SHIRT »SWEAT«
FEMME

65 % coton, 35 % polyester

La plus belle façon d'associer deux vêtements pourrait sans nul doute être celle-ci : un t-shirt conçu dans la matière d'un sweat-shirt. Ce t-shirt pour femmes doté de manches retroussées de couleur plus claire offre une coupe ample, un large bord-côte au niveau de l'encolure et, bien sûr, un motif de tronçonneuse imprimé sur la poitrine.

Gris	
Taille	**XS – XL**
N° réf.	**0421 300 17..**

PAR PCE CHF 45.--



T-SHIRT »LOGO«
UNISEXE

100 % coton

T-shirt blanc à col rond en jersey de coton de qualité supérieure, avec large logo imprimé dans la couleur orange contrastée. Étiquette logo STIHL à l'intérieur, un autre logo orange à l'extérieur au dos.

Blanc	
Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0420 900 11..**

PAR PCE CHF 23.--

PANTALONS

KIDS



NOUVEAU

PANTALON »KIDS WORKER«

ENFANTS

65 % polyester, 35 % coton

Parfait pour les jeunes aventuriers. Ce pantalon pour enfants est extrêmement résistant et renforcé d'une matière anti-abrasion au niveau des genoux. Le mélange de coton est spécialement conçu pour les jeux en plein air et est très facile à nettoyer. Ceinture élastique et réglable en largeur, deux poches latérales à l'avant, badge Established représentant une tronçonneuse sur la poche au niveau des cuisses.

Gris

Taille	N° réf.
98 - 104	**0421 222 0304**
110 - 116	**0421 222 0316**
122 - 128	**0421 222 0328**
134 - 140	**0421 222 0340**
146 - 152	**0421 222 0352**

PAR PCE CHF 45.--

CHAUSSETTES ET SANDALES DE BAIN



NOUVEAU

CHAUSSETTES »FIR«

UNISEXE

40 % viscose, 30 % polyacrylique, 17 % polyamide, 10 % laine, 3 % élasthanne

Ces chaussettes à motifs sont depuis longtemps bien plus qu'une simple déclaration. Ornées des motifs emblématiques, ces chaussettes »FIR« qui montent jusqu'au mollet sont pour ainsi dire l'arbre qui cache la forêt – ou vice-versa. Le mélange de matières garantit un confort optimal. Et pas seulement en forêt.

	Vert	**Gris**
Taille	N° réf.	N° réf.
35 - 38	**0421 500 0238**	**0421 500 0338**
39 - 42	**0421 500 0242**	**0421 500 0342**
43 - 46	**0421 500 0246**	**0421 500 0346**

PAR PCE CHF 16.--





CHAUSSETTES FONCTIONNELLES »CAMOUFLAGE«

UNISEXE

75 % coton, 20 % polyamide, 5 % élasthanne

Difficile de souligner davantage le côté extérieur. Nos chaussettes ultra-confortables au look camouflage maintiennent vos pieds au chaud et l'humidité à l'extérieur.

Vert

Taille	N° réf.
35 - 38	**0420 150 0638**
39 - 42	**0420 150 0642**
43 - 46	**0420 150 0646**

Bleu / Rouge

Taille	N° réf.
35 - 38	**0420 150 0738**
39 - 42	**0420 150 0742**
43 - 46	**0420 150 0746**

PAR PCE CHF 20.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF





NOUVEAU

SANDALES DE BAIN
UNISEXE

Semelle : éthylène-acétate de vinyle ;
sangles supérieures : polyuréthanne et mailles de polyester

Que ce soit à la piscine, au camping ou à la maison : les sandales de bain STIHL, qui se déclinent dans les tons orange et noir, sont définitivement un must pour tous les fans de STIHL !

Taille	N° réf.
36 - 37	**0420 950 0337**
38 - 39	**0420 950 0339**
40 - 41	**0420 950 0341**
42 - 43	**0420 950 0343**
44 - 45	**0420 950 0345**
46 - 47	**0420 950 0347**

PAR PCE CHF 22.--



CHAUSSETTES
UNISEXE

75 % coton, 20 % polyamide, 5 % élasthanne

Ces chaussettes blanches ultra tendances aux rayures orange et noires vous assureront un style remarquable !

Blanc / Orange / Noir

Taille	N° réf.
35 - 38	**0420 250 0038**
39 - 42	**0420 250 0042**
43 - 46	**0420 250 0046**

PAR PCE CHF 17.--



CHAUSSETTES FONCTIONNELLES
UNISEXE

50 % polyester Coolmax®, 35 % coton, 10 % polyamide, 5 % élasthanne

Ces chaussettes fonctionnelles tiennent bien en place et ne glissent pas. Elles sont proposées en trois coloris. Le mélange de matières fonctionnel évacue l'humidité vers l'extérieur et maintient les pieds bien au chaud. Forme bien ajustée et maintien parfait dans la chaussure.

Taille	**Gris** N° réf.	**Bleu** N° réf.	**Vert** N° réf.
35 - 38	**0420 150 0338**	**0420 150 0438**	**0420 150 0538**
39 - 42	**0420 150 0342**	**0420 150 0442**	**0420 150 0542**
43 - 46	**0420 150 0346**	**0420 150 0446**	**0420 150 0546**

PAR PCE CHF 20.--

FOULARDS MULTIFONCTIONS



NOUVEAU

FOULARD MULTIFONCTION »CAMOUFLAGE« ET »CHAINSAWS«

UNISEXE

100 % polyester

Ce snood a été conçu à l'origine pour les cyclistes et les motards. Mais aujourd'hui, il compte de nombreux fans – pas seulement parmi les sportifs. Ce snood de STIHL tient bien en place et vous garde au chaud de tous les côtés, au sens propre du terme. Disponible dans un style automnal, orné de feuilles colorées, ou décoré de silhouettes de tronçonneuses noires, grises et blanches dans le style camouflage. Par ailleurs, doublement enroulé, il s'adapte aussi merveilleusement bien au poignet si vous avez trop chaud au niveau du cou.

	Vert / Beige / Orange	**Noir / Gris / Blanc**
Taille	N° réf.	N° réf.
Taille unique	**0421 600 0042**	**0421 600 0043**

PAR PCE CHF 15.--

CASQUETTES ET BONNETS



NOUVEAU

CASQUETTES »WHITE«

UNISEXE

100 % coton

Casquette 6 panneaux typique des légendaires équipes de baseball américaines. Fermée à l'arrière et avec bande en caoutchouc intérieure. Grand logo STIHL brodé à l'avant.

Blanc / Bleu

Taille	N° réf.	
58 - 60 cm	**0421 600 0037**	**CHF 25.--**



CASQUETTES »NATURE«

UNISEXE

100 % coton

Nouvelle version de notre casquette de baseball classique. Désormais ornée d'une étiquette en liège »LEGENDARY PERFORMANCE« à l'avant. Avec réglage de la taille via la fermeture en métal à l'arrière.

Rouge

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 640 0011**

Vert

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 640 0012**

PAR PCE CHF 26.--



CASQUETTES »ICON SWEAT«

UNISEXE

100 % coton

Casquette de baseball en coton doux, au design monochrome bleu foncé, avec tronçonneuse brodée ton sur ton sur le devant. Avec réglage de la taille via la fermeture en métal à l'arrière.

Bleu

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 640 0013**

Gris

Taille	N° réf.
55 - 57 cm	**0420 640 0014**

PAR PCE CHF 26.--



CASQUETTES »ICON«

UNISEXE

70 % polyester, 30 % laine

Notre casquette bleue »ICON« avec une tronçonneuse brodée sur l'avant est à la fois un accessoire et une protection solaire. Taille réglable grâce à une fermeture Snapback.

Bleu

Taille	N° réf.	
Taille unique	**0420 640 0005**	**CHF 37.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



NOUVEAU

CASQUETTES »LEGENDARY PERFORMANCE«

UNISEXE

100 % coton

Casquette bicolore ornée de coutures décoratives, d'une grande inscription brodée à l'avant et d'œillets colorés brodés. S'adapte à toutes les têtes grâce à la fermeture en métal réglable à l'arrière.

Olive / Noir

Taille	N° réf.
Taille unique	**0421 600 0036**

CHF 35.--



CASQUETTE DE ROUTIER »CONTRA«

UNISEXE

100 % polyester

La casquette »CONTRA« a tout pour devenir culte. Elle associe en effet deux légendes : la casquette de baseball old school et la tronçonneuse Contra de STIHL. Et comme toute casquette qui se respecte, ce modèle de style camionneur est muni d'une languette de réglage à l'arrière qui vous permettra d'ajuster parfaitement la taille.

Blanc / Rouge / Vert

Taille	N° réf.
Taille unique	**0464 021 0083**

CHF 26.--



CASQUETTES

ENFANTS

100 % coton

Cool et pratique. Notre casquette grise avec sa visière bleue et son badge tronçonneuse est un fidèle compagnon quelle que soit la météo.

Gris / Bleu

Taille	N° réf.
52 - 55 cm	**0420 440 0001**

CHF 20.--



CASQUETTE PLATE »NEWSBOY CAP«

HOMMES

Matière extérieure : 47 % polyester, 45 % laine, 3 % polyamide, 3 % polyacrylique, 2 % viscose ; Doublure : 93 % polyester, 7 % coton

Pour toutes les têtes qui aiment se démarquer ! Autrefois, c'était un indispensable. Aujourd'hui, c'est un accessoire élégant pour se créer un look unique. Ce bonnet, orné à l'arrière d'un logo STIHL historique en relief sur le badge en cuir véritable, est un véritable classique. Le mélange de matières le rend très confortable à porter. Ce bonnet peut de plus être transporté plié dans n'importe quelle poche. Pour ne jamais être pris au dépourvu !

Brun

Taille	N° réf.
S (55 cm)	**0420 650 0055**
M (57 cm)	**0420 650 0057**
L (59 cm)	**0420 650 0059**
XL (61 cm)	**0420 650 0061**

PAR PCE CHF 32.--







BASEBALL CASQUETTE »LOGO CIRCLE«
UNISEXE

100 % coton

Ornée du logo orange »LEGENDARY PERFORMANCE«, la casquette de baseball noire s'adapte facilement à la forme de votre tête grâce au clip métallique à l'arrière.

Noir

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 940 0001**

CHF 19.--



CASQUETTES »LOGO«
UNISEXE

100 % coton

Casquette noire avec visière profilée et détails élégants de couleur orange, comme l'inscription STIHL à l'avant, une date discrète à l'arrière et la mention »LEGENDARY PERFORMANCE« sur le côté.

Noir

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 940 0006**

CHF 19.--



NOUVEAU

BONNET »LEGENDARY«
UNISEXE

80 % polyacrylique, 20 % polyamide

Ce bonnet au look typique de STIHL ne vous aidera pas à garder les idées fraîches, mais il tiendra votre tête merveilleusement bien au chaud. Doté d'un large revers, il porte fièrement l'étiquette »Legendary Performance«. Style décontracté garanti et matière qui ne gratte pas.

Gris

Taille	N° réf.
Taille unique	**0421 600 0012**

CHF 29.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



BONNET »HERITAGE«
UNISEXE

70 % polyacrylique, 30 % laine

Bonnet de marin constitué d'un mélange de fibres, avec étiquette Vintage sur le revers de la casquette. Permet de garder la tête bien au chaud.

Gris

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 640 0008**

CHF 26.--



MÜTZE »LOGO«
UNISEXE

100 % acrylique

Accessoire pratique par temps froid : bonnet surmonté d'un pompon orange, orné de motifs norvégiens noirs et blancs et d'un grand logo STIHL.

Noir / Orange / Blanc

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 940 0005**

CHF 26.--



NOUVEAU

BONNET »ICON BADGE«
UNISEXE

100 % polyacrylique

Bonnet en tricot lisse avec revers et badge STIHL.

	Vert	**Bleu**
Taille	N° réf.	N° réf.
Taille unique	**0421 600 0033**	**0421 600 0034**

PAR PCE CHF 29.--





BONNET »ADVENTURE«
ENFANTS

100 % polyester

Quand les températures baissent drastiquement, ce bonnet d'hiver devient indispensable. Doté d'une doublure sherpa, ce bonnet ultra doux protège non seulement la tête du froid hivernal, mais aussi les oreilles. Idéal pour vivre quantité de nouvelles aventures en plein air. Les protège-oreilles peuvent être relevés ou être fixés sous le menton à l'aide d'une fermeture velcro.

Bleu

Taille	N° réf.
XXS / 51	**0420 450 0551**
XS / 53	**0420 450 0553**

PAR PCE CHF 31.--



NOUVEAU

CEINTURE »INDUSTRIAL«
UNISEXE

100 % polyester

Jeans, pantalons de travail, pantalons en tissu – avec cette ceinture, tout va comme il le faut. Une boucle métallique magnétique assure un ajustement parfait, tandis que le logo STIHL et l'année de fondation 1926 imprimée créent un look inimitable.

Noir
Longueur **120 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0421 600 0041**

CHF 29.--



CEINTURE
UNISEXE

100 % cuir de vache

Rien ne glisse ! Cette ceinture 100 % cuir, munie d'une boucle en métal, garde tout bien en place. Le logo historique qui décore la boucle en fait un vrai accroche-regard. D'une longueur de 120 cm et d'une largeur de 4 cm, elle s'adapte à toutes les tailles… et à tous les pantalons !

Noir
Longueur **120 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0420 660 0002**

CHF 79.--



GANTS »CONTRA 59«
HOMMES

Matériau extérieur : cuir véritable, Doublure intérieure : 50 % laine, 50 % polyamide

Ces gants en cuir véritable ornés d'un marquage et d'une boucle en cuir s'inspirent des gants de travail des années 1950. Avec leurs poignets en tricot de couleur contrastée, ils maintiennent les mains bien au chaud durant les périodes froides tout en conférant à votre look une note particulièrement élégante.

Brun

Taille	N° réf.
S	**0420 650 0108**
M	**0420 650 0109**
L	**0420 650 0110**
XL	**0420 650 0111**

PAR PCE CHF 72.--



BIJOUX ET MONTRES



HORLOGE MURALE

Quand le design s'associe à la précision ! Cette horloge murale moderne, au design intemporel, est fabriquée par la maison Jacques Lemans. Son look épuré, ses aiguilles en argent et les lignes indiquant les heures qui contrastent sur le cadran noir attirent le regard sur l'essentiel : le temps. Les logos de STIHL et Jacques Lemans complètent à merveille le design.

N° réf.
0464 401 0020 **CHF 32.--**①



BRELOQUE/PENDENTIF »TRONÇONNEUSE«

Que ce soit au niveau du bracelet ou du collier : ce bijou en forme de tronçonneuse est un accessoire spécial. Ce pendentif en argent rhodié 925 est un véritable bijou. Grâce à son petit mousqueton, il s'accroche facilement sur vos bijoux.

N° réf.
0464 120 0070 **CHF 19.--**



CHRONOGRAPHE »STIHL«

Le chronographe STIHL de la maison Jacques Lemans allie à merveille élégance et sportivité. Le cadran noir, orné de détails orange, séduit par l'association des index simples, des chiffres arabes et de la date inclinée située entre les heures quatre et cinq. Les bagues chrono avec affichage 24 heures et les compteurs des secondes et des minutes attirent élégamment le regard. Le boîtier en acier inoxydable massif avec revêtement IP-Black présente un diamètre de 44 mm et souligne le style remarquable de cette montre. Ce modèle, avec mouvement à quartz et verre en Crystex trempé, est doté d'un fond de boîte vissé et est étanche jusqu'à 10 ATM. Le bracelet en silicone noir de haute qualité avec boucle ardillon rehausse la présentation à la fois sportive et élégante.

N° réf.
0421 600 0001 **CHF 199.--**①



MONTRE-BRACELET »STIHL«

La montre-bracelet »STIHL« de la maison Jacques Lemans est une montre traditionnelle au design classique. Le boîtier massif en acier inoxydable présente un diamètre de 40 mm, le cadran noir avec index étroits et date à trois heures est simple mais très agréable. Ce modèle, avec mouvement à quartz et verre en Crystex trempé, est doté d'un fond de boîte vissé et est étanche jusqu'à 10 ATM. Le bracelet milanais en acier inoxydable massif avec fermeture à glissière complète parfaitement le look élégant. Cette montre sera un compagnon précieux et exceptionnel au quotidien.

N° réf.
0421 600 0000 **CHF 99.--**①

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR



MAISON ET JARDIN

MODÈLES RÉDUITS DE TRONÇONNEUSES HISTORIQUES

Ces pièces de collection feront battre plus vite le cœur de tous les fans de STIHL. Fabriquées en zinc moulé par la maison Schuco, peintes aux couleurs originales et présentées à l'échelle 1:12, elles vous feront faire un voyage dans le passé de STIHL.

Type A



N° réf. **0464 035 0200**

Type BL



N° réf. **0464 035 0210**

Type BLK



N° réf. **0464 035 0220**

Type BBÜ



N° réf. **0464 035 0230**

Type CONTRA



N° réf. **0464 035 0240**

PAR PCE CHF 41.--

MODÈLE »MS 500i«



Une véritable pièce de collection de la maison Schuco ! Ce modèle réduit de la tronçonneuse innovante STIHL MS 500i, à l'échelle 1:10, fabriqué en zinc moulé avec éléments en plastique et peint aux couleurs originales, ne devrait manquer dans aucune vitrine.

N° réf. **0420 960 0001** **CHF 26.--**

BUS MINIATURE »VW T1«



Ce modèle miniature riche en détails du bus VW T1, année de construction 1955, fera le bonheur des collectionneurs. Ce combi VW est fabriqué en zinc moulé relativement lourd. Il est peint aux couleurs originales dans le design STIHL historique. Ce modèle légendaire est proposé par Schuco à l'échelle 1:43. Il est présenté sur un socle en plastique et protégé d'un couvercle transparent.

N° réf. **0464 935 0100** **CHF 41.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



BRIQUET ZIPPO

Allumez le feu ! Le briquet culte avec son logo historique STIHL convient parfaitement comme cadeau, à offrir à vos proches ou tout simplement à vous-même ! Grâce à la qualité éprouvée Zippo, le briquet-tempête n'est pas seulement un accroche-regard, il est également une acquisition pour la vie.

N° réf.
0420 660 0001

CHF 83.--



KIT DE PREMIERS SECOURS

Cette poche en toile pratique contient tout le nécessaire pour parer aux urgences : 1 bande de gaze, 1 bande de fixation, 1 rouleau de pansement adhésif, des pansements (2 x petit, 4 x moyen, 4 x grand), 1 paquet de mouchoirs, 1 paire de gants jetables, 1 poncho de pluie, 1 paire de ciseaux, 1 pincette.

Dimensions **12 × 17 × 5 cm**
N° réf. **0420 160 0003**

CHF 16.--



COUTEAU DE POCHE

Le couteau de poche en acier de haute qualité peut être utilisé de bien des manières dans la nature. Le manche du couteau pliant avec lame verrouillable est fabriqué en acier mat et en laminé fibre de verre, il résiste à toutes les charges et il est idéal pour les aventures en plein air.

Lame **8 cm**
N° réf. **0464 186 0010**

CHF 20.--







APPAREIL DE MESURE DE L'HUMIDITÉ DU BOIS

Cet appareil de mesure pratique et portable permet non seulement de mesurer de manière fiable l'humidité du bois de chauffage ou du bois de construction, mais aussi de matériaux tels que le plâtre ou le ciment. Il indique en outre la température ambiante. Fourni avec quatre piles (1,5 V, LR44).

N° réf.
0464 802 0010

CHF 24.-- ①



LAMPE DE POCHE LED

Lampe de poche LED de 3 W, en aluminium résistant, noir anodisé, avec logo STIHL gravé. Bouton pratique pour allumer et éteindre la lampe à l'arrière du boîtier. Cordelette et trois piles AAA incluses.

N° réf.
0420 360 0009

CHF 16.-- ①



SANGLE DE VALISE

100 % polyester

Indispensable lors de tout voyage : notre sangle de valise de couleur noire est ornée du logo STIHL tissé tout autour de la sangle. Un accessoire pratique pour votre prochain voyage. Et grâce à la serrure à combinaison TSA, vos bagages sont en sécurité.

N° réf.
0464 081 0020

CHF 16.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR



PORTE-CLÉS »TRAVAILLEUR FORESTIER«

Porte-clés original en forme de travailleur forestier : de magnifiques détails comme le casque, la protection auditive et la tronçonneuse font de ce nouvel accessoire le favori de tous les fans de STIHL !

N° réf.
0420 960 0002 **CHF 4.--**



PORTE-CLÉS »TRONÇONNEUSE«

Jamais sans ma tronçonneuse ! Avec ce porte-clés en forme de tronçonneuse, votre outil préféré sera toujours avec vous. Avec effet sonore réaliste. La chaîne de porte-clés et l'anneau sont fabriqués en acier nickelé brillant. Piles boutons incluses (interchangeables).

N° réf.
0420 960 0003 **CHF 7.--**①



PORTE-CLÉS »CASQUE«

Ce porte-clés en forme de casque attire l'attention. Le casque miniature est fabriqué en acrylique robuste. La chaîne de porte-clés et l'anneau sont quant à eux fabriqués en acier nickelé brillant. Ce porte-clés pratique en forme de casque de sécurité est un must pour tous les fans !

N° réf.
0464 118 0020 **CHF 2.--**



NAIN DE JARDIN

Ce nain de jardin posant avec sa tronçonneuse STIHL trouvera sa place dans chaque jardin ! Ce personnage d'environ 20 cm de haut avec son pantalon de travail, sa chemise à carreaux, ses bretelles, son immanquable chapeau pointu et les nombreux autres détails mis en avant est amusant et vient décorer chaque parterre fleuri.

N° réf.
0420 360 0010 **CHF 26.--**





TASSE

Vous avez envie de déguster un café, un thé, un cappuccino ou un chocolat chaud ? Cette tasse STIHL en porcelaine de haute qualité et résistante au lave-vaisselle offre la taille idéale pour votre boisson préférée. Indispensable au petit-déjeuner ou pendant la pause !

N° réf. **0464 257 0000** **CHF 14.--**



VERRE À BIÈRE, SET DE 2

La soirée entre hommes peut commencer ! Nos verres à bière classiques conviennent pour déguster toutes les spécialités de bières. Leur pied assure une bonne stabilité, le logo STIHL est gravé verticalement. Ils sont résistants au lave-vaisselle. Disponibles en set de 2.

Contenance **300 ml chacun**
N° réf. **0464 767 0010** **CHF 13.--**



TASSES À EXPRESSO, SET DE 2

Ce set composé de deux tasses à expresso, au design tendance de STIHL, rendra votre petit plaisir caféiné encore plus agréable. Ces tasses ne possèdent pas d'anse. Elles sont munies d'un anneau en plastique thermo-isolant qui permet de les prendre en main sans risquer de se brûler.

N° réf. **0464 257 0040** **CHF 20.--**



NOUVEAU

VERRE À BIÈRE DE BLÉ, SET DE 2

Forme classique de verre à bière de blé, logo STIHL sur le fond, icône de tronçonneuse gravée, lavable au lave-vaisselle, disponible dans un pack de deux.

Contenance **500 ml chacun**
N° réf. **0421 600 0031** **CHF 16.--**





MOULE »TRONÇONNEUSE«

La pâtisserie devient également une partie de plaisir pour les hommes ! Grâce à sa forme de cuisson en acier de carbone thermorésistant et adapté à l'alimentation, il devient facile de concocter sur la table de délicieux gâteaux en forme de tronçonneuse en un tournemain ! Sa surface intérieure revêtue veille à ce que rien ne brûle ! Thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Taille **env. 40 × 36 × 4,5 cm**
N° réf. **0420 360 0000** **CHF 29.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR
② Explication des labels de contrôle page 443



JOUETS, ACCESSOIRES POUR BÉBÉS ET ENFANTS



NOUVEAU

TRONÇONNEUSE JOUET, PILES INCLUSES

Après le nouveau lancement, le modèle d'entrée de gamme pour enfant fonctionne sur piles et bénéficie du look & Feel de la STIHL MS 500i innovante. Elle assure de manière ludique de nombreuses fonctions de la "grande", de la chaîne mobile et interchangeable à la nouvelle conception des guide-chaînes en passant par l'affichage LED. Particulièrement adapté aux parents : pour que la tronçonneuse jouet ne devienne pas un casse-tête, les bruits de celle-ci peuvent être réglés à un niveau confortable à l'aide du contrôle du volume.

N° réf. **0421 600 0053** **CHF 35.--**[1]



NOUVEAU

SOUFFLEUR JOUET, BATTERIE INCLUSE

Avec ce souffleur jouet en plastique, même les plus petits peuvent participer à déblayer les feuilles mortes. La machine fonctionne sur batterie et offre trois réglages de longueur différents pour le tube de soufflage, lequel est entièrement amovible. L'interrupteur marche-arrêt et le commutateur et le loquet de sécurité simulent de manière ludique le fonctionnement d'un outil professionnel. Câble de charge inclus.

N° réf. **0420 460 0016** **CHF 45.--**[1]



NOUVEAU

COUPE-BORDURE JOUET, BATTERIE INCLUSE

Ce coupe-bordure jouet en plastique est l'outil idéal pour tous les enfants qui aiment jouer dehors. Alimenté par batterie, il est réglable en hauteur et sa poignée peut aussi être ajustée à la taille de l'enfant. Les lames jouet s'illuminent en couleur lorsqu'il est utilisé. Nul doute que ce coupe-bordure apportera de longues années de plaisir et de jeu. Câble de charge inclus.

N° réf.
0420 460 0015

CHF 45.--①



GANTS DE TRAVAIL POUR LES ENFANTS

La partie supérieure du gant est composée d'un mélange de matières élastiques et est ornée d'un logo STIHL bien visible. La partie inférieure se compose de cuir synthétique robuste. Pour que les jeux d'extérieur soient encore plus amusants !

Noir / Orange

Taille		N° réf.
S	**(5 - 7 ans)**	**0421 500 0804**②
M	**(7 - 10 ans)**	**0421 500 0805**②
L	**(à partir de 10 ans)**	**0421 500 0806**②

PAR PCE CHF 13.--



JOUET CASQUE

Imitation du casque professionnel STIHL original, plastique ABS, visière rabattable, taille réglable, protection auditive rabattable, pas de fonction de protection, pour les enfants à partir de 3 ans.

N° réf.
0420 460 0001

CHF 35.--0



TOUR EN BOIS À EMPILER

Des nerfs d'acier et une main sûre – telles sont les qualités exigées pour jouer à ce classique des jeux d'empilement désormais disponible en édition STIHL. La tour en bois de pin certifié FSC est un jeu d'adresse très apprécié des petits et des grands. Les 54 briques et la boîte de rangement sont ornées du logo STIHL gravé au laser.

N° réf.
0464 959 0010

CHF 26.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR
② Disponible à partir du printemps 2022 !
③ Explication des labels de contrôle page 443





CASTOR »TIM TIMBER« BY STEIFF

Un ami pour la vie ! Notre peluche castor »TIM TIMBER« de Steiff, munie d'un bouton dans l'oreille, est très appréciée des tout-petits. Mais pas seulement ! En fausse fourrure particulièrement douce, cette peluche sera le compagnon idéal pour les moments câlins. Elle peut être lavée en machine à 30 °C.

Taille	N° réf.	
env. 22 cm	**0464 971 0200**	**CHF 99.--**



GRENOUILLÈRE »LUMBERJACK« KIDS

100 % coton

Grenouillère en pur coton dans un motif à carreaux tendance, avec petite tronçonneuse sur la poche poitrine.

Rouge / Noir

Taille	N° réf.	
62 - 68	**0420 450 0668**	
74 - 80	**0420 450 0680**	
86 - 92	**0420 450 0692**	**PAR PCE CHF 37.--**



ATTACHE-TÉTINE EN BOIS

Rien ne se perd ! L'attache-tétine en bouleau naturel certifié est l'accessoire idéal pour les petits fans de STIHL. Elle se compose de perles de bois aux motifs STIHL tels que Tim Timber, le castor ou la tronçonneuse cartoon. Le clip métallique de haute qualité veille à ce que l'attache-tétine soit toujours à la bonne place.

N° réf.	
0464 095 0050	**CHF 15.--**



SET DE TÉTINES »QUICKSTOP«

La tétine « QuickStop » en lot de deux aide les petits fans de STIHL de 6 à 18 mois à se calmer et à s'endormir. La tétine en silicone convient à un usage alimentaire et répond à la norme européenne EN 1400.

N° réf.	
0464 095 0070	**CHF 16.--**

STIHL TIMBERSPORTS®

La série STIHL TIMBERSPORTS® est la catégorie reine des championnats de bûcherons. Si vous voulez montrer votre passion pour ces compétitions spectaculaires, nos articles pour supporters sont faits pour vous.



VÊTEMENTS



SWEAT À CAPUCHE »SMALL AXE« HOMMES

80 % coton, 20 % polyester

Sweat confortable avec capuche, cordon de serrage et œillets métalliques de qualité supérieure. Les détails »STIHL TIMBERSPORTS®« : badge avec logo tissé sur la manche et imprimé à l'intérieur, haches croisées sur la poitrine imprimées dans la couleur orange vif sur le tissu noir. Un ruban orange vient également rehausser l'intérieur de la capuche.

Noir

Taille	**S – XXL**	
N° réf.	**0420 520 12..**	**PAR PCE CHF 58.--**

COMMENT COMMANDER :

1. Choisissez votre vêtement.
2. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille. Utilisez pour ce faire les numéros à deux chiffres ci-dessous :
   Hommes : S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**
   Femme : XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisexe : XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



SWEAT À CAPUCHE »TIMBERSPORTS®«
UNISEXE

100 % coton

Black is beautiful : le sweat à capuche fait honneur à cette expression. À l'exception des bandes orange au niveau du cou et du célèbre logo »STIHL TIMBERSPORTS®« sur la poitrine, ce sweat à capuche 100 % coton conserve entièrement son coloris intemporel.

Noir

Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0464 028 02..**

PAR PCE CHF 47.--



NOUVEAU
CHEMISE »PLAID«
UNISEXE

100 % coton

Bien plus qu'une simple chemise de bûcheron : cette chemise STIHL en flanelle ornée d'un motif à carreaux est l'objet le plus convoité par tous les fans. Les détails : poches plaquées avec rabat, boutons noirs et discret motif de hache brodé à hauteur de la poitrine.

Rouge / Noir

Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0421 400 03..**

PAR PCE CHF 55.--





T-SHIRT À MANCHES LONGUES
HOMMES

62 % polyamide, 38 % polyester

Notre t-shirt fonctionnel, parfaitement ajusté et sans couture, orné du logo »STIHL TIMBERSPORTS®« dans le dos et d'un motif de haches brodé sur le haut de la poitrine est la pièce basique idéale. Un indispensable dans toute garde-robe !

Gris
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 13..**

PAR PCE CHF 51.--



POLOSHIRT »SMALL AXE«
HOMMES

100 % coton

Ce polo en piqué de coton de qualité supérieure avec poignets côtelés est un classique de coupe régulière. Haches imprimées légèrement en relief sur la poitrine.

Noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 31..**

PAR PCE CHF 37.--



T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«
HOMMES

100 % coton

Le t-shirt avec inscription »STIHL TIMBERSPORTS®« est le vêtement indispensable à tous fans de sports de bûcherons. Avec col rond finement nervuré, ce t-shirt à coupe décontractée ne passe pas inaperçu et offre un grand confort.

Blanc
Taille **S – XXL**
N° réf. **0464 002 12..**

PAR PCE CHF 21.--



T-SHIRT »SMALL AXE«
HOMMES

100 % coton

T-shirt décontracté de coupe régulière en jersey simple 100 % coton de qualité supérieure. Les détails »STIHL TIMBERSPORTS®« : imprimé ton sur ton légèrement en relief avec haches croisées à hauteur de la poitrine.

Noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 29..**

Blanc
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 30..**

PAR PCE CHF 26.--



NOUVEAU

T-SHIRT FONCTIONNEL »SCORE«
HOMMES

86 % polyester, 14 % élasthanne

Ce t-shirt fonctionnel thermoactif orné de haches croisées au niveau des empiècements élastiques deviendra vite votre nouvelle pièce préférée pour toutes vos activités sportives. Logo »STIHL TIMBERSPORTS®« imprimé sur la poitrine.

Noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0421 300 12..**

PAR PCE CHF 39.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 426.



T-SHIRT À MANCHES LONGUES
FEMME

52 % polyamide, 42 % polyester, 6 % élasthanne

Faites bonne figure ! Sans couture et parfaitement ajusté – voici comment se présente notre t-shirt gris à manches longues pour femmes. Le logo »STIHL -TIMBERSPORTS®« dans le dos et les haches sur le haut de la poitrine apportent une note particulière. Le partenaire idéal lors de tous vos entraînements !

Gris
Taille **XS – XL**
N° réf. **0420 500 14..**

PAR PCE CHF 51.--



TOP
FEMME

52 % polyamide, 42 % polyester, 6 % élasthanne

Ce top sans couture et parfaitement ajusté complète à merveille nos leggings. Le logo »STIHL TIMBERSPORTS®« discret dans le dos et les haches sur le haut de la poitrine apportent une note particulière.

Gris
Taille **XS – XL**
N° réf. **0420 500 15..**

PAR PCE CHF 37.--



NOUVEAU

T-SHIRT FONCTIONNEL »SCORE«
FEMME

86 % polyester, 14 % élasthanne

Idéal pour se défouler : ce t-shirt fonctionnel thermoactif est orné du logo »STIHL TIMBERSPORTS®« imprimé sur la poitrine et de petites haches croisées au niveau des empiècements élastiques.

Noir
Taille **XS – XL**
N° réf. **0421 300 13..**

PAR PCE CHF 39.--



NOUVEAU

T-SHIRT »SCRATCHED AXE«
UNISEXE

100 % coton

Merveilleusement discret à l'avant, il envoie un message clair à l'arrière ! Ce T-shirt unisexe noir classique montre deux haches croisées dans le dos sur un fond dans la couleur orange de STIHL.

Noir
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0421 300 11..**

PAR PCE CHF 35.--



T-SHIRT FONCTIONNEL »TEC«
UNISEXE

86 % polyester, 14 % élasthanne

Le t-shirt fonctionnel respirant gris, avec de petits détails oranges deviendra votre nouvelle pièce préférée pour le sport. Le logo »STIHL TIMBERSPORTS®« sur la poitrine et les inserts au niveau de la taille rappelant les haches croisées bordées par une bande orange apportent une touche de gaieté à ce t-shirt.

Gris
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 25..**

PAR PCE CHF 37.--

KIDS



NOUVEAU

T-SHIRT »LOGO CHEST«
UNISEXE ET KIDS

100 % coton

Bûcherons et fans, attention : si vous voulez montrer votre soutien à STIHL TIMBERSPORTS®, ce t-shirt noir rehaussé d'un logo imprimé en blanc et dans la couleur orange de STIHL sera la pièce indispensable. Il est également confortable à porter, car même les gros durs préfèrent les matières douces pour leur peau.

Noir	
Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0421 300 10..**

KIDS

Noir	
Taille	N° réf.
98 – 104	**0421 300 2604**
110 – 116	**0421 300 2616**
122 – 128	**0421 300 2628**
134 – 140	**0421 300 2640**
146 – 152	**0421 300 2652**

PAR PCE CHF 25.--

PAR PCE CHF 22.--



T-SHIRT
UNISEXE

100 % coton

Hissez nos couleurs ! Notre t-shirt à col rond prend position ! Le grand imprimé »STAND TO YOUR TIMBER« à l'avant indique clairement ce qui fait battre le cœur !

Blanc	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 08..**

Gris foncé	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 09..**

PAR PCE CHF 32.--





SHORT »TEC«
HOMMES

88 % polyester, 12 % élasthanne

Ce short de sport STIHL TIMBERSPORTS® »TEC» est idéal pour presque tous les types de sport. Son tissu respirant assure un confort optimal et la ceinture élastique garantit un maintien parfait. Le motif de petites haches croisées sur les côtés met en valeur le design technique.

Gris
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 530 05..**

PAR PCE CHF 47.--



BOXERS, SET DE 2
HOMMES

100 % coton ; élastique : 5 % élasthanne

Ce modèle classique se décline désormais à carreaux. Les boxers sont disponibles en deux designs à carreaux. Vendus par set de deux. L'inscription »KISS MY AXE« sur la ceinture élastique complète le design décontracté de ce modèle.

Noir / Rouge
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 530 08..**

PAR PCE CHF 31.--

NOUVEAU

LEGGING DE SPORT »SCORE«
FEMME

82 % polyester, 18 % élasthanne

Les leggings célèbrent depuis longtemps leur retour, non seulement pour le sport, mais aussi lors de toutes les activités de loisirs. De style à la fois chic et sportif, nul doute que nos leggins taille haute, aux coutures dynamiques et aux coutures profilées sur les côtés, vous iront comme un gant.



Gris / Orange
Taille **XS – XL**
N° réf. **0421 222 01..**

PAR PCE CHF 45.--



BOXERS
HOMMES

95 % coton, 5 % élasthanne

»STIHL TIMBERSPORTS®« va plus loin : grâce au boxer moulant 100 % coton. L'inscription »KISS MY AXE« au niveau de la taille élastique vient compléter son design branché.

Noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 530 01..**

PAR PCE CHF 20.--

ACCESSOIRES



CEINTURE »AXE«

100 % coton

Un maintien parfait, un look parfait : cette ceinture aide non seulement à maintenir les jeans ou pantalons de travail, mais sa large boucle en métal ornée de haches croisées creusées dans la boucle en fait aussi un véritable accroche-regard. De style décontracté, elle est très facile à régler. Sa finition métallique robuste lui permet en outre de ne pas s'effilocher.

Noir
Longueur **120 cm (peut être raccourcie)**
N° réf. **0464 081 0030**

CHF 37.--



ÉCHARPE DE SUPPORTER

100 % polyacrylique

Pour les vrais fans ! Écharpe tricotée Jacquard noire en polyacrylique avec logo »STIHL TIMBERSPORTS®« brodé et haches en orange et blanc.

Noir
Taille **env. 150 cm × 15 cm**
N° réf. **0420 560 0002**

CHF 23.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 426.



CASQUETTES »AXE«
UNISEXE

100 % coton

Cette casquette de baseball noire, ornée d'une hache grise brodée, s'ajuste à toutes les têtes grâce au clip métallique à l'arrière. L'accessoire indispensable pour la prochaine saison des compétitions »STIHL TIMBERSPORTS®«.

Noir

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 540 0013**

CHF 26.--



CASQUETTE »AXE BLACK«
UNISEXE

100 % coton

Style monochrome décontracté : casquette de baseball noire à cinq panneaux, avec coutures surpiquées et haches imprimées de couleur noire à l'avant. Étiquette »STIHL TIMBERSPORTS®« à l'arrière sur la languette de réglage qui permet d'ajuster la casquette à toutes les têtes.

Noir

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 540 0017**

CHF 26.--



BASEBALL CASQUETTE »TIMBERSPORTS®«
UNISEXE

100 % coton

Concentrez-vous sur l'essentiel ! La casquette de baseball noire »STIHL TIMBERSPORTS®« en pur coton est ornée d'un logo »STIHL TIMBERSPORTS®«. Bien qu'elle soit sobre, elle est également expressive et indispensable lorsque vous vous rendez aux championnats !

Noir

Taille	N° réf.
Taille unique	**0464 021 0084**

CHF 20.--



CASQUETTES »AXE«
UNISEXE

100 % coton

Grâce à la casquette Snapback »AXE«, vous êtes bien paré où que vous soyez. Cette casquette décontractée attire tous les regards grâce à ses nombreux détails. Par exemple : les coutures latérales oranges de la visière, le motif tronçonneuse branchée en camouflage sur la face inférieure ou les haches croisées tendance en 3D ornant la face avant de la casquette.

Bleu

Taille	N° réf.
Taille unique	**0420 540 0015**

CHF 26.--



CASQUETTE DE ROUTIER »KISS MY AXE«
UNISEXE

100 % polyester

De la ville à l'espace vert : la casquette de routier classique peut être portée partout. Avec son coloris contrasté noir et blanc, la casquette oriente directement le regard sur le logo branché »KISS MY AXE« ornant la face avant. La taille de la casquette est facilement réglable grâce à la fermeture Snapback.

Noir / Blanc

Taille	N° réf.
Taille unique	**0464 021 0050**

CHF 10.--



BONNET »KISS MY AXE«
UNISEXE

100 % polyacrylique

Un bonnet cool qui sait s'exprimer ! Le patch »KISS MY AXE« brodé sur le revers replié de ce bonnet sobre en tricot polyacrylique raffiné montre ce qui fait battre les cœurs !

Noir

Taille	N° réf.
Taille unique	**0421 600 0008**

CHF 21.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR



SERVIETTE DE BAIN »AXE«

100 % coton

À la plage, au sauna ou dans votre salle de bains, notre élégante serviette de douche grise, rehaussée d'un motif de haches tissé et gris foncé fait bonne figure. Douce et moelleuse, elle absorbe particulièrement bien l'humidité.

Gris

Taille **env. 70 × 140 cm**
N° réf. **0420 560 0004**

CHF 26.--



SAC DE SPORT

Ayez toujours tout sous la main ! Que ce soit lors de vos entraînements, de vos compétitions ou en salle : le sac de sport »STIHL TIMBERSPORTS®« vous accompagnera partout. Grâce à son large compartiment central, sa poche intérieure avec fermeture éclair et son compartiment supplémentaire pour les chaussures, chaque chose trouve sa place.

Noir

Taille **60 × 30 × 30 cm, volume env. 54 l**
N° réf. **0420 560 0000**

CHF 62.--



GOBELET À CAFÉ

Ce gobelet de café en porcelaine se décline dans le design »STIHL TIMBERSPORTS®«. Il est non seulement super joli, mais aussi pratique : d'une capacité de 300 ml, il est doté d'un couvercle et d'une surface de préhension en silicone isolant pour garder au chaud vos boissons préférées.

Noir

N° réf.
0464 283 0000

CHF 16.--



MONTRE-BRACELET

La montre-bracelet au design »STIHL TIMBERSPORTS®« ne doit pas manquer pendant vos activités extérieures. Sa boîte en inox massif, le bracelet en nylon et le verre de montre en Crystex durci rendent cette montre sportive particulièrement robuste. Grâce au design réduit, elle peut également être portée comme une montre classique. Fabriquée par Jacques Lemans.

N° réf.
0464 585 0040

CHF 73.--[1]



PLAQUE EN TÔLE »TIMBERSPORTS®«

Une véritable pièce d'exposition ! Voici un incontournable pour tous les fans. Plaque rétro en tôle de qualité, quatre orifices pour fixation au mur.

Taille **env. 30 × 40 cm**
N° réf. **0420 560 0003**

CHF 16.--



COUSSIN D'ASSISE

Même le fan le plus exigeant aime le confort ! Notre coussin d'assise cookie d'un diamètre de 34 cm est le compagnon idéal pour chaque compétition ! Pratique avec sa bande Velcro et facile à accrocher grâce à son crochet.

Brun

Taille	N° réf.
Ø 34 cm	**0464 765 0010**

CHF 11.--

TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL

APPAREILS À BATTERIE

Modèles à batterie
Le symbole de batterie est apposé sur les machines STIHL équipées de la technologie sur batterie innovante. Celui-ci est complété de la dénomination du type de batterie et indique le système de batterie dont fait partie la machine. Seules des cellules de lithium sélectionnées avec soin sont utilisées dans l'ensemble de nos batteries. Les batteries peuvent être rechargées entièrement jusqu'à 1 200 fois, avec seulement de faibles pertes de capacité. La désignation précise indique le type de batterie et le domaine d'utilisation, ainsi que le mode de fixation et la puissance de la batterie.

AI Les appareils de la ligne AI disposent d'une batterie lithium-ion inamovible et se chargent avec un bloc d'alimentation. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

AS SYSTEM Tous les modèles du système AS sont équipés d'une cellule lithium-ion du type AS. Pour plus de confort, l'état de charge peut être affiché sur simple pression d'un bouton et au moyen de plusieurs LED (sauf pour le modèle HSA 25).

AK SYSTEM Dans les appareils du système AK, la batterie utilisée est une batterie lithium-ion de type AK, utilisable avec tous les appareils. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

AP SYSTEM Le système AP regroupe des outils sur batterie extrêmement performants et adaptés à l'entretien professionnel quotidien, notamment des espaces verts, des jardins et des forêts. Pour une puissance supplémentaire et une longue autonomie, les batteries AP et AR L sont compatibles avec les outils du système AP. Retrouvez un aperçu des batteries recommandées pour les différentes machines du système AP aux pages 56 – 57.

Système de charge rapide
Le processus de charge des chargeurs rapides réduit le temps de charge total de jusqu'à 30 % par rapport à un chargeur classique ayant le même courant de charge. En même temps, le processus garantit une charge douce sans surcharge de la batterie.

Clé d'activation

La mise en service des machines avec batterie intégrée n'est possible qu'avec une clé d'activation. Lorsque cette clé est enlevée, la machine est mise hors tension, ce qui permet de la nettoyer, de la stocker et de la transporter.

Technologie STIHL EC
EC MOTOR Le moteur électronique sans balais (EC) de STIHL est très économique et pratiquement inusable, notamment grâce au système électronique EC de STIHL commuté en amont. Cette centrale de commande intelligente détecte à tout moment la batterie insérée dans l'appareil et alimente le moteur EC avec la puissance adaptée à la batterie. Vous êtes donc assuré que votre appareil dispose constamment de la puissance optimale, et ce de manière constante, tout au long du processus de décharge de la batterie.

Utilisation par temps pluvieux
Les machines à batterie du système STIHL AP sont conçues pour des utilisateurs professionnels ainsi que pour une utilisation quotidienne, même dans des conditions météorologiques défavorables. Toutes les machines STIHL portant ce sigle peuvent donc aussi être utilisées par temps de pluie. La protection contre les projections d'eau est attestée par des contrôles internes élaborés et exigeants.

IPX4 Les machines à batterie de STIHL portant ce symbole sont également certifiées selon l'indice de protection IPX4. La norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous côtés, ce qui a déjà été attesté lors des tests internes.

Protégez les batteries en cas de présence de sel et contre les liquides sales. Faites sécher la batterie et l'appareil après utilisation. Les appareils à batterie ne doivent, en général, être utilisés que dans des zones sèches.

Utilisation sans protection auditive
Grâce à leur technologie à batterie, ces appareil sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des zones sensibles au bruit, telles que les jardins d'hôpitaux, les parcs ou les zones d'habitation. Veuillez toujours respecter les indications mentionnées dans le manuel d'utilisation.

TRONÇONNEUSES ET PERCHES ÉLAGUEUSES

TRONÇONNEUSES À ESSENCE

Levier de commande universel
Toutes les commandes principales, telles la position de démarrage, d'arrêt et la position d'exploitation peuvent être actionnées d'une seule main.

Chauffage électrique de poignée

Le chauffage électrique de poignée permet de garder les mains bien au chaud et assure une meilleure prise en main de la poignée – pour un confort d'utilisation optimal pendant l'hiver. Les films chauffants sans entretien et sans usure, situés dans la poignée circulaire et la poignée arrière, peuvent être actionnés selon les besoins pour maintenir les poignées au sec et au chaud.

Chauffage de carburateur électrique

Le chauffage électrique de carburateur, doté d'un détecteur thermique de gestion des commandes marche/arrêt, enraye les risques de gel du carburateur en hiver.

Design ergonomique de la poignée
Facilite le maniement de la tronçonneuse dans n'importe quelle position de travail.

Nervure de visée
La nervure de visée a été intégrée au design de la tronçonneuse afin d'assurer un meilleur contrôle de la direction de chute en coupe d'abattage.

Filtre HD2

Les pores du filtre HD2 en polyéthylène sont jusqu'à 70 % plus fins que ceux d'un filtre en non-tissé ou polyamide. Il peut ainsi filtrer les poussières les plus fines. Il est de plus oléophobe et hydrophobe. La cartouche de filtre rond en PET à fermeture rapide permet un montage/démontage sans outil et en un tournemain.

Protège-main arrière
Protège l'arrière de la main de l'utilisateur contre d'éventuels retours de branchages ou de bouts de chaîne si celle-ci venait à rompre ou sauter

Compensateur
Assure un mélange carburant/air constant, même en cas d'encrassement du filtre à air.

Système de filtre à air longue durée
Une tronçonneuse STIHL dispose d'un système de filtre à air longue durée si elle est équipée à la fois d'un dispositif de préséparation et d'un filtre à air HD2. Cela permet d'accroître considérablement la longévité du filtre par rapport aux filtres classiques. Le système de filtre à air longue durée assure une longue durée de vie du moteur et évite une usure prématurée des pistons et des cylindres, ainsi qu'un encrassement de l'air de combustion aspiré.

Piston en magnésium
Pour la première fois au monde, STIHL a installé un piston en magnésium sur la MS 400 C-M. Il pèse 20 grammes de moins qu'un piston identique en aluminium. Ce seul élément central contribue ainsi à réduire le poids de 25 %. L'utilisation de matériaux légers et la conception légère et efficace de la MS 400 C-M ont permis d'atteindre un poids moteur de seulement 5,8 kg et de garantir ainsi un rapport poids-puissance extrêmement faible de moins de 1,5 kg/kW. Dans le même temps, ce nouveau composant permet à la machine d'atteindre une vitesse maximale très élevée, ce qui assure notamment un avancement rapide lors des travaux d'ébranchage.

Pompe à carburant manuelle

Sur les tronçonneuses STIHL et les élagueuses avec pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié et le nombre de courses de lancement réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible au démarrage de l'appareil, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

Pompe à huile à débit réglable
Découper des longueurs et des types de bois différents selon des techniques de travail diverses exige des quantités d'huile différentes. La pompe à huile à débit réglable permet un dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

Tendeur de chaîne latéral

Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement.

Bloc porte-lame

Pour assurer un meilleur contrôle de la direction lors d'une coupe d'insertion, le bloc porte-lame fait partie intégrante du design du dispositif de lancement.

Moteur 2-MIX STIHL

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation entre gaz d'échappement et gaz frais minimise les pertes de mélange et augmente ainsi la performance tout en réduisant la consommation.

Système anti-vibrations STIHL

Des zones tampons de précision placées aux endroits stratégiques réduisent la transmission des vibrations du moteur, de la chaîne et de la poignée de l'appareil. De ce fait, la tronçonneuse fonctionne de manière plus stable et tranquille. L'utilisateur ménage ainsi ses forces et peut travailler plus longtemps.

STIHL ElastoStart

En raison de la pression causée par la compression, des secousses se produisent lors du démarrage des moteurs à combustion. L'élément amortisseur intégré dans la poignée de lancement spéciale STIHL ElastoStart absorbe et relâche la force alternativement selon le facteur de compression. Le processus de démarrage s'en trouve ainsi facilité.

STIHL ErgoStart

La traction régulière sur le câble de démarrage tend le ressort à la pression de refoulement, évitant ainsi les charges dues aux à-coups. Le ressort transmet l'énergie accumulée au vilebrequin dès que la pression de refoulement maximale est dépassée et que le piston se déplace à nouveau vers le bas. Ce système garantit un démarrage sûr du moteur et réduit la vitesse de lancement de deux tiers environ.

STIHL Injection
La technologie Injection garantit un maniement particulièrement aisé des machines. Plus besoin de levier combiné. Un simple bouton d'arrêt permet de stopper la machine. Le système de gestion entièrement électronique du moteur, avec commande de champ électronique assistée par capteur, assure une puissance moteur optimale ainsi qu'une excellente accélération dans toutes les conditions. Le système de commande calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire ainsi que le point d'allumage idéal. L'injection a lieu directement dans le carter de vilebrequin grâce à la soupape d'injection. La technique de construction allégée, associée de manière unique à une technologie moteur de pointe, permet d'atteindre le meilleur rapport poids-puissance sur le marché tout en conservant une structure compacte.

Tendeur de chaîne rapide STIHL


Vous pouvez sans outil, rapidement et sans effort, modifier la tension de la chaîne de coupe avec la molette de réglage. Il suffit de la tourner vers la gauche pour détendre la chaîne, et vers la droite pour la tendre. Serrez le cache-pignon pour fixer automatiquement le guide-chaîne.

STIHL M-Tronic

La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, telles la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès l'appareil démarré, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, il suffit de démarrer comme d'habitude, en position I. De plus, M-Tronic garde en mémoire les réglages faits lors de la dernière utilisation. La performance du moteur est ainsi, à chaque nouveau démarrage en conditions extérieures identiques, immédiatement à son maximum.

Bouton d'arrêt

Dès l'arrêt de la machine, le levier de commande revient automatiquement en position de fonctionnement. La machine chaude peut donc directement être redémarrée.

Réservoir de carburant transparent
Permet un contrôle rapide et simple du niveau de carburant sans avoir à ouvrir le réservoir.

Préséparation

La préséparation dans les tronçonneuses STIHL sert à prénettoyer l'air et soulage ainsi considérablement les systèmes de filtration en aval. L'air aspiré est tout d'abord mis en rotation par la roue du ventilateur. Les particules entraînées, plus grosses et plus lourdes, sont ainsi projetées vers l'extérieur. L'air prénettoyé est ensuite dirigé derrière la roue du ventilateur, via le conduit de préséparation, vers le filtre à air, par exemple le filtre HD2 dans la tronçonneuse. La préséparation est facile à entretenir et à utiliser, elle ne nécessite aucun soin particulier.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil
Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

Protection anti-surcharge

En cas de surcharge, le moteur électrique s'arrête automatiquement pour se protéger des éventuels dommages dus à la surchauffe. Le bouton anti-surcharge s'allume automatiquement sur les appareils MSE 170 à MSE 210. Si le bouton est pressé après un court laps de temps, la machine peut être redémarrée. Les modèles MSE 230 disposent d'une surveillance électronique de la température du moteur. Si celle-ci est trop élevée, une LED rouge indique l'état correspondant. Après environ une minute, le moteur est refroidi et la LED s'éteint. La tronçonneuse peut être redémarrée.

DISPOSITIFS DE COUPE

CHAÎNES

Rivets trempés

Les rivets des chaînes de tronçonneuses STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des propriétés du métal. Les rivets deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

Alésages d'articulation lisses
Un dispositif d'estampage spécial rend les alésages d'articulation ultra-lisses. Ce procédé améliore la mobilité de la chaîne et accroît sa longévité.

Couche de chrome dur



Les dents de coupe STIHL sont fabriquées en acier spécial. Les platines sont également chromées par électrolyse, ce qui leur assure une plus grande résistance à l'usure. Ainsi les dents de coupe restent tranchantes plus longtemps.

Étirage



Les chaînes STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet « étirage » réduit au minimum les risques d'extension de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit les risques d'usure.

Système de lubrification Oilomatic STIHL



Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne. Les maillons d'entraînement sont en outre munis de chaque côté de multiples renfoncements dans lesquels vient se déposer l'huile. Cela permet de mieux répartir celle-ci sur les surfaces de glissement des guide-chaînes et accroît de 10 % la lubrification par rapport aux guide-chaînes non pourvus de renfoncements bilatéraux.

GUIDE-CHAÎNES

Tête du guide-chaîne interchangeable
En cas d'usure, la tête du guide-chaîne ainsi que le roulement (Rollomatic ES et Rollomatic ES Light) peuvent entièrement être remplacés.

Guide-chaîne allégé





Les guide-chaînes allégés STIHL E Light et ES Light se distinguent par leur type de conception. Le corps du Rollomatic E Light est composé de plaques en acier électro-soudées, largement évidées, dans laquelle est ensuite injectée une résine polyamide renforcée de fibres de verre. Ce procédé rend les rails particulièrement légers. Pour le modèle ES, les évidements sont fraisés puis soudés avec un procédé laser spécial. Cela permet l'obtention de corps creux très robustes et stables, dotés d'une bonne résistance au cintrage de la construction supérieure et inférieure. Les deux conceptions offrent des réductions de poids conséquentes et un meilleur équilibre de la tronçonneuse. Le centre de gravité de votre tronçonneuse se déplace en direction du corps, déchargeant considérablement votre colonne vertébrale.

Longueur du guide
La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée et varie selon le modèle de tronçonneuse.

Système STIHL Ematic



Le système STIHL Ematic adapte la consommation d'huile de chaîne en fonction du dispositif de coupe et du type de bois. La consommation peut ainsi être réduite jusqu'à 50 % en comparaison avec des dispositifs de coupe classiques sans Ematic. Le système se compose du guide-chaîne STIHL Ematic ou Ematic S, de la chaîne STIHL Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable et économique. Ainsi l'huile de chaîne adhésive atteint sans pertes les endroits nécessitant une lubrification.

Pignon de renvoi avec roulement à billes étanches



Cette conception fermée empêche la pénétration de salissures. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. Ainsi la longévité du roulement est augmentée jusqu'à 80 % par rapport aux roulements ouverts dotés d'un orifice de lubrification. Le pignon de renvoi peut être remplacé si besoin.

TAILLE-HAIES ET COUPE-HAIES

Butée de protection vissée



Cet élément en T en tôle d'acier est fixé par deux vis au bout de la barre de coupe. Il empêche la lame de toucher le sol ou le mur et peut être facilement remplacé lorsqu'il est usé.

Mécanisme allégé
Le magnésium est un composant important des appareils à moteur STIHL. Il pèse environ 30 % de moins que l'aluminium et démontre une grande résistance par rapport à son poids. Contrairement à d'autres métaux, le magnésium peut être moulé sous pression au millimètre, par exemple pour les carters de moteurs. C'est le matériau parfait pour développer et construire un système de transmission robuste mais plus léger. Il est également recyclable, c'est à dire que les pièces usées peuvent être fondues puis réutilisées, sans perte de qualité.

Pompe à carburant manuelle



Pour les taille-haies et les tailles-haies sur perche thermiques de STIHL équipés de la pompe à carburant manuelle, la procédure de démarrage est simplifiée et le nombre de courses de lancement est réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible lors du démarrage de la machine, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ErgoStart



La traction régulière au niveau du cordon de lancement tend le ressort contre la pression de compactage. Ceci évite les contraintes dues aux mouvements par à-coup. Le ressort transmet automatiquement l'énergie au vilebrequin pour le mettre en mouvement et assure un démarrage fiable du moteur. Ceci permet de réduire de deux tiers la vitesse de lancement.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil
Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TAILLE-HAIES

Poignée rotative multifonctions



La poignée de commande rotative assure un usage simple et fiable, offrant la position de poignée adaptée à chaque type d'utilisation.

Version pour le rabattage (R), pour HS 82 R, HS 87 R et HSA 94 R





Pour les coupes de rabattage volumineuses et le défrichage de grandes haies épaisses :
- Grand espacement interdentaire
- Grande hauteur de dents
- Rapport de transmission spécial pour une performance de coupe élevée

Version pour la mise en forme (T), pour HS 82 T, HS 87 T et HSA 94 T





Pour des tailles de mise en forme et tailles de précision parfaites :
- Petit espacement interdentaire
- Petites dents
- Rapport de transmission pour une cadence élevée

COUPE-HAIES

Longueur de tube adaptée
Les coupe-haies équipés d'un long tube sont particulièrement adaptés aux haies hautes et larges. Les versions K, plus courtes, munies d'une gaine de poignée rallongée sur le tube, sont particulièrement adaptées à la taille des haies basses.

STIHL ECOSPEED
Avec la fonction ECOSPEED vous pouvez faire tourner votre coupe-haies à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe « moins « et réduisez ainsi le nombre de tours maximum du moteur. Votre coupe-haies tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant retourner en mode de charge pleine à tout moment en actionnant la manette de gaz, si besoin est. Le mode d'exploitation en charge partielle réduit la consommation respectivement l'énergie consommée, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou avec une seule charge de batterie.

Dispositif de réglage rapide de la barre de coupe



La barre de coupe est orientable par paliers dans les deux directions jusqu'à 130° (HL 91), jusqu'à 145° (HL 94, HLA 135), jusqu'à 115° (HLA 66, HLA 86), jusqu'à 135° (HLA 56). Elle peut être repliée et bloquée parallèlement au manche pour un transport plus aisé.

Poignée circulaire

La poignée circulaire compacte en matière plastique noire résistante permet, avec son arrondi à presque 180°, les positions de main les plus diverses, surtout en conditions de travail étroites.

COMBISYSTÈME ET MULTISYSTÈME

Décompression automatique

Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.

Poignée circulaire (R) avec limiteur de course



Le limiteur de courses de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l'utilisateur restent à distance des lames et de la tête faucheuse.

Raccord à accouplement rapide avec vis papillon



Ce raccord rapide innovant permet de raccorder ou séparer les moteurs combinés et outils combinés rapidement et sans outil.

TRONÇONNEUSES À PIERRE ET À BÉTON ET DÉCOUPEUSES

Moteur 2-MIX STIHL



Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation entre gaz d'échappement et gaz frais minimise les pertes de mélange et augmente ainsi la performance tout en réduisant la consommation.

STIHL ElastoStart

En raison de la pression causée par la compression, des secousses se produisent lors du démarrage des moteurs à combustion. L'élément amortisseur intégré dans la poignée de lancement spéciale ElastoStart absorbe et relâche la force alternativement selon le facteur de compression. Le processus de démarrage s'en trouve ainsi facilité.

DÉCOUPEUSE À PIERRE

Protection en caoutchouc

Pour les découpes murales, le carter du moteur est protégé en coupe de plongée très profonde par un large dispositif en caoutchouc.

DÉCOUPEUSE À DISQUE

Commande électronique d'alimentation d'eau



L'utilisateur peut régler le débit d'eau au moyen de boutons de commande alors que le moteur est en marche. L'alimentation en eau est alors automatiquement coupée ou déclenchée, en fonction de la vitesse de rotation lors de la découpe. La quantité d'eau peut tout simplement être réglée par les boutons plus/moins. On obtient ainsi par simple pression de ces commandes une fixation optimale des particules de poussière. La fonction mémoire assure, au redémarrage du moteur, la reprise du réglage de débit d'eau de la précédente utilisation. Cela évite d'avoir à refaire les réglages et permet une reprise du travail immédiate après une longue pause.

Tendeur de courroie semi-automatique

Un léger resserrage, assurant une tension constante de la courroie, permet d'allonger la durée de vie des courroies et des roulements.

Système de filtre longue durée à préfiltration cyclonique



Grâce à la préfiltration cyclonique innovante, plus besoin de nettoyer les filtres quotidiennement. Leur durée de vie est ainsi très longue. Grâce à ce système, environ 80 % des particules de poussière contenues dans l'air aspiré sont filtrées, et ce dès le premier stade de filtration. À la différence des systèmes conventionnels, ces poussières ne sont pas recueillies dans le filtre en mousse, mais séparées par effet cyclonique puis rejetées dans l'air.

Système d'attache rapide

Pour un montage et démontage rapide, facile et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage.

Segments de protection sur les disques à découper

Lors de la découpe de l'asphalte, le segment de protection protège les autres segments contre une usure excessive au niveau des soudures laser qui relient les segments au disque de base en acier. Les segments de protection empêchent également une usure inégale entre le côté gauche et droit du segment et évitent ainsi que le disque à découper vienne se coincer au moment de la découpe.

STIHL Injection

La technologie Injection garantit un maniement particulièrement aisé des machines. Plus besoin de levier combiné. Un simple bouton d'arrêt permet de stopper la machine. Le système de gestion entièrement électronique du moteur, avec commande de champ électronique assistée par capteur, assure une puissance moteur optimale ainsi qu'une excellente accélération dans toutes les conditions. Le système de commande calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire ainsi que le point d'allumage idéal. L'injection a lieu directement dans le carter de vilebrequin grâce à la soupape d'injection. La technique de construction allégée, associée de manière unique à une technologie moteur de pointe, permet d'atteindre le meilleur rapport poids-puissance sur le marché tout en conservant une structure compacte.

Fermeture du réservoir sans outil

Le couvercle du réservoir s'ouvre facilement en appuyant et en tournant, même avec des gants. Sa conception et le système d'étanchéité double le sécurisent contre toute ouverture inopinée, empêchant la pénétration de salissures dans le réservoir de carburant.

Frein de disque de coupe QuickStop STIHL

La partie supérieure du disque de coupe est accessible lorsque l'utilisateur utilise la protection étendue lors de la coupe. Ce dernier est assisté par le frein de disque QuickStop de STIHL lors du travail avec cette méthode. En cas de rebond suffisamment fort, le disque de coupe est arrêté en une fraction de seconde grâce à un capteur.

Réglage de la profondeur

Pour un réglage précis de la profondeur de coupe depuis le levier supérieur.

TONDEUSES ROBOTS, TONDEUSES À GAZON MANUELLES, TRACTEURS DE PELOUSE, SCARIFICATEURS

ROBOTS DE TONTE

Plan dynamique

La période d'activation hebdomadaire des tondeuses robots iMow est indiquée et organisée dans le plan dynamique de tonte. Les tondeuses robots effectuent leur travail de façon flexible et chargent leurs batteries pendant cette période. En cas d'interruption pour cause de pluie, ils rattrapent le temps automatiquement dans cette plage horaire.

TONDEUSES À GAZON MANUELLES

Embrayage/frein de lame

L'embrayage/frein de lame est équipé sur les modèles haut de gamme des tondeuses à essence. Il découple la lame du moteur, de sorte que l'entraînement de la tondeuse peut être utilisé lorsque la lame ne fonctionne pas. Le bac de ramassage peut également être vidé sans avoir à redémarrer le moteur. De plus, l'accouplement de frein de lame procure une protection efficace du vilebrequin.

Guidon confort



Afin de garantir un travail ergonomique, il est possible de régler guidon confort sans outil, en fonction des différentes tailles corporelles. La barre du guidon est rabattable, ce qui permet de transporter plus facilement les tondeuses manuelles et de gagner de la place pour le stockage. Grâce à son design spécifique, le bac de ramassage peut être retiré facilement.

Lame biplan

La forme de la lame du lame biplan permet de ramasser, de projeter ou de pailler la matière coupée. Un changement de lame n'est donc pas nécessaire. La lame coupe l'herbe et la dirige dans le courant d'air ou la répartit régulièrement sur le sol lors du paillage.

Indicateur de niveau de remplissage
Le flux d'air produit par la lame soulève l'indicateur du niveau de remplissage. Une fois le bac rempli, le flux d'air est stoppé. Si le flux d'air est trop faible, l'indicateur du niveau de remplissage repasse sur la position de repos, ce qui indique que le bac de ramassage doit être vidé. La fonction illimitée de l'indicateur du niveau de remplissage est disponible uniquement lorsque le flux d'air est optimal. Des facteurs extérieurs telles qu'un gazon humide, dense ou haut, des niveaux de coupe bas, l'encrassement ou autres peuvent entraver le flux d'air et le fonctionnement de l'indicateur de niveau de remplissage.

Poignée caoutchoutée ergonomique
La poignée caoutchoutée ergonomique assure une tonte confortable grâce à son haptique agréable et réduit la fatigue.

Entraînement Vario

La vitesse de la traction à roues peut être réglée indépendamment du régime du moteur. Ainsi, la puissance de ramassage et de coupe reste constante. Le système d'entraînement peut être réglé en continu via un levier situé sur le guidon ou sur le guidon confort.

TRACTEURS DE PELOUSE

Amortisseur de vibrations torsionnelles
L'amortisseur réduit les vibrations, non seulement sur le siège mais aussi au niveau du volant et du marchepied.

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

Décompression automatique
Le système de décompression réduit la pression de compactage lors du démarrage, et par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Il est ainsi possible de démarrer simplement et sans efforts le moteur.

STIHL ECOSPEED
Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre débroussailleuse à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe Moins pour réduire le régime maximal du moteur. Votre débroussailleuse tourne ainsi en charge partielle, mais peut retourner au besoin en mode de charge pleine à tout moment en actionnant la manette de gaz. Le mode d'exploitation en charge partielle réduit la consommation ou l'énergie absorbée, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou une seule charge de batterie. De plus, l'appareil démontre un meilleur comportement oscillatoire en charge partielle qu'en charge pleine.

Double poignée ergonomique

La double poignée, permettant un mouvement naturel lors des travaux de fauchage, constitue toujours le choix idéal lors du fauchage de surfaces étendues. Associé à la sangle universelle ADVANCE PLUS, au harnais ADVANCE PLUS et à l'outil adapté, le confort de travail ne sera que meilleur encore.

Fils de coupe

Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Une rainure hélicoïdale, présente dans certains de nos fils de coupe, réduit les hautes fréquences, les rendant plus silencieux que les fils ronds standard. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation continue de l'air. Les tourbillons ainsi produits réduisent les sifflements, rendant le fauchage beaucoup plus silencieux.

Ajustage du guidon

Le dispositif de serrage central permet un ajustement facile et sans outil du guidon ergonomique à la taille de l'utilisateur. Le guidon est inclinable à 90°, permettant un transport et un stockage plus faciles.

Moteur 2-MIX STIHL

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation entre gaz d'échappement et gaz frais minimise les pertes de mélange et augmente ainsi la performance tout en réduisant la consommation.

Moteur STIHL 4-MIX®
Le moteur STIHL 4-MIX® tourne au mélange carburant-huile habituel (1:50). Le mélange, réparti dans tout le moteur au travers d'un canal de bypass de la tête du cylindre, assure la lubrification complète des composants. Grâce à cette lubrification il économise la pompe, le réservoir et le bac à huile.

STIHL démarrage électrique
À des températures au-dessus de 0 °C, il permet de redémarrer confortablement l'appareil placé sur le dos en actionnant la gâchette.

STIHL M-Tronic

La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, telles la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès l'appareil démarré, vous pouvez immédiatement. l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I. Comme le M-Tronic enregistre les réglages de la dernière utilisation, l'appareil met à votre disposition la puissance maximale à chaque démarrage effectué dans les mêmes conditions extérieures.

MOTOBINEUSES

Système anti-vibrations
Le système anti-vibrations est intégré à la fixation de la barre. Il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également la force à appliquer pour guider l'appareil.

Lames de broyage
Les lames de broyage présentent une forme développée tout spécialement et creusent le sol de manière optimale et efficiente.

ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS

Buse à jet plat
- Pour les pulvérisations de surface et en bande
- Adaptée aux parterres de fleurs, à la culture fruitière ou maraîchère en serres et jardins
- Idéale pour le traitement de surface avec insecticides, herbicides et fongicides

Buse à cône creux
- Pour le traitement des buissons, des arbres et de plantes isolées
- Idéal pour l'épandage ciblé d'insecticides, d'herbicides et de fongicides pour les plantes isolées du jardin
- Le liquide peut être pulvérisé autant sur le dessus que sur le dessous des feuilles et plantes

Verstellbare Düse
0–90°
- Auf wechselnde Bedingungen et verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar pour ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) jusqu'à Hohlkegel (90°)

Buse réglable
- S'adapte à des conditions variables et à diverses applications
- Angle de pulvérisation à réglage variable pour un type de jet optimal, du jet plein (0°) au cône creux (90°)

Système anti-vibrations STIHL
Le système anti-vibrations STIHL réduit la transmission des vibrations du moteur au reste de l'appareil. Ceci déleste et ménage considérablement les muscles de votre dos.

TARIÈRES

Poignée multifonctions

La poignée multifonctions ergonomique est intégrée au cadre de poignée de l'outil de forage. Le bouton d'arrêt, le ralenti et l'accélération sont activés d'une seule main.

Frein de mèche QuickStop



Lorsque la mèche se bloque dans le sol, le frein QuickStop est actionné au niveau de la cuisse de l'utilisateur, immobilisant instantanément la tarière. Il fait également office d'élément de verrouillage anti-retour. Ainsi, lorsqu'un outil de forage reste coincé dans le sol, il suffit de le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir du trou.

Moteur STIHL 4-MIX®

Le moteur STIHL 4-MIX® fonctionne avec le mélange carburant-huile habituel (1:50). Le mélange, réparti dans tout le moteur par un canal de bypass dans la tête du cylindre, assure la lubrification complète des composants. Il économise la pompe, le réservoir et le bac à huile.

APPAREILS DE NETTOYAGE

SOUFFLEURS

Kit de nettoyage pour gouttières



Pratique, le set de nettoyage pour gouttières de 3 m de long, conçu pour les souffleurs et aspiro-broyeurs permet leur nettoyage, même aux endroits difficiles d'accès.

Pot catalytique

Il réduit sensiblement le taux d'hydrocarbures nocifs des gaz d'échappement.

Pompe à carburant manuelle

Les souffleurs STIHL avec pompe à carburant manuelle profitent d'une procédure de démarrage simplifiée et d'un nombre de courses réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible au démarrage de l'appareil, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ElastoStart

La pression de compression provoque au lancement des moteurs à combustion des mouvements par à-coup. L'amortisseur de la poignée de lancement STIHL ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

STIHL démarrage électrique

À des températures au-dessus de 0 °C, il permet de redémarrer confortablement l'appareil placé sur le dos en actionnant la gâchette.

ASPIRO-BROYEURS

Couteau de broyage



L'étoile de broyage en acier de haute qualité assure un broyage fiable des végétaux dans les SHA 56 et SH 86.

BALAYEUSES

Principe de balayage intelligent : le système de balayage STIHL MultiClean

Dès que des saletés se trouvent devant l'appareil, les balayeuses les aspirent, empêchant ainsi d'éventuels détritus de se coincer sous l'appareil.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

Poignée télescopique en aluminium



La poignée télescopique en aluminium permet un transport et un rangement plus pratiques ainsi qu'un gain de place.

Raccord anti-vrille

Empêche la torsion du flexible haute pression. Le flexible haute pression est ainsi toujours utilisable dans toute sa longueur.

Double support de lance

Pour un rangement pratique sur l'appareil des deux lances munies d'une buse à jet plat et d'une buse rotative.

Modèles PLUS



Les modèles dont le nom est accompagné de la mention « PLUS » sont équipés d'un enrouleur de câble intégré pour un rangement pratique du flexible haute pression. La poignée de la manivelle peut être rabattue pour faciliter le transport et le stockage.

Arrêt de sécurité

Pour les nettoyeurs haute pression équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité, la connexion au secteur est automatiquement coupée dès lors que l'appareil sous tension n'a pas été utilisé depuis 30 minutes.

Flexible textile plat avec cassette



Tuyau basse pression léger et flexible pour raccorder le nettoyeur haute pression au robinet d'alimentation en eau. L'enrouleur permet de manipuler le tuyau facilement et de le stocker directement sur la machine, pour un meilleur gain de place. Votre nettoyeur haute pression est ainsi toujours prêt à l'emploi.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

Adaptateur pour outils électriques



Grâce à cet adaptateur, un outil électrique peut être directement relié au tuyau d'aspiration. Poussières et autres déchets sont alors immédiatement aspirés pendant les travaux de sciage ou de meulage.

Tube en acier inoxydable à raccord rapide

Le raccord rapide de série permet de raccorder en un instant le tube et le flexible d'aspiration.

Système multi-filtre

L'association élément filtrant/sac filtrant augmente encore le degré de séparation.

Système d'arrêt temporisé

Lorsque l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, celui-ci fonctionne encore quelques instants après l'arrêt de l'appareil électrique. Cela permet d'évacuer les résidus du tuyau.

Démarrage sans à-coups

Le démarrage sans à-coups limite la consommation d'électricité nécessaire au démarrage et assure une meilleure longévité du moteur.

BROYEURS DE JARDIN

Technologie de renvoi BRS

Le sens de rotation des lames de broyage peut être changé par un sélecteur. En fonctionnement vers la droite, les matières dures, comme les branches, sont broyées, alors qu'en fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Grâce à ce traitement différencié des matières à broyer, les lames sont ménagées.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Règlement (CE) 2016/425 – équipements de protection individuelle fiables

Les EPI de STIHL sont conformes aux exigences en matière de sécurité et de santé du Règlement (CE) 2016/425. Les EPI sont répartis en 3 catégories de risque :

Catégorie 1 : EPI pour protéger contre les risques minimes

Catégorie 2 : EPI pour protéger contre les risques autres que ceux énumérés dans les catégories 1 ou 3

Catégorie 3 : EPI pour protéger contre les risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé

Les EPI de la catégorie 3 sont soumis à un contrôle annuel par l'organisme notifié (le marquage CE est suivi du numéro d'identification dudit organisme).

EN ISO 11393 Protection anti-coupures



Le renfort anti-coupures STIHL est principalement composé de matériaux anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL. Les vêtements anti-coupures STIHL sont testés par les instituts européens les plus renommés, SMP ou KWF. Constitués de plusieurs épaisseurs, les renforts sont légers et thermoactifs. Si une chaîne de tronçonneuse entre en contact avec ce renfort, ses fibres se déchirent individuellement, opposant une résistance à la chaîne et bloquant son pignon. La chaîne s'immobilise et le risque de blessure est considérablement diminué. Pour votre information, les produits à renforts anti-coupures de ce catalogue sont signalés par le pictogramme suivant :



testé selon la norme EN ISO 11393



testé conformément à EN ISO 11393

Remarque importante :
Un équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Zones de protection pour les vêtements à renforts anti-coupures
Les zones de protection des vêtements anti-coupures sont indiquées par les icônes suivantes conformément à EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de chaîne spécifiée n'est qu'un paramètre lors des vérifications selon EN ISO 11393 et n'est pas nécessairement en corrélation avec une tronçonneuse à main fonctionnant à la même vitesse de chaîne) :
Classe anti-coupures 0 (16 m/s)
Classe anti-coupures 1 (20 m/s)
Classe anti-coupures 2 (24 m/s)
Classe anti-coupures 3 (28 m/s).
Le KWF (comité allemand pour les travaux du bois et la technologie forestière) recommande la classe 1.
Vous trouverez un aperçu général des caractéristiques principales des produits à la page 358.

Design A **Design B** **Design C**



Devant/Derrière

Design B



Zone avant complètement protection contre les coupures, zone arrière seulement bras et jusqu'à l'épaule

EN ISO 20471 vêtements de signalisation
La norme définit la surface minimale pour la couleur de signalisation (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 offrant le niveau de visibilité le plus élevé. Combinés, la veste et le pantalon améliorent la classe de protection en augmentant la surface de la couleur de signalisation et de matériau rétro-réfléchissant. Exemple :



2 = couleur de signalisation matière rétro-réfléchissante : ici EN ISO 20471 catégorie 2

Protection anti-pluie EN 343
Lors de vos travaux en plein air, les vêtements de protection de pluie STIHL vous assurent une protection du vent et des précipitations, tout en vous offrant un grand confort grâce au tissu respirant, permettant à la transpiration de s'évaporer. La norme EN 343 définit ces deux paramètres avec les valeurs imperméable (le nombre supérieur) et respirant (le nombre inférieur). Chacun de ses paramètres est mesuré en 3 catégories, la classe 3 étant celle offrant le plus grand degré de protection. Les coutures sont soudées de manière hermétique. Exemple :



3 = Étanchéité à l'eau : ici EN 343 catégorie 3
3 = Étanchéité à la vapeur d'eau : ici EN 343 catégorie 3

Protection UV



L'indice de protection UV (UPF) indique le temps durant lequel l'utilisateur vêtu de textiles anti-UV ou de vêtements de protection avec anti-UV peut rester au soleil sans subir de dommages cutanés. L'UPF est similaire à l'indice de protection des crèmes solaires (SPF). Une personne, ayant un type de peau 1 protégée par une matière textile de 20 UPF, pourra prolonger par 20 fois son temps d'exposition sans subir de dommages cutanés, quelle que soit l'intensité lumineuse. L'échelle de la norme EN 13758-2 indique des valeurs de protection allant jusqu'à 40 UPF. L'échelle de la norme UV-Standard 801 indique des valeurs plus élevées encore.

Valeur SNR
Simplified Noise Reduction (réduction du bruit simplifié) indique l'atténuation générale qu'une protection auditive peut offrir. Plus la valeur SNR est élevée, plus la protection auditive est élevée. Pour les appareils à moteur STIHL, la valeur d'isolation acoustique M est déterminante. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de STIHL.

Zones de protection des bottes de sécurité pour tronçonneuse



Zones de protection anti-coupures sur les gants avec renforts anti-coupures



Forme A : la zone de protection définie pour les gants à cinq doigts est la zone médio-métacarpienne, mais sans matériau de protection au niveau de la zone des doigts et du pouce.

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

Coupe à l'enclume



La lame coupante et la large contre-lame sont placées côte à côte. La large contre-lame est donc appelée « enclume ». Le bois mort et le bois dur sont très faciles à couper car les forces transversales ne jouent quasiment aucun rôle. Pour le bois frais et tendre, le dessous de l'écorce peut s'arracher avant la coupe.

Coupe au bypass



Avec ce principe, la lame et la contre-lame passent rapidement l'une contre l'autre. La coupe obtenue est lisse et régulière, sans écraser la matière à couper. La coupe au bypass est généralement à privilégier pour la verdure. Les outils de coupe à l'enclume doivent plutôt être utilisés pour les travaux plus longs sur du bois dur, en raison des efforts de coupe plus importants.

Douille de protection et plaque de sécurité vissée



L'association d'une longue douille de protection en acier, d'une clavette annulaire, d'une plaque de sécurité et d'une vis de sécurité solidarise complètement les différentes parties, formant ainsi une véritable unité. Ce système de raccordement extrêmement stable offre d'importants avantages :
- Un excellent rapport qualité/prix dû à la longévité de l'outil
- Une sécurité de travail très élevée

BÉNÉFICIEZ DE LA QUALITÉ STIHL – EN LIGNE ET SUR SITE

ACHETER OU RÉSERVER CONFORTABLEMENT EN LIGNE

Les partenaires en ligne de STIHL sont des revendeurs spéciaux proposant les produits STIHL dans leurs locaux commerciaux et en ligne. Vous pouvez réserver en ligne vos produits chez tous les partenaires en ligne de STIHL. De nombreux revendeurs vous donnent aussi la possibilité de les acheter en ligne. Vous reconnaitrez ces revendeurs au macaron Partenaire en ligne de STIHL de la recherche de revendeurs sur notre site **stihl.ch** ou directement sur **www.stihl-revendeur.ch.**



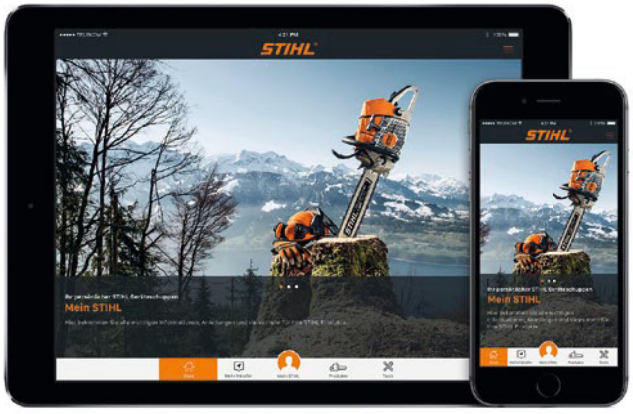

APPLICATION STIHL

Mobile, interactive, actuelle : l'application STIHL gratuite est un outil universel, accessible partout. Profitez d'un savoir-faire et d'un service de qualité autour de la gamme de produits STIHL. Des outils pratiques comme le mode d'emploi interactif de votre nouveau produit STIHL, le calculateur de mélanges pour déterminer les parfaites proportions d'essence et d'huile ou encore la recherche intuitive de revendeurs sont des assistants mobiles qui facilitent votre quotidien. L'offre numérique de STIHL connected peut être utilisée via l'application, en association avec le Smart Connector, par exemple pour enregistrer les heures de service de vos appareils.

STIHL PRÈS DE CHEZ VOUS

Qu'il s'agisse de tronçonner, tondre, faucher, tailler, nettoyer ou découper, STIHL enthousiasme tous ses utilisateurs grâce à ses outils de qualité et fiabilité sans failles. Et pour que votre enthousiasme pour les produits STIHL persiste, vous ne les trouvez que chez votre revendeur spécialisé le plus proche.

VOTRE PARTENAIRE STIHL POUR L'ACHAT ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

Qu'il s'agisse d'un conseil d'achat, d'utilisation ou du service après-vente, chez votre revendeur STIHL vous serez toujours entre de bonnes mains. Il saura vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins, vous donnera avec compétence des conseils et des indications d'utilisation et vous offrira un SAV professionnel. Ainsi, jour après jour, année après année, vous pourrez vous réjouir des fidèles et loyaux services que vous rendent les appareils STIHL.

DES PIÈCES DE RECHANGE STIHL D'ORIGINE

Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, est chose toute naturelle pour les appareils à moteur STIHL. Et si d'aventure votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL tient à votre disposition les pièces de rechange originales STIHL. **L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des produits STIHL.** En règle générale, les pièces de rechange originales d'un modèle sont livrables jusqu'à dix ans après l'arrêt de sa production. Elles sont reconnaissables à l'inscription STIHL ou au S stylisé. Qui achète STIHL investit dans la durée.

LA QUALITÉ CONTRÔLÉE STIHL

Le haut standard de qualité des appareils à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité sévères, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales en vigueur ISO 9001 et ISO 14001 sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de tous ses appareils. C'est pourquoi nos produits sont susceptibles de modifications quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur et/ou son entourage (personnes ou animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez donc lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et/ou l'utilisation de l'appareil et vous conformer aux consignes de sécurité.

PROTECTION DE NOTRE MARQUE

Nous souhaitons en priorité offrir à nos clients des produits de qualité et fiables. Nos produits sont, par conséquent, protégés par les marques déposées suivantes de ANDREAS STIHL AG & Co. KG :

Logo STIHL

Logo de pièce de rechange STIHL

Combinaison des couleurs orange/gris

LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBJET DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES NATIONAUX ET ÉTRANGERS INDÉPENDANTS

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles car nous considérons que ceux-ci s'inscrivent dans la lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indépendantes, ce qui est aussi dans l'intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le respect de la directive 2002/44/CE (concernant les vibrations) à l'adresse suivante : **www.stihl.com/vib**.

EXPLICATIONS DES LABELS DE CONTRÔLE

Vous trouverez les conditions d'essai concernant les labels de contrôle sur les sites Internet indiqués :

« Sécurité contrôlée» volontairement – confirmé par un organisme de contrôle agréé. Le sigle GS permet de savoir quel organisme a effectué le contrôle, par exemple le TÜV. **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Label de contrôle de la Société Allemande d'Agriculture (DLG). Une commission indépendante et bénévole détermine des critères de contrôle et des normes d'évaluation, et décide de l'attribution des marques de contrôle. En général, le test Signum dure entre six et douze mois. Pour plus d'informations, consultez le site **www.dlg.org**.

La distinction DLG est attribuée au terme d'un essai complet réalisé par DLG selon des critères d'évaluation indépendants et reconnus pour les produits agricoles. Les caractéristiques essentielles d'une machine ou installation complète reconnue par DLG ont fait l'objet d'une évaluation neutre. Pour plus d'informations, consultez le site **www.dlg.org**.

Le Kuratorium pour Waldarbeit et Forsttechnik e. V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels l'agriculture, l'aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffe. Les produits portant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques données ont été testées et ont répondu aux exigences posées. Pour plus d'informations, consultez le site **www.kwf-online.de**.

Le magazine ÖKO-TEST teste des produits issus de tous les secteurs pour vérifier s'ils respectent l'environnement et sont exempts de matières nocives. Les produits qui obtiennent des résultats particulièrement exemplaires peuvent obtenir le label ÖKO-TEST. Il s'agit du label de qualité le plus répandu en Allemagne. Pour plus d'informations, consultez le site **www.oekotest.de**.

Stiftung Warentest (Institut national de la Consommation) établit des rapports de test dans les domaines suivants : électronique, consommation des ménages et santé, mais aussi finance, assurances et fiscalité. Pour plus d'informations, consultez le site **www.test.de**.

Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les états membres de l'UE ainsi que de l'Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement et certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Pour plus d'informations, consultez le site **www.eu-ecolabel.de**.

Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie « Guaranteed to Keep You Dry™ » pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Pour plus d'informations, consultez le site **www.gore-tex.de**.

Seules des matières textiles testées et certifiées avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 sont utilisées dans les produits portant le label Oeko-Tex®. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.oeko-tex.com**.

Ce sigle indique des vêtements, des gants et des chaussures de protection anti-coupures testés pour les utilisateurs de tronçonneuses selon les normes EN ISO 11393 et EN ISO 17249.

Cette marque désigne des vêtements de signalisation très visibles, testés selon la norme EN 20471.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix de vente en franc suisse, à titre indicatif et conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.

2. Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1er janvier 2022. STIHL se réserve un droit de modification des prix de vente conseillés à titre indicatif.

3. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.

4. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique, de l'équipement et du prix.

5. Les tronçonneuses et autres a ppareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison des couleurs orange/gris.

6. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés destinés à des utilisations et des utilisateurs différents. Pour les utilisations standard, nous conseillons l'usage des combinaisons recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre appareil. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

STIHL met en garde contre la contrefaçon : **www.fr.stihl.ch/piraterie**

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
stihl.ch

Support en ligne, numéros d'assistance et adresse e-mail pour les clients :
Site internet : https://support.stihl.com
Téléphone : 044 949 30 30
Telefax : 044 949 30 20
E-Mail : info@stihl.ch



DEMANDEZ-NOUS CONSEIL :

0463 931 6223. M7. L21. Konradin. Imprimé en Allemagne © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2021. Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez le site **www.pefc.de**.

PEFC
PEFC/04-31-0845