




Ballmer S.A.

ESPACES
VERTS

rue du Marais 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 35
ballmersa.ch



Série légère : 151 adaptées pour tracteurs à faible capacité hydraulique de relevage. Idéale pour le déneigement des trottoirs, chemins, espace réduits

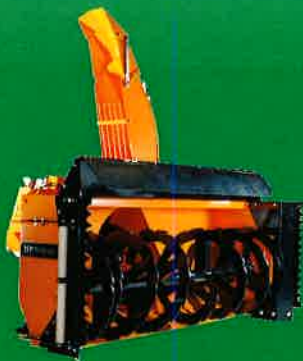


2650 HD
Fraiseuse, à vis d'alimentation très robuste d'un diam. de 800mm.



- Un choix varié de machines adaptées à vos besoins.
- Des machines polyvalentes que l'on peut tirer, pousser à l'arrière ou à l'avant.
- Boîtiers HD d'une très grande résistance, parfaits pour le travail en position frontale.




2200, 2400

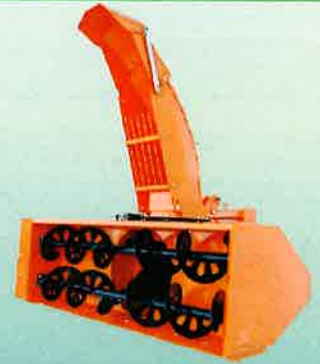

2002 HD / 2202 HD / 2402 HD



PAPILLON





2450 / 2452 HD
avec élargisseurs droite et gauche en option.




2452 HD avec élargisseur droite et gauche en option




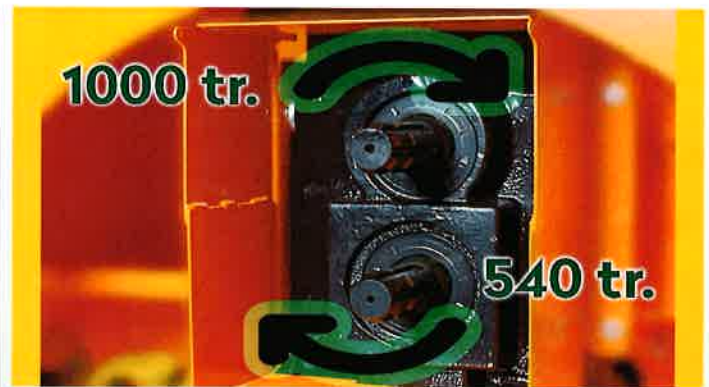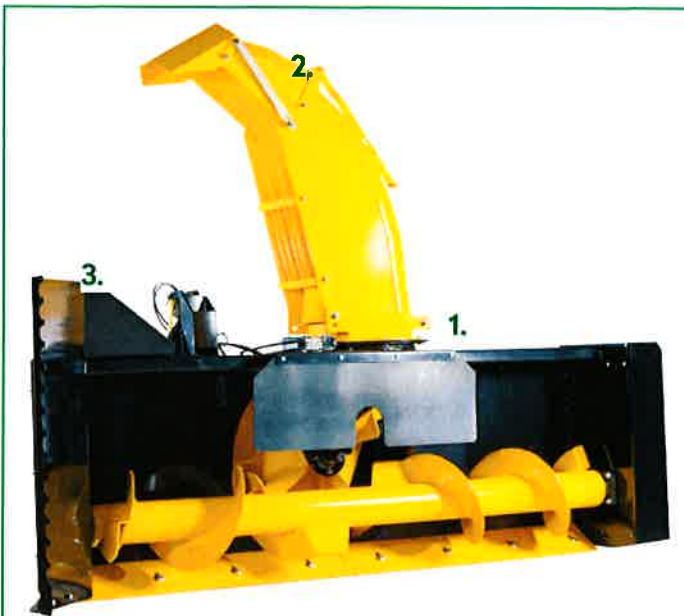

Boîtier inverseur HD intégré 1000/540 tr.
Idéal pour le montage en position frontale

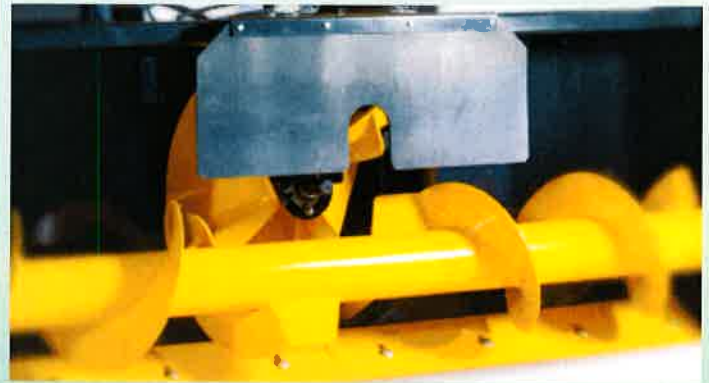

2450 à 2452, rotors de grand diamètre

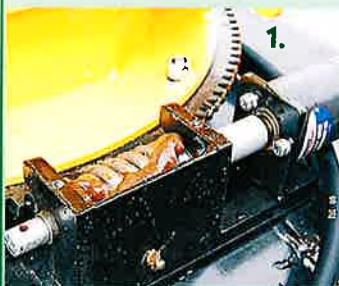

Rotation hydraulique de série / tout modèle




Clapet supérieur Hydraulique en option



Rotor à quatre pales lames d'usure réversible



Goulotte longue en option

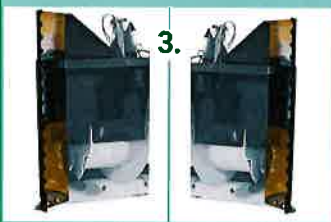

Elargisseurs gauche et droite en option



Roue pivotante en option



Boîtier inverseur intégré avec limiteur à boulon de rupture



Ballmer s.a.
Agence Agricole
rue du Marais 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 35
ballmersa.ch



Spécifications	151	2002 HD	2200	2202 HD	2400	2402 HD	2450	2452 HD	2650 HD	VP 280
Largeur de travail, cm.	157	195	215	215	235	235	245	245	265	263/289
Hauteur de travail, cm	63	82	82	82	82	82	96	96	110/135	102
Nombre de vis d'amenée	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
Ø des vis d'amenée, cm.	34	34	34	2x34	34	2x34	44	44+34	80	
Ø du rotor à 4 pales, cm	45	68	68	68	68	68	80	80	90	
Longueur d'éjection, m	5-20	3-30	3-30	3-30	3-30	3-30	5-40	5-40		
Puissance minimum CV	25	45	45	55	65	70	90	90		
Puissance maximum CV	60	80	80	115	115	115	135	150		
Poids, Kg	260	750	630	760	680	792	925	1010	1400	580

Les caractéristiques peuvent être changées sans préavis



Ballmer S.A.

ESPACES
VERTS

rue du Marais 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 35
ballmersa.ch

Import. Fraiseuses à neige Trejon



Leichte Ausführungen : Modell 151 & 150 angepasst an Traktoren mit schwacher hydraulischer Kapazität an der Hebevorrichtung.



2650 HD


Sehr robuste Fräse mit grosse Räumschnecke, Ø 800mm.




- Eine grosse Auswahl von Maschinen, die ihren Bedürfnissen angepasst sind.
- Polyvalente Maschinen zur Frontmontage, oder montiert hinter dem Traktor zum ziehen oder rückwärts stossen.
- Sehr starkes HD-Gehäuse, ideal für Frontmontage.



2200, 2400

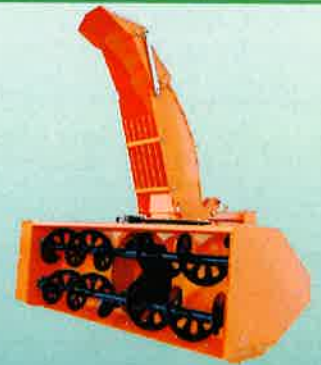

2002 HD / 2202 HD / 2402 HD

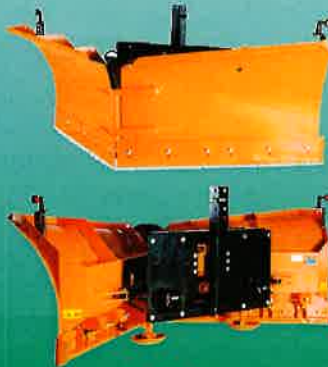

V-Pflug




2450 / 2452 HD
Rechts & links Verbreiterungen als Zubehör



2452 HD Rechts & links
Verbreiterungen als Zubehör




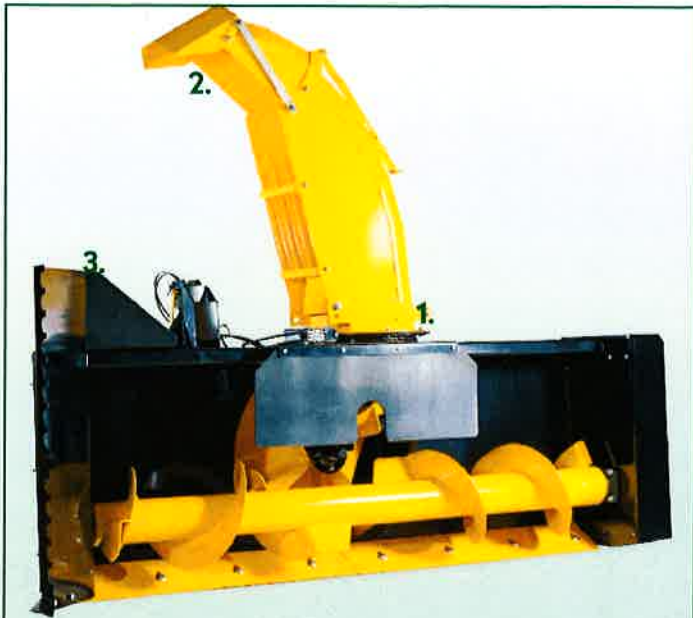

HD Umkehrgetriebe 1000/540U/M
Ideal zur Frontmontage



2450 bis 2452 HD Grosser Durchmesser des Rotors

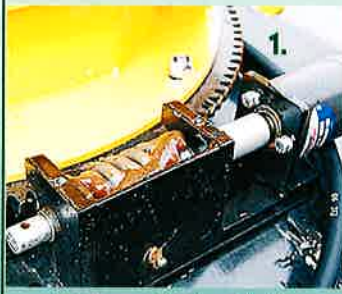

Serienmässige hydr: Orehvorrichtung des Kaminus Auswurfklappe als Zubehör



Recht & links Verbreitung als Zubehör



Zubehör



Rotor mit 4 Flügel
Umdrehbare Abnützplatte



Integriertes Umkehrgetriebe mit Scherbolzensicherung



Langer Auswerfer als Zubehör



Ballmer s.a.
Agence Agricole
rue du Marais 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 968 35 35
ballmersa.ch



Tecnische Angaben HD, Ideal zur Frontmontage, 1000 Tr.	151	2002 HD	2200	2202 HD	2400	2402 HD	2450	2452 HD	2650 HD	VP 280
Arbeitsbreite cm.	157	195	215	215	235	235	245	245	265	263/289
Arbeitshöhe, cm.	63	82	82	82	82	82	96	96	110/135	102
Räumschnecken, Anzahl	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
Ø dSchnecken, cm.	34	34	34	2x34	34	2x34	44	44+34	80	
Ø Auswurf turbine *, cm.	45	68	68	68	68	68	80	80	90	
Auswurfstanz, m.	5-20	3-30	3-30	3-30	3-30	3-30	5-40	5-40		
Minimal Kraftbedarf, PS	25	45	45	55	65	70	90	90		
Maximal, Kraftbedarf, PS	60	80	80	115	115	115	135	150		
Gewicht, Kg	260	750	630	760	680	792	925	1010	1400	580

Les caractéristiques peuvent être changées sans préavis